


Panasonic®

Istruzioni d'uso <Guida completa> Videocamera 4K

Modello N.

HC-X2100/HC-X1600/HC-X1200

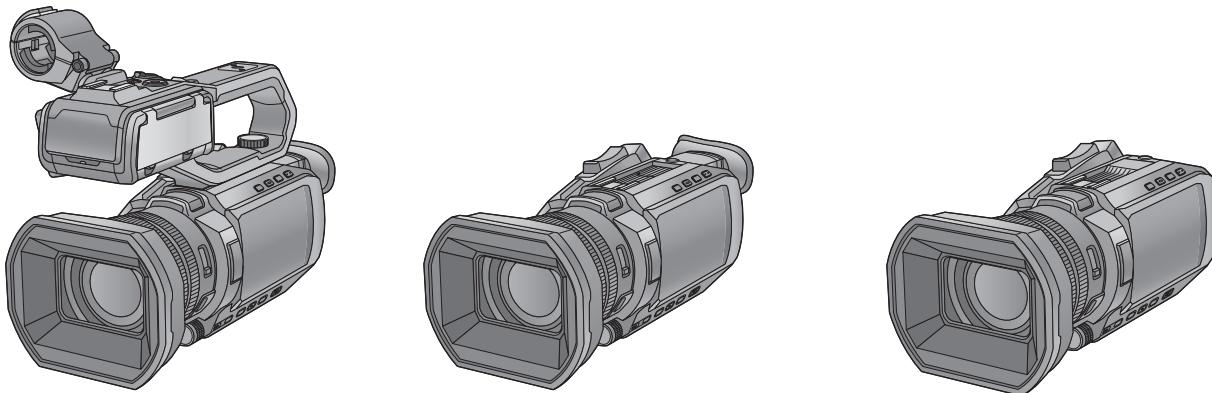

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il presente prodotto, e conservare questo manuale per usi futuri.

Gentili clienti europei,

Fare riferimento prima alle pagine "[Informazioni sulla funzionalità di streaming per i modelli europei](#)".

È disponibile un aggiornamento del firmware per migliorare le funzionalità della fotocamera e per aggiungere funzionalità.

- Per informazioni sulle funzioni che sono state aggiunte o modificate, vedere le pagine relative a "[Aggiornamento del firmware](#)".

Informazioni sulle istruzioni per l'uso

Questo documento, "Istruzioni d'uso <Guida completa>", comprende spiegazioni dettagliate relative a tutte le funzioni e operazioni della videocamera.

- Il design esterno e le specifiche di questo prodotto, come descritto in questo documento, possono differire dal prodotto effettivo.
- Le illustrazioni utilizzate in questo documento possono differire dal prodotto effettivo e dalle immagini effettivamente visualizzate sul prodotto.
- Le immagini utilizzate in questo documento sono immagini di esempio utilizzate per spiegare le funzioni e gli effetti.

❖ Modello descritti in queste istruzioni per l'uso

- Questo documento descrive il funzionamento dei modelli HC-X2100, HC-X1600 e HC-X1200.
- A meno che non sia indicato specificamente in modo diverso, le rappresentazioni e le illustrazioni delle schermate dell'unità si riferiscono a HC-X2100.
- Le funzionalità dei modelli variano. Vengono mostrati i numeri parte per i modelli che supportano le funzioni.
- Non tutti i modelli potrebbero essere disponibili a seconda dell'area geografica di acquisto.
- I numeri dei modelli sono abbreviati come segue in queste istruzioni per l'uso:

Numero del modello	Abbreviazione utilizzata in queste istruzioni per l'uso	
HC-X2100	X2100	[X2100]
HC-X1600	X1600	[X1600]
HC-X1200	X1200	[X1200]

❖ Convenzioni utilizzate in questo manuale

- Parole e frasi tra parentesi [] indicano contenuto visualizzato sul monitor LCD.
- Parole e frasi in parentesi < > indicano testo usato su questa unità, come i nomi dei pulsanti.

❖ Pagine di riferimento

- Le pagine di riferimento in questo documento sono indicate da "Titolo di riferimento" o (→ Titolo di riferimento: numero di pagina).

❖ Terminologia

- Il gruppo batterie è descritto come "batteria".
- La scheda di memoria SDHC e la scheda di memoria SDXC sono indicate come "scheda SD" o "scheda di memoria" a meno che non siano distinte diversamente.
- Si fa riferimento alle immagini create con un'operazione di registrazione come "clip".

Sommario

Informazioni sulle istruzioni per l'uso	2
<hr/>	
Descrizione generale	9
Prima di usare l'unità.....	10
Descrizione delle parti.....	15
Unità principale.....	15
Maniglia [X2100]/[X1600]	22
Accessori	25
Accessori opzionali	26
Quando si accende la videocamera per la prima volta	27
[FUSO ORARIO]	27
[IMP. OROL.]	27
Cosa è possibile fare con questa unità	28
Registrazione sulla scheda di memoria.....	28
Collegamento a dispositivi esterni.....	28
Collegamento alla rete [X2100]/[X1600].....	29
Collegamento tethering USB [X2100]	30
Funzionamento di base.....	31
Operazione multi-selettori	31
Funzionamento touch del monitor LCD.....	31
Predisposizioni prima della registrazione	32
Alimentazione	33
Installazione e rimozione della batteria	33
Caricamento della batteria	34
Tempo di ricarica e tempo di registrazione standard	35
Installazione di accessori	37
Regolazione della cinghia dell'impugnatura	37
Installazione del paraluce	38
Installazione dell'oculare [X2100]/[X1600]	39
Installazione della maniglia [X2100]/[X1600].....	39
Installazione del microfono esterno	41
Installazione di un treppiede.....	42
Accensione e spegnimento dell'unità.....	43
Accendere e spegnere l'unità con il tasto di accensione.....	43
Come accendere e spegnere l'unità con il monitor LCD/mirino	43
Carica della batteria incorporata	44
Impostazione di data ed ora dell'orologio interno.....	45
Preparazione della scheda di memoria.....	47
Schede di memoria supportate dall'unità (Informazioni aggiornate a gennaio 2025)	47
Prevenzione della cancellazione involontaria.....	48
Stato della spia di accesso alla scheda e della scheda di memoria.....	48
Inserimento/rimozione della scheda di memoria	49
Formazione della scheda di memoria	50
Tempo di registrazione della scheda di memoria	51
Gestione dei dati di registrazione.....	53
Esempio di struttura cartelle di una scheda di memoria.....	53
Etichetta volume della scheda di memoria.....	54
Nome cartella dei dati video in formato MOV/formato MP4	54
Nome file dei dati video in formato MOV/formato MP4	55

Numero di clip registrabili su una scheda di memoria	55
Regolazione ed impostazione del monitor LCD	56
Utilizzo del monitor LCD	56
Regolazione del monitor LCD	57
Ripresa a specchio.....	57
Regolazione e impostazione del mirino [X2100]/[X1600]	58
Utilizzo del mirino	58
Regolazione del mirino.....	59
Spie tally [X2100]/[X1600].....	60
Impostazioni prima della registrazione	61
Impostazione dei dati orari.....	62
Definizione dei time data	62
Impostazioni user bits.....	63
Impostazione del time code.....	64
Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER	66
Funzioni assegnate ai pulsanti USER.....	67
Funzionamento di base dello schermo	70
Principali operazioni dei pulsanti e visualizzazione sullo schermo	71
Funzionamento pulsanti principali e commutazione schermate	72
Utilizzo di ciascuna schermata.....	74
Menu	75
Funzionamento di base del menu.....	76
Configurazione del menu	76
Visualizzazione del menu.....	77
Utilizzo del menu	78
Inizializzazione del menu	79
Menu [MINIATURA]	80
Menu [CAMERA].....	81
Menu [FILE DI SCENA]	86
Menu [AUDIO].....	93
Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] [X2100]/[X1600], menu [VIDEO OUT/LCD] [X1200]	96
Menu [REGISTRAZIONE].....	107
Menu [RETE] [X2100]/[X1600]	110
Menu [SISTEMA]	116
Menu [ALTRO]	118
Valore impostazione di fabbrica del file scena.....	122
Voci target per file scena/file di setup/inizializzazione	123
Menu [MINIATURA].....	123
Menu [CAMERA]	123
Menu [FILE DI SCENA].....	124
Menu [AUDIO]	125
Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] [X2100]/[X1600], menu [VIDEO OUT/LCD] [X1200]	125
Menu [REGISTRAZIONE]	127
Menu [RETE] [X2100]/[X1600]	127
Menu [SISTEMA].....	128
Menu [ALTRO]	128
Gestione dati impostazioni.....	129

File scena	129
File setup	132
Ripresa	134
Ripresa	135
Informazioni su modalità automatica/modalità manuale	137
Verificare i video registrati	138
Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video	139
Impostazioni regolabili durante la ripresa	143
Diaframma	144
Guadagno	146
Livello AE (compensazione dell'esposizione)	148
Regolazione luminosità	149
Messa a fuoco	150
Impostazione della velocità otturatore	152
Funzione modalità area	153
Regolazione del bilanciamento del bianco e del nero	155
Regolazione del bilanciamento del bianco	156
Impostazione del valore variabile per il bilanciamento del bianco	157
Impostazioni della funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico (ATW)	158
Regolazione del bilanciamento del nero	159
Uso della funzione zoom	160
Regolazione della posizione dello zoom	161
Velocità dello zoom	161
Utilizzo di i.ZOOM	162
Utilizzo dello zoom veloce	162
Uso della luce a LED incorporata [X2100]/[X1600]	163
Regolazione qualità immagine	164
Funzione dettaglio	165
Funzione tono pelle	166
Funzione controllo guadagno RB	167
Funzione impostazione chroma	168
Funzione matrice	169
Funzione correzione colore	170
Funzione controllo nero	171
Funzione gamma	172
Funzione knee	173
Funzione White Clip	174
Ingresso audio	175
Commutazione dell'ingresso audio	176
Uso del microfono incorporato/microfono esterno (mini jack stereo)	177
Utilizzo di apparecchiature audio/microfono esterno (XLR, 3 pin) [X2100]/[X1600]	177
Regolazione del livello di registrazione audio	179

Monitoraggio dell'audio	181
Funzione registrazione speciale	182
Funzione registrazione super slow	183
Pre-registrazione.....	185
Registrazione in sequenza.....	186
Registrazione simultanea.....	187
Registrazione in background	188
Registrazione a intervalli.....	190
Registrazione IR	191
Funzioni di ripresa utili	192
Visualizzazione pattern zebra	193
Visualizzazione dell'indicatore	194
Funzione focus assist	196
Funzione rilevazione viso/tracking AE&AF	199
Funzione stabilizzatore immagine ottico	201
Funzione estensione gamma dinamica	202
Funzione time stamp.....	203
Funzione monitor forma d'onda	204
Funzione zoom digitale	205
Livella.....	206
Funzione compensazione banda flash (FBC).....	207
Visualizzazione schermata icone operazione	208
Multifunzione manuale	209
Visualizzazione della schermata icone operazione	210
Regolazione del volume della cuffia	210
Riproduzione	211
Funzionamento anteprime	212
Descrizione generale del funzionamento delle anteprime.....	212
Schermata delle anteprime	213
Riproduzione di clip.....	217
Funzioni di riproduzione utili	220
Copia di clip	221
Cancellazione delle clip	222
Protezione delle clip.....	223
Ripristino delle clip	224
Funzione registrazione fermo immagine	225
Formato output	226
Formato che può essere emesso dal terminale SDI OUT [X2100].....	227
Formato che può essere emesso dal terminale HDMI.....	228
Nota relativa all'emissione simultanea al terminale SDI OUT e al terminale HDMI [X2100].....	230
Visualizzazione stato schermata	232
Visualizzazione su schermo durante la ripresa.....	233
Visualizzazione su schermo durante la riproduzione	242

Controllo e visualizzazione stato ripresa.....	243
Visualizzazione controllo modalità	245
Collegamento con dispositivi esterni	248
Collegamento con cuffia e TV/monitor.....	249
Cuffie	249
Controllo remoto.....	249
Televisore/monitor.....	250
Funzione collegamento tramite terminale USB.....	251
Collegamento con un computer in modalità lettore schede	251
Ambiente operativo (memoria di massa).....	253
Connessione di rete [X2100]/[X1600]	254
Connessione di rete	255
Funzione di azionamento remoto.....	261
Funzione streaming	264
Impostazione base della videocamera	265
Gestione delle informazioni di impostazione	267
[FORMATO STREAMING]	269
Immissione dell'impostazione usando il tool di impostazione	271
Impostazioni di rete	272
Collegamento diretto tramite LAN wireless ([DIRETTO])	272
Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE)])	274
Impostazioni LAN cablata [X2100]	277
Impostazione tethering USB [X2100]	279
Conferma dello stato della rete	279
Conferma dell'ambiente di rete	280
Terminare la connessione di rete	280
Note	281
Domande frequenti	282
Alimentazione/Batteria	282
Scheda di memoria	283
Indicazione	283
Ripresa	283
Riproduzione	284
Collegamenti con dispositivi esterni	284
Computer.....	285
Altre	285
Sistema di avviso	286
Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente.....	290
Aggiornamento del firmware dell'unità	291
Informazioni sulla funzione LAN wireless su questa unità [X2100]/[X1600]	292
Pulizia e stoccaggio	293
Marchio	294
Dati tecnici	296
Dimensioni	297
Dati tecnici	298
Generali.....	298
Camera.....	299

Registratore scheda memoria	301
Video digitale	302
Audio digitale	302
Streaming [X2100]/[X1600]	303
Wi-Fi [X2100]/[X1600]	303
Uscita video	304
Ingresso audio	304
Uscita audio	304
Altro ingresso/uscita	305
Monitor	305
Maniglia ([X2100] in dotazione)	305
Gruppo batterie (AG-VBR59)	306
Informazioni sulla funzionalità di streaming per i modelli europei	307

Descrizione generale

Prima di usare l'unità, leggere questo capitolo.

- Prima di usare l'unità: 10
- Descrizione delle parti: 15
- Accessori: 25
- Accessori opzionali: 26
- Quando si accende la videocamera per la prima volta: 27
- Cosa è possibile fare con questa unità: 28
- Funzionamento di base: 31

Prima di usare l'unità

❖ Prima di usare l'unità, verificare sempre che la batteria incorporata non sia scarica e quindi impostare data ed ora.

Se la batteria incorporata è scarica, la data dell'orologio interno dell'unità si resetta al 1 gennaio 2025. Ciò potrebbe portare alla registrazione non corretta dei metadati del clip che potrebbero non essere visualizzati correttamente nella schermata delle miniature. Collegare l'alimentatore CA all'unità principale o installare una batteria quando si ricarica la batteria incorporata. La data/ora impostata sull'unità principale viene mantenuta per circa 4 mesi quando viene lasciata in questo stato per circa 24 ore. (La ricarica avviene anche quando l'unità è accesa.)

- Per informazioni sull'impostazione del fuso orario e della data/ora (→[FUSO ORARIO]: 27, [IMP. OROL.]: 27).

❖ Non usare l'unità in luoghi con olio, fumo o polvere.

Se piccole particelle o altri corpi estranei penetrano nel prodotto, le prestazioni potrebbero essere influenzate negativamente. Fare particolare attenzione in ambienti dove viene usato un effetto speciale come il fumo teatrale.

❖ Durante l'uso di questo prodotto in condizioni di pioggia/neve o in spiaggia, prestare attenzione a non far entrare acqua nella videocamera.

L'acqua danneggia videocamera e scheda di memoria. (La riparazione potrebbe non essere possibile)

❖ Fare attenzione che sabbia e/o polvere non penetrino nella videocamera durante l'utilizzo in spiaggia, ecc.

Sabbia e polvere potrebbero danneggiare videocamera e scheda di memoria. (Fare particolarmente attenzione quando si inserisce o si rimuove la scheda di memoria)

❖ Indicatore di carica durante la carica

Quando la spia della carica lampeggia, è opportuno considerare quanto segue.

Lampeggio per circa 4 secondi (acceso per circa 2 secondi, spento per circa 2 secondi):

- Quando la batteria è eccessivamente scarica o la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, è possibile effettuare la carica, ma ci vorrà qualche ora prima che la carica venga completata normalmente.
- È possibile effettuare la carica, ma ci vorrà qualche ora prima che venga completata normalmente.
- Una volta iniziata la carica normale, la spia di carica si accende in verde. In determinate condizioni di utilizzo, tuttavia, anche quando è in corso la normale carica, la spia può continuare a lampeggiare a intervalli di circa 4 secondi, fino al completamento della carica.

Lampeggio per un periodo di circa 0,5 secondi (acceso per circa 0,25 secondi, spento per circa 0,25 secondi):

- La batteria non si carica. Rimuovere la batteria dall'unità e provare nuovamente a caricarla.
 - Controllare che i terminali dell'unità o della batteria non siano sporchi e che non siano presenti corpi estranei, quindi collegare di nuovo correttamente la batteria.
- Se è presente un corpo estraneo o dello sporco, spegnere l'unità prima di rimuoverla.
- La temperatura della batteria o dell'ambiente è estremamente elevata o bassa. Attendere che la temperatura sia ritornata ad un livello appropriato e provare nuovamente a caricare. Se ancora non si riesce a eseguire la carica, è possibile che l'unità principale, la batteria, o l'alimentatore CA siano guasti.

Spento:

- La carica è terminata.
- Se l'indicatore di stato rimane spento nonostante la carica non sia finita, è possibile che l'unità, la batteria o l'alimentatore CA siano guasti.
- Se l'autonomia della batteria è troppo breve anche dopo che questa è stata completamente ricaricata, la batteria ha esaurito il suo ciclo vitale. Acquistare una nuova batteria.

❖ Schede di memoria

- La superficie dell'unità o la scheda di memoria può diventare leggermente calda quando viene usata per un lungo periodo di tempo, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- La quantità di memoria inclusa sull'etichetta della scheda di memoria è la quantità totale di memoria qui di seguito.
 - Capacità di proteggere e gestire copyright
 - Capacità utilizzabile come normale memoria sull'unità o PC.
- Evitare che la scheda di memoria subisca forti urti, venga piegata o cada in terra.
- I dati presenti sulla scheda di memoria potrebbero venire distrutti o cancellati nei seguenti casi.
 - Disturbo elettrico o elettricità statica
 - Malfunzionamento dell'unità o della scheda di memoria

- Non effettuare le seguenti operazioni quando si accede alla scheda di memoria (spia accesso scheda 1/spia accesso scheda 2 lampeggia in arancione).
 - Rimozione della scheda di memoria
 - Scollegamento della batteria o dell'alimentatore CA senza spegnere l'unità principale
 - Applicare vibrazione di impatto

❖ Fare attenzione a non far cadere l'unità principale quando si trasporta la videocamera.

- Un forte impatto danneggerà l'unità principale, che potrebbe non funzionare correttamente.
 - Tenere la maniglia * o l'impugnatura quando si trasporta la videocamera, e maneggiarla con cautela.
- * La maniglia può essere usata quando è installata l'unità maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale).

❖ Non applicare insetticidi o materiali volatili sulla videocamera.

- L'unità principale può deformarsi o la vernice può staccarsi quando viene applicato insetticida o materiale volatile.

❖ Non lasciare la videocamera a contatto con oggetti di gomma o vinile per periodi di tempo prolungati.

❖ Caratteristiche della batteria

La batteria è una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Produce energia elettrica tramite una reazione chimica interna. Questa reazione chimica è influenzata dalla temperatura e dall'umidità ambientale. L'autonomia della batteria si accorcia quando la temperatura aumenta o diminuisce progressivamente. Quando viene usata in un ambiente a temperatura estremamente bassa, può essere usata solo per circa 5 minuti.

Quando la batteria si trova in un ambiente estremamente caldo, si attiva la funzione di protezione e l'unità temporaneamente non può essere usata.

❖ Dopo aver usato l'unità, accertarsi di rimuovere la batteria.

Rimuovere in modo sicuro la batteria dalla videocamera.

(Una piccola quantità di corrente viene consumata anche se la videocamera è spenta quando la batteria viene lasciata installata) Quando la batteria viene lasciata installata per un lungo periodo di tempo, diventerà eccessivamente scarica e potrebbe diventare inutilizzabile anche se viene ricaricata.

Non rimuovere la batteria con l'interruttore acceso.

Spegnere l'unità e rimuovere la batteria dopo lo spegnimento totale della spia di accensione.

❖ Trattare con cura il terminale della batteria.

Non lasciare polvere o oggetti estranei sul terminale della batteria.

Accertarsi che la batteria ed i relativi terminali non si deformino in caso di caduta.

Non installare la batteria deformata in una videocamera o nel caricabatterie. Questo potrebbe danneggiare la videocamera o il caricabatterie.

❖ Precauzioni quando si smaltiscono le schede di memoria o si trasferiscono ad altri

Formattando le schede di memoria o cancellando dati usando le funzioni dell'unità o un computer verranno modificate solo le informazioni di gestione dei file: non verranno cancellati completamente i dati sulle schede.

Si raccomanda di cancellare completamente i dati nel seguente metodo durante lo smaltimento/trasmissione.

- Distruggere fisicamente la stessa scheda di memoria
- Cancellare completamente i dati nella scheda di memoria utilizzando uno dei software di cancellazione dati disponibili in commercio per PC, ecc.

Gli utenti sono responsabili della gestione dei dati archiviati nella loro scheda di memoria.

❖ Monitor LCD e mirino

- X2100 / X1600 è dotato di un mirino.
- Alcune volte potrebbe formarsi della condensa sul pannello LCD del monitor LCD in posizioni soggette a estreme differenze di temperatura. Se questo accade, strofinare con un panno morbido e asciutto.
- Non toccare con le unghie, o strofinare o premere con forza il monitor LCD.
- Se la videocamera è molto fredda, il monitor LCD sarà leggermente più scuro del normale subito dopo il collegamento dell'alimentazione. Ritornerà alla sua luminosità regolare all'aumento della temperatura interna.
- Il monitor LCD e il mirino sono gestiti con elevata precisione, in modo che almeno il 99,99 % dei punti siano pixel funzionanti e lo 0,01 % o meno siano pixel non validi sempre accesi. Non si tratta di un malfunzionamento e non comporta effetti sulle immagini registrate.

- Il mirino di questa videocamera usa un display EL organico. L'immagine potrebbe risultare bruciata sullo schermo se la stessa immagine o le stesse lettere rimangono visualizzate per molto tempo. Questo non influisce sulle immagini registrate. Disattivare lo schermo spegnendolo o usando [MIRINO AUTO OFF], ecc.
- Potrebbe diventare difficile da vedere o difficile da riconoscere il tocco quando viene affisso un foglio di protezione LCD.

❖ **Informazioni sulla condensa (quando l'obiettivo, il mirino o il monitor LCD si appannano)**

La formazione di condensa si verifica in presenza di uno sbalzo di temperatura o di umidità, come quando l'unità viene portata dall'esterno o da una stanza fredda a una stanza riscaldata. Fare attenzione, perché l'obiettivo, il mirino o il monitor LCD si potrebbero danneggiare o su di essi si potrebbe accumulare sporco o muffa.

Quando si porta l'unità in un luogo che ha una temperatura diversa, è possibile evitare la formazione di condensa permettendo all'unità di adattarsi alla temperatura della stanza di destinazione per circa 1 ora. (Quando la differenza di temperatura è grande, mettere l'unità in una busta di plastica, fare uscire l'aria e sigillarla.)

Quando si verifica la formazione di condensa, rimuovere la batteria e/o l'alimentatore CA e lasciare l'unità in questo modo per circa 1 ora. Quando l'unità si sarà adattata alla temperatura circostante, l'appannamento scomparirà naturalmente.

❖ **Precauzioni riguardanti i raggi laser**

Il sensore MOS potrebbe essere danneggiato se sottoposto alla luce di un raggio laser.

Eseguire le operazioni con cura per impedire ai raggi laser di colpire l'obiettivo durante la ripresa in un ambiente in cui vengono utilizzati dispositivi laser.

❖ **Trattamento delle clip**

Le clip registrate con dispositivi diversi da questa unità non sono supportate da questa unità.

❖ **Informazioni sulle frequenze di sistema**

È possibile cambiare la frequenza di sistema (59,94 Hz/50,00 Hz) per questa unità usando il menu. (→[FREQUENZA]: 116)

- Quando vengono registrate clip AVCHD, non è possibile usare la stessa scheda di memoria con frequenze di sistema diverse. Quando si modifica la frequenza di sistema, usare una scheda di memoria diversa.

❖ **Fare attenzione ai seguenti punti.**

- Se ci si prepara a registrare immagini importanti, riprendere sempre prima un video di prova per verificare che immagini e audio vengano registrate correttamente.
- Panasonic non si assume alcuna responsabilità in caso di registrazioni audio o video non riuscite a causa di un malfunzionamento dell'unità o della scheda di memoria durante l'uso.
- Impostare il calendario (data e ora dell'orologio interno) e il fuso orario, oppure controllare l'impostazione prima di una registrazione. Ciò avrà effetto sulla gestione dei contenuti registrati.

❖ Esenzione da responsabilità

Panasonic non è responsabile in nessun modo riguardo a quanto segue.

- 1 Danni accidentali, particolari o conseguenti causati direttamente o indirettamente dall'unità
- 2 Danni, rottura dell'unità, ecc., causati da uso scorretto o negligenza del cliente
- 3 Quando smontaggio, riparazione o modifica (compreso il software) dell'unità vengono effettuati dal cliente
- 4 Inconvenienti, danni causati o subiti a seguito dell'impossibilità di registrare e/o visualizzare il video a causa di ragioni che comprendono guasto o malfunzionamento dell'unità e dei supporti di registrazione
- 5 Inconvenienti, danneggiamenti o altri danni derivanti dal malfunzionamento del sistema in combinazione con altra apparecchiatura di terze parti
- 6 Una richiesta di risarcimento per responsabilità o per violazione della privacy da parte di un individuo o di un gruppo oggetto di un video che il cliente ha ripreso (inclusa la registrazione) e che è diventato pubblico per qualsiasi motivo (incluso l'uso con autenticazione utente in rete disattivata)
- 7 Le informazioni registrate vengono perse a causa di qualsiasi ragione (compresa l'inizializzazione di questa unità perché le informazioni di autenticazione come nome utente e password sono state dimenticate)

❖ Fare attenzione riguardo ai diritti di autore

In base alla legge sul diritto di autore non è possibile usare le immagini e l'audio registrati per scopo diverso dall'uso personale senza il permesso del detentore del diritto di autore.

❖ Precauzioni relative alla rete X2100 / X1600

Poiché questa unità viene usata collegata ad una rete, possono verificarsi le seguenti situazioni.

- 1 Perdita o furto di informazioni attraverso l'unità
- 2 Utilizzo fraudolento dell'unità da parte di terzi con intenzioni malevoli
- 3 Ostruzione e/o arresto dell'unità da parte di terzi con intenzioni malevoli

È responsabilità del cliente adottare misure di sicurezza di rete valide, comprese quelle che seguono, per prevenire i danni provocati da tali situazioni. Notare che Panasonic non è responsabile in nessun modo per danni causati da tali usi malevoli.

- Utilizzare l'unità in una rete dove la sicurezza è assicurata usando un firewall, ecc.
- Quando si usa l'unità su un sistema dove è collegato un computer, tablet, smartphone, o altro dispositivo, accertarsi di effettuare periodicamente un controllo e una pulizia da virus e malware.
- Per evitare attacchi malevoli, usare stringhe di testo di almeno 8 caratteri comprendenti 3 o più tipi di caratteri per le informazioni di autenticazione (come nome utente e password) in modo che un estraneo non sia in grado di ipotizzare le informazioni di autenticazione.
- Impostare e conservare le informazioni di autenticazione (nome utente, password, ecc.) appropriatamente in modo che non siano visibili a estranei.
- Cambiare periodicamente le informazioni di autenticazione (nome utente, password, ecc.) e non utilizzare le stesse informazioni di autenticazione di altri account.
- Per evitare che le informazioni di impostazione presenti nell'unità siano accessibili in rete, eseguire una misura come la restrizione dell'accesso con autenticazione utente, ecc.
- Non installare in una posizione dove l'unità, il cavo, ecc., possano facilmente venire danneggiate.

❖ Sicurezza

Nell'uso dell'unità o della scheda di memoria fare attenzione che non venga rubata, persa o lasciata incustodita e maneggiare con cura in caso di smaltimento o trasferimento. Notare che Panasonic non è responsabile per divulgazione, falsificazione, o perdita di informazioni causate da questo.

❖ Quando si richiedono riparazioni, o quando si trasferisce la proprietà/si smaltisce il prodotto

- Per prima cosa annotare le informazioni personali, accertarsi di cancellare le informazioni in questa unità che comprendono informazioni personali, comprese le impostazioni di connessione della LAN wireless, ecc., che sono state registrate o impostate in questa unità, usando le seguenti impostazioni di menu:
 - (Per **[X2100]** / **[X1600]**)
Menu [RETE] ➔ [UTILITY] ➔ [INIZIALIZZA RETE]
 - Menu [ALTRO] ➔ [INIZIALIZZA MENU]
- Rimuovere la Scheda di Memoria da questa unità quando si richiede una riparazione.
- Le impostazioni possono tornare al valore predefinito di fabbrica quando questa unità viene riparata.
- Contattare il rivenditore dove è stata acquistata questa unità o Panasonic se non è possibile effettuare le operazioni precedenti a causa di malfunzionamento.
- Quando si richiede una riparazione per la maniglia (**[X2100]** in dotazione, **[X1600]** opzionale), richiedere una riparazione anche per la videocamera, poiché la causa del problema potrebbe essere all'interno della videocamera.

❖ Precauzioni per l'uso

Tenere questa unità quanto più lontano possibile da apparecchi elettromagnetici (come forni a microonde, TV, videogiochi, ecc.).

- Se si utilizza questa unità sopra o vicino a un apparecchio TV, le immagini e/o i suoni di questa unità potrebbero essere disturbati dalle onde elettromagnetiche.
- Non utilizzare questa unità vicino a telefoni cellulari perché ciò potrebbe essere causa di disturbi video e/o audio.
- I forti campi magnetici creati da altoparlanti o grandi motori elettrici possono danneggiare seriamente i dati registrati e distorcere le immagini.
- Le onde elettromagnetiche generate da un microprocessore possono avere effetti negativi sull'unità, causando disturbi video e/o audio.
- Se questa unità è disturbata da apparecchi elettromagnetici e smette di funzionare correttamente, spegnerla e rimuovere la batteria o scollegare l'alimentatore CA. Inserire nuovamente la batteria o ricollegare l'alimentatore CA e accendere l'unità.

Non utilizzare questa unità vicino a trasmittitori radio o linee ad alta tensione.

Se si registra vicino a trasmittitori radio o linee ad alta tensione, le immagini e/o l'audio registrati potrebbero risultare disturbati.

Quando si accende questa unità, non usarla a lungo a contatto diretto con la pelle.

- Quando si usa a lungo questa unità, usare un supporto come un treppiede. Possono verificarsi ustioni da calore se qualsiasi parte calda di questa unità o aria calda dalle aperture di ventilazione sul lato frontale della cinghia da polso di questa unità sono a lungo a contatto diretto con la pelle.

Cautele relative all'obiettivo e al mirino

- Non puntare l'obiettivo o il mirino verso il sole o una luce forte. In caso contrario, possono verificarsi malfunzionamenti dell'unità.

Uso delle cuffie

- Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare perdita di udito.
- Ascoltare a lungo a volume elevato può danneggiare l'udito dell'utente.


Descrizione delle parti

- **Unità principale:** 15
- **Maniglia [X2100]/[X1600]:** 22


Unità principale

- Le illustrazioni in questo documento mostrano la maniglia ([X2100] in dotazione, [X1600] opzionale) rimossa.
- [X1200] non supporta la maniglia.

X2100 / X1600

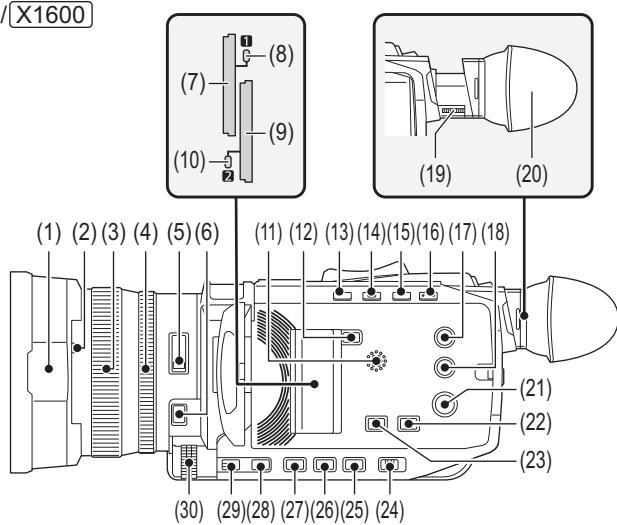

X1200

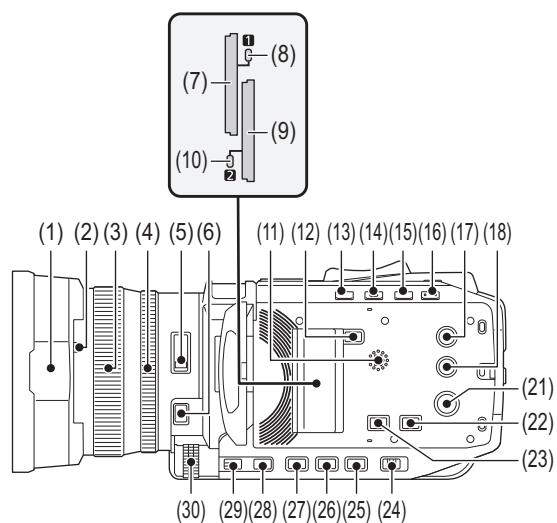

- (1) Paraluce (→ [Installazione del paraluce: 38](#))
- (2) Leva commutazione copriobiettivo (→ [Apertura e chiusura del copriobiettivo: 38](#))
Apre/chiude il copriobiettivo.
- (3) Ghiera di messa a fuoco (→ [Messa a fuoco \(messa a fuoco manuale\): 150](#))
Quando il pulsante <FOCUS A/M/∞> viene premuto per impostare la modalità messa a fuoco manuale ([MF]) è possibile mettere a fuoco manualmente.
- (4) Ghiera posteriore (→ [Diaframma: 144, Livello AE \(compensazione dell'esposizione\): 148, Regolazione della posizione dello zoom: 161](#))
È possibile effettuare manualmente operazioni di zoom, regolare il diaframma (lo stop dell'obiettivo), e regolare il livello AE (compensazione dell'esposizione).
• È possibile cambiare la funzione da regolare impostando con il menu, premendo il pulsante USER assegnato a [ANELLO POSTERIORE], o sfiorando l'icona del pulsante USER.

(5) Selettore <ND FILTER> ([Regolazione luminosità: 149](#))

Seleziona il filtro ND adatto all'illuminazione del soggetto.

<1/64>:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/64.

<1/16>:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/16.

<1/4>:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/4.

<CLR>:

Non utilizza il filtro ND.

(6) Pulsante <FOCUS A/M/∞> ([Messa a fuoco \(messa a fuoco manuale\): 150](#))

Seleziona la funzione di messa a fuoco.

[AF] e [MF] cambiano ogni volta che si preme il pulsante. Il punto di messa a fuoco va all'infinito dopo che si tiene premuto il pulsante, e quindi si attiva la modalità messa a fuoco manuale.

[AF]:

Passa alla modalità di messa a fuoco automatica. La modalità messa a fuoco automatica regola automaticamente la messa a fuoco.

[MF]:

Passa alla modalità messa a fuoco manuale. Controllare la ghiera di messa a fuoco manualmente per regolare la messa a fuoco.

(7) Slot scheda 1 ([Inserimento/rimozione della scheda di memoria: 49](#))

Uno slot per la scheda di memoria.

(8) Spia di accesso scheda 1 ([Stato della spia di accesso alla scheda e della scheda di memoria: 48](#))

Indica lo stato di accesso per registrazione e riproduzione della scheda di memoria inserita nello slot scheda 1.

(9) Slot scheda 2 ([Inserimento/rimozione della scheda di memoria: 49](#))

Uno slot per la scheda di memoria.

(10) Spia di accesso scheda 2 ([Stato della spia di accesso alla scheda e della scheda di memoria: 48](#))

Indica lo stato di accesso per registrazione e riproduzione della scheda di memoria inserita nello slot scheda 2.

(11) Altoparlante incorporato

Trasmette audio in uscita durante la riproduzione.

L'audio non viene trasmesso dall'altoparlante incorporato quando è collegata la cuffia al terminale specifico.

(12) Pulsante <SLOT SEL>

Seleziona lo slot per schede da cui registrare o riprodurre.

(13) Pulsante <USER1> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66, Livella: 206](#))

Usato come pulsante USER (USER1).

- Al momento dell'acquisto è assegnato [LIVELLA].

Visualizza/nasconde la livella.

(14) Pulsante <USER2> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66, Applicazioni per il pulsante USER: 145](#))

Usato come pulsante USER (USER2).

- Al momento dell'acquisto è assegnato [LUCE POST.].

Attiva/disattiva la funzione controllo automatico del diaframma per la compensazione del controluce.

(15) (Per **X2100 / X1600**)

Pulsante <O.I.S.>/<USER3> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66, Funzione stabilizzatore immagine ottico: 201](#))

Abilita/disabilita la funzione stabilizzatore di immagine ottica.

Viene usato anche come pulsante USER (USER3).

(Per **X1200**)

Pulsante <FACE DET.>/<USER3> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66, Funzione rilevazione viso/tracking AE&AF: 199](#))

Abilita/disabilita la funzione AE&AF riconoscimento volti/tracking.

Viene usato anche come pulsante USER (USER3).

- (16) (Per **[X2100 / X1600]**)
 Pulsante <VF>/<USER4> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))
 • (Per **[X2100]**)
 Commuta il funzionamento del menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [MIRINO] quando il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [USCITA SDI + HDMI] è [ON]. ([Per impostare come accendere/spegne il monitor LCD e il mirino: 231](#))
 Accende/spegne il mirino quando [USCITA SDI + HDMI] è [OFF].
 Viene usato anche come pulsante USER (USER4).
 • (Per **[X1600]**)
 Accende/spegne il mirino.
 Viene usato anche come pulsante USER (USER4).
 • (Per **[X1200]**)
 Pulsante <LCD B. LIGHT>/<USER4> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66, Regolazione della luminanza dello sfondo: 57](#))
 Commuta la luminanza della retroilluminazione del monitor LCD
 Viene usato anche come pulsante USER (USER4).
- (17) Pulsante <THUMBNAIL> ([Funzionamento anteprime: 212](#))
 Premere il pulsante per passare dalla schermata immagine videocamera alla schermata delle anteprime.
- (18) Pulsante <DISP/MODE CHK> ([Visualizzazione controllo modalità: 245](#))
 Visualizza/nasconde le informazioni diverse dal contatore tempo, time stamp, zebratura, e marker.
 Tenere premuto il pulsante per visualizzare informazioni sulle impostazioni delle varie funzioni di ripresa ed informazioni come un elenco delle funzioni assegnate al pulsante USER. Ogni volta che si preme il pulsante cambia in sequenza la pagina delle informazioni.
- (19) (Per **[X2100 / X1600]**)
 Ghiera di regolazione delle diottrie ([Regolazione e impostazione del mirino \[X2100\]/\[X1600\]: 58](#))
 Regola la scala di diottria in modo che lo schermo del mirino possa essere visto chiaramente.
- (20) (Per **[X2100 / X1600]**)
 Oculari ([Installazione dell'oculare \[X2100\]/\[X1600\]: 39](#))
- (21) Pulsante accensione ([Accensione e spegnimento dell'unità: 43](#))
 Premere il pulsante per spegnere/accendere l'unità.
- (22) Pulsante <WHITE BAL> ([Regolazione del bilanciamento del bianco e del nero: 155](#))
 Seleziona il metodo per la regolazione del bilanciamento del bianco.
 Ogni volta che si preme il pulsante, il bilanciamento del bianco passa in sequenza a "Preset", [Ach], [Bch].
-
- "Preset":
 Regola il bilanciamento del bianco al valore preimpostato. Ogni volta che si preme il pulsante USER assegnato a [AWB] o si sfiora l'icona pulsante USER, l'impostazione cambia nell'ordine [P 3200K], [P 5600K], "VAR" (esempio visualizzazione schermata: [V 3200K]).
- [Ach]/[Bch]:
 Seleziona quando usare il valore memorizzato per la regolazione del bilanciamento del bianco.
-
- (23) Pulsante <AE LEVEL>/<USER6> ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66, Livello AE \(compensazione dell'esposizione\): 148](#))
 Abilita/disabilita la funzione livello AE.
 Impostare il valore target del livello AE nel menu [FILE DI SCENA] ➔ [EFFETTO LIVELLO EA].
 Viene usato anche come pulsante USER (USER6).
- (24) Selettore <AUTO/MANU> ([Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))
 Seleziona il metodo per regolare messa a fuoco, guadagno, diaframma, bilanciamento del bianco e velocità dell'otturatore durante la ripresa.
-
- <AUTO>:
 Regola automaticamente. (Modalità automatica)
-
- <MANU>:
 Regola manualmente. (Modalità manuale)
-
- (25) Pulsante <SHUTTER> ([Impostazione della velocità otturatore: 152](#))
 Seleziona la modalità otturatore.
- (26) Pulsante <GAIN> ([Guadagno: 146](#))
 Seleziona il metodo per regolare la luminosità dello schermo.
- (27) Pulsante <IRIS> ([Diaframma: 144](#))
 Seleziona il metodo di regolazione dello stop dell'obiettivo.

(28) Pulsante <MENU> (→[Funzionamento di base del menu: 76](#))

Consente di visualizzare il menu. Premendo il pulsante <MENU> mentre viene visualizzato il menu, il menu si chiude.

Premere il pulsante mentre viene visualizzata la schermata delle anteprime per far comparire la schermata delle operazioni del menu delle anteprime ed eliminare i clip.



(29) Pulsante <EXIT>

Consente di ritornare a un livello più alto quando è visualizzato il menu. Premendo il pulsante <EXIT> senza confermare il valore dell'impostazione, non verrà effettuata la modifica dell'impostazione.

(30) Multi-selettor (→[Multifunzione manuale: 209](#))

Consente di spostare, selezionare e impostare il menu mentre il menu è visualizzato.

Utilizzare il multi-selettor inoltre per controllare le anteprime, selezionare la funzione multi-manuale e selezionare/impostare le varie icone operative.

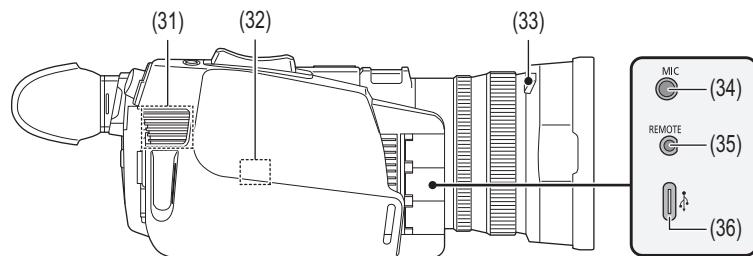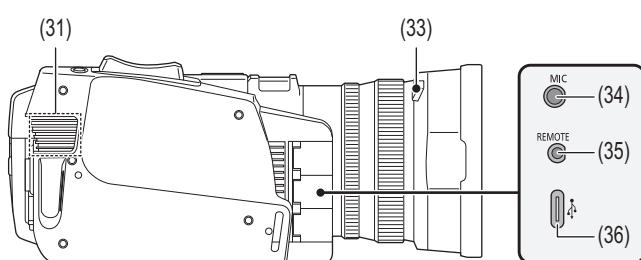X2100 / X1600**X1200**

(31) Ingresso ventola

Ingresso ventola per la ventola di raffreddamento. Non bloccarlo mentre l'unità è in uso.

(32) (Per X2100 / X1600)

Trasmettitore wireless LAN

(33) Pulsante di rilascio del paraluce ([→ Installazione del paraluce: 38](#))(34) Terminale <MIC> ([→ Installazione di un microfono esterno sul terminale <MIC>: 42, Uso del microfono incorporato/microfono esterno \(mini jack stereo\): 177](#))

Collegare un microfono esterno (mini jack stereo).

(35) Terminale <REMOTE>


Collega l'unità per il controllo remoto (disponibile in commercio) per controllare alcune funzioni da remoto.

(36) Terminale USB ([→ Funzione collegamento tramite terminale USB: 251, Connessione di rete: 255](#))

Collegare a un PC con un cavo USB per abilitare il trasferimento dati.

(Per X2100)



- È possibile effettuare il collegamento a una rete tramite tethering USB utilizzando un cavo USB per collegare questa unità a un iPhone/iPad oppure a un dispositivo Android.
- Quando all'unità è collegato un adattatore ethernet USB (disponibile in commercio), il collegamento alla rete è possibile tramite un terminale LAN.

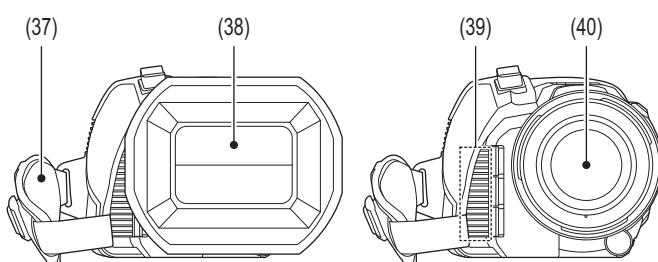(37) Cinghia per impugnatura ([→ Regolazione della cinghia dell'impugnatura: 37](#))(38) Copriobiettivo ([→ Apertura e chiusura del copriobiettivo: 38](#))

(39) Uscita ventola

Uscita ventola per la ventola di raffreddamento. Non bloccarla mentre l'unità è in uso.

(40) Obiettivo

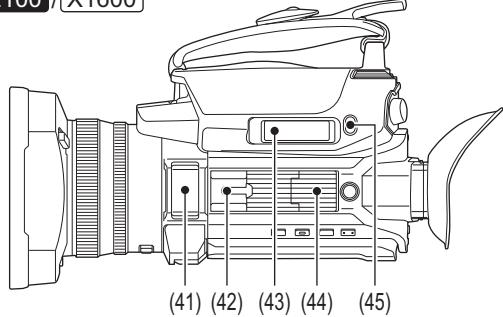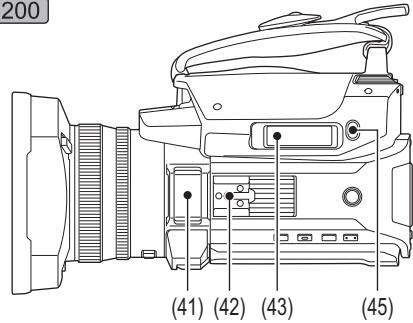X2100 / X1600**X1200**

- (41) Microfono incorporato ([→ Uso del microfono incorporato/microfono esterno \(mini jack stereo\): 177](#))
Questo è il microfono stereo incorporato <L>/<R>.
- (42) Slitta per accessori (sull'unità principale)
Consente di installare una luce video, ecc.
- (43) Leva zoom (sull'impugnatura) ([→ Regolazione della posizione dello zoom: 161](#), [Regolazione del volume nel corso della riproduzione: 219](#))
Regola lo zoom di un'immagine.

<T>:

zoom in avanti dell'immagine.

<W>:

zoom all'indietro dell'immagine.

- Regola il volume quando si riproducono clip.

- (44) (Per **X2100 / X1600**)



Sezione montaggio maniglia ([→ Installazione della maniglia \[X2100\]/\[X1600\]: 39](#))

- (45) Pulsante <USER5> ([→ Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#), [Verificare i video registrati: 138](#))

Usato come pulsante USER (USER5).

- [REC CHECK] è impostato al momento dell'acquisto.

Riproduce automaticamente circa gli ultimi 3 secondi della clip precedentemente registrata.

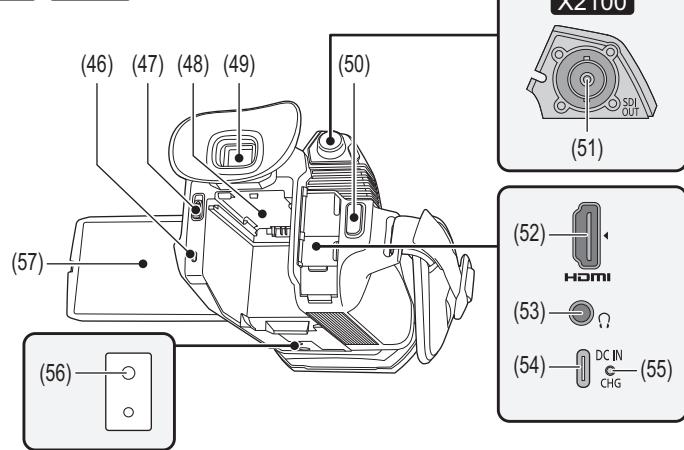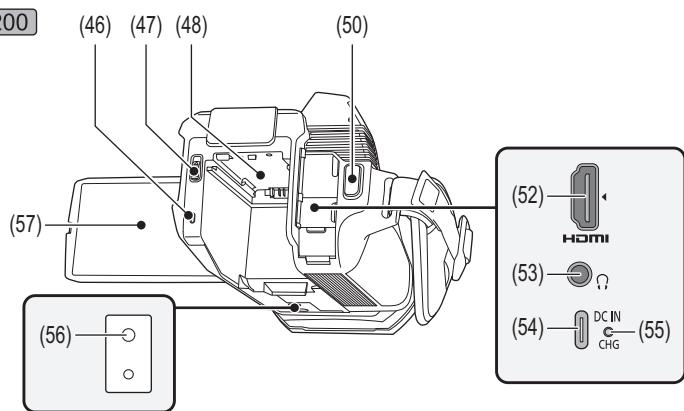X2100 / X1600**X1200**

(46) Indicatore di stato (→[Accensione e spegnimento dell'unità: 43](#))

Si accende quando l'unità è accesa.

(47) Leva di rilascio batteria (→[Installazione e rimozione della batteria: 33](#))

Usata per rimuovere la batteria dall'unità principale.

(48) Sezione installazione batteria (→[Installazione e rimozione della batteria: 33](#))

Consente di collegare una batteria.

(49) (Per **X2100 / X1600**)

Mirino (→[Utilizzo del mirino: 58](#))

(50) Pulsante REC (sull'impugnatura) (→[Ripresa: 135](#))

Avvia o arresta la registrazione.

È possibile registrare direttamente dalla modalità anteprime.

(51) (Per **X2100**)

Terminale <SDI OUT> (→[Televisore/monitor: 250](#))

Un terminale per segnale SDI in uscita per il collegamento a un monitor, ecc.

(52) Terminale <HDMI> (→[Televisore/monitor: 250](#))

Un terminale per segnale video in uscita per il collegamento a un monitor, ecc.

(53) Terminale cuffia

Consente il collegamento della cuffia di monitoraggio audio.

(54) Terminale DC IN (→[Caricamento della batteria: 34](#))

Consente il collegamento dell'alimentatore CA in dotazione/disponibile in commercio e fornisce un'alimentazione esterna.

(55) Spia carica in corso (→[Caricamento della batteria: 34](#))

Si accende quando è in corso la carica della batteria.

(56) Fori montaggio treppiede (→[Installazione di un treppiede: 42](#))

Installazione del treppiede. (sul fondo)

- Dimensioni del foro di montaggio

- 1/4-20 UNC (lunghezza vite 5,5 mm o più corta)

- Collegare un treppiede con una vite lunga 5,5 mm o più può danneggiare l'unità.


(57) Monitor LCD (→[Utilizzo del monitor LCD: 56](#))

Maniglia [X2100]/[X1600]

X2100 usa gli accessori in dotazione.

X1600 usa il VW-HU1 opzionale.

X1200 non supporta la maniglia.

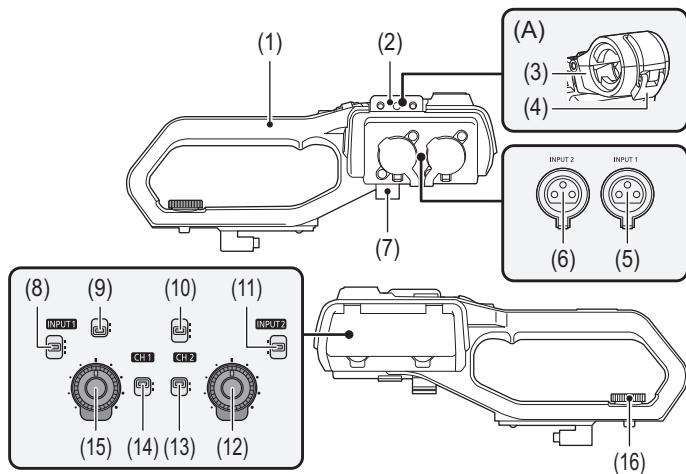

(A) Con un supporto microfono installato

(1) Maniglia

(2) Sezione montaggio supporto microfono ([→ Installazione del microfono esterno: 41](#))

Consente di fissare il supporto microfono in dotazione con le viti supporto microfono.

(3) Supporto microfono ([→ Installazione del microfono esterno: 41](#))

Fissa in posizione il microfono esterno.

(4) Fibbia ([→ Installazione del microfono esterno: 41](#))

Usata per aprire e chiudere il supporto microfono.

(5) Terminale <INPUT 1> (XLR, 3-pin) ([→ Installazione del microfono esterno: 41, Ingresso audio: 175](#))

Consente il collegamento di un'apparecchiatura audio o un microfono esterno.

(6) Terminale <INPUT 2> (XLR, 3-pin) ([→ Installazione del microfono esterno: 41, Ingresso audio: 175](#))

Consente il collegamento di un'apparecchiatura audio o un microfono esterno.

(7) Fermacavo microfono ([→ Installazione del microfono esterno: 41](#))

Consente il fissaggio del cavo del microfono esterno.

(8) Selettore <INPUT1> ([→ Utilizzo di apparecchiature audio/microfono esterno \(XLR, 3 pin\) \[X2100\]/\[X1600\]: 177](#))

Commuta i segnali audio in ingresso collegati al terminale <INPUT 1>.

<LINE>:

Selezionare quando delle apparecchiature audio sono collegate all'ingresso linea.

<MIC>:

Selezionare quando è collegato il microfono esterno.

<+48V>:

Selezionare quando è collegato il microfono esterno e il microfono richiede un'alimentazione elettrica.

(9) Selettore CH1 SELECT ([→ Ingresso audio: 175](#))

Seleziona l'audio da registrare sul canale audio 1.

<INT/MIC (L)>:

Registra audio sinistro dal microfono incorporato o dal terminale <MIC>.

<INPUT1>:

Registra segnali in ingresso dal terminale <INPUT 1>.

(10) Selettore CH2 SELECT (➔[Ingresso audio: 175](#))

Seleziona l'audio da registrare sul canale audio 2.

<INT/MIC (R)>:

Registra audio destro dal microfono incorporato o dal terminale <MIC>.

<INPUT1>:

Registra segnali in ingresso dal terminale <INPUT 1>.

<INPUT2>:

Registra segnali in ingresso dal terminale <INPUT 2>.

(11) Selettore <INPUT2> (➔[Utilizzo di apparecchiature audio/microfono esterno \(XLR, 3 pin\) \[X2100\]/\[X1600\]: 177](#))

Commuta i segnali audio in ingresso collegati al terminale <INPUT 2>.

<LINE>:

Selezionare quando delle apparecchiature audio sono collegate all'ingresso linea.

<MIC>:

Selezionare quando è collegato il microfono esterno.

<+48V>:

Selezionare quando è collegato il microfono esterno e il microfono richiede un'alimentazione elettrica.

(12) Ghiera <AUDIO LEVEL CH2> (➔[Regolazione del livello di registrazione audio: 179](#))

Regola il livello di registrazione del canale audio 2.

(13) Interruttore <CH2> (➔[Regolazione del livello di registrazione audio: 179](#))

Seleziona come viene regolato il livello di registrazione per il canale audio 2.

<AUTO>:

Regolato automaticamente.

<MANU>:

Regolato manualmente con la ghiera <AUDIO LEVEL CH2>.

(14) Interruttore <CH1> (➔[Regolazione del livello di registrazione audio: 179](#))

Seleziona come viene regolato il livello di registrazione per il canale audio 1.

<AUTO>:

Regolato automaticamente.

<MANU>:


Regolato manualmente con la ghiera <AUDIO LEVEL CH1>.

(15) Ghiera <AUDIO LEVEL CH1> (➔[Regolazione del livello di registrazione audio: 179](#))

Regola il livello di registrazione del canale audio 1.

(16) Vite montaggio maniglia (➔[Installazione della maniglia \[X2100\]/\[X1600\]: 39](#))

Fissa l'unità maniglia all'unità principale.

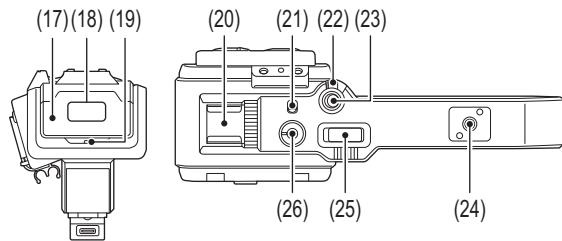

(17) Coperchio luce

- Tenere il copriluce lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di ingerimento.

(18) Luce a LED incorporata (→[Uso della luce a LED incorporata \[X2100\]/\[X1600\]: 163](#))(19) Spia tally (→[Spie tally \[X2100\]/\[X1600\]: 60](#))

Si illumina quando si avvia la registrazione. Lampeggia quando il livello della batteria diventa basso.

È possibile impostare nel menu se la spia deve illuminarsi o meno.

(20) Slitta per accessori (sulla maniglia)

Consente di installare una luce video, ecc.

(21) Interruttore <LIGHT> (→[Uso della luce a LED incorporata \[X2100\]/\[X1600\]: 163](#))

Accende/spegne la luce a LED incorporata.

(22) Leva blocco

Disabilita il pulsante REC (sulla maniglia) quando è impostato su <HOLD>.

(23) Pulsante REC (sulla maniglia) (→[Ripresa: 135](#))

Avvia o arresta la registrazione.

(24) Foro installazione accessori

È possibile installare accessori.

- Dimensioni del foro di montaggio

– 1/4-20 UNC (lunghezza vite 5,5 mm o più corta)

(25) Leva zoom (sulla maniglia) (→[Regolazione della posizione dello zoom: 161](#))

Regola lo zoom di un'immagine.

<T>: Zooma ingrandendo l'immagine.

<W>: Zooma rimpicciolendo l'immagine.

- La velocità dello zoom viene controllata con questa leva in modo diverso da quello in cui viene controllata con la leva dello zoom (sull'impugnatura).

(26) Ghiera dimmer luce (→[Uso della luce a LED incorporata \[X2100\]/\[X1600\]: 163](#))

Regola la luminosità della luce a LED incorporata.

Ruotare verso <+> per aumentare la luminosità, ruotare verso <-> per diminuire la luminosità.

Accessori

Prima di utilizzare questa unità, verificare che siano presenti gli accessori.

- Gli accessori e la loro forma variano a seconda del paese o dell'area dove è stata acquistata la videocamera.

Per informazioni sugli accessori, vedere “Istruzioni d’uso <Guida rapida>” (in dotazione).

- **Gruppo batterie**

- **Paraluce^{*1}**

(Per X2100 / X1600)

Sono in dotazione anche i seguenti accessori.

- **Oculare**

(Per X2100)

Sono in dotazione anche i seguenti accessori.

- **Maniglia**

- **Supporto microfono**

- **Viti fissaggio supporto microfono^{*2}**

- Lunghezza 12 mm (x2)

*1 Pre-installato sull'unità principale.

*2 Le viti di fissaggio del supporto microfono sono fornite insieme al supporto microfono.



- Dopo aver tirato fuori il prodotto, smaltire i materiali dell'imballaggio in modo appropriato.

- Tenere le viti fissaggio supporto microfono fuori dalla portata dei bambini per evitare che possano inghiottirle.

Accessori opzionali

Alcuni accessori opzionali potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

I codici dei prodotti sono aggiornati a gennaio 2025. È possibile che subiscano delle modifiche.

Accessorio Nr.	Figura	Descrizione
AG-MC200G		Microfono unidirezionale ^{*2, *3}
AG-BRD50		Caricabatterie
DMW-AC11		Alimentatore CA ^{*1}
AG-VBR59		Gruppo batterie
VW-VMS10		Microfono stereo
VW-HU1		Maniglia ^{*3}

*1 Include cavo di alimentazione e cavo USB.

*2 È necessaria la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale (VW-HU1)).

*3 X1200 non è supportato.


Quando si accende la videocamera per la prima volta

Fuso orario, data ed ora non sono impostati al momento della spedizione dell'unità.
[FUSO ORARIO] viene visualizzato sul monitor LCD quando si accende l'unità per la prima volta.
Seguire le indicazioni ed effettuare le impostazioni di [FUSO ORARIO] e quindi [IMP. OROL.].
• È possibile effettuare queste operazioni con il multi-selettore o sfiorando il monitor LCD.

- [FUSO ORARIO]: 27
- [IMP. OROL.]: 27

[FUSO ORARIO]

Consente di impostare la differenza di fuso orario rispetto al Greenwich Mean Time.

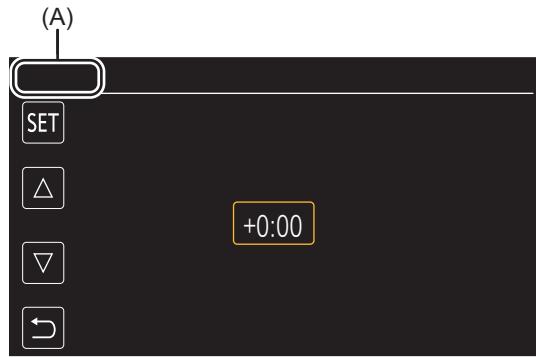

(A) [FUSO ORARIO]


- 1 Impostare la differenza di fuso orario.**
- 2 Selezionare [SET].**

Una volta completata l'impostazione per [FUSO ORARIO], viene visualizzata la schermata [IMP. OROL.].

- L'impostazione di data/ora dell'unità principale cambia insieme alle impostazioni di fuso orario.
- L'impostazione è possibile anche con il menu [ALTRO] ➡ [OROLOGIO] ➡ [FUSO ORARIO].

[IMP. OROL.]

Consente di impostare anno, mese, giorno ed ora.

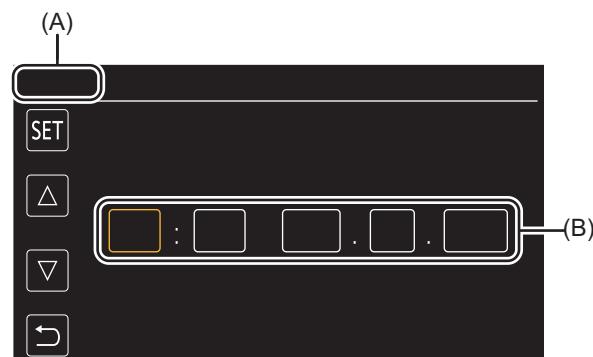

(A) [IMP. OROL.]

(B) 0 : 0 JAN. 1. 2025

- 1 Consente di impostare anno, mese, giorno ed ora.**
- 2 Selezionare [SET].**

L'anno può essere impostato tra il 2024 e il 2037.
Una volta completata l'impostazione, viene visualizzata la schermata immagine videocamera.

- L'impostazione è possibile anche con il menu [ALTRO] ➡ [OROLOGIO] ➡ [IMP. OROL.].

Cosa è possibile fare con questa unità

- **Registrazione sulla scheda di memoria:** 28
- **Collegamento a dispositivi esterni:** 28
- **Collegamento alla rete [X2100]/[X1600]:** 29
- **Collegamento tethering USB [X2100]:** 30

Registrazione sulla scheda di memoria

È possibile effettuare i seguenti tipi di registrazione.


- (Per **X2100** / **X1600**)
Registrazione MOV (registrazione UHD e FHD)
- Registrazione MP4 (registrazione UHD e FHD)
- Registrazione AVCHD
- Registrazione super rallentatore
- Registrazione simultanea
- Registrazione in sequenza
- Registrazione a intervalli
- Registrazione in background
- Preregistrazione

Collegamento a dispositivi esterni

❖ Collegamento ad un televisore/monitor

Collegare ad un televisore/monitor e trasmettere le immagini.

- Quando si usa **X2100** usare un cavo BNC (terminale <SDI OUT>) per collegare un televisore/monitor.

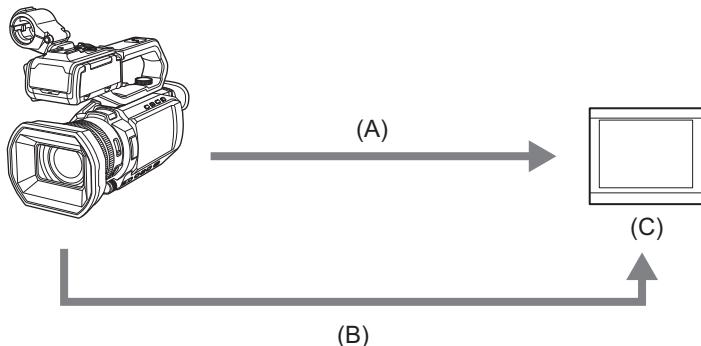

(A) Cavo HDMI

(B) (Per **X2100**)

Cavo BNC (terminale <SDI OUT>)

(C) TV/Monitor

- Utilizzare un cavo HDMI Premium High Speed (connettore Tipo A–Tipo A).

- (Per **X2100**)


Si consiglia di utilizzare un cavo BNC con doppia schermatura equivalente a 5C-FB.

Quando si usa un convertitore DVI, ecc., per collegare un cavo HDMI a questa unità, accertarsi di effettuare la connessione al terminale <HDMI> su questa unità per ultima. Effettuare la connessione al terminale <HDMI> su questa unità per prima può causare un malfunzionamento.

❖ Modalità lettore di schede

Vengono trasferiti i dati (file) per eseguire l'editing non lineare su un computer.

- Questa unità supporta USB2.0.

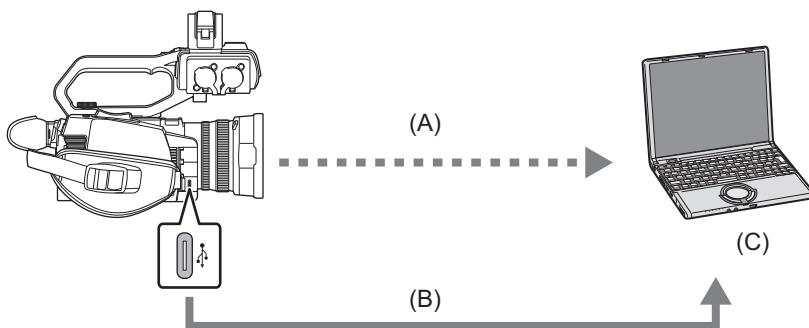

(A) Scheda di memoria^{*1}

(B) Cavo USB^{*2}

(C) Computer

*1 Le schede di memoria sono disponibili come opzione. Non vengono fornite con l'unità.

*2 L'unità non ha in dotazione un cavo USB.

Utilizzare un cavo USB conforme alle specifiche USB di lunghezza pari o inferiore a 1,5 m.

Collegamento alla rete [X2100]/[X1600]

[X2100] / [X1600] supporta la funzione di rete.

Questa unità è munita di LAN wireless. Può collegarsi a reti tramite LAN wireless.

- (Per [X2100])

Quando si usa la LAN cablata, collegare un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio) a questa unità, quindi collegare un cavo LAN.

❖ Funzioni disponibili

Quando l'unità è collegata ad una rete, sono disponibili le seguenti funzioni.

Collegamento all'app HC ROP

È possibile controllare questa unità da remoto con l'app HC ROP collegando questa unità a un terminale iPhone/iPad o Android via rete.

- Controllo del video sulla videocamera o dello stato della videocamera
- Comando a distanza della videocamera (messa a fuoco, zoom, impostazioni della qualità di immagine, controllo della registrazione quale avvio/fine registrazione e impostazioni di time code/bit utente)
- Operazioni dei menu
- Avvio ed arresto dello streaming (quando la funzione è assegnata al pulsante USER)

L'unità supporta la funzione multi-videocamera che permette il controllo remoto da un singolo dispositivo di una videocamera selezionata tra sino ad 8 videocamere.

Per informazioni sul funzionamento dell'app HC ROP, vedere la guida online per l'app.

Funzione di streaming

È possibile effettuare lo streaming dell'audio e del video attualmente ripresi con l'unità su una rete (LAN cablata, LAN wireless).

Collegamento tethering USB [X2100]

Collegare un dispositivo tethering USB (dispositivo iPhone/iPad o Android) al terminale USB della videocamera usando il cavo USB per collegare la videocamera a Internet usando la funzione tethering USB.

- Per informazioni sulla funzione tethering del proprio smartphone, vedere le istruzioni per l'uso dello smartphone e il contratto con la propria compagnia telefonica. A seconda del contratto ci possono essere limitazioni sul tethering o possono essere addebitate spese aggiuntive.

Funzionamento di base

- Operazione multi-selettori: 31
- Funzionamento touch del monitor LCD: 31

Operazione multi-selettori

Utilizzare il multi-selettori sull'unità principale ruotandolo in direzione verticale o premendolo.

- La rotazione del multi-selettori in direzione verticale sposterà il cursore.
- La pressione del multi-selettori selezionerà o confermerà la voce con il cursore.
- È possibile cambiare in modo continuo i valori del menu o delle pagine della schermata delle anteprime premendo e ruotando il multi-selettori verticalmente per confermare l'impostazione.


- Per informazioni sull'utilizzo del menu (→ [Quando si utilizza il multi-selettori: 78](#))

Funzionamento touch del monitor LCD

Il monitor LCD può essere utilizzato sfiorandolo direttamente con un dito.

Non sfiorare il monitor LCD con oggetti duri appuntiti come la punta di una penna a sfera.


❖ Sfioramento

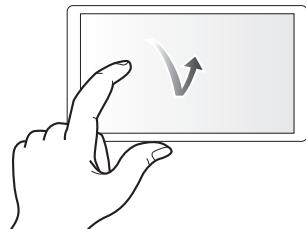

Operazione di pressione e rilascio sul monitor LCD. È possibile selezionare una voce o un'icona, oppure è possibile eseguire una voce.

- Per selezionare un'icona, sfiorare il suo centro.
- Non funzionerà se si sfiora una posizione diversa del monitor LCD.

❖ Scorrimento

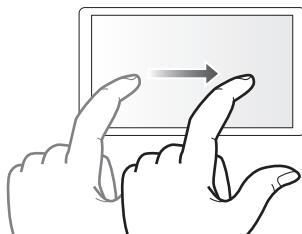

Operazione di spostamento di un dito mentre si sfiora il monitor LCD. È possibile eseguire operazioni di riproduzione, come salto riproduzione oppure riproduzione diretta, ecc.

❖ Sfioramento e pressione continua

Operazione di pressione mantenuta e quindi rilascio sul monitor LCD. I valori del menu o le pagine della schermata delle anteprime possono essere cambiati in modo continuo.

- Per informazioni sull'utilizzo del menu (→ [Quando si opera sfiorando il monitor LCD: 79](#))

Predisposizioni prima della registrazione

Prima di usare l'unità, installare la batteria seguendo le procedure in questo capitolo. In questo capitolo viene descritta anche l'installazione degli accessori.

- [Alimentazione: 33](#)
- [Installazione di accessori: 37](#)
- [Accensione e spegnimento dell'unità: 43](#)
- [Carica della batteria incorporata: 44](#)
- [Impostazione di data ed ora dell'orologio interno: 45](#)
- [Preparazione della scheda di memoria: 47](#)
- [Tempo di registrazione della scheda di memoria: 51](#)
- [Gestione dei dati di registrazione: 53](#)
- [Regolazione ed impostazione del monitor LCD: 56](#)
- [Regolazione e impostazione del mirino \[X2100\]/\[X1600\]: 58](#)
- [Spie tally \[X2100\]/\[X1600\]: 60](#)

Alimentazione

È possibile usare una batteria o un alimentatore CA (opzionale/disponibile in commercio) per alimentare l'unità.

- L'unità è compatibile con le seguenti batterie. (Informazioni aggiornate a gennaio 2025)
 - AG-VBR59 (in dotazione/opzionale, supporta la carica rapida)
 - AG-VBR59 supporta la carica rapida. Usare un caricabatterie (AG-BRD50: opzionale) per effettuare la carica rapida.

È stato rilevato che in alcuni mercati vengono resi disponibili all'acquisto gruppi batterie non originali che appaiono molto simili al prodotto originale. Alcuni di questi gruppi batterie non sono adeguatamente protetti con una protezione interna per soddisfare i requisiti delle norme di sicurezza appropriate. Esiste la possibilità che questi gruppi batterie possano prendere fuoco o esplodere. È necessario sapere che non siamo responsabili di eventuali incidenti o guasti derivanti dall'uso di un gruppo batterie non originale. Per assicurare la sicurezza dei prodotti consigliamo di usare un gruppo batterie originale Panasonic.


- **Installazione e rimozione della batteria:** 33
- **Caricamento della batteria:** 34
- **Tempo di ricarica e tempo di registrazione standard:** 35

Installazione e rimozione della batteria

- Premere il tasto di accensione per spegnere l'unità. (→[Accensione e spegnimento dell'unità: 43](#))

1 Spingere la batteria contro la sezione montaggio batteria (A) sull'unità principale e farla scorrere in avanti per fissarla.


- Premere la batteria verso l'interno fino a percepire un rumore di scatto e a bloccarla.

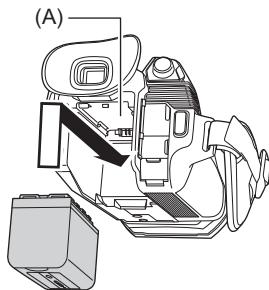

❖ **Rimozione della batteria**

Assicurarsi di tenere premuto il pulsante dell'alimentazione finché l'indicatore di stato (B) non si spegne. Quindi rimuovere la batteria, sostenendo l'unità per evitare che cada.

- Spostare la leva di rilascio batteria nella direzione indicata dalla freccia (1) e rimuovere la batteria quando è sbloccata.

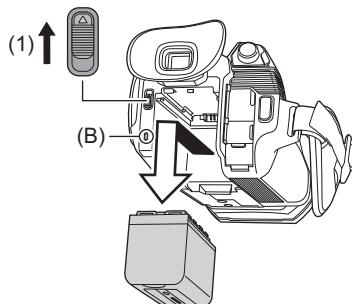


Caricamento della batteria

Ricaricare tramite un alimentatore CA (opzionale/disponibile in commercio) e un cavo USB (disponibile in commercio).

Al momento dell'acquisto la batteria non è carica. Usarla solo dopo averla caricata sufficientemente.

Si consiglia l'acquisto di una batteria supplementare.

- Si consiglia di effettuare la carica della batteria in un luogo con temperatura ambiente da 10 °C a 30 °C (lo stesso vale per la temperatura della batteria).
- La batteria non viene caricata quando l'alimentazione elettrica è attiva.

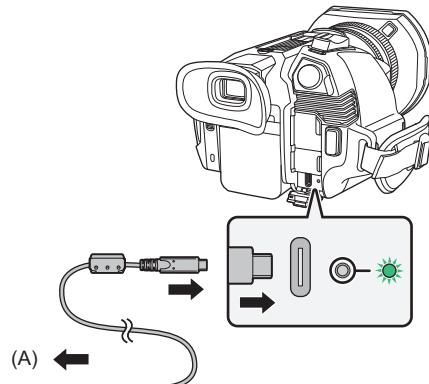

(A) All'alimentatore CA

1 Collegare il cavo USB all'alimentatore CA e al terminale DC IN di questa unità.

- Inserire a fondo il cavo USB.

2 Inserire l'alimentatore CA in una presa CA.

- La ricarica inizia appena la spia di carica si accende in verde. Si spegnerà una volta terminata la carica.
- Se la spia di carica lampeggia ([Indicatore di carica durante la carica: 10](#))

❖ Collegamento alla presa CA di rete

È possibile alimentare questa unità attraverso la presa CA di rete accendendola dopo aver collegato l'alimentatore CA.

Anche quando si utilizza l'alimentatore CA per registrare le immagini, lasciare la batteria collegata.

Questo consente di continuare a registrare anche se si verifica un'interruzione di corrente o se l'alimentatore CA si scollega accidentalmente dalla presa CA di rete.

- Si consiglia di utilizzare un alimentatore CA Panasonic opzionale (DMW-AC11) per fornire alimentazione e ricaricare.
- È anche possibile utilizzare un caricabatterie (AG-BRD50: opzionale) per la ricarica.
- È possibile utilizzare un alimentatore CA e un cavo USB disponibili in commercio per alimentare e ricaricare questa unità.
 - * Specifiche consigliate per l'alimentatore CA disponibile in commercio
 - Supporto per PD (Power Delivery)
 - Supporto per l'erogazione di corrente continua a 9 V/3 A (27 W)
 - terminale USB di tipo C
 - * Per l'alimentazione e la ricarica, utilizzare un cavo USB con una potenza di uscita pari o superiore a 27 W.
- Per la ricarica è anche possibile utilizzare un alimentatore CA con 5 V/500 mA o più.
 - Tuttavia è possibile che i tempi di ricarica siano più lunghi rispetto a quando si utilizza l'alimentatore CA consigliato.
 - Il funzionamento non è garantito con tutti i dispositivi disponibili in commercio.
 - Consigliamo di usare batterie Panasonic ([Alimentazione: 33](#)).
 - Se si utilizzano batterie di tipo diverso, non è possibile garantire la qualità di questo prodotto.
 - Non riscaldare o esporre a fiamma.
 - Non lasciare la batteria/le batterie per molto tempo in auto, esposta/e alla luce solare diretta e con le portiere e i finestrini chiusi.
 - Non esporre a bassa pressione dell'aria ad elevate altitudini.
 - Non esporre a pressione dell'aria estremamente bassa, in quanto questo può portare ad esplosioni o perdita di liquidi e gas infiammabili.

Tempo di ricarica e tempo di registrazione standard

Numero parti batteria	Tensione/capacità (minima)	Tempo di carica
AG-VBR59 (in dotazione/opzionale)	7,28 V/5900 mAh	Circa 5 h

Numero parti batteria	[FREQUENZA]	Tempo di registrazione continua		
		X2100	X1600	X1200
AG-VBR59 (in dotazione/opzionale)	[59.94Hz]	Circa 4 h 35 min	Circa 6 h 10 min	Circa 6 h 10 min
	[50.00Hz]	Circa 4 h 50 min	Circa 6 h 30 min	Circa 6 h 30 min

- “h” è l’abbreviazione di ora e “min” di minuto.
- Il tempo di carica si riferisce ad una temperatura ambiente di 25 °C ed un’umidità relativa di funzionamento del 60 %. Con altre temperature e umidità, la carica potrebbe richiedere più tempo.
- L’autonomia di registrazione continua si riferisce all’uso dell’unità che rispetta tutte le condizioni seguenti. Se si usa l’unità in altre condizioni, l’autonomia in registrazione continua diminuirà.
 - (Per X2100 / X1600)

Quando sono impostati i valori predefiniti di fabbrica ([FORMATO FILE] è [MOV] e [FORMATO REG.] è [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M]/[2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M])
 (Per X1200)

Quando sono impostati i valori predefiniti di fabbrica ([FORMATO FILE] è [MP4] e [FORMATO REG.] è [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M]/[2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M])

 - Quando è utilizzato il monitor LCD e il cavo non è collegato al terminale di ingresso/uscita esterno
 - Il tempo di caricamento è il tempo per caricare quando la capacità di caricamento della batteria si è esaurito. Il tempo di carica o l’autonomia di registrazione continua differiscono in base alla condizione di uso, ad esempio temperatura alta o bassa.

- La batteria diventa calda dopo l’uso o dopo la carica, ma non si tratta di un malfunzionamento.

❖ Controllo del livello di batteria residuo

È possibile controllare la carica residua della batteria con il display di stato dell'alimentazione sul monitor LCD o con l'indicatore sulla batteria in dotazione.


Controllo della carica residua della batteria con il monitor LCD

La visualizzazione dello stato della batteria cambia in quest'ordine → → → → → mentre la carica residua della batteria diminuisce. Lampeggia in rosso quando il livello residuo della batteria è zero.

- Il display di stato dell'alimentazione potrebbe non essere visualizzato a seconda dell'impostazione presente nel menu.
- La riparazione o la copia della clip, o l'aggiornamento del firmware non è possibile se lampeggi in rosso.

Controllo della carica residua della batteria con la batteria

- La carica residua della batteria può essere verificata con il display indicatore premendo il pulsante <CHECK> sulla batteria quando non è in carica.
 - Il livello residuo della batteria è un'indicazione approssimativa.
 - L'indicatore non si illumina anche se viene premuto il pulsante <CHECK> quando la carica residua della batteria è zero.
Caricare la batteria.
 - La progressione della carica viene notificata dalla posizione di lampeggiamento dell'indicatore mentre la batteria è in fase di carica.
- Una volta completata la carica, l'indicatore si spegne.

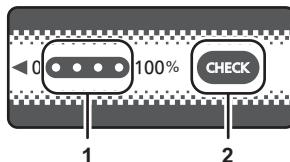

- 1 Indicatore
- 2 Pulsante <CHECK>

Visualizzazione dell'indicatore

- Il colore e lo stato di illuminazione/lampeggiamento dell'indicatore indicato dall'icona nella tabella sono i seguenti.

- : Lampeggiante in verde
- : Illuminato in verde
- : Spento

Display indicatore		Carica residua della batteria/progresso della carica
Durante il controllo del livello residuo di carica della batteria	In carica	
		Da 0 % a 25 %
		Da 25 % a 50 %
		Da 50 % a 75 %
		Da 75 % a 100 %


- La visualizzazione dell'indicatore è un'indicazione approssimativa. Se la batteria è collegata all'unità o al caricabatterie, verificare la carica residua sul dispositivo sul quale è installata la batteria. Il livello residuo potrebbe differire da quello visualizzato con l'indicatore sulla batteria.

Installazione di accessori

- Regolazione della cinghia dell'impugnatura: 37
- Installazione del paraluce: 38
- Installazione dell'oculare [X2100]/[X1600]: 39
- Installazione della maniglia [X2100]/[X1600]: 39
- Installazione del microfono esterno: 41
- Installazione di un treppiede: 42

Regolazione della cinghia dell'impugnatura

- Regolare la cinghia dell'impugnatura adattandola alle dimensioni della propria mano.
- Se il fermaglio è difficile da serrare, spostare l'imbottitura indietro e quindi riprovare.

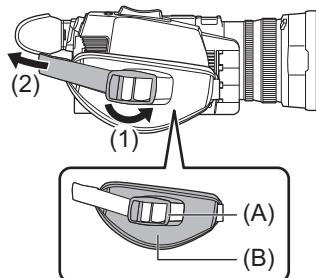


(A) Fibbia
(B) Imbottitura

- 1 Aprire la sezione della fibbia.**
- 2 Tirare l'estremità della cinghia.**

Installazione del paraluce


❖ Rimozione

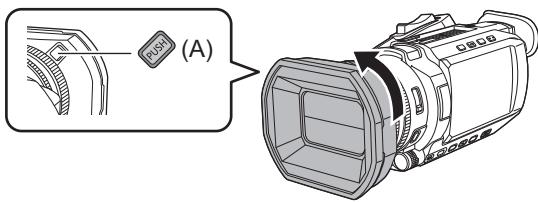

(A) Pulsante di rilascio del paraluce

- 1 Mentre si preme il pulsante di rilascio del paraluce, ruotare il paraluce stesso nella direzione della freccia per rimuoverlo.**

❖ Installazione

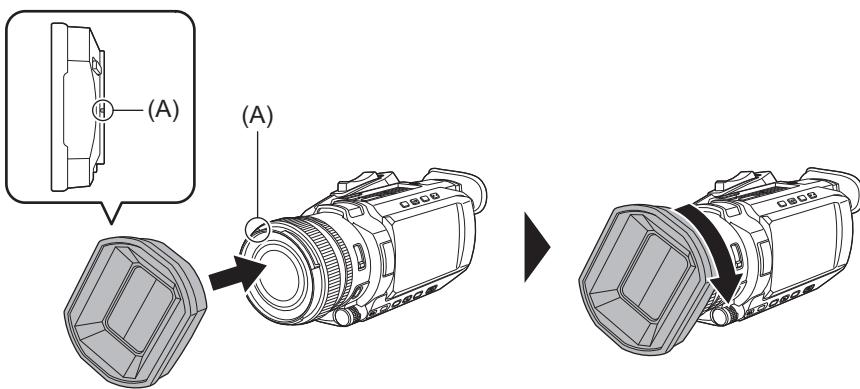

(A) Segno per il montaggio

- 1 Installare il paraluce sull'unità.**

- Allineare i segni di montaggio sul paraluce e sull'unità.

- 2 Ruotare il paraluce in senso orario.**


- Ruotare fino allo scatto dell'obiettivo e al suo fissaggio in posizione.

❖ Apertura e chiusura del copriobiettivo

Usare la leva di apertura e chiusura del copriobiettivo per aprire e chiudere il copriobiettivo.

Aprire il copriobiettivo durante la ripresa.

Quando non si utilizza l'unità, chiudere il copriobiettivo per proteggere l'obiettivo.

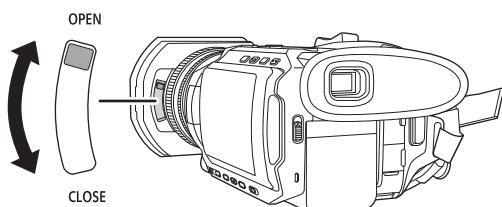


- Non premere con forza sul copriobiettivo. In caso contrario potrebbero venire danneggiati l'obiettivo e lo stesso copriobiettivo.
- Il copriobiettivo potrebbe non aprirsi e chiudersi o potrebbe non essere possibile installare il paraluce a seconda dei vari filtri e protezioni MC montati sull'obiettivo anteriore dell'unità.

Installazione dell'oculare [X2100]/[X1600]

1 Installare l'oculare allineando la scanalatura sulla parte di montaggio dell'oculare con la parte in rilievo interna dell'oculare.

L'illustrazione seguente è un esempio di installazione dell'oculare da usare per l'occhio destro. Se si ruota l'oculare a sinistra di 180° prima di installarlo, è possibile usarlo con l'occhio sinistro.

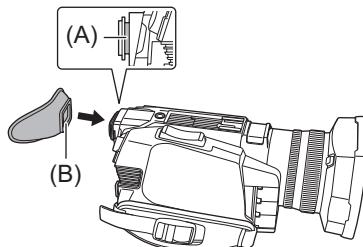

(A) Scanalatura
(B) Parte in rilievo

Installazione della maniglia [X2100]/[X1600]

X2100 usa gli accessori in dotazione.


X1600 usa il VW-HU1 opzionale.

X1200 non supporta la maniglia.

- Premere il tasto di accensione per spegnere l'unità. ([→ Accensione e spegnimento dell'unità: 43](#))

1 Aprire il supporto microfono


Aprire la fibbia (1) e staccare il cavo (2) dal gancio (3).



2 Fissare il supporto microfono alla sezione montaggio supporto microfono sull'unità maniglia.

- Fissare usando un cacciavite disponibile in commercio.


- Si sentiranno alcuni rumori di sfregamento con la gomma quando si avvitano le viti di fissaggio supporto microfono, ma accertarsi che siano ben strette.

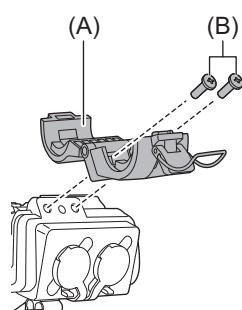

(A) Supporto microfono
(B) Viti fissaggio supporto microfono


3 Spingere l'unità maniglia nella sezione di installazione dell'unità maniglia sulla videocamera.

Far corrispondere le posizioni del segno per il montaggio (C) sulla maniglia con il segno per il montaggio (D) sulla videocamera quando si spinge.

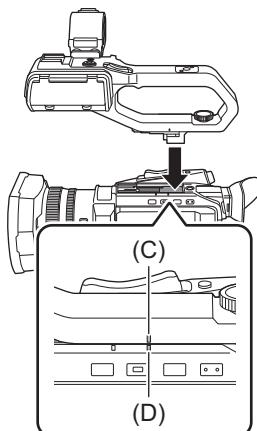


4 Far scorrere l'unità maniglia nella direzione indicata dalla freccia.

Fare scorrere verso l'alto fino al segno per il montaggio (E).

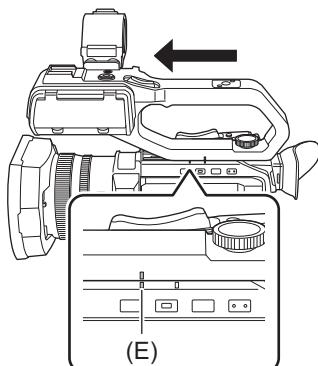

5 Mentre si preme verso il basso la vite di montaggio della maniglia, ruotarla nella direzione indicata dalla freccia (2) fino all'arresto.

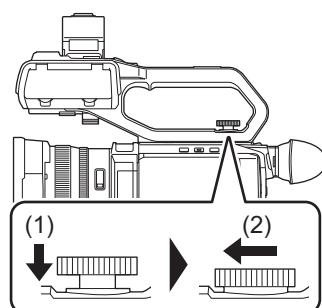

❖ Come rimuovere

Rimuovere effettuando la procedura di montaggio al contrario.


- Tenere le viti fissaggio supporto microfono fuori dalla portata dei bambini per evitare che possano inghiottirle.

Installazione del microfono esterno


❖ **Installazione di un microfono esterno sui terminali <INPUT 1>/<INPUT 2>** X2100 / X1600
 Quando la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale) è installata sull'unità, è possibile installare un microfono esterno come un microfono unidirezionale AG-MC200G (opzionale) che è compatibile con i terminali XLR sulla maniglia.

- 1 Aprire il supporto microfono.**
- 2 Installare il microfono esterno sul supporto microfono, quindi chiudere la fibbia per fissare il microfono esterno.**

Fissare l'accessorio al gancio e chiudere la fibbia nella direzione indicata dalla freccia.




- 3 Collegare il cavo del microfono al terminale <INPUT 1>.**
- 4 Collegare il cavo del microfono al fissacavo del microfono.**

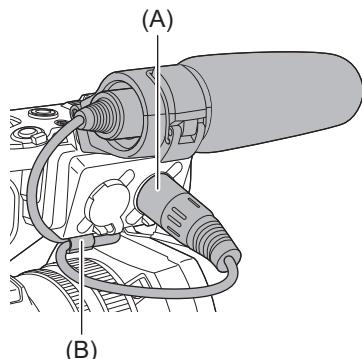

(A) Terminale <INPUT 1>
 (B) Fermacavo microfono

- 5 Comutare il selettore <INPUT1> in modo che corrisponda al microfono da installare.**

- Quando si rimuove il cavo del microfono dal terminale <INPUT 1>, rimuovere tramite le leve di sollevamento.



(C) Leve


❖ Installazione di un microfono esterno sul terminale <MIC>

È possibile installare un microfono esterno, come un Microfono Stereo VW-VMS10 (opzionale), ecc., compatibile con il mini jack stereo.

- Alcuni accessori opzionali potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.


1 Installare il microfono esterno sulla slitta per accessori.

- Per informazioni su come installare il microfono esterno, vedere le istruzioni per l'uso del microfono esterno.

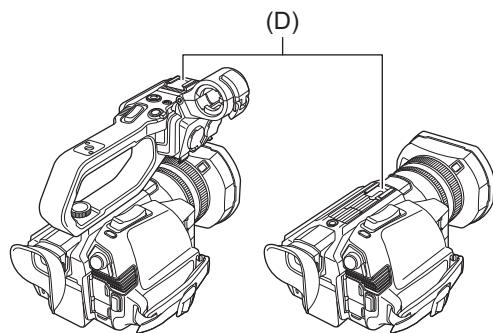


(D) Slitta per accessori

2 Collegare il cavo del microfono al terminale <MIC>.

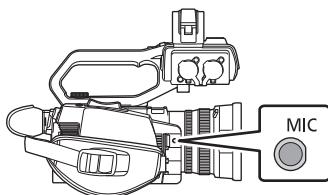

Installazione di un treppiede

I fori di montaggio del treppiede accettano viti 1/4-20 UNC.

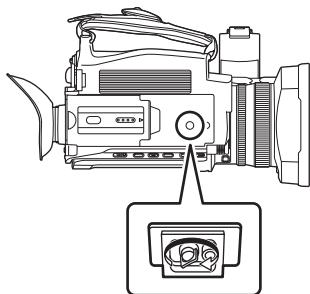

- Usare il treppiede in punti sicuri.
- La profondità dei fori di montaggio del treppiede è 5,5 mm. Non stringere eccessivamente la vite del treppiede quando si monta l'unità su un treppiede.
- Collegare un treppiede con una vite lunga 5,5 mm o più può danneggiare l'unità.


Accensione e spegnimento dell'unità

- Accendere e spegnere l'unità con il tasto di accensione: 43
- Come accendere e spegnere l'unità con il monitor LCD/mirino: 43

Accendere e spegnere l'unità con il tasto di accensione

1 Aprire il monitor LCD e premere il tasto di accensione (A) per accendere l'unità.

- Si accende l'indicatore di stato (B).

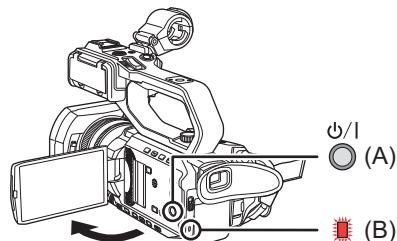

❖ Per spegnere l'unità

Tenere premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore di stato non si spegne.

- La schermata [FUSO ORARIO] viene visualizzata quando si accende l'unità per la prima volta. (→[FUSO ORARIO]: 27)
Impostare il fuso orario, la data e l'ora.
- La batteria incorporata (batteria ricaricabile) si scaricherà. L'impostazione per data/ora può venire inizializzata se l'unità non viene accesa per circa 4 mesi.
Impostare nuovamente la data/ora dopo avere caricato la batteria incorporata. (→Impostazione di data ed ora dell'orologio interno: 45)

Come accendere e spegnere l'unità con il monitor LCD/mirino

L'unità si accende aprendo il monitor LCD o estendendo il mirino. L'unità si spegne chiudendo il monitor LCD o il mirino.

Durante il normale utilizzo, può risultare comodo accendere/spegnere l'unità utilizzando il monitor LCD o il mirino.

(Per X2100 / X1600)

- L'unità non si spegnerà se il monitor LCD non è chiuso ed il mirino non è ritratto.
- L'unità non si spegnerà durante la registrazione o mentre è collegata ad una rete anche se il monitor LCD è chiuso ed il mirino è ritratto.
- Nei seguenti casi, l'unità non si accende aprendo il monitor LCD o estendendo il mirino. Premere il tasto di accensione per accendere l'unità.
 - Al momento dell'acquisto iniziale.
 - Quando è stata spenta l'unità utilizzando il tasto di accensione

(Per X1200)

- Durante la registrazione, l'unità non si spegnerà anche se si chiude il monitor LCD.
- Nei seguenti casi, l'unità non si accende aprendo il monitor LCD. Premere il tasto di accensione per accendere l'unità.
 - Al momento dell'acquisto iniziale.
 - Quando è stata spenta l'unità utilizzando il tasto di accensione

Carica della batteria incorporata

La data/ora impostata nell'unità viene mantenuta dalla batteria incorporata.

Se questa unità viene lasciata senza alimentazione elettrica, e quindi l'alimentazione elettrica viene attivata e viene visualizzato [BATTERIA BACK UP ESAURITA] sul mirino e sul monitor LCD per circa 5 secondi, la batteria incorporata è scarica.

Se la batteria incorporata è scarica, la data dell'orologio interno dell'unità si resetta al 1 gennaio 2025.

Caricare la batteria incorporata con la seguente procedura.

1 Premere il tasto power per spegnere l'unità.

2 Collegare una batteria completamente carica o l'alimentatore CA all'unità.

- Per informazioni sul collegamento della batteria o dell'alimentatore CA (→ [Installazione e rimozione della batteria: 33, Collegamento alla presa CA di rete: 34](#))

3 Lasciare l'unità per circa 24 ore.

La batteria incorporata si carica.

La ricarica della batteria incorporata avviene anche quando l'alimentazione elettrica è presente.

Dopo la carica verificare l'impostazione di data/ora e il time code. Se viene visualizzato [OROLOGIO INTERNO REIMPOSTATO] [<IMPOSTARE L'ORA CORRETTA>] sulla schermata STATUS del controllo modalità, impostare la data/ora dell'orologio interno. (→ [Impostazione di data ed ora dell'orologio interno: 45](#))

4 Premere il pulsante di accensione per attivare l'alimentazione elettrica e verificare che non venga visualizzato [BATTERIA BACK UP ESAURITA] sul monitor LCD.

Se dopo la carica viene ancora visualizzato [BATTERIA BACK UP ESAURITA], è necessario sostituire la batteria incorporata. Consultare il proprio rivenditore.

Impostazione di data ed ora dell'orologio interno

La data, l'ora e il fuso orario sono registrati come metadati nella clip durante la ripresa.

Questo influirà sulla gestione delle clip registrate, quindi controllare sempre ed impostare la data/ora ed il fuso orario prima di usare l'unità per la prima volta.

Non cambiare l'impostazione di data/ora e fuso orario durante la ripresa.

1 Premere il pulsante <MENU>.

Viene visualizzato il menu.

2 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [OROLOGIO] ➔ [FUSO ORARIO] e impostare la differenza di fuso orario rispetto al Greenwich Mean Time.

3 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [OROLOGIO] ➔ [IMP. OROL.] e impostare anno, mese, data e ora.

❖ **Tabella dei fusi orari**

Differenza oraria	Regione
+0:00	Greenwich
-0:30	
-1:00	Azzorre
-1:30	
-2:00	Medioatlantico
-2:30	
-3:00	Buenos Aires
-3:30	Newfoundland
-4:00	Halifax
-4:30	Caracas
-5:00	New York
-5:30	
-6:00	Chicago
-6:30	
-7:00	Denver
-7:30	
-8:00	Los Angeles
-8:30	
-9:00	Alaska
-9:30	Isole Marchesi
-10:00	Hawaii
-10:30	
-11:00	Isola di Midway
-11:30	
-12:00	Atollo Kwajalein
+0:30	
+1:00	Europa centrale
+1:30	
+2:00	Europa orientale
+2:30	
+3:00	Mosca
+3:30	Tehran
+4:00	Abu Dhabi
+4:30	Kabul
+5:00	Islamabad
+5:30	Mumbai
+6:00	Dhaka
+6:30	Yangon
+7:00	Bangkok
+7:30	

+8:00	Pechino
+8:30	
+9:00	Tokyo
+9:30	Darwin
+10:00	Guam
+10:30	Isola di Lord Howe
+11:00	Isole Salomone
+11:30	
+12:00	Nuova Zelanda
+12:45	Isole Chatham
+13:00	Isole Phoenix

- La precisione dell'orologio è di circa ±60 secondi al mese. Verificare e resettare l'ora quando è necessaria un'ora precisa.
- A causa delle specifiche di formato, con il formato AVCHD, vengono effettuate le seguenti conversioni di differenza oraria per la registrazione sulla clip.
 - Differenza oraria impostata in [FUSO ORARIO]: +12:45
 - Differenza oraria registrata con clip AVCHD: +12:30

Preparazione della scheda di memoria

- Schede di memoria supportate dall'unità (Informazioni aggiornate a gennaio 2025): 47
- Prevenzione della cancellazione involontaria: 48
- Stato della spia di accesso alla scheda e della scheda di memoria: 48
- Inserimento/rimozione della scheda di memoria: 49
- Formazione della scheda di memoria: 50

Schede di memoria supportate dall'unità (Informazioni aggiornate a gennaio 2025)

Supporta scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (fino a 512 GB), UHS-I

- Il funzionamento non è garantito per alcune schede di memoria diverse da quelle indicate qui in alto.
- Non è possibile utilizzare le seguenti schede di memoria in quanto non conformi agli standard SD.
 - Una scheda di memoria con 4 GB o più senza il logo SDHC
 - Una scheda di memoria con 48 GB o più senza il logo SDXC
- Questa unità supporta le seguenti schede di memoria:
 - Schede di memoria SDHC/SDXC conformi allo standard UHS-I UHS Speed Class 3
- Tenere la scheda di memoria lontana dalla portata dei bambini per evitare rischi di ingerimento.

❖ Speed Class durante le riprese

La scheda di memoria da usare varia a seconda del formato file e del formato di registrazione.

Usare schede di memoria compatibili con Speed Class o UHS Speed Class.

La registrazione potrebbe fermarsi improvvisamente se viene utilizzata una scheda di memoria non compatibile con la Speed Class richiesta.

Speed Class e UHS Speed Class sono la specifica di velocità relativa alla scrittura continua. Controllare la scritta sull'etichetta e altre informazioni sulla scheda di memoria.

Formato file	Schede di memoria supportate	Bit rate di registrazione o funzione di registrazione	Speed Class
MOV*/MP4	Scheda di memoria SDXC	200 Mbps, 150 Mbps, 100 Mbps, registrazione Super slow	UHS Speed Class 3 
		72 Mbps o meno	Speed Class 10, UHS Speed Class 1 o superiore 
AVCHD	Scheda di memoria SDHC/SDXC	Tutte	Speed Class 4 o superiore 


Quando il formato file è MOV* o MP4

- È possibile usare schede di memoria SDXC. Non è possibile usare schede di memoria SDHC.

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**.

Prevenzione della cancellazione involontaria

Impostando il selettori di protezione da scrittura della scheda di memoria sul lato LOCK viene impedita la scrittura, cancellazione e formattazione dei dati.



(A) Selettori protezione da scrittura

Stato della spia di accesso alla scheda e della scheda di memoria


Spira di accesso scheda	Stato scheda di memoria	
Arancione (accesa)	Destinazione registrazione	Caricamento e scrittura sono consentiti. Target di registrazione corrente.
Verde (accesa)	Registrazione possibile	Caricamento e scrittura sono consentiti.
Arancione (lampeggio)	Accesso alla scheda	Caricamento e scrittura sono attualmente in esecuzione.
Arancione (lampeggio rapido)	Riconoscimento della scheda di memoria	La scheda di memoria è in corso di riconoscimento.
	Errore	Si è verificato un errore. Lampeggerà anche se la scheda di memoria non è inserita quando si è verificato un errore.
Verde (lampeggiamento lento)	Nessuna capacità di registrazione residua	Nessuna capacità di registrazione rimasta sulla scheda di memoria. È possibile solo il caricamento.
	Protetta dalla scrittura	Il selettori di protezione da scrittura della scheda di memoria è impostato sul lato LOCK.
	Registrazione non possibile	Non è possibile registrare con il formato di registrazione attualmente impostato. Cambiare il formato di registrazione oppure utilizzare una scheda di memoria compatibile con il formato di registrazione per registrare.
Disattivata	Nessuna scheda di memoria inserita	Non è stata inserita alcuna scheda di memoria.
	Formato non valido	Non è il formato corretto. Riformattare la scheda.
	Scheda non supportata	Questa è una scheda che non può essere usata con l'unità, ad esempio MMC (Multi Media Card).
	Durante la modalità lettore di schede	La spirale di accesso della scheda 1/spirale di accesso della scheda 2 si spegne in assenza di accesso.

Inserimento/rimozione della scheda di memoria

❖ Inserimento della scheda di memoria

La scheda di memoria da usare con l'unità deve sempre essere formattata sull'unità. (→ [Formazione della scheda di memoria: 50](#))

- La formattazione della scheda di memoria cancellerà tutti i dati registrati che non saranno più recuperabili.

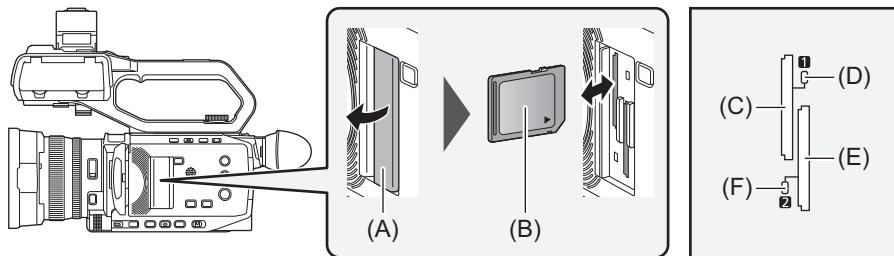

(A) Coperchio slot scheda

(B) Lato etichetta

(C) Slot scheda 1

(D) Spia di accesso scheda 1

(E) Slot scheda 2

(F) Spia di accesso scheda 2

1 Aprire il coperchio dello slot per schede.

2 Inserire la scheda di memoria nello slot per schede.

- È possibile inserire una sola scheda di memoria nello slot per schede 1 e nello slot per schede 2.
- Con l'etichetta rivolta nella direzione indicata nell'immagine, spingere sino a che si sente un clic. Non forzare o applicare una forza eccessiva durante l'inserimento della scheda di memoria.

3 Chiudere il coperchio dello slot per schede.

❖ Rimozione della scheda di memoria

1 Aprire il coperchio dello slot per schede.

- Confermare che la spia di accesso scheda non stia lampeggiando in arancione.
- I dati vengono scritti/caricati quando la spia di accesso scheda lampeggia in arancione, quindi non rimuovere la scheda di memoria.

2 Premere la scheda di memoria ulteriormente nell'unità principale e lasciare andare.

- Estrarre la scheda di memoria in linea retta quando viene rilasciata dallo slot scheda.

3 Chiudere il coperchio dello slot per schede.

❖ Precauzioni durante l'uso o la conservazione

- Non toccare la sezione terminale di collegamento sul retro della scheda di memoria.
- Evitare temperature elevate e umidità.
- Evitare gocciolamenti di acqua.
- Evitare la carica con elettricità.

Usare o riporre la scheda di memoria con la scheda inserita nell'unità con il coperchio dello slot chiuso.

Formazione della scheda di memoria

Prima di registrare con una scheda di memoria che viene usata per la prima volta in questa unità, formattarla. Tutti i dati verranno cancellati quando la scheda viene formattata. Salvare eventuali dati importanti su un computer, ecc.

(→ Collegamento con un computer in modalità lettore schede: 251)

- Quando si usano 2 schede di memoria, è necessario formattarle entrambe.

1 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] → [FORMATTA SCHEDA] → [SLOT1]/[SLOT2].

2 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare [SET].

3 Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare [▷].

- Non spegnere questa unità e non rimuovere la scheda di memoria durante la formattazione. Non esporre l'unità a vibrazioni o urti.
- È possibile attivare questa funzione anche toccando il monitor LCD.
- Potrebbero occorrere alcuni secondi dopo la chiusura del messaggio di completamento affinché sia possibile registrare.

Formattare le schede usando questa unità. (Non formattare usando altri dispositivi, come un computer, ecc. Farlo può rendere le schede inutilizzabili in questa unità.)

Tempo di registrazione della scheda di memoria

- Le schede di memoria vengono menzionate solo con la loro dimensione di memoria principale. I tempi indicati sono le autonomie approssimative per la registrazione continua.
- Se si registra per lunghi periodi, preparare batterie per 3 o 4 volte il periodo di registrazione desiderato. (→ [Tempo di ricarica e tempo di registrazione standard: 35](#))
- L'autonomia di registrazione può ridursi se si registra una scena con molta azione o si ripete la registrazione di una breve clip.
- I tempi di registrazione dipendono dalla condizione di registrazione o dal tipo di scheda di memoria da registrare.
- Per le risoluzioni, frame rate e bit rate per [FORMATO REG.] (→ [Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video: 139](#))
- Per le schede di memoria compatibili con i diversi formati file (→ [Speed Class durante le riprese: 47](#))

❖ Quando il formato file è MOV [X2100](#) / [X1600](#)

- Menu [SISTEMA] → [FORMATO FILE] → [MOV]

Velocità di registrazione	Capacità di registrazione			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
200 Mbps	Circa 40 min	Circa 1 h 20 min	Circa 2 h 40 min	Circa 5 h 20 min
150 Mbps	Circa 55 min	Circa 1 h 50 min	Circa 3 h 40 min	Circa 7 h 20 min
100 Mbps	Circa 1 h 20 min	Circa 2 h 40 min	Circa 5 h 20 min	Circa 10 h 40 min
50 Mbps	Circa 2 h 40 min	Circa 5 h 20 min	Circa 10 h 40 min	Circa 21 h 20 min

• "h" è l'abbreviazione di ora e "min" di minuto.

❖ Quando il formato file è MP4

- Menu [SISTEMA] → [FORMATO FILE] → [MP4]

Velocità di registrazione	Capacità di registrazione			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
100 Mbps	Circa 1 h 20 min	Circa 2 h 40 min	Circa 5 h 20 min	Circa 10 h 40 min
72 Mbps	Circa 1 h 50 min	Circa 3 h 40 min	Circa 7 h 20 min	Circa 14 h 40 min
50 Mbps	Circa 2 h 40 min	Circa 5 h 20 min	Circa 10 h 40 min	Circa 21 h 20 min

• "h" è l'abbreviazione di ora e "min" di minuto.

- Il tempo di registrazione cambierà a seconda del frame rate impostato in registrazione super slow.

- Il file viene suddiviso ogni 3 ore circa per i dati in formato MOV/MP4.

Vengono visualizzate come clip separate nella schermata delle anteprime. Inoltre, le clip registrate su 2 schede di memoria usando la registrazione in sequenza vengono visualizzate come clip separate.

- La registrazione viene arrestata una volta che il tempo di registrazione raggiunge 10 ore, e la registrazione viene riavviata automaticamente dopo pochi secondi. L'immagine e l'audio durante la pausa non saranno registrati. Questo comprende il caso di registrazione speciale, come registrazione super slow o registrazione in sequenza.

Con registrazione super slow, l'autonomia di registrazione sarà inferiore a 10 ore.

- Nella registrazione ad intervalli, la registrazione viene arrestata una volta che il tempo di registrazione raggiunge 10 ore, e la registrazione viene riavviata automaticamente dopo pochi secondi.

❖ Quando il formato file è AVCHD

- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE] ➔ [AVCHD]

Formato di registrazione	Velocità di registrazione	Capacità di registrazione			
		64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
PS	25 Mbps	Circa 5 h 20 min	Circa 11 h	Circa 22 h	Circa 44 h
PH	21 Mbps	Circa 6 h	Circa 12 h 30 min	Circa 25 h	Circa 50 h
HA	17 Mbps	Circa 8 h 30 min	Circa 17 h	Circa 35 h	Circa 70 h
PM	8 Mbps	Circa 17 h 10 min	Circa 35 h	Circa 70 h	Circa 140 h

• “h” è l’abbreviazione di ora e “min” di minuto.

- Il file viene suddiviso ogni circa 4 GB per i dati in formato AVCHD. Questi sono visualizzati come un’unica clip nella schermata delle anteprime. Comunque, le clip registrate su 2 schede di memoria usando la registrazione in sequenza vengono visualizzati come clip separate.
- La registrazione viene arrestata una volta che il tempo di registrazione raggiunge 10 ore, e la registrazione viene riavviata automaticamente dopo pochi secondi. L’immagine e l’audio durante la pausa non saranno registrati. Ciò comprende il caso di registrazioni speciali, come la registrazione in sequenza.
- La protezione viene automaticamente rilasciata sulle schede di memoria bloccate con protezione AVCHD, quali i registratori DVD.


Gestione dei dati di registrazione

- Esempio di struttura cartelle di una scheda di memoria: 53
- Etichetta volume della scheda di memoria: 54
- Nome cartella dei dati video in formato MOV/formato MP4: 54
- Nome file dei dati video in formato MOV/formato MP4: 55
- Numero di clip registrabili su una scheda di memoria: 55

Esempio di struttura cartelle di una scheda di memoria

Nei dati di registrazione sono contenute diverse informazioni importanti, che sono collegate con la struttura a cartelle e i file di gestione come illustrato nella figura.

Se tali informazioni vengono modificate o cancellate anche parzialmente, può verificarsi un errore come il mancato riconoscimento dei dati o l'impossibilità di registrare.

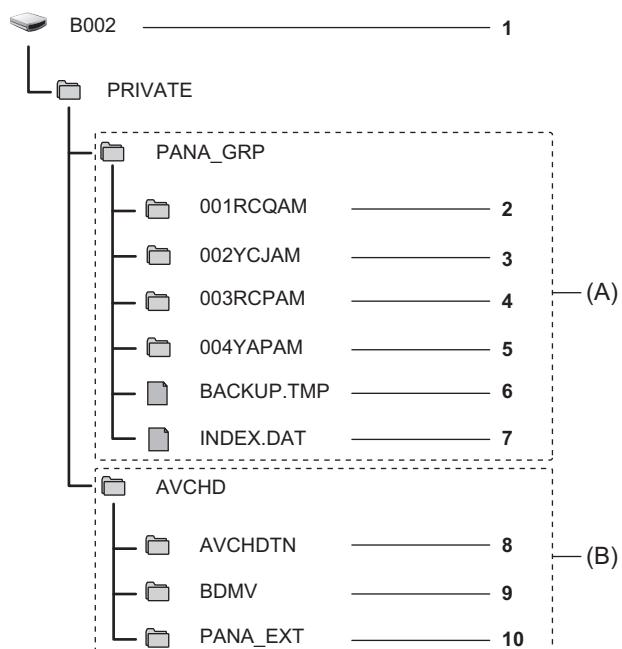

(A) Formato MOV/MP4

(B) Formato AVCHD

- Il formato MOV è disponibile quando si utilizza X2100 / X1600.

- 1 Etichetta di volume della scheda di memoria
- 2 Dati video in formato MOV: UHD (3840×2160), 29,97p MOV (audio: LPCM)
- 3 Dati video in formato MOV: FHD (1920×1080), 59,94i MOV (audio: LPCM)
- 4 Dati video in formato MP4: UHD (3840×2160), 29,97p MP4 (audio: AAC)
- 5 Dati video in formato MP4: FHD (1920×1080), 59,94p MP4 (audio: AAC)
- 6 File gestione 1
- 7 File gestione 2
- 8 Anteprima dei dati video
- 9 Dati video in standard AVCHD (00000.MTS, ecc.)
- 10 Cartella di gestione

- Non cancellare una cartella o un file nella scheda di memoria con un computer. Potrebbe rendere impossibile il caricamento sull'unità.
- Se vengono registrati dati sulla scheda di memoria con un computer, può verificarsi un errore come l'impossibilità di riconoscere o registrare sulla scheda di memoria con l'unità.
- La scheda di memoria da usare con l'unità deve sempre essere formattata sull'unità.

Etichetta volume della scheda di memoria

❖ Quando il formato file è MOV o MP4

- Il formato MOV è disponibile quando si utilizza **X2100** / **X1600**.

Il valore impostato nel menu [REGISTRAZIONE] ➡ [NOME CLIP] viene memorizzato nell'etichetta di volume in formato CAM INDEX+NEXT CARD COUNT quando viene formattata la scheda di memoria. Una volta memorizzato, [CONTA PROSS. SCHEDA] aumenterà di uno. Il CARD COUNT memorizzato viene usato anche per il numero CARD del nome file formato MOV/ formato MP4.

- Quando si registra su una scheda di memoria il cui CAM INDEX+CARD COUNT non è memorizzato nell'etichetta di volume, il valore impostato nel menu [REGISTRAZIONE] ➡ [NOME CLIP] viene automaticamente memorizzato nell'etichetta di volume e [CONTA PROSS. SCHEDA] aumenterà di uno.


❖ Quando il formato file è AVCHD

"CAM_SD" è memorizzato nell'etichetta volume.

Nome cartella dei dati video in formato MOV/formato MP4

I caratteri dal quarto all'ottavo del nome della cartella variano a seconda dell'impostazione dell'unità.

- Il formato MOV è disponibile quando si utilizza **X2100** / **X1600**.

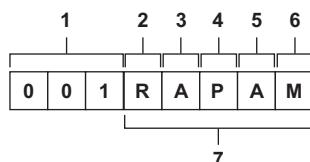

1 Numero di cartella

Da 001 a 999 (numero sequenziale)

2 Numero di pixel

R: 3840×2160

Y: 1920×1080

3 Frame rate

A: 59,94 fps

B: 50,00 fps

C: 29,97 fps

D: 25,00 fps

F: 23,98 fps

4 Formato video

P: Registrazione progressiva (MP4, AAC)

Q: Registrazione progressiva (MOV, LPCM)

I: Registrazione interlacciata (MP4, AAC)

J: Registrazione interlacciata (MOV, LPCM)

5 Valore fisso

A

6 Impostazione di registrazione

M: Registrazione standard, registrazione simultanea (slot scheda 1)

T: Registrazione simultanea (slot scheda 2)

7 Informazioni sul formato di registrazione

❖ Quando il nome della cartella è 001RAPAM

I seguenti dati video vengono salvati nella cartella.

- Numero di pixel: 3840×2160
- Frame rate: 59,94 fps
- Formato video: Registrazione progressiva (MP4, LPCM)

Nome file dei dati video in formato MOV/formato MP4

Il formato del nome del file è il seguente.

- Il formato MOV è disponibile quando si utilizza **X2100** / **X1600**.

B	0	0	2	C	0	1	0	_	2	0	0	9	1	8	_	E	1	2	5	.MP4
1	2	3			4				5							6				

1 CAM INDEX

Un solo carattere maiuscolo dalla A alla Z.

- Un INDEX assegnato a ciascuna videocamera. Impostare con il menu [REGISTRAZIONE] ➤ [NOME CLIP] ➤ [INDICE VIDEOCAM.]

2 Numero CARD

001 - 999

- È il numero assegnato a ogni scheda di memoria. Viene memorizzato il CARD COUNT memorizzato nell'etichetta di volume della scheda di memoria.

3 Numero clip

Da C001 a C999

- Questo è un numero sequenziale assegnato a ciascuna registrazione sulla scheda di memoria. Il numero ritorna a C001 quando la scheda di memoria viene formattata.

Ritorna a C001 dopo C999.

Il numero della clip viene mantenuto anche quando la cartella viene divisa o quando la clip è eliminata.

4 Data

Ultime 2 cifre dell'anno + 2 cifre del mese + 2 cifre della data in cui è iniziata la registrazione.

5 Hashtag generato dal numero di serie

Numero di 4 cifre o caratteri alfabetici

6 Formato file

[.MOV] o [.MP4]

- Il nome della clip dello slot scheda 2 sarà lo stesso della clip dello slot scheda 1 per la registrazione simultanea.

Numero di clip registrabili su una scheda di memoria

Formato file	Numero di clip
MOV*	Circa 4000
MP4	• Il numero totale di clip per MOV e MP4.
AVCHD	Circa 3900

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**.

- Quando più formati di file vengono registrati su una singola scheda di memoria, il numero sarà inferiore a quello mostrato sopra.

❖ Informazioni sulle cartelle MOV/MP4

Il numero massimo di cartella e del numero di cartella è 999. La registrazione viene proibita quando si raggiunge 999 anche se il numero in mezzo è aperto.

- Il limite superiore per il numero di clip che possono essere registrate in un'unica cartella è 999. Una volta raggiunto 999, viene creata una nuova cartella con numero sequenziale aggiunto.

Inoltre, una cartella con numero in sequenza aggiunto viene creata quando il nome della cartella viene modificato cambiando l'impostazione dell'unità.

Il numero della cartella ritornerà a 001 quando la scheda di memoria viene formattata.

❖ Informazioni sulle playlist AVCHD

Quando si registra con AVCHD, vengono generate delle playlist. Il limite superiore per il numero di clip che possono essere registrate in un'unica playlist è 99.

- Una nuova playlist viene generata nei seguenti casi.
 - Quando il [FORMATO REG.] viene cambiato per la registrazione
 - Quando si registra con registrazione a intervalli
 - Quando una scheda di memoria che è stata usata in questa unità viene registrata con un altro dispositivo
 - Quando il tempo totale di registrazione in un'unica playlist raggiunge 11 ore 30 minuti
- Il limite superiore per il numero di playlist è 900. La registrazione è proibita quando il numero di playlist raggiunge 900.

Regolazione ed impostazione del monitor LCD

- Utilizzo del monitor LCD: 56
- Regolazione del monitor LCD: 57
- Ripresa a specchio: 57


Utilizzo del monitor LCD

Questa unità è munita di monitor LCD da 3,5 pollici. Utilizzare il mirino o il monitor LCD a seconda dello scopo e delle condizioni di ripresa.

- X2100 / X1600 è dotato di un mirino.


1 Aprire il monitor LCD.

La luce si accende quando il monitor LCD viene aperto. Si spegne invece quando viene chiuso.

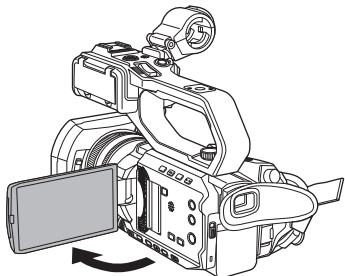

2 Ruotare il monitor LCD fino a ottenere un angolo di visualizzazione ottimale.

Può essere ruotato verso l'obiettivo di 180° e in avanti di 90°.

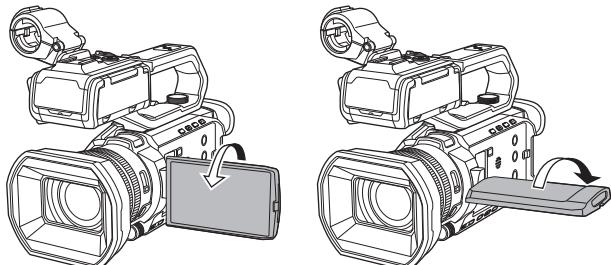

- Quando si chiude il monitor LCD, accertarsi di farlo saldamente.
- Fare attenzione a non applicare eccessiva forza sul monitor LCD quando è aperto. In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- Luminosità e tonalità dell'immagine presenti su mirino e monitor LCD potrebbero differire da quelle presenti su un monitor TV. Il controllo finale dell'immagine deve essere eseguito su un monitor TV.

Regolazione del monitor LCD

❖ Regolazione di luminosità, contrasto, livello colore, rosso e blu

Impostando le seguenti voci nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➡ [LCD] è possibile regolare voci come luminosità e contrasto per il monitor LCD:

[LUMINOSITÀ]:

Regola la luminosità.

[LIVELLO COLORE]:

Regola la densità dei colori.

[CONTRASTO]:

Regola il contrasto.

[TONALITÀ ROSSA]:

Regola l'intensità del rosso.

[TONALITÀ BLU]:

Regola l'intensità del blu.

Le regolazioni del monitor LCD non influenzano le immagini trasmesse o registrate dalla videocamera.

❖ Regolazione della luminanza dello sfondo

Le seguenti operazioni commutano la luminanza della retroilluminazione del monitor LCD:

- Impostare con il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➡ [LCD] ➡ [RETROILL.].
- Ogni volta che si preme il pulsante USER assegnato a [BACKLIGHT LCD] o si sfiora l'icona pulsante USER, la luminosità commuta nell'ordine [0], [1], [2], [-1].

Ripresa a specchio

Quando si registra con il monitor LCD ruotato verso il lato dell'obiettivo, se l'unità è impostata sul menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➡ [LCD] ➡ [AUTO SCATTO] ➡ [SPECCHIO], l'immagine viene visualizzata al contrario in termini di sinistra-destra sul monitor LCD. Questo permette di riprendere come se si stesse guardando un'immagine allo specchio.

Notare che solo la visualizzazione del monitor LCD viene invertita orizzontalmente. Le impostazioni per la ripresa a specchio non influenzano le immagini emesse o registrate dalla videocamera.

Regolazione e impostazione del mirino [X2100]/[X1600]

Questa unità è munita di mirino da 0,39 pollici con display EL organico. Usare il mirino o il monitor LCD a secondo del proprio scopo e condizioni di ripresa.


- Utilizzo del mirino: 58
- Regolazione del mirino: 59

Utilizzo del mirino

Quando risulta difficile utilizzare il monitor LCD in quanto le zone circostanti sono luminose, è possibile controllare l'immagine utilizzando il mirino.


1 Estendere il mirino.

Il mirino si accende quando viene esteso e si spegne quando viene ritratto.

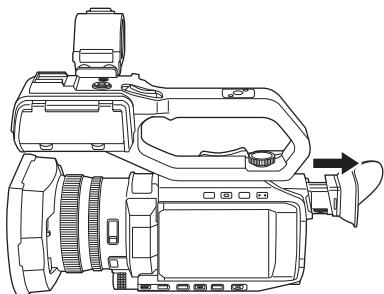


2 Spostare il mirino in direzione verticale per regolare lo schermo a un angolo ottimale.

Il mirino può essere sollevato di circa 50°.

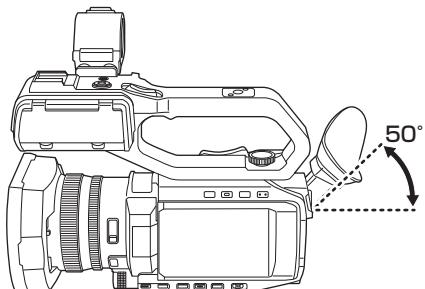

3 Regolare i caratteri nella schermata del mirino in modo che siano chiaramente visibili usando la ghiera di regolazione delle diottrie.

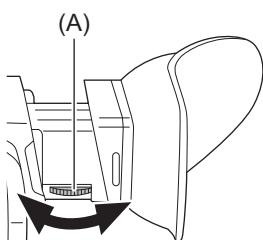

(A) Selettore di regolazione delle diottrie

• (Per X2100)

Effettuare le seguenti impostazioni quando il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [USCITA SDI + HDMI] è impostato su [ON].

– Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [MIRINO] ➔ [PRIORITÀ VF].

- Luminosità e tonalità dell'immagine presenti su mirino e monitor LCD potrebbero differire da quelle presenti su un monitor TV. Il controllo finale dell'immagine deve essere eseguito su un monitor TV.

Regolazione del mirino

❖ Regolazione di luminosità, contrasto, livello colore, rosso e blu

Impostando le seguenti voci nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➤ [MIRINO] è possibile regolare voci come luminosità e contrasto per il mirino:

[LUMINOSITÀ]:

Regola la luminosità.

[LIVELLO COLORE]:

Regola la densità dei colori.

[CONTRASTO]:

Regola il contrasto.

[TONALITÀ ROSSA]:

Regola l'intensità del rosso.

[TONALITÀ BLU]:

Regola l'intensità del blu.

Le regolazioni per il mirino non influenzano le immagini trasmesse o registrate dalla videocamera.

❖ Alternanza tra modalità a colori e in bianco e nero

La schermata del mirino può commutare tra visualizzazione a colori e visualizzazione in bianco e nero. Impostare la visualizzazione con il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➤ [MIRINO] ➤ [COLORE MIRINO].

Spie tally [X2100]/[X1600]

Quando la maniglia ([X2100] in dotazione, [X1600] opzionale) è installata sull'unità, la spia tally può accendersi durante la registrazione.

- [X1200] non supporta la maniglia.

1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [LED TALLY MANIGLIA] ➔ [ON].

- La spia tally lampeggerà quando l'unità è nel seguente stato.
 - Quando la capacità di registrazione residua della scheda di memoria o il livello residuo della batteria è basso (una volta al secondo)
 - Quando la scheda di memoria non ha più spazio per registrare (4 volte al secondo)
 - In caso di avviso come un errore di sistema o un'anomalia di registrazione (4 volte al secondo)

- La spia tally non si accende o lampeggia quando è impostato il menu [ALTRO] ➔ [LED TALLY MANIGLIA] ➔ [OFF]

Impostazioni prima della registrazione

Questo capitolo descrive come impostare i time data e i pulsanti USER.

- [Impostazione dei dati orari: 62](#)
- [Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#)

Impostazione dei dati orari

L'unità fornisce time code, user bits, e dati data ed ora (in tempo reale) e li registra in ciascun frame in sincronia con il video. I time data sono inoltre registrati come metadati della clip.

- [Definizione dei time data: 62](#)
- [Impostazioni user bits: 63](#)
- [Impostazione del time code: 64](#)

Definizione dei time data

❖ Time code

È possibile commutare [FREE RUN] e [REC RUN] con il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [TC/UB] ➡ [FREE/REC RUN].

[FREE RUN]:

Avanza indipendentemente dalla modalità operativa. Avanza anche quando l'unità è spenta, quindi può essere trattato come il tempo.

[REC RUN]:

Avanza solo mentre si registra. La registrazione inizia con il valore che continua dall'ultimo time code registrato in precedenza.

- [REC RUN] non sarà un valore continuo nei seguenti casi.
 - Quando si eliminano clip registrate
 - Quando la registrazione viene interrotta a causa di un malfunzionamento di [ERRORE REGISTRAZ.], ecc. durante la registrazione.
- [REC RUN] viene impostato quando è abilitata la funzione registrazione super slow. (➔ [Funzione registrazione super slow.: 183](#))
- Sarà impostato su [FREE RUN] quando è abilitata la pre-registrazione. (➔ [Pre-registrazione: 185](#))
- [FREE RUN] viene impostato quando è abilitata la funzione registrazione in background. (➔ [Registrazione in background: 188](#))
- Sarà impostato su [REC RUN] quando è abilitata la registrazione a intervalli. (➔ [Registrazione a intervalli: 190](#))

❖ User bits

Gli user bits sono integrati. Gli user bits vengono registrati nella clip.

Per la registrazione è possibile selezionare il valore di impostazione utente, ora, data, time code, frame rate di registrazione e nome della clip.

Il valore nel momento in cui è stata avviata la registrazione è registrato negli user bits dei metadati della clip.

❖ Contatore

Quando si visualizza il contatore premendo il pulsante USER assegnato a [CONTATORE] o si sfiora l'icona pulsante USER, il valore del contatore viene visualizzato nell'area di visualizzazione time code della schermata mirino/monitor LCD.

Il valore del contatore è indicato come "ore:minuti:secondi.frame".

Inoltre, mentre viene visualizzato il valore del contatore, è possibile resettare il valore del contatore premendo il pulsante USER assegnato a [RESET] o sfiorando l'icona pulsante USER.

Le seguenti impostazioni possono essere impostate nel menu [REGISTRAZIONE] ➡ [CONT. REC].

[TOTALE]:

Il conteggio continua cumulativamente sino a che il valore del conteggio viene resettato. Il valore del contatore sarà mantenuto anche se la scheda di memoria viene sostituita o l'unità viene spenta.

[CLIP]:

Cancella il valore del contatore e avvia il conteggio da 0 ogni volta che parte la registrazione. È possibile riprendere controllando sempre il tempo di registrazione della clip attualmente ripresa.

❖ Data/ora (in tempo reale)

- L'orologio interno è lo standard mentre l'unità è spenta per il conteggio time code del free run, il tempo user bits e i dati data. Inoltre, sarà il riferimento per l'ora di generazione del file e il nome del file quando è registrato il clip.
 - Il time code free run viene resettato se la batteria incorporata è scarica.
- Commuta la visualizzazione sulla schermata immagine videocamera premendo il pulsante USER assegnato a [CONTATORE] o sfiorando l'icona pulsante USER.

Impostazioni user bits

Imposta i bit utente da registrare.

1 Selezionare gli user bits da registrare nel menu [REGISTRAZIONE] ➔ [TC/UB] ➔ [MOD. UB].

[FRAME RATE]:

Registra le informazioni frame rate della ripresa.

Utilizzare con questa impostazione quando si utilizzano le informazioni sul frame rate degli user bits con un dispositivo di editing come un computer.

[UTENTE]:

Registra gli user bits impostati nel menu [REGISTRAZIONE] ➔ [TC/UB] ➔ [PREIMP. UB]. Il valore dell'impostazione viene mantenuto anche se l'alimentazione elettrica viene disattivata.

- Per procedure di impostazione dettagliate (➔ [Come immettere gli user bits: 63](#))

[ORA]:

Registra ora, minuto e secondo della data e dell'ora misurate con l'orologio interno.

[DATA]:

Registra le ultime 2 cifre di anno, mese, data ed ora della data ed ora misurata con l'orologio interno.

[TC]:

Registra il valore per il time code come bit utente.

[NOME CLIP]:

Registra il valore di CAM INDEX (un carattere) e CARD COUNT (numero 3 cifre) entrambi convertiti in codice carattere ASCII.

❖ Come immettere gli user bits

Impostando gli user bits, è possibile registrare informazioni come memo (data, ora) lunghe sino ad 8 cifre (esadecimale).

1 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [TC/UB] ➔ [MOD. UB] ➔ [UTENTE].

2 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [TC/UB] ➔ [PREIMP. UB].

Viene visualizzata la schermata di impostazione degli user bits.

3 Impostare gli user bits.

- Imposta 2 cifre ciascuna.
È possibile riportarlo a [00] premendo il pulsante USER assegnato a [RESET].

4 Confermare il valore dell'impostazione degli user bits.


- Il valore di impostazione viene confermato quando vengono impostate le ultime 2 cifre.

❖ Funzione di memoria degli user bits

Il contenuto dell'impostazione degli user bits viene automaticamente registrato e mantenuto anche quando l'alimentazione elettrica viene disattivata.

Informazioni sul frame rate

La relazione tra frame rate, pull-down immagine, time code e user bits è quella indicata di seguito.

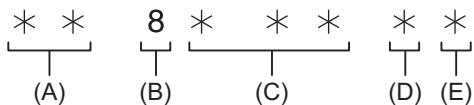

- (A) Informazioni di verifica sulle 6 cifre a destra
- (B) Valore fisso
- (C) Frame rate
- (D) Modalità video della videocamera
- (E) Segno REC

Modalità video della videocamera

La visualizzazione della modalità video della videocamera varia a seconda dell'impostazione dei seguenti menu.

- Il menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]
- Il menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW]

[FREQUENZA]	Frame rate di [FORMATO REG.]	Visualizzazione della modalità video della videocamera	
		Quando [SUPER SLOW] è [ON]	Quando [SUPER SLOW] è [OFF]
[59.94Hz]	23,98p	D	C
	29,97p	9	8
	59,94p	9	8
	59,94i	—	0
[50.00Hz]	25,00p	B	A
	50,00p	B	A
	50,00i	—	2

Impostazione del time code

- 1 Selezionare il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz]/[50.00Hz].
- 2 Dal menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE]/[FORMATO REG.] selezionare il formato di registrazione.
- 3 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [TC/UB] ➔ [DF/NDF] ➔ [DF]/[NDF].

[DF]:

Il time code è compensato secondo il tempo effettivo. È utilizzato principalmente per i programmi televisivi.

- Esempio di visualizzazione di time code: TCG 00:00:00.00

[NDF]:

Il time code non verrà compensato. (Ci sarà una differenza rispetto al tempo effettivo).

- Esempio di visualizzazione di time code: TCG 00:00:00:00

- 4 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [TC/UB] ➔ [PREIMP. TC].

Viene visualizzata la schermata [PREIMP. TC].

- 5 Impostare il time code.

È possibile resettare il time code a 0 premendo il pulsante USER assegnato a [RESET].

- 6 Confermare il valore dell'impostazione del time code.

Il valore di impostazione viene confermato quando vengono impostate le ultime 2 cifre.

❖ Impostazione dell'intervallo del time code

L'intervallo del time code che può essere impostato varia a seconda del frame rate di [FORMATO REG].

- Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]

[FREQUENZA]	Frame rate di [FORMATO REG.]	Intervallo del time code impostabile
[59.94Hz]	59,94p, 29,97p, 59,94i	Da 00:00:00:00 a 23:59:59:29
	23,98p	Da 00:00:00:00 a 23:59:59:23
[50.00Hz]	50,00p, 25,00p, 50,00i	Da 00:00:00:00 a 23:59:59:24

- La modifica impostata non è riflessa se la schermata di impostazione del time code viene chiusa senza confermare il valore dell'impostazione.
- Impostare il numero di frame con un valore multiplo di 4 quando il frame rate di [FORMATO REG.] è impostato su 23,98p. Il time code registrato si sposterà con qualsiasi altro valore.
- Nei seguenti casi, [DF/NDF] viene impostato su [NDF]:
 - Quando [FREQUENZA] è impostato su [50.00Hz]
 - Quando il frame rate di [FORMATO REG.] è 23,98p
 - Quando è abilitata la registrazione ad intervalli

Funzione time code durante la sostituzione della batteria

Il funzionamento del generatore di time code continuerà con il meccanismo di backup che funziona anche quando si sostituisce la batteria.

Il time code del free run può shiftare quando viene cambiata qualsiasi voce nel menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA], [FORMATO FILE], o [FORMATO REG.].

Dopo aver riattivato l'alimentazione elettrica con il pulsante power, controllare il time code ed impostare nuovamente se necessario.

Time code in registrazione super slow

Il time code viene impostato su [REC RUN] quando è abilitata la funzione registrazione super slow.

- L'output del time code dal terminale <SDI OUT>^{*} o dal terminale <HDMI> procede a velocità 1× a partire dall'inizio della registrazione.

* Disponibile per l'uso quando si usa **X2100**.

Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER

Le funzioni selezionate possono essere assegnate ai pulsanti USER.


• Funzioni assegnate ai pulsanti USER: 67

La funzione selezionata può essere assegnata ai pulsanti USER.

I pulsanti USER hanno 6 pulsanti USER sull'unità (da pulsante <USER1> a pulsante <USER6>) e 7 icone pulsante USER visualizzate sul monitor LCD (da icona pulsante [USER7] ad icona pulsante [USER13]).

I pulsanti da <USER1> a <USER6> possono essere usati come pulsanti USER quando viene visualizzata la schermata immagine videocamera.

Le icone pulsante da [USER7] a [USER13] possono essere usate come pulsanti USER quando viene visualizzata la schermata icone operazione.

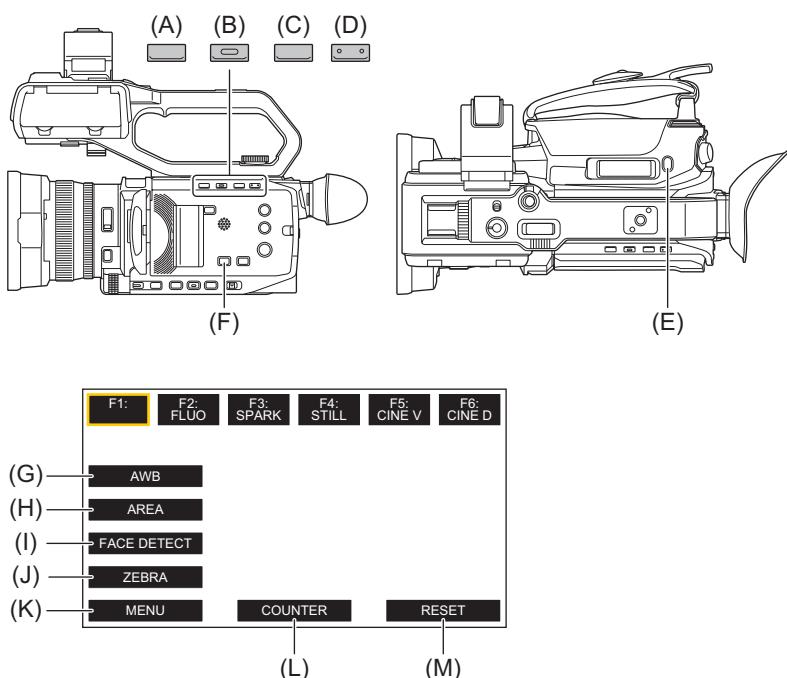

- (A) Pulsante <USER1>
- (B) Pulsante <USER2>
- (C) Pulsante <USER3>
- (D) Pulsante <USER4>
- (E) Pulsante <USER5>
- (F) Pulsante <USER6>
- (G) Icône pulsante [USER7]
- (H) Icône pulsante [USER8]
- (I) Icône pulsante [USER9]
- (J) Icône pulsante [USER10]
- (K) Icône pulsante [USER11]
- (L) Icône pulsante [USER12]
- (M) Icône pulsante [USER13]

- 1 Selezionare la funzione da assegnare a ciascuno nel menu [CAMERA] ➔ [SW UTENTE] ➔ da [USER1] a [USER13].

❖ Funzioni assegnate ai pulsanti USER nell'impostazione di fabbrica

Pulsante USER/icona pulsante USER	Funzione (visualizzazione icona pulsante USER)	
	X2100 / X1600	X1200
Pulsante <USER1>	[LIVELLA]	[LIVELLA]
Pulsante <USER2>	[LUCE POST.]	[LUCE POST.]
Pulsante <USER3>	[O.I.S.]	[RILEVA VISO]
Pulsante <USER4>	[VF]	[BACKLIGHT LCD]
Pulsante <USER5>	[REC CHECK]	[REC CHECK]
Pulsante <USER6>	[LIVELLO EA]	[LIVELLO EA]
[USER7]	[AWB] ([AWB])	[AWB] ([AWB])
[USER8]	[AREA] ([AREA])	[AREA] ([AREA])
[USER9]	[RILEVA VISO] ([FACE DETECT])	[O.I.S.] ([O.I.S.])
[USER10]	[ZEBRA] ([ZEBRA])	[ZEBRA] ([ZEBRA])
[USER11]	[MENU] ([MENU])	[MENU] ([MENU])
[USER12]	[CONTATORE] ([COUNTER])	[CONTATORE] ([COUNTER])
[USER13]	[RESET] ([RESET])	[RESET] ([RESET])

Funzioni assegnate ai pulsanti USER

Voce (visualizzazione icona pulsante USER)	Descrizione
[DISABIL.] ([INHIBIT])	Disabilita l'assegnazione di funzioni.
[AWB] ([AWB])	Assegna la funzione bilanciamento di bilanciamento automatico del bianco.
[DRS] ([DRS])	Assegna la funzione estensione gamma dinamica.
[FBC] ([FBC])	Abilita/disabilita la funzione compensazione banda flash.
[ONE PUSH AF] ([ONE PUSH AF])	Assegna la funzione di messa a fuoco automatica One-push.
[GUADAGNO S.] ([S.GAIN])	Assegna la funzione che commuta a super guadagno.
[AREA] ([AREA])	Assegna la funzione dell'area.
[ATW] ([ATW])	Abilita/disabilita la funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico
[ATW LOCK] ([ATW LOCK])	Fissa il valore del bilanciamento del bianco. Premere nuovamente il pulsante USER o sfiorare l'icona pulsante USER per riavviare il funzionamento del bilanciamento del bianco con tracking automatico. Abilitato quando è attivo il bilanciamento del bianco con tracking automatico.
[FARETTO] ([SPOTLIGHT])	Attiva/disattiva la funzione controllo automatico del diaframma per spot light.
[LUCE POST.] ([BACKLIGHT])	Attiva/disattiva la funzione controllo automatico del diaframma per la compensazione del controluce.
[IRIS A. PRESSIONE SINGOLA] ([ONE PUSH A.IRIS])	Assegna la funzione diaframma automatico one push.
[LIVELLO EA] ([AE LEVEL])	Abilita/disabilita la funzione livello AE.
[Y GET] ([Y GET])	Assegna la funzione che visualizza il livello di luminanza dell'area del riquadro visualizzata vicino al centro.
[O.I.S.] ([O.I.S.])	Abilita/disabilita la funzione stabilizzatore di immagine ottico.
[MODO O.I.S.] ([O.I.S. MODE])	Commuta la modalità operativa della funzione stabilizzatore immagine ottico. Ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, la modalità operativa cambia nell'ordine [NORMALE], [PAN/TILT], [STABILE]
[i.ZOOM] ([i.ZOOM])	Assegna la funzione zoom per ridurre al minimo la distorsione dell'immagine.
[D.ZOOM] ([D.ZOOM])	Abilita/disabilita lo zoom digitale. Zooma ingrandendo sull'angolo di campo per 2x, 5x, e 10x verticalmente e orizzontalmente ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER.
[REC INFRAR.] ([IR REC])	Abilita/disabilita la registrazione IR.

[ZOOM VELOCE] ([FAST ZOOM])	Aumenta la velocità di zoom quando la leva zoom viene spinta interamente in avanti.
[SW REC.] ([REC SW])	Assegna le stesse funzioni dei pulsanti REC.
[PRE REC] ([PRE REC])	Abilita/disabilita la pre-registrazione.
[SUPER SLOW] ([SUPER SLOW])	Abilita/disabilita la funzione registrazione super slow.
[BACKGR PAUSA] ([BACKGR PAUSE])	Assegna la funzione che arresta la registrazione in background dello slot per schede 2. Tenere premuto il pulsante USER al quale è assegnato [BACKGR PAUSA] per circa 5 secondi o tenere premuta l'icona pulsante USER per circa 5 secondi e rilasciare per arrestare la registrazione in background.
[REC CHECK] ([REC CHECK])	Riproduce automaticamente circa gli ultimi 3 secondi della clip precedentemente registrata.
[ELIM ULTIMA CLIP] ([DEL LAST CLIP])	Elimina la ripresa dell'ultimo clip.
[LIVELLO AUDIO CH1] ([AUDIO CH1 LEVEL])	Commuta il metodo di regolazione del livello di registrazione per il canale audio 1 tra automatico e manuale. • Disponibile per l'uso quando la maniglia non è installata sull'unità principale.
[LIVELLO AUDIO CH2] ([AUDIO CH2 LEVEL])	Commuta il metodo di regolazione del livello di registrazione per il canale audio 2 tra automatico e manuale. • Disponibile per l'uso quando la maniglia non è installata sull'unità principale.
[ASSIST. FUOCO] ([FOCUS ASSIST])	Abilita/disabilita la funzione focus assist.
[WFM] ([WFM])	Commuta la visualizzazione del monitor della forma d'onda. La visualizzazione della forma d'onda viene selezionata nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. IE] ➔ [MOD. WFM].
[ZEBRA] ([ZEBRA])	Visualizza/nasconde i pattern zebra.
[LINEE GUIDA] ([GUIDE LINES])	Commuta la visualizzazione delle linee guida. (Orizzontale/griglia 1/griglia 2/disattivata)
[LIVELLA] ([LEVEL GAUGE])	Visualizza/nasconde la livella.
[INDIC. LIV.] ([LEVEL GAUGE SET])	Imposta la direzione corrente orizzontale e verticale corrente come valore di riferimento della livella.
[VF] ([VF]) X2100 / X1600	<ul style="list-style-type: none"> (Per X2100) Commuta il funzionamento del menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [MIRINO] quando il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [USCITA SDI + HDMI] è [ON]. Accende/spegne il mirino quando [USCITA SDI + HDMI] è [OFF]. (Per X1600) Accende/spegne il mirino.
[DETTAGLIO LCD/MIRINO] ([LCD/VF DETAIL]) X2100 / X1600	Regola l'intensità per il contorno del video nel mirino o nel monitor LCD per semplificare la messa a fuoco.
[DETTAGLIO LCD] ([LCD DETAIL]) X1200	Regola l'intensità per il contorno del video nel monitor LCD per semplificare la messa a fuoco.
[USCITA AUDIO] ([AUDIO OUT])	Commuta il canale audio e il formato che sarà emesso dal terminale cuffia e dall'altoparlante incorporato. Ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, il canale audio e il formato cambiano nell'ordine [CH1], [CH2], [STEREO CH1/2], [MIX CH1/2].
[RILEVA VISO] ([FACE DETECT])	Abilita/disabilita la funzione AE&AF riconoscimento volti.
[MENU] ([MENU])	Commuta lo stato visualizzato/nascosto del menu.
[CARICA FILE SETUP] ([LOAD SETUP FILE])	Seleziona il file di setup salvato sulla scheda di memoria da caricare sull'unità.
[BACKLIGHT LCD] ([LCD BACKLIGHT])	Commuta la luminosità del monitor LCD. Ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, la luminosità cambia nell'ordine [0], [1], [2], [-1].
[MODO LETT. SCHEDA] ([CARD READER MODE])	Abilita/disabilita la funzione modalità lettore scheda (funzione USB mass storage). <ul style="list-style-type: none"> (Per X2100 / X1600) Rilasciare il collegamento per abilitare la modalità lettore di schede in caso di connessione a una rete tramite LAN wireless (L'unità ritorna all'impostazione originale quando la modalità lettore scheda viene disabilitata.)
[AVVIO STREAMING] ([STREAMING START]) X2100 / X1600	Avvia/arresta lo streaming dall'unità. Lo streaming si avvia solo durante lo streaming RTMP.

[CONTATORE] ([COUNTER])	Commuta la visualizzazione time code. (Visualizzazione time code/visualizzazione user bits/visualizzazione contatore/nessuna visualizzazione)
[RESET] ([RESET])	Resetta il valore del contatore.
[ANELLO POSTERIORE] ([REAR RING])	Viene commutato il funzionamento della ghiera posteriore. (Zoom/diaframma/diaframma e livello AE)

- Le funzioni pulsante USER possono essere impostate anche dai seguenti menu:

[DRS]	Menu [FILE DI SCENA] ➔ [DRS]
[LIVELLO EA]	Menu [FILE DI SCENA] ➔ [LIVELLO EA]
[O.I.S.]	Menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [S.I.O.]
[MODO O.I.S.]	Menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [MODO O.I.S.]
[i.ZOOM]	Menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [i.ZOOM]
[REC INFRAR.]	Menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [REC INFRAR.]
[PRE REC]	Menu [REGISTRAZIONE] ➔ [PRE REC]
[SUPER SLOW]	Menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW]
[LIVELLO AUDIO CH1]	Menu [AUDIO] ➔ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➔ [LIVELLO CH1]
[LIVELLO AUDIO CH2]	Menu [AUDIO] ➔ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➔ [LIVELLO CH2]
[LIVELLA]	Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [LIVELLA] ➔ [LIVELLA]
[VF] X2100	Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [MIRINO]
[LINEE GUIDA]	Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [MARCATORE] ➔ [LINEE GUIDA]
[DETTAGLIO LCD/MIRINO] X2100 / X1600	Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. FUOCO] ➔ [DETTAGLIO]
[DETTAGLIO LCD] X1200	
[USCITA AUDIO]	Menu [AUDIO] ➔ [IMPOST. USCITA] ➔ [USCITA AUDIO]
[CARICA FILE SETUP]	Menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SETUP (SCHEMA SD)] ➔ [CARICA]
[BACKLIGHT LCD]	Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [LCD] ➔ [RETROILL.]
[MODO LETT. SCHEDA]	Menu [ALTRO] ➔ [DISPOSITIVO USB] ➔ [MODO LETT. SCHEDA]
[AVVIO STREAMING] X2100 / X1600	Menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [START]
[ANELLO POSTERIORE]	Menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [ANELLO POSTERIORE]

- Le seguenti funzioni sono disabilitate quando si riaccende l'unità dopo averla spenta.
 - [FBC], [GUADAGNO S.], [AREA], [ATW], [ATW LOCK], [FARETTO], [LUCE POST.], [Y GET], [D.ZOOM], [ZOOM VELOCE], [REC CHECK], [ELIM ULTIMA CLIP], [ASSIST. FUOCO], [WFM], [MODO LETT. SCHEDA], [AVVIO STREAMING]
- Quando è abilitata la registrazione IR, non è possibile impostare le seguenti funzioni.
 - [AWB], [GUADAGNO S.], [ATW], [ATW LOCK], [FARETTO], [LUCE POST.], [LIVELLO EA], [RILEVA VISO]
- In modalità automatica non è possibile impostare le seguenti funzioni.
 - [AWB], [FBC], [ONE PUSH AF], [ATW], [IRIS A. PRESSIONE SINGOLA]

❖ Controllo delle funzioni assegnate ai pulsanti USER

È possibile controllare le funzioni assegnate ai pulsanti USER nella schermata SWITCH del controllo modalità.


- Per la schermata SWITCH del controllo modalità (➔ [Schermata SWITCH: 247](#)).

Funzionamento di base dello schermo

Questo capitolo descrive come utilizzare la schermata dell'unità.

- [Principali operazioni dei pulsanti e visualizzazione sullo schermo: 71](#)
- [Funzionamento pulsanti principali e commutazione schermate: 72](#)
- [Utilizzo di ciascuna schermata: 74](#)

Principali operazioni dei pulsanti e visualizzazione sullo schermo

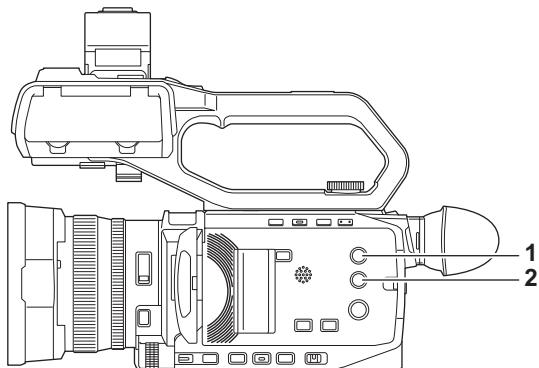

1 Pulsante <THUMBNAIL>

Consente di visualizzare la schermata delle anteprime.

È possibile eseguire riproduzione, copia, eliminazione o protezione di una clip.

- Per informazioni sulla schermata delle anteprime ([→ Funzionamento anteprime: 212](#))

2 Pulsante <DISP/MODE CHK>

Premere mentre viene visualizzata la schermata immagine videocamera per visualizzare/nascondere gran parte delle voci.


Premere il pulsante <DISP/MODE CHK> per almeno 1 secondo mentre viene visualizzata la schermata immagine videocamera per visualizzare la schermata STATUS del controllo modalità.

È possibile verificare ciascuna impostazione e lo stato dell'unità.

- Per informazioni su ciascuna schermata del controllo modalità ([→ Visualizzazione controllo modalità: 245](#)).

Funzionamento pulsanti principali e commutazione schermate

Le schermate commutano come mostrato sotto quando si preme il pulsante <DISP/MODE CHK>, il pulsante <EXIT>, il pulsante <THUMBNAIL>, o il multi-selettore.

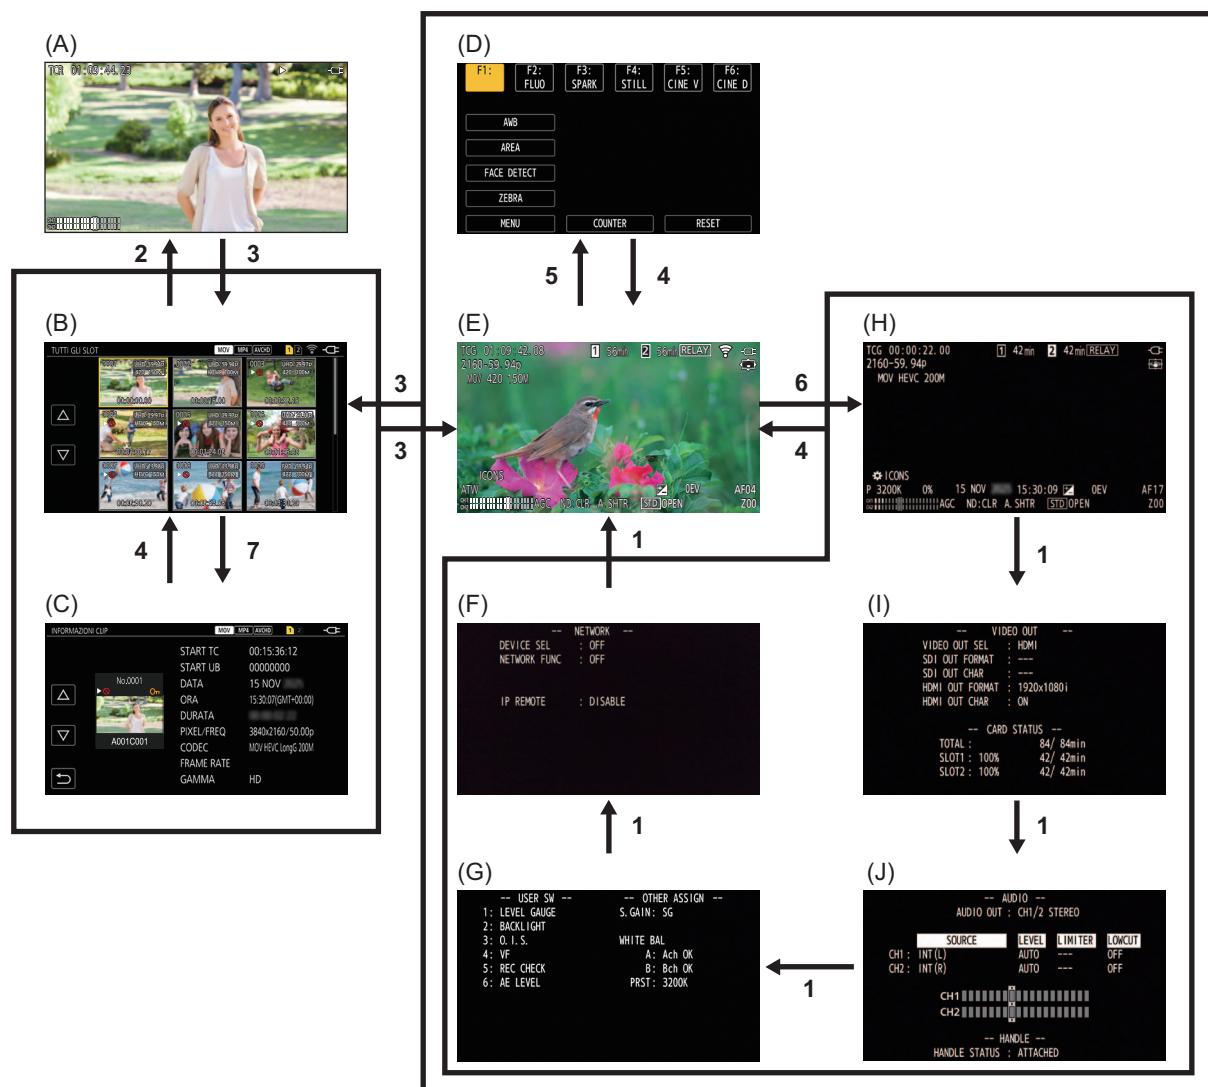

(A) Schermata Riproduzione

(B) Schermata delle anteprime

(C) Informazioni sulla clip

(D) Schermata delle icone operazione

(E) Schermata dell'immagine della videocamera

(F) Schermata controllo modalità NETWORK*

(G) Schermata controllo modalità SWITCH

(H) Schermata controllo modalità STATUS

(I) Schermata controllo modalità FUNCTION

(J) Schermata controllo modalità AUDIO

- Premere il pulsante <DISP/MODE CHK>.
- Premere il multi-selettore.
- Premere il pulsante <THUMBNAIL>.
- Premere il pulsante <EXIT>.
- Tenere premuto lo schermo per circa 2 secondi, o premere il multi-selettore quando viene visualizzato [⊗ ICONS].
- Premere il pulsante <DISP/MODE CHK> per almeno 1 secondo.
- Selezionare il menu [MINIATURA] → [CLIP] → [INFORMAZIONI].

* Visualizzato quando si usa **X2100** / **X1600**

- Quando viene accesa l'unità, viene visualizzata la schermata immagine videocamera.
- La schermata dell'immagine della videocamera viene visualizzata automaticamente se la registrazione ha inizio mentre sono visualizzate la schermata delle anteprime, la schermata di riproduzione o le informazioni sulla clip.
- La schermata di riproduzione viene visualizzata se è selezionata una clip nella schermata delle anteprime.
- La schermata delle anteprime viene visualizzata se la riproduzione della clip termina o la riproduzione viene arrestata.
- L'unità passa alla schermata immagine videocamera se nella schermata icone operazione viene sfiorata qualsiasi area diversa da un'icona. La schermata immagine videocamera viene visualizzata automaticamente dopo che sono trascorsi 5 secondi senza che sia stato utilizzato il multi-selettor o siano state effettuate operazioni touch nella schermata icone operazione.
- La schermata immagine videocamera viene visualizzata automaticamente dopo che sono trascorsi 5 secondi senza che sia stato utilizzato il pulsante <DISP/MODE CHK> in ciascuna schermata del controllo modalità.
La schermata non passerà alla schermata immagine videocamera mentre viene premuto il pulsante <DISP/MODE CHK>.
- L'immagine della videocamera viene visualizzata nella schermata delle icone operazione ed in ogni schermata per il controllo modalità.

Utilizzo di ciascuna schermata

❖ Schermata immagine videocamera

Visualizza la schermata delle riprese.

- Per informazioni sulla schermata immagine videocamera ([→ Visualizzazione stato schermata: 232](#))

❖ Schermata delle anteprime

È possibile eseguire riproduzione, copia, eliminazione o protezione di una clip.

- Per informazioni sulla schermata delle anteprime ([→ Funzionamento anteprime: 212](#))

❖ Schermata delle icone operazione

È possibile selezionare il file scena o utilizzare le funzioni assegnate da [USER7] a [USER13].

- Per informazioni sulla schermata icone operazione ([→ Visualizzazione schermata icone operazione: 208](#))

Menu

Questo capitolo descrive come utilizzare i menu dell'unità, la struttura dei menu e i dettagli dei menu.

- Funzionamento di base del menu: 76
- Menu [MINIATURA]: 80
- Menu [CAMERA]: 81
- Menu [FILE DI SCENA]: 86
- Menu [AUDIO]: 93
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] [X2100]/[X1600], menu [VIDEO OUT/LCD] [X1200]: 96
- Menu [REGISTRAZIONE]: 107
- Menu [RETE] [X2100]/[X1600]: 110
- Menu [SISTEMA]: 116
- Menu [ALTRO]: 118
- Valore impostazione di fabbrica del file scena: 122
- Voci target per file scena/file di setup/inizializzazione: 123
- Gestione dati impostazioni: 129

Funzionamento di base del menu

L'impostazione dell'unità può essere modificata con il menu a seconda della scena ripresa o dei contenuti della registrazione.
I dati impostati vengono scritti e salvati nella memoria dell'unità principale.

Esistono 2 metodi di controllo: utilizzo del multi-selettore e sfioramento del monitor LCD.

- [Configurazione del menu: 76](#)
- [Visualizzazione del menu: 77](#)
- [Utilizzo del menu: 78](#)
- [Inizializzazione del menu: 79](#)

Configurazione del menu

Menu [MINIATURA]:

Consente di eseguire la conferma o l'eliminazione della clip di registrazione.

È possibile impostare questo menu quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.

Menu [CAMERA]:

Consente di impostare le funzioni base della videocamera.

Non è possibile impostare questo menu quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.

Menu [FILE DI SCENA]:

Consente di configurare le impostazioni relative al file scena.

Questo menu consente di impostare la regolazione dettagliata della qualità dell'immagine della videocamera. Inoltre è possibile effettuare la selezione del file scena, la scrittura dei dati del file scena nella memoria dell'unità principale ed il caricamento dalla memoria dell'unità principale.

Non è possibile impostare questo menu quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.

Menu [AUDIO]:

Consente di impostare la funzione ingresso/uscita dell'audio.

Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD]:

Configura le impostazioni per l'uscita esterna, le informazioni da visualizzare nel monitor LCD o nel mirino e il formato di output.

Menu [REGISTRAZIONE]:

Consente di impostare le varie voci nella funzione di registrazione.

Menu [RETE]:

Consente di configurare l'impostazione relativa alla funzione di rete.

- Visualizzato quando si usa [X2100](#) / [X1600](#)

Menu [SISTEMA]:

Configura le impostazioni relative al formato di registrazione di video e audio.

Menu [ALTRO]:


Configura le impostazioni per scrivere/caricare/inizializzare i file utente nella memoria interna e le impostazioni base dell'unità.

Visualizzazione del menu

Consente di visualizzare il menu e selezionare il menu o la voce da impostare.

1 Premere il pulsante <MENU>.

Viene visualizzato il menu.

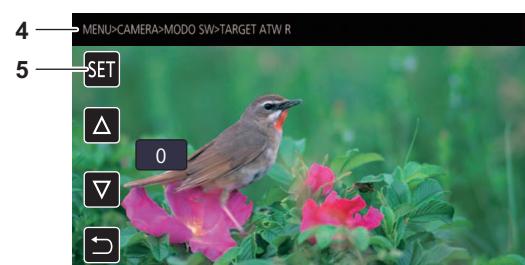

1 [△]/[▽]

Cambia pagina o valore quando selezionato.

Queste icone pulsante non sono disponibili se non possono essere modificate.

2 [↶]

Consente di ritornare a un livello più alto dal menu corrente una volta selezionato.

3 Menu

Consente di passare a un livello più basso dal menu corrente, o alla schermata di impostazione quando selezionato.

4 Visualizzazione del livello

Consente di visualizzare il percorso del menu alla schermata attualmente visualizzata.

5 [SET]

Conferma il valore impostato quando selezionato.

- Non è possibile modificare il menu visualizzato in caratteri grigi.

Utilizzo del menu

Diverse impostazioni sono possibili dal menu.

Esistono 2 metodi di controllo: utilizzo del multi-selettore e sfioramento del monitor LCD.

❖ Quando si utilizza il multi-selettore

Utilizzare il multi-selettore sull'unità principale ruotandolo in direzione verticale o premendolo.

(A)



(B)



1 Premere il pulsante <MENU>.

Viene visualizzato il menu.

2 Selezionare il menu da impostare.

1 Ruotare il multi-selettore per spostare il cursore verso il menu da impostare.

2 Premere il multi-selettore.

Viene visualizzato il menu con livello più basso.

- La schermata di conferma viene visualizzata in base al menu.
- Effettuare la stessa operazione se è presente un livello successivo.
- In alcuni menu nella schermata immagine videocamera viene visualizzata una schermata per impostare il valore numerico. (B)
- In alcuni menu, viene visualizzato un messaggio se non è possibile eseguire un menu.
- Per tornare al livello superiore, premere il pulsante <EXIT>.

3 Selezionare la voce da impostare.

1 Ruotare il multi-selettore per spostare il cursore verso la voce da impostare.

2 Premere il multi-selettore.

A sinistra della voce impostata viene visualizzato un segno di spunta. (A)

- Per tornare al livello superiore, premere il pulsante <EXIT>.

4 Premere il pulsante <MENU> per chiudere il menu.

• A seconda della voce di funzionamento, ritornerà automaticamente alla schermata precedente.

- In schermate per l'impostazione dei numeri (B), è possibile cambiare i numeri rapidamente premendo il multi-selettore verso il basso e tenendolo nella direzione in cui si desidera effettuare la modifica.
 - È possibile anche selezionare/impostare le icone operazione, le visualizzazioni delle anteprime, ecc.

❖ Quando si opera sfiorando il monitor LCD

Operare sfiorando il monitor LCD.

(A)



(B)



1 Premere il pulsante <MENU>.

Viene visualizzato il menu.

2 Selezionare il menu da impostare.

Viene visualizzato il menu con livello più basso.

- La schermata di conferma viene visualizzata in base al menu.
 - Effettuare la stessa operazione se è presente un livello successivo.
 - In alcuni menu nella schermata immagine videocamera viene visualizzata una schermata per impostare il valore numerico. (B)
- Per cambiare il valore numerico, sfiorare [△]/[▽] e cambiare il valore di impostazione.
- In alcuni menu, viene visualizzato un messaggio se non è possibile eseguire un menu.
 - Sfiorare [△]/[▽] per cambiare pagina.
- Non è possibile sfiorare le icone pulsante se non sono presenti più pagine.
- Per tornare a un livello più alto, sfiorare [◀].

3 Selezionare la voce da impostare.

- Sfiorare la voce per impostare. A sinistra della voce impostata viene visualizzato un segno di spunta. (A)
- Per tornare a un livello più alto, sfiorare [◀].

4 Uscire dal menu sfiorando [◀], o premendo il pulsante <MENU>.

- A seconda della voce di funzionamento, ritornerà automaticamente alla schermata precedente.

- I valori nella schermata per impostare il valore numerico (B) possono essere modificati ad alta velocità tenendo premuto [△]/[▽].

Inizializzazione del menu

Il menu può essere riportato alla condizione delle impostazioni di fabbrica.

1 Selezionare il menu [ALTRO] ➡ [INIZIALIZZA MENU].

2 Selezionare [SET] quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Il valore di impostazione del menu viene riportato all'impostazione di fabbrica.

Menu [MINIATURA]

Consente di eseguire la conferma o l'eliminazione della clip di registrazione.

È possibile impostare questo menu quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.

[RIPRODUCI]

Imposta la riproduzione dei clip registrati.

Verrà sempre selezionato [TUTTI GLI SLOT] quando si passa dalla schermata immagine videocamera alla schermata anteprime.

[SEL CLIP]

Seleziona una clip da visualizzare sulla schermata delle anteprime.

[TUTTI GLI SLOT]	Visualizza le clip registrate su tutte le schede di memoria in ciascuno slot scheda.
[SLOT1]	Visualizza solo le clip registrate sulla scheda di memoria nello slot scheda 1.
[SLOT2]	Visualizza solo le clip registrate sulla scheda di memoria nello slot scheda 2.
[STESO FORMATO]	Visualizza solo le clip registrate nello stesso formato del formato di sistema. Clip registrate nello stesso formato significa che ciascuna voce di [FREQUENZA], [FORMATO FILE], e [FORMATO REG] nel menu [SISTEMA] corrisponde allo stato di impostazione corrente.

(Impostazione di fabbrica: [TUTTI GLI SLOT])

[RIPRENDI RIPRO.]

Seleziona se la riproduzione debba avviarsi o meno a partire dal punto in cui si era fermata.

[ON]	Riproduce dalla posizione di arresto della riproduzione.
[OFF]	Avvia sempre la riproduzione dall'inizio della clip.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[CLIP]

La clip può essere protetta o copiata su una scheda di memoria diversa.

[PROTEGGI]	[SELEZIONA]	Consente di proteggere la clip in modo da non eliminarla per errore. Selezionare la clip da proteggere e impostare la protezione.
[ELIMINA]	[TUTTI]	Consente di eliminare tutte le clip visualizzate nella schermata delle anteprime. Le clip non visualizzate nella schermata delle anteprime non vengono eliminate.
	[SELEZIONA]	Selezionare il clip da eliminare ed eliminarlo.
[COPIA]	[TUTTI]	Copia tutte le clip in una scheda di memoria diversa.
	[SELEZIONA]	Seleziona la clip da copiare e copia la clip in una scheda di memoria diversa.
[INFORMAZIONI]		Consente di visualizzare le informazioni dettagliate della clip.

- Non è possibile copiare la clip registrata in formato MOV*/MP4.

* Registrata quando si utilizza X2100 / X1600

[DISPLAY]

Imposta la visualizzazione della schermata delle anteprime.

[DATI]

Seleziona il contenuto da visualizzare nell'area di visualizzazione del time code.

[START TC]	Visualizza il valore del time code all'avvio della registrazione.
[NOME CLIP]	Visualizza i nomi delle clip.

(Impostazione di fabbrica: [START TC])

Menu [CAMERA]


Consente di impostare le funzioni base della videocamera.

Non è possibile impostare questo menu quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.

[MODO SW]

[ANELLO ZOOM]


Imposta la direzione della ghiera posteriore ed il controllo dello zoom quando si effettuano operazioni di zoom.

 (1)Ghiera posteriore	[ABBASSA TELE]	Zooma ingrandendo quando si ruota verso il lato B.
	[ALZA TELE]	Zooma ingrandendo quando si ruota verso il lato A.

(Impostazione di fabbrica: [ABBASSA TELE])

[ANELLO IRIS]

Imposta la direzione della ghiera posteriore ed il controllo del diaframma quando si regola il diaframma.

 (1)Ghiera posteriore	[GIÙ APRE]	Il diaframma si apre quando si ruota verso il lato B.
	[SU APRE]	Il diaframma si apre quando si ruota verso il lato A.

(Impostazione di fabbrica: [GIÙ APRE])

[GUADAGNO SUPER]

Imposta il super guadagno da assegnare al pulsante USER.

Quando viene selezionato [TUTTI], ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, la selezione passa in sequenza [GUADAGNO SUPER], [GUADAGNO SUPER+], guadagno normale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[GUADAGNO SUPER], [GUADAGNO SUPER+], [TUTTI]**

(Impostazione di fabbrica: [GUADAGNO SUPER])

[LIMITE AGC]

Imposta il valore massimo del guadagno durante operazioni [AGC].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[3dB], [6dB], [12dB], [18dB], [24dB], [30dB]**

(Impostazione di fabbrica: [30dB])

[S.I.O.]

Abilita/disabilita la funzione stabilizzatore di immagine ottico.

Se [O.I.S.] viene assegnato al pulsante USER, premendo il pulsante USER si commuta [ON]/[OFF].

- Per informazioni sullo stabilizzatore di immagine ottico (→ [Funzione stabilizzatore immagine ottico: 201](#))

[ON]	Abilita la funzione stabilizzatore immagine ottico.
[OFF]	Disabilita la funzione stabilizzatore immagine ottico.

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[O.I.S. IBRIDO]

Abilita/disabilita la funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido.

- Per informazioni sullo stabilizzatore di immagine ottico (→ [Funzione stabilizzatore immagine ottico: 201](#))

[ON]	Abilita la funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido.
[OFF]	Disabilita la funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido.

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[MODO O.I.S.]

Commuta la modalità operativa della funzione stabilizzatore immagine ottico.

Quando [MODO O.I.S.] è stato assegnato a un pulsante USER, [NORMALE]/[PAN/TILT]/[STABILE] cambiano in sequenza con il pulsante USER.

[NORMALE]	Specifica l'impostazione standard per un buon bilanciamento della correzione per le oscillazioni grandi e piccole della videocamera.
[PAN/TILT]	Specifica un'impostazione appropriata per la ripresa che utilizza molto panning ed inclinazione della videocamera.
[STABILE]	Specifica un'impostazione appropriata per fissare una composizione per la ripresa di un soggetto.

(Impostazione di fabbrica: [NORMALE])

[ATW]

È possibile impostare ATW (funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico) quando viene premuto il pulsante <WHITE BAL>.

[Ach]	Se è stato premuto il pulsante <WHITE BAL> per passare a "Ach", questo viene impostato su [ATW].
[Bch]	Se è stato premuto il pulsante <WHITE BAL> per passare a "Bch", questo viene impostato su [ATW].
[PRESET]	Se è stato premuto il pulsante <WHITE BAL> per passare a "Preset", viene impostato su [ATW].
[OFF]	Anche se si preme il pulsante <WHITE BAL>, [ATW] non si attiva.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[VELOCITÀ ATW]

Imposta la velocità di controllo della funzione di bilanciamento del bianco con tracking automatico.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[VELOCE], [NORMALE]**

(Impostazione di fabbrica: [NORMALE])

[TARGET ATW R]

Effettua regolazioni fini dell'intensità del rosso convergendo con l'operazione di auto tracking del bilanciamento del bianco.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[-10]...[+10]**

(Impostazione di fabbrica: [0])

[TARGET ATW B]

Effettua regolazioni fini dell'intensità del blu convergendo con l'operazione di auto tracking del bilanciamento del bianco.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[-10]...[+10]**

(Impostazione di fabbrica: [0])

[BILANC. BIANCO PRESET]

Imposta la temperatura colore quando si preme il pulsante <WHITE BAL> per passare a "Preset".

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[3200K], [5600K], [VAR]**

(Impostazione di fabbrica: [3200K])

[BILANC. BIANCO VAR]

Imposta il valore di [VAR] in [BILANC. BIANCO PRESET].

L'impostazione può essere effettuata anche tramite multi-selettori.

Viene abilitato quando [BILANC. BIANCO PRESET] è impostato su [VAR] e si preme il pulsante <WHITE BAL> per passare a "Preset".

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[2000K]...[15000K]**

(Impostazione di fabbrica: [3200K])

[VEL. ZOOM MANIGLIA] **X2100 / X1600**

Imposta la velocità di zoom dello zoom maniglia.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[1]...[7]**

(Impostazione di fabbrica: [4])

[i.ZOOM]

Quando [i.ZOOM] è impostato su [ON], è possibile zoomare ad un massimo di circa 32× (circa 24× quando si registra con UHD) mantenendo la qualità dell'immagine ad alta definizione.

Quando [i.ZOOM] è stato assegnato a un pulsante USER, [ON]/[OFF] può essere commutato con il pulsante USER.

[ON]	Abilita la funzione i.ZOOM.
[OFF]	Disabilita la funzione i.ZOOM.

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[UNITÀ GHIERA FUOCO]

Commuta il modo in cui viene regolata la messa a fuoco con la ghiera di messa a fuoco.

- Impostare anche [IMPOSTAZIONE GHIERA FUOCO].

[NON LINEARE]	Il valore della messa a fuoco cambia in base alla velocità di rotazione e alla posizione di rotazione della ghiera di messa a fuoco.
[LINEARE]	Il valore della messa a fuoco cambia in base all'angolo di rotazione della ghiera di messa a fuoco.

(Impostazione di fabbrica: [NON LINEARE])

[IMPOSTAZIONE GHIERA FUOCO]

- Quando [UNITÀ GHIERA FUOCO] è impostato su [NON LINEARE]

Imposta il modo in cui viene regolata la messa a fuoco con la ghiera di messa a fuoco.

[VEL.]	Regola il valore della messa a fuoco in base alla velocità con cui viene ruotata la ghiera di messa a fuoco.
[GREZZO]	Regola il valore della messa a fuoco in base alla posizione di rotazione della ghiera di messa a fuoco. Poiché l'utilizzo della ghiera di messa a fuoco porta a una modifica maggiore del valore della messa a fuoco, questa impostazione è adatta per fare regolazioni grossolane.
[FINE]	Regola il valore della messa a fuoco in base alla posizione di rotazione della ghiera di messa a fuoco. Poiché l'utilizzo della ghiera di messa a fuoco porta a una modifica minore del valore della messa a fuoco, questa impostazione è adatta per fare regolazioni fini.

(Impostazione di fabbrica: [VEL.])

- Quando [UNITÀ GHIERA FUOCO] è impostato su [LINEARE]

Imposta l'angolo di rotazione della ghiera di messa a fuoco.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [90°], [120°], [150°], [180°], [210°], [240°], [270°], [300°], [330°], [360°]

(Impostazione di fabbrica: [180°])

[ANELLO POSTERIORE]

Viene commutato il funzionamento della ghiera posteriore.

[ZOOM]	Effettua le operazioni di zoom con la ghiera posteriore.
[IRIS]	Regola il diaframma con la ghiera posteriore.
[IRIS/LIVELLO EA]	Regola il diaframma o il livello AE con la ghiera posteriore.

(Impostazione di fabbrica: [ZOOM])

- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [ANELLO POSTERIORE] o sfiorare l'icona pulsante USER per commutare l'impostazione del funzionamento della ghiera posteriore.

[OTT. LENTO AUT.]

È possibile rendere le immagini più luminose rallentando la velocità dell'otturatore in luoghi scuri. L'otturatore lento funziona in modalità otturatore automatico.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Nel seguente caso, questa non può essere impostata.

– Quando si usa la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF

- La velocità dell'otturatore cambia come segue a seconda del frame rate del menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO REG.] e della luminosità dell'ambiente.

Frame rate di [FORMATO REG.]	Velocità otturatore
59,94p/59,94i/29,97p	1/30 o più
50,00p/50,00i/25,00p	1/25 o più
23,98p	1/24 o più

- Quando la velocità dell'otturatore diventa 1/30, 1/25 o 1/24, la schermata può apparire come se mancassero dei frame e possono apparire immagini persistenti.

[VEL. AF]

Imposta la velocità di controllo della funzione messa a fuoco automatica.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● **[NORMALE], [LENTO]**

(Impostazione di fabbrica: [NORMALE])

[MODO AREA]

Assegnare la funzione effettuata entro l'area selezionata sfiorando il monitor LCD mentre si riprende.

[DISABIL.]	Disabilita l'assegnazione di funzioni.
[FUOCO]	Assegna la funzione di messa a fuoco automatica.
[IRIS]	Assegna la funzione di regolazione automatica diaframma.
[Y GET]	Assegna la funzione di visualizzazione della luminosità.
[FUOCO/IRIS]	Assegna il funzionamento simultaneo di [FUOCO] e [IRIS].
[FUOCO/Y GET]	Assegna il funzionamento simultaneo di [FUOCO] e [Y GET].

(Impostazione di fabbrica: [DISABIL.])

[REC INFRAR.]

Abilita/disabilita la registrazione IR. (➔ [Registrazione IR: 191](#))

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[COLORE IR REC]

Commuta il colore delle immagini registrate con registrazione IR.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● **[BIANCO], [VERDE]**

(Impostazione di fabbrica: [BIANCO])

[MOD. RILEVA VISO/TRACKING]

Commuta il comportamento delle impostazioni di messa a fuoco e compensazione dell'esposizione per la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF.

[FA RILEVA VISO/TRACKING]	Dopo che i volti sono stati riconosciuti, vengono seguiti durante la messa a fuoco automatica.
[EA-FA RILEVA VISO/TRACKING]	Dopo che i volti sono stati riconosciuti, vengono seguiti durante la messa a fuoco automatica e la regolazione automatica dell'esposizione.

(Impostazione di fabbrica: [EA-FA RILEVA VISO/TRACKING])

[SW UTENTE]

Imposta la funzione da assegnare ai pulsanti da <USER1> a <USER6> o alle icone pulsante da [USER7] a [USER13].

- Per informazioni sulle impostazioni del pulsante USER ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))
- Le seguenti funzioni possono essere assegnate da [USER1] a [USER13].
 - [DISABIL.], [AWB], [DRS], [FBC], [ONE PUSH AF], [GUADAGNO S.], [AREA], [ATW], [ATW LOCK], [FARETTO], [LUCE POST.], [IRIS A. PRESSIONE SINGOLA], [LIVELLO EA], [Y GET], [O.I.S.], [MODO O.I.S.], [i.ZOOM], [D.ZOOM], [REC INFRAR.], [ZOOM VELOCE], [SW REC.], [PRE REC], [SUPER SLOW], [BACKGR PAUSA], [REC CHECK], [ELIM ULTIMA CLIP], [LIVELLO AUDIO CH1], [LIVELLO AUDIO CH2], [ASSIST. FUOCO], [WFM], [ZEBRA], [LINEE GUIDA], [LIVELLA], [INDIC. LIV.], [VF], [DETTAGLIO LCD/MIRINO], [DETTAGLIO LCD], [USCITA AUDIO], [RILEVA VISO], [MENU], [CARICA FILE SETUP], [BACKLIGHT LCD], [MODO LETT. SCHEDA], [AVVIO STREAMING], [CONTATORE], [RESET], [ANELLO POSTERIORE]
- [VF], [DETTAGLIO LCD/MIRINO] e [STREAMING START] possono essere impostati quando si usa **X2100 / X1600**.
- [DETTAGLIO LCD] possono essere impostati quando si usa **X1200**.

[USER1]	Imposta la funzione da assegnare al pulsante <USER1>. (Impostazione di fabbrica: [LIVELLA])
[USER2]	Imposta la funzione da assegnare al pulsante <USER2>. (Impostazione di fabbrica: [LUCE POST.])
[USER3]	Imposta la funzione da assegnare al pulsante <USER3>. (Impostazione di fabbrica) X2100 / X1600 : [O.I.S.] X1200 : [RILEVA VISO]
[USER4]	Imposta la funzione da assegnare al pulsante <USER4>. (Impostazione di fabbrica) X2100 / X1600 : [VF] X1200 : [BACKLIGHT LCD]
[USER5]	Imposta la funzione da assegnare al pulsante <USER5>. (Impostazione di fabbrica: [REC CHECK])
[USER6]	Imposta la funzione da assegnare al pulsante <USER6>. (Impostazione di fabbrica: [LIVELLO EA])
[USER7]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER7]. (Impostazione di fabbrica: [AWB])
[USER8]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER8]. (Impostazione di fabbrica: [AREA])
[USER9]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER9]. (Impostazione di fabbrica) X2100 / X1600 : [RILEVA VISO] X1200 : [O.I.S.]
[USER10]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER10]. (Impostazione di fabbrica: [ZEBRA])
[USER11]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER11]. (Impostazione di fabbrica: [MENU])
[USER12]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER12]. (Impostazione di fabbrica: [CONTATORE])
[USER13]	Imposta la funzione da assegnare all'Icona pulsante [USER13]. (Impostazione di fabbrica: [RESET])

Menu [FILE DI SCENA]

Consente di impostare la regolazione dettagliata della qualità dell'immagine della videocamera.

Non è possibile impostare questo menu quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.

- Per le impostazioni di fabbrica (→[Valore impostazione di fabbrica del file scena: 122](#))

[SELEZIONA FILE]

Seleziona il file scena (da 1 a 6).


È possibile salvare le impostazioni preferite relative alla immagini in ciascun file scena. Comutare il file scena per adattarlo alle condizioni di registrazione.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [F1:], [F2:FLUO], [F3:SPARK], [F4:STILL], [F5:CINE V], [F6:CINE D]

1 Nel menu [FILE DI SCENA] → [SELEZIONA FILE] → selezionare il file scena che si desidera impostare.

- È possibile selezionare il file scena anche nella schermata delle icone operazione.

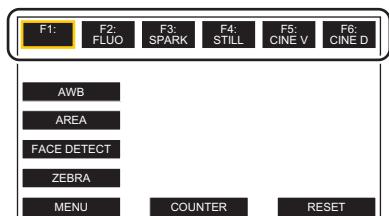

2 (Quando si cambiano le impostazioni delle immagini)

Cambiare le impostazioni del menu [FILE DI SCENA].

È possibile salvare le seguenti impostazioni di menu nel file scena selezionato. (→[\[DETTAGLIO MASTER\]: 87 a \[EFFETTO LIVELLO EA\]: 92](#)):

- [DETTAGLIO MASTER]
- [CETING DTL]
- [LIVELLO DETT. V.]
- [IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB]
- [LIVELLO CHROMA]
- [FASE CHROMA]
- [MATRICE]
- [CORREZIONE COLORE]
- [DETT. SKIN TONE]
- [PIED MASTER]
- [SEL MODO GAMMA]
- [BLACK GAMMA]
- [MODO KNEE]
- [IMPOSTAZIONE WHITE CLIP]
- [DRS]
- [PROFONDITA' DRS]
- [CONTROLLO RID RUM]
- [LIVELLO EA]
- [EFFETTO LIVELLO EA]

❖ Impostazioni file scena al momento dell'acquisto.

F1:	Impostazioni adatte alla registrazione standard
F2:FLUO	Impostazioni adatte alla registrazione con illuminazione fluorescente (in interni, ecc.)
F3:SPARK	Impostazioni adatte alla registrazione dove è presente variazione di risoluzione, tonalità colore e contrasto
F4:STILL	È possibile applicare un file scena con il tono immagine di una fotocamera digitale.
F5:CINE V	Impostazioni adatte a registrazioni fatte con enfasi sul contrasto per fornire una sensazione cinematografica
F6:CINE D	Impostazioni adatte a registrazioni fatte con enfasi sulla gamma dinamica per fornire una sensazione cinematografica

- L'impostazione al momento dell'acquisto è [F1:]
- Le icone operazione scompaiono quando si sfiora lo schermo mentre vengono visualizzate le icone operazione o se non viene effettuata nessuna operazione touch per un pò di tempo. Per visualizzare nuovamente, tenere premuto lo schermo per circa 2 secondi.

[MODIF. NOME]

Modifica il nome del file scena selezionato nel menu file scena (Massimo 8 caratteri)

- Per le procedure di impostazione ([Modifica del nome del file scena: 131](#))

[CARICA/SALVA/INIZIALIZZA]

Carica/Salva/Inizializza i valori delle impostazioni del file scena assegnati al numero del file scena corrente (uno tra 1 e 6).

[CARICA]	Seleziona e carica il file scena salvato nella memoria interna dell'unità.
[SALVA]	Salva il valore di impostazione corrente come file scena nella memoria interna dell'unità specificando il titolo ed il numero del file.
[INIZIALIZZA]	Inizializza i file scena selezionati (da 1 a 6) alle impostazioni di fabbrica.

- Per le procedure di impostazione ([Salvataggio del file scena: 130, Inizializzazione del file scena: 131](#))

[DETTAGLIO MASTER]

Imposta il livello dell'effetto dettaglio dell'intera parte.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

[CORING DTL]

Imposta il livello di segnale (incluso il rumore) che non attiva l'effetto dettaglio.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [0]...[30]

[LIVELLO DETT. V.]

Imposta l'intensità del livello di dettaglio in direzione verticale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-7]...[+7]

[IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB]

Regolare il tono colore quando il bilanciamento del bianco è stato impostato in "Ach" o "Bch".

È anche possibile decidere se mantenere il contenuto dell'impostazione quando sono state effettuate regolazioni del bilanciamento del bianco o del nero.

[AWB A GUADAGNO R]

Imposta il guadagno Rch (intensità del rosso) per il bilanciamento del bianco "Ach".

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-30]...[+30]

[AWB A GUADAGNO B]

Imposta il guadagno Bch (intensità del blu) per il bilanciamento del bianco "Ach".

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-30]...[+30]

[AWB B GUADAGNO R]

Imposta il guadagno Rch (intensità del rosso) per il bilanciamento del bianco "Bch".

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-30]...[+30]

[AWB B GUADAGNO B]

Imposta il guadagno Bch (intensità del blu) per il bilanciamento del bianco "Bch".

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-30]...[+30]

[AWB A OFFSET GUADAGNO]

Quando il bilanciamento del bianco è stato effettuato automaticamente con "Ach", impostare il valore del guadagno Rch e del guadagno Bch.

[ON]	Mantiene il valore impostato in [AWB A GUADAGNO R] e [AWB A GUADAGNO B].
[OFF]	Imposta il valore del guadagno Rch e del guadagno Bch su [0].

[AWB B OFFSET GUADAGNO]

Quando il bilanciamento del bianco è stato effettuato automaticamente con "Bch", impostare il valore del guadagno Rch e del guadagno Bch.

[ON]	Mantiene il valore impostato in [AWB B GUADAGNO R] e [AWB B GUADAGNO B].
[OFF]	Imposta il valore del guadagno Rch e del guadagno Bch su [0].

[LIVELLO CHROMA]

Imposta il chroma level dei segnali P_R e P_B .

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-50]...[+50]

[FASE CHROMA]

Effettua la regolazione fine di chroma phase del segnale P_R e del segnale P_B .

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-31]...[+31]

[MATRICE]

Seleziona la tabella MATRIX per visualizzare il colore per la ripresa.

[NORMAL1]	Visualizza il colore adatto per la ripresa in ambienti esterni o con una lampada alogena.
[NORMAL2]	Visualizza un colore più vivido di [NORMAL1].
[FLUO.]	Visualizza il colore adatto per la ripresa in ambienti interni con una luce fluorescente.
[CINEMA]	Visualizza il colore adatto per la ripresa di video cinematografici.
[STILE FOTO]	Esprime i colori con un tono simile a quello prodotto con una fotocamera digitale.

[CORREZIONE COLORE]

Imposta la saturazione e la fase per i colori. È possibile impostare singolarmente ciascuna delle 16 divisioni di tonalità colore.

[R]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore rosso.
[PHASE]	Corregge la tonalità rosso.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[R-Mg]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore fra rosso e magenta.
[PHASE]	Corregge la tonalità fra rosso e magenta.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[Mg]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore magenta.
[PHASE]	Corregge la tonalità magenta.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[Mg-Mg-B]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra magenta ed il colore intermedio tra magenta e blu.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra magenta ed il colore intermedio tra magenta e blu.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[Mg-B-B]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra blu ed il colore intermedio tra magenta e blu.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra blu ed il colore intermedio tra magenta e blu.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[B]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore blu.
[PHASE]	Corregge la tonalità blu.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[B-B-Cy]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra blu ed il colore intermedio tra blu e ciano.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra blu ed il colore intermedio tra blu e ciano.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[B-Cy-Cy]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra ciano ed il colore intermedio tra blu e ciano.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra ciano ed il colore intermedio tra blu e ciano.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[Cy]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore ciano.
[PHASE]	Corregge la tonalità ciano.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[Cy-G]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore fra ciano e verde.
[PHASE]	Corregge la tonalità fra ciano e verde.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[G]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore verde.
[PHASE]	Corregge la tonalità verde.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[G-YI-YI]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra verde ed il colore intermedio tra verde e giallo.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra verde ed il colore intermedio tra verde e giallo.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[G-YI-YI]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra giallo e il colore intermedio tra verde e giallo.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra giallo e il colore intermedio tra verde e giallo.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[YI]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore giallo.
[PHASE]	Corregge la tonalità giallo.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[YI-YI-R]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra giallo e il colore intermedio tra giallo e rosso.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra giallo e il colore intermedio tra giallo e rosso.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[YI-R-R]

[SAT]	Corregge la saturazione del colore tra rosso e il colore intermedio tra giallo e rosso.
[PHASE]	Corregge la tonalità tra rosso e il colore intermedio tra giallo e rosso.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-63]...[+63]

[DETT. SKIN TONE]

La pelle delle persone può apparire più liscia quando viene registrata.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

- Se lo sfondo o qualunque altro elemento della scena ha colori simili a quello della pelle, anche questi verranno sfumati.
- Se la luminosità è insufficiente, l'effetto può non essere evidente.
- Se si registra una persona lontana, il volto potrebbe non venire registrato chiaramente. In questo caso, impostare [DETT. SKIN TONE] su [OFF] o zoomare sul volto (in primo piano) per registrare.

[PIED MASTER]

Imposta il livello del nero (Master Pedestal).

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-70]...[+70]

[SEL MODO GAMMA]

Seleziona la modalità gamma.

[HD]	Imposta le caratteristiche di gamma per HD (High Definition).
[SD]	Aumenta il guadagno nelle aree più scure rispetto alla gamma HD.
[FILM1]	Imposta le caratteristiche che riproducono aree maggiormente illuminate, rispetto alla gamma HD.
[FILM2]	Imposta le caratteristiche che riproducono aree maggiormente illuminate rispetto a [FILM1].
[FILM3]	Imposta le caratteristiche che riproducono aree maggiormente illuminate rispetto a [FILM2].
[CINEMA-D]	Imposta le caratteristiche della gamma per produrre immagini con enfasi sul contrasto per fornire una sensazione cinematografica
[CINEMA-V]	Imposta le caratteristiche della gamma per produrre immagini che forniscono una sensazione cinematografica.
[STILE FOTO]	Imposta le caratteristiche gamma per un tono immagine fotocamera digitale.

[BLACK GAMMA]

Imposta le curve di gamma delle aree scure.

[-4]...[-1]	Comprime le parti scure.
[0]	Stato standard
[+1]...[+4]	Espande le aree scure.

[MODO KNEE]

Per evitare la sovraesposizione, selezionare il livello di compressione dei segnali video ad alta intensità ricevuti tramite il sensore di immagine.

[AUTO]	Viene impostato automaticamente a seconda del segnale dal sensore di immagine.
[BASSO]	Effetto knee: Basso (la compressione inizia intorno al 100%)
[MEDIO]	Effetto knee: Medio (la compressione inizia intorno al 90%)
[ALTO]	Effetto knee: Alto (la compressione inizia intorno al 80%)
[OFF]	Disabilita la funzione Knee.

[IMPOSTAZIONE WHITE CLIP]

Imposta in modo che le parti più luminose del segnale video non possano superare un determinato livello.

[WHITE CLIP]

Commuta la funzione white clip [ON]/[OFF]. Il valore di impostazione di [LIVELLO WHITE CLIP] è abilitato quando [ON].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

[LIVELLO WHITE CLIP]

Imposta White Clip Level.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [90%]...[109%]

[DRS]

Abilita/disabilita la funzione estensione gamma dinamica.

Se la funzione è assegnata a un pulsante USER, [ON]/[OFF] può essere commutato utilizzando il pulsante USER.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

[PROFONDITA' DRS]

Imposta il livello di compressione delle aree ad alta luminosità della funzione estensione gamma dinamica.

Comprimendo i livelli di segnale video delle aree a elevata luminosità perse durante le normali riprese, è possibile estendere la gamma dinamica.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [1]...[3]

- Con l'aumento del numero, aumenta il livello di compressione delle aree ad elevata luminosità e ci sarà più rumore nelle aree scure.

[CONTROLLO RID RUM]

È possibile regolare l'effetto della riduzione del rumore e delle immagini persistenti modificando le impostazioni di riduzione del rumore.

[-7]...[-1]	Indebolisce l'effetto della riduzione del rumore, riducendo le immagini persistenti. Tendrà ad esserci più rumore.
[0]	Stato standard
[+1]...[+7]	Rafforza l'effetto della riduzione del rumore, riducendo il rumore. Tuttavia, questo può causare l'aumento delle immagini persistenti.

[LIVELLO EA]

Abilita/disabilita la funzione livello AE.

Se la funzione è assegnata a un pulsante USER, [ON]/[OFF] può essere commutato utilizzando il pulsante USER.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

- Nei seguenti casi, questa non può essere impostata.

- Quando diaframma, guadagno e velocità dell'otturatore sono tutti impostati su manuale in modalità manuale
- Quando è abilitata la registrazione IR

[EFFETTO LIVELLO EA]

Quando è abilitato livello AE, è possibile impostare il valore di compensazione dell'esposizione.

Impostare in direzione "+" per schiarire ed impostare in direzione "-" per surire.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-2.0EV]...[+2.0EV]

- Nei seguenti casi, questa non può essere impostata.

- Quando diaframma, guadagno e velocità dell'otturatore sono tutti impostati su manuale in modalità manuale
- Quando è abilitata la registrazione IR

Menu [AUDIO]

Consente di impostare la funzione ingresso/uscita dell'audio.

[IMP. INGR. UNITÀ MANIGLIA] **X2100** / **X1600**

Questo può essere impostato quando la maniglia (**X2100** in dotazione, **X1600** opzionale) è installata sull'unità.

[INGR. 1 LIVELLO MIC.]

Consente di impostare il livello di ingresso del microfono esterno collegato al terminale <INPUT 1>. Abilitato quando è collegato il microfono esterno ed il selettore <INPUT1> è impostato su <MIC> o <+48V>.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-40dB], [-50dB], [-60dB]

(Impostazione di fabbrica: [-50dB])

[INGR. 2 LIVELLO MIC.]

Consente di impostare il livello di ingresso del microfono esterno collegato al terminale <INPUT 2>. Abilitato quando è collegato il microfono esterno ed il selettore <INPUT2> è impostato su <MIC> o <+48V>.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-40dB], [-50dB], [-60dB]

(Impostazione di fabbrica: [-50dB])

[INGR. 1 LIVELLO LINEA]

Consente di impostare il livello di ingresso del dispositivo audio collegato al terminale <INPUT 1>. Abilitato quando è collegato il dispositivo audio ed il selettore <INPUT1> è impostato su <LINE>.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [4dB], [0dB]

(Impostazione di fabbrica: [0dB])

[INGR. 2 LIVELLO LINEA]

Consente di impostare il livello di ingresso del dispositivo audio collegato al terminale <INPUT 2>. Abilitato quando è collegato il dispositivo audio ed il selettore <INPUT2> è impostato su <LINE>.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [4dB], [0dB]

(Impostazione di fabbrica: [0dB])

[IMPOSTAZIONE MIC.]

Questo può essere impostato quando la maniglia (**X2100** in dotazione, **X1600** opzionale) non è stata installata sull'unità.

[LIVELLO CH1]

Imposta se il metodo di regolazione del livello di registrazione per il canale audio 1 debba essere automatico o manuale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [AUTO], [MANUALE]

(Impostazione di fabbrica: [AUTO])

[LIVELLO CH2]

Imposta se il metodo di regolazione del livello di registrazione per il canale audio 2 debba essere automatico o manuale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [AUTO], [MANUALE]

(Impostazione di fabbrica: [AUTO])

[CONTROLLO LIVELLO CH1]

Il livello di registrazione può essere regolato manualmente quando [LIVELLO CH1] che regola il livello di registrazione del canale audio 1 è impostato su [MANUALE].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [MUTO], [-30dB]...[+12dB]

(Impostazione di fabbrica: [0dB])

[CONTROLLO LIVELLO CH2]

Il livello di registrazione può essere regolato manualmente quando [LIVELLO CH2] che regola il livello di registrazione del canale audio 2 è impostato su [MANUALE].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[MUTO], [-30dB]...[+12dB]**

(Impostazione di fabbrica: [0dB])

[IMPOSTAZIONI INPUT]**[CH1 MIC LOWCUT]**

Abilita/disabilita il filtro taglia bassi per il canale audio 1.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[CH2 MIC LOWCUT]

Abilita/disabilita il filtro taglia bassi per il canale audio 2.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[LIMITATORE CH1]

Abilita/disabilita il limitatore quando il metodo per regolare il livello di ingresso audio per il canale audio 1 è manuale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Nel seguente caso, [LIMITATORE CH1] viene impostato su [ON]:

- Quando [LIVELLO CH1] è impostato su [AUTO]
- Quando il selettori <CH1> è impostato su <AUTO>

[LIMITATORE CH2]

Abilita/disabilita il limitatore quando il metodo per regolare il livello di ingresso audio per il canale audio 2 è manuale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Nel seguente caso, [LIMITATORE CH2] viene impostato su [ON]:

- Quando [LIVELLO CH2] è impostato su [AUTO]
- Quando il selettori <CH2> è impostato su <AUTO>

[LINK LIMITATORE MIC.]

Imposta se far lavorare il limitatore sull'altro canale audio quando il limitatore funziona sul canale audio 1 o sul canale audio 2.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Nel seguente caso, [LINK LIMITATORE MIC.] viene impostato su [OFF]:

- Quando [LIMITATORE CH1] o [LIMITATORE CH2] è impostato su [OFF]

[HEAD ROOM]

Imposta l'headroom (livello standard).

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[12dB], [18dB], [20dB]**

Le specifiche di impostazione predefinite variano a seconda del paese o area dove è stata acquistata la videocamera.

[IMPOST. USCITA]**[USCITA AUDIO]**

Imposta il canale audio ed il formato che sarà emesso dal terminale cuffia e dell'altoparlante incorporato.

Quando [USCITA AUDIO] è stato assegnato a un pulsante USER, [CH1]/[CH2]/[STEREO CH1/2]/[MIX CH1/2] commutano in sequenza con il pulsante USER.

[CH1]	Riproduce il segnale per il canale audio 1 in mono.
[CH2]	Riproduce il segnale per il canale audio 2 in mono.
[STEREO CH1/2]	Riproduce i segnali del canale audio 1 e del canale audio 2 in stereo. Riproduce in mono dall'altoparlante incorporato.
[MIX CH1/2]	Miscela i segnali del canale audio 1 e del canale audio 2 e li riproduce come mono.

(Impostazione di fabbrica: [STEREO CH1/2])

[ALLARME]

Imposta se avere un suono di allarme.

L'allarme viene emesso dall'altoparlante di questa unità o dalle cuffie. Non viene emesso verso destinazioni di uscite esterne.

[FINE BATT.]

Imposta se deve essere attivato l'allarme quando la batteria è scarica.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ALTO], [BASSO], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[FINE SUPPORTO]

Imposta se deve essere attivato l'allarme quando la capacità di registrazione residua della scheda di memoria è esaurita.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ALTO], [BASSO], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[WARNING]

Imposta se deve essere attivato l'allarme quando si verifica un errore o un'avvertenza di sistema.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ALTO], [BASSO], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] [X2100]/[X1600], menu [VIDEO OUT/LCD] [X1200]

Configura le impostazioni per l'uscita esterna, le informazioni da visualizzare nel monitor LCD o nel mirino e il formato di output.

[SELEZ. VIDEO OUT] X2100

[USCITA SDI + HDMI]

Abilita/disabilita l'uscita simultanea per il terminale <SDI OUT> e il terminale <HDMI>.

[ON]	Il segnale viene emesso sia dal terminale <SDI OUT> sia dal terminale <HDMI>.
[OFF]	Viene emesso il segnale impostato nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [SELEZ. EXTERNAL OUT].

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[SELEZ. EXTERNAL OUT]

Commuta la destinazione di output per immagini ed audio. Può essere impostato quando [USCITA SDI + HDMI] è impostato su [OFF].

[SDI]	Emette dal terminale <SDI OUT>.
[HDMI]	Emette dal terminale <HDMI>.

(Impostazione di fabbrica: [HDMI])

[FORMATO USCITA SDI]

Seleziona il segnale che verrà emesso dal terminale <SDI OUT>. Le voci che possono essere selezionate variano a seconda delle impostazioni nel menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA]/[FORMATO FILE]/[FORMATO REG.].

[1920×1080p]	Trasmette in 1920×1080p.
[1920×1080i]	Trasmette in 1920×1080i.
[1920×1080PsF]	Trasmette in 1920×1080PsF.
[1280×720p]	Trasmette in 1280×720p.

(Impostazione di fabbrica: [1920×1080i])

- Per le combinazioni che possono essere impostate (➔ [Formato che può essere emesso dal terminale SDI OUT \[X2100\]: 227](#))

[FORMATO USCITA HDMI]

Seleziona il segnale che verrà emesso dal terminale <HDMI>. Le voci che possono essere selezionate variano a seconda delle impostazioni nel menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA]/[FORMATO FILE]/[FORMATO REG.].

[3840×2160p]	Trasmette in 3840×2160p (4:2:2/10 bit).
[3840×2160p(420/8bit)]	Trasmette in 3840×2160p (4:2:0/8 bit).
[1920×1080p]	Trasmette in 1920×1080p.
[1920×1080i]	Trasmette in 1920×1080i.
[1280×720p]	Trasmette in 1280×720p.
[720×480p]	Trasmette in 720×480p.
[720×576p]	Trasmette in 720×576p.

(Impostazione di fabbrica: [1920×1080p])

- Per le combinazioni che possono essere selezionate (➔ [Formato che può essere emesso dal terminale HDMI: 228](#))

[MIRINO]

Imposta il metodo di visualizzazione del monitor LCD/mirino. Può essere impostato quando [USCITA SDI + HDMI] è impostato su [ON].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [PRIORITÀ VF], [LCD]

(Impostazione di fabbrica: [PRIORITÀ VF])

[MIRINO AUTO OFF]

Quando non vengono effettuate operazioni con i pulsanti o non si tocca il monitor LCD per circa 5 minuti, il mirino si spegne automaticamente.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

• [5min], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [5min])

- Il mirino si accende quando si preme un pulsante o si sfiora il monitor LCD dopo che il mirino si è spento.
- Il mirino non si spegne anche dopo che sono trascorsi 5 minuti nei seguenti casi:
 - Durante la registrazione
 - Quando è abilitata la pre-registrazione
 - Durante la riproduzione di una clip

[IMPOSTAZIONE SDI] X2100**[SDI REC REMOTO]**

Imposta se l'operazione di registrazione in relazione all'apparecchiatura esterna collegata al terminale <SDI OUT> (come registratore) debba essere controllata o meno.

[ON]	Controlla l'operazione di registrazione dell'apparecchiatura esterna.
[OFF]	Non controlla l'operazione di registrazione dell'apparecchiatura esterna.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Non può essere utilizzato quando il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [FUNZ. REGISTR.] ➡ [MODO REGISTR.] è impostato su [INTERVALLO].
- Il segnale AUTO REC è compatibile con TYPE3 quando si registra da remoto con SDI.
- Quando sono state effettuate tutte le seguenti impostazioni di menu, è possibile controllare la registrazione tramite dispositivi esterni collegati al terminale <SDI OUT> e al terminale <HDMI>.
 - Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [USCITA SDI + HDMI] ➡ [ON]
 - Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE SDI] ➡ [SDI REC REMOTO] ➡ [ON]
 - Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE HDMI] ➡ [HDMI TC OUT] ➡ [ON]
 - Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE HDMI] ➡ [HDMI REC REMOTO] ➡ [ON]

[CARATTERI SDI OUT]

Imposta se sovrapporre il carattere all'output dal terminale <SDI OUT>.

[ON]	Sovrappone.
[OFF]	Non sovrappone.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[SDI OUT ZEBRA]

Imposta se sovrapporre il segnale zebra all'output dal terminale <SDI OUT>. Le impostazioni del segnale zebra seguono le impostazioni del segnale zebra nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [ASSIST. IE].

[ON]	Sovrappone.
[OFF]	Non sovrappone.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[IMPOSTAZIONE HDMI] [X2100] / [HDMI OUT] [X1600]/[X1200]**[FORMATO USCITA] [X1600] [X1200]**

Seleziona il segnale che verrà emesso dal terminale <HDMI>. Le voci che possono essere selezionate variano a seconda delle impostazioni nel menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA]/[FORMATO FILE]/[FORMATO REG.].

[3840×2160p]	Trasmette in 3840×2160p (4:2:2/10 bit).
[3840×2160p(420/8bit)]	Trasmette in 3840×2160p (4:2:0/8 bit).
[1920×1080p]	Trasmette in 1920×1080p.
[1920×1080i]	Trasmette in 1920×1080i.
[1280×720p]	Trasmette in 1280×720p.
[720×480p]	Trasmette in 720×480p.
[720×576p]	Trasmette in 720×576p.

(Impostazione di fabbrica: [1920×1080p])

- Per le combinazioni che possono essere selezionate (➔ [Formato che può essere emesso dal terminale HDMI: 228](#))

[HDMI TC OUT]

Imposta se le informazioni time code vengono emesse dal terminale <HDMI>.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[HDMI REC REMOTO]

Imposta se l'operazione di registrazione in relazione all'apparecchiatura esterna collegata al terminale <HDMI> (come registratore) debba essere controllata o meno. Questo può essere impostato quando è abilitato [HDMI TC OUT].

[ON]	Controlla l'operazione di registrazione dell'apparecchiatura esterna.
[OFF]	Non controlla l'operazione di registrazione dell'apparecchiatura esterna.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Non può essere utilizzato quando il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [FUNZ. REGISTR.] ➡ [MODO REGISTR.] è impostato su [INTERVALLO].
- (Per X2100)

Quando sono state effettuate tutte le seguenti impostazioni di menu, è possibile controllare la registrazione tramite dispositivi esterni collegati al terminale <SDI OUT> e al terminale <HDMI>.

- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [USCITA SDI + HDMI] ➡ [ON]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE SDI] ➡ [SDI REC REMOTO] ➡ [ON]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE HDMI] ➡ [HDMI TC OUT] ➡ [ON]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE HDMI] ➡ [HDMI REC REMOTO] ➡ [ON]

[CARATTERI HDMI OUT]

Imposta se sovrapporre il carattere all'output dal terminale <HDMI>.

[ON]	Sovrappone.
[OFF]	Non sovrappone.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[HDMI OUT ZEBRA]

Imposta se sovrapporre il segnale zebra all'output dal terminale <HDMI>. Le impostazioni del segnale zebra seguono le impostazioni del segnale zebra nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➡ [ASSIST. IE].

[ON]	Sovrappone.
[OFF]	Non sovrappone.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[LCD]

- Queste impostazioni non influenzano le immagini effettivamente registrate.

[LUMINOSITÀ]

Regola la luminosità del monitor LCD.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[LIVELLO COLORE]

Regola il livello di colore del monitor LCD.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[CONTRASTO]

Regola il contrasto del monitor LCD.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[RETROILL.]

Regola la luminosità della retroilluminazione del monitor LCD. [0] è la luminosità standard.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-1], [0], [1], [2]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[TONALITÀ ROSSA]

Regola in modo fine l'intensità del rosso sul monitor LCD.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-10]...[+10]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[TONALITÀ BLU]

Regola in modo fine l'intensità del blu sul monitor LCD.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-10]...[+10]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[AUTO SCATTO]

Imposta la visualizzazione del monitor LCD durante una ripresa a specchio.

[NORMALE]	Non inverte i lati destro e sinistro.
[SPECCHIO]	Inverte i lati destro e sinistro.

(Impostazione di fabbrica: [SPECCHIO])

- Operazioni multi-selettori non sono disponibili nella visualizzazione specchio monitor LCD quando è impostato [SPECCHIO].

[MIRINO] X2100 / X1600

- Queste impostazioni non influenzano le immagini effettivamente registrate.

[LUMINOSITÀ]

Regola la luminosità del mirino.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[LIVELLO COLORE]

Regola il livello di colore del mirino.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[CONTRASTO]

Regola il contrasto del mirino.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-15]...[+15]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[TONALITÀ ROSSA]

Regola in modo fine l'intensità del rosso sul mirino.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-10]...[+10]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[TONALITÀ BLU]

Regola in modo fine l'intensità del blu sul mirino.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-10]...[+10]

(Impostazione di fabbrica: [0])

[COLORE MIRINO]

Imposta se visualizzare il video nel mirino a colori o in bianco e nero.

[ON]	Visualizza a colori.
[OFF]	Visualizza in bianco e nero.

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[MIRINO AUTO OFF] X1600

Quando non vengono effettuate operazioni con i pulsanti o non si tocca il monitor LCD per circa 5 minuti, il mirino si spegne automaticamente.

Le voci che possono essere impostate sono le seguenti.

- [5min], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [5min])

[INDICATORE]

Seleziona l'indicatore da visualizzare nell'immagine in uscita.

[FULL AUTO]

Visualizza/nasconde lo stato quando il selettori <AUTO/MANU> è su <AUTO>.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[STATO SLOT1/2]

Visualizza/nasconde lo stato dello slot scheda e la capacità di registrazione residua.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[MODALITÀ 2 SLOT]

Visualizza/nasconde l'impostazione nel menu [REGISTRAZIONE] ➡ [MODALITÀ 2 SLOT].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[STREAMING] X2100 / X1600

Visualizza/nasconde lo stato dello streaming.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[RETE] X2100 / X1600

Visualizza/nasconde stato connessione LAN cablata, LAN wireless o tethering USB.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[LIV. BATTERIA]

Visualizza/nasconde lo stato dell'alimentazione elettrica.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[FORMATO REG.]

Visualizza/nasconde le impostazioni del formato di registrazione.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[FRAME RATE]

Visualizza/nasconde il frame rate per la registrazione super slow.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[NOME CLIP]

Visualizza/nasconde il nome del file clip da registrare. Vengono visualizzati sino a 8 caratteri dall'inizio del nome file.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[REC REMOTO]

Visualizza/nasconde lo stato del controllo dell'avvio registrazione e dell'arresto registrazione sull'apparecchiatura esterna collegata al terminale <SDI OUT>^{*} e al terminale <HDMI>.

* Disponibile per l'uso quando si usa **X2100**.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[MODO REGISTR.]

Visualizza/nasconde lo stato della registrazione a intervalli.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[FBC]

Imposta se visualizzare l'attivazione della funzione compensazione banda flash.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[DRS]

Imposta se visualizzare l'attivazione della funzione estensione gamma dinamica.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[O.I.S.]

Imposta se visualizzare l'attivazione della funzione stabilizzatore immagine ottico.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[FILE DI SCENA]

Visualizza/nasconde il nome del file scena.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[AREA/VISO]

Commuta se visualizzare o meno quando la funzione modalità area o la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF è attiva.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[INDICATORE LIVELLI AUDIO]

Visualizza/nasconde l'indicatore livello audio.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[GUADAGNO]

Visualizza/nasconde il valore del guadagno.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[FILTRO ND]

Visualizza/nasconde la trasmittanza del filtro ND.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[SHUTTER]

Visualizza/nasconde la velocità dell'otturatore.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[IRIS]

Visualizza/nasconde il valore del diaframma e lo stato del controllo automatico del diaframma.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[LIVELLO EA]

Visualizza/nasconde il livello AE.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[ZOOM/FUOCO]

Cambia le unità dei valori dello zoom e della messa a fuoco.

[NUMERO]	Visualizza un valore di posizione per lo zoom da [00] a [99] e per la messa a fuoco da [00] a [99].
[mm/piedi]	Visualizza lo zoom in unità di millimetri e la messa a fuoco in unità di piedi.
[mm/m]	Visualizza lo zoom in unità di millimetri e la messa a fuoco in unità di metri.
[OFF]	Non visualizza né lo zoom né la messa a fuoco.

(Impostazione di fabbrica: [NUMERO])

[BIL. BIANCO]

Visualizza/nasconde la temperatura colore.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[RILEVAZIONE VISO]

Commuta se visualizzare o meno il riquadro di riconoscimento volti quando è attiva la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF.

[TUTTI]	Visualizza tutti i riquadri riconoscimento volti.
[VISO PRINCIPALE]	Visualizza solo il riquadro del volto principale (riquadro arancione).
[OFF]	I riquadri di rilevazione viso e i riquadri di tracking non vengono visualizzati.

(Impostazione di fabbrica: [TUTTI])

[DATA/ORÀ]

Visualizza/nasconde la data e l'ora.

La visualizzazione per anno, mese e giorno segue l'impostazione [FORMATO DATA].

La data e l'ora non vengono visualizzate quando è abilitata la funzione time stamp.

[OFF]	Non visualizza la data e l'ora.
[DATA]	Visualizza solo la data.
[ORA]	Visualizza solo l'ora.
[DATA&ORA]	Visualizza la data e l'ora.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[MULTI MANUALE]

Visualizza/nasconde la funzione multi manuale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[D.ZOOM]

Visualizza/nasconde il rapporto dello zoom digitale.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[REC INFRAR.]

Visualizza/nasconde le impostazioni nel menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [REC INFRAR.]

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[STATO RIPRODUZIONE]

Visualizza/nasconde lo stato della riproduzione.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[MARCATORE]**[CENTER MARKER]**

Commuta il tipo di indicatore del centro.

[1]	+ (grande)
[2]	Centro aperto (grande)
[3]	+ (piccolo)
[4]	Centro aperto (piccolo)
[OFF]	Visualizzazione non attiva.

(Impostazione di fabbrica: [1])

[MARKER SICUREZZA]

Seleziona il tipo di riquadro per l'indicatore zona di sicurezza.

[1]	Riquadro
[2]	Angoli
[OFF]	Visualizzazione non attiva.

(Impostazione di fabbrica: [2])

[MARKER FRAME]

Consente di impostare il formato del riquadro indicatore. Il riquadro indicatore non viene visualizzato quando viene selezionato [OFF].

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● [4:3], [13:9], [14:9], [16:9], [17:9], [1.85:1], [2.35:1], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[LINEE GUIDA]

Questo consente di controllare se l'immagine è orizzontale. Si tratta di una guida visiva che aiuta a equilibrare la composizione.

Le linee guida non incidono in alcun modo sulle immagini effettivamente registrate.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

● [OFF], [ORIZZONTALE], [GRIGLIA1], [GRIGLIA2]

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[ASSIST. FUOCO]**[ASSIST. FUOCO SW]**

Imposta come è impostato focus assist quando è impostato [ASSIST. FUOCO] nel pulsante USER.

[EXPAND]	Imposta la visualizzazione ingrandita.
[PEAKING]	Imposta la visualizzazione peaking.
[EXPAND&PEAKING]	Imposta sia [EXPAND] sia [PEAKING].

(Impostazione di fabbrica: [EXPAND&PEAKING])

[MOD. ESPANS.]

Consente di impostare la modalità della funzione di visualizzazione dell'ingrandimento.

[10SEC]	Disabilita la funzione visualizzazione ingrandita dopo che sono trascorsi 10 secondi.
[SOSPENDI]	Abilita la funzione visualizzazione ingrandita sino a che viene nuovamente premuto il pulsante USER assegnato a [ASSIST. FUOCO] o viene sfiorata nuovamente l'icona pulsante USER.
[FINO A REG.]	Abilita la funzione di visualizzazione ingrandita fino all'esecuzione dell'operazione di registrazione.

(Impostazione di fabbrica: [10SEC])

[ESPANDI VALORE]

Consente di regolare il rapporto di ingrandimento della funzione di visualizzazione ingrandita.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[×2], [×3], [×4]**

(Impostazione di fabbrica: [×2])

[LIVELLO PEAKING]

Consente di impostare l'intensità della visualizzazione peaking.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[BASSO], [MEDIO], [ALTO]**

(Impostazione di fabbrica: [MEDIO])

[COLORE PEAKING]

Consente di impostare il colore della visualizzazione peaking.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ROSSO], [VERDE], [BIANCO]**

(Impostazione di fabbrica: [ROSSO])

[DETTAGLIO]

Imposta l'intensità del contorno per il video per semplificare la messa a fuoco.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ON], [OFF]**

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[LIVELLO DETTAGLIO]

Imposta l'intensità dei contorni.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[-3]...[+3]**

(Impostazione di fabbrica: [0])

[FREQ. DETTAGLIO]

Regola la frequenza delle evidenziature del contorno.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[ALTO], [BASSO]**

(Impostazione di fabbrica: [BASSO])

[ASSIST. IE]**[ZEBRA]**

Imposta se sovrapporre il segnale zebra all'uscita.

[MOMENTO]	Premere il pulsante USER a cui è assegnato [ZEBRA] o sfiorare l'icona pulsante USER per sovrapporre il segnale zebra per circa 5 secondi.
[ON]	Sovrappono sempre il segnale zebra. Quando è impostato su [ON], premere il pulsante USER a cui è assegnato [ZEBRA] o sfiorare l'icona pulsante USER per impostare su [OFF].
[OFF]	Non sovrappone il segnale zebra. Quando è impostato su [OFF], premere il pulsante USER a cui è assegnato [ZEBRA] o sfiorare l'icona pulsante USER per impostare su [ON].

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[RILEV. ZEBRA1]

Consente di impostare il livello di rilevamento del pattern zebra 1.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [50%]...[105%]

(Impostazione di fabbrica: [80%])

[RILEV. ZEBRA2]

Consente di impostare il livello di rilevamento del pattern zebra 2.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [50%]...[105%]

(Impostazione di fabbrica: [100%])

[ZEBRA2]

Abilita/disabilita il pattern zebra 2.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[MOD. WFM]

Consente di impostare la visualizzazione del monitor forma d'onda. È possibile commutare la visualizzazione della forma d'onda e del vettore.

[WAVEFORME]	Visualizza la forma d'onda.
[VECTOR]	Visualizza il vettore.
[WAVE/VECTOR]	Visualizza la forma d'onda ed il vettore. Ogni volta che si preme il pulsante USER assegnato a [WFM] o si sfiora l'icona pulsante USER, la visualizzazione commuta nell'ordine forma d'onda, vettore, nessuna visualizzazione.

(Impostazione di fabbrica: [WAVEFORME])

[TRASPARENZA WFM]

Consente di impostare la trasmittanza del monitor forma d'onda.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [0%], [25%], [50%]

(Impostazione di fabbrica: [25%])

[LIVELLA]**[LIVELLA]**

Visualizza/nasconde la livella.

Quando [LIVELLA] è stato assegnato a un pulsante USER, [ON]/[OFF] può essere commutato con il pulsante USER.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[RESET INDIC. LIVELLA]

Imposta il valore di riferimento orizzontale e verticale impostato da [INDIC. LIV.] nel pulsante USER alle impostazioni di fabbrica.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]

Menu [REGISTRAZIONE]

Consente di impostare le varie voci nella funzione di registrazione.

[FORMATTA SCHEDA]

Formatta la scheda di memoria nello slot scheda specificato.

Tutti i dati verranno cancellati quando la scheda viene formattata. Salvare eventuali dati importanti su un computer, ecc.

(→[Collegamento con un computer in modalità lettore schede: 251](#))

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SLOT1], [SLOT2]

[NOME CLIP]

[INDICE VIDEOCAM.]

Imposta il CAM INDEX usato per i nomi dei file registrati in formato MOV*/MP4.

Impostare un solo carattere alfabetico maiuscolo. Viene utilizzato come valore da memorizzare nell'etichetta di volume della scheda di memoria.

* X2100 / X1600 supporta il formato MOV.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [A]...[Z]

(Impostazione di fabbrica: [A])

[CONTA PROSS. SCHEDA]

Imposta il CARD COUNT usato per i nomi dei file registrati in formato MOV*/MP4.

Nei seguenti casi, il valore di impostazione in [CONTA PROSS. SCHEDA] viene memorizzato nell'etichetta volume della scheda di memoria insieme al valore dell'impostazione di [INDICE VIDEOCAM.] come CARD COUNT. Inoltre, dopo la memorizzazione, il valore di impostazione aumenta di 1. ([001] ritorna dopo [999])

- Una volta formattata la scheda di memoria
- Quando si registra sulla scheda di memoria dove CARD COUNT non è memorizzato nell'etichetta di volume

* X2100 / X1600 supporta il formato MOV.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [001]...[999]

(Impostazione di fabbrica: [001])

[MODALITÀ 2 SLOT]

Imposta la funzione di registrazione che usa 2 schede di memoria.

[OFF]	Non imposta.
[RELAY REC]	Imposta su registrazione in sequenza. (→ Registrazione in sequenza: 186)
[SIMUL REC]	Imposta su registrazione simultanea. (→ Registrazione simultanea: 187)
[BACKGR REC]	Imposta su registrazione in background. (→ Registrazione in background: 188)

(Impostazione di fabbrica: [RELAY REC])

[PRE REC]

Imposta se effettuare la pre-registrazione. (→[Pre-registrazione: 185](#))

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[FUNZ. REGISTR.]**[MODO REGISTR.]**

Consente di selezionare la modalità di registrazione.

[NORMALE]	Consente di eseguire la registrazione standard.
[INTERVALLO]	Effettua la registrazione a intervalli. (→ Registrazione a intervalli: 190)

(Impostazione di fabbrica: [NORMALE])

[TEMPO INTERV.]

Consente di impostare la durata dell'intervallo per la registrazione a intervalli.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min]**

(Impostazione di fabbrica: [5min])

[TC/UB]**[PREIMP. TC]**

Imposta il valore predefinito del time code da registrare.

Ore	[00]...[23]
Minuti	[00]...[59]
Secondi	[00]...[59]
Fotogramma	[00]...[23] (quando [23.98p]) [00]...[24] (quando è impostato [50.00i], [50.00p], o [25.00p]) [00]...[29] (quando è impostato [59.94i], [59.94p], o [29.97p])

(Impostazione di fabbrica: [00]) (ogni voce)

- “h” è l'abbreviazione di ora, “m” di minuto, “s” di secondo e “f” di frame.

[PREIMP. UB]

Consente di impostare gli user bits.

Abilitato solo quando [UTENTE] è selezionato in [MOD. UB] di [TC/UB].

Ogni cifra può essere impostata nel seguente range.

- **[00]...[FF]**

(Impostazione di fabbrica: [00])

[FREE/REC RUN]

Imposta la modalità di avanzamento del generatore di time code.

[FREE RUN]	Procede indipendentemente dalla modalità operativa.
[REC RUN]	Avanza solo durante la registrazione.

(Impostazione di fabbrica: [REC RUN])

- L'impostazione viene bloccata su [REC RUN] quando è impostato il menu [SISTEMA] → [SUPER SLOW] → [ON].
- L'impostazione viene bloccata su [FREE RUN] quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] → [PRE REC] → [ON].
- L'impostazione viene bloccata su [FREE RUN] quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] → [MODALITÀ 2 SLOT] → [BACKGR REC].
- L'impostazione viene bloccata su [REC RUN] quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] → [FUNZ. REGISTR.] → [MODO REGISTR.] → [INTERVALLO].

[DF/NDF]

Consente di impostare il metodo di conteggio per il generatore di time code.

Abilitato solo quando il frame rate del menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO REG.] è impostato su 59,94i/59,94p/29,97p.

[DF]	Utilizza la modalità drop frame.
[NDF]	Utilizza la modalità non-drop frame.

(Impostazione di fabbrica: [DF])

- L'impostazione viene bloccata su [NDF] quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [FUNZ. REGISTR.] ➡ [MODO REGISTR.] ➡ [INTERVALLO].

[MOD. UB]

Consente di selezionare la modalità user bits. Le informazioni degli user bits sono registrate nella clip.

[FRAME RATE]	Consente di selezionare le informazioni dell'immagine (come il frame rate) della videocamera.
[UTENTE]	Selezione gli user bits impostati in [PREIMP. UB].
[ORA]	Selezione l'ora locale. (hh, mm, ss)
[DATA]	Consente di selezionare data e ora locali. (AA, MM, GG, hh)
[TC]	Registra il valore del time code come user bits.
[NOME CLIP]	CAM INDEX (1 carattere) e CARD COUNT (numero di 3 cifre) sono registrati come valori convertiti in codici carattere ASCII. Abilitato solo quando è impostato il menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO FILE] ➡ [MOV]* o [MP4]. * Disponibile per impostazione quando si usa X2100 / X1600

(Impostazione di fabbrica: [UTENTE])

[CONT. REC]

Imposta il funzionamento del contatore per la registrazione.

[TOTALE]	Il conteggio continua cumulativamente sino a che si preme il pulsante USER assegnato a [RESET] o si sfiora l'icona pulsante USER.
[CLIP]	Cancella il valore del contatore all'inizio della registrazione e conta il tempo per ogni registrazione.

(Impostazione di fabbrica: [TOTALE])

[SOVRAIMP. TEMPO]

Selezione se sovrapporre la data e l'ora sui video che vengono ripresi. La visualizzazione per anno, mese e giorno segue l'impostazione [FORMATO DATA].

[OFF]	Non sovrappone la data e l'ora.
[DATA]	Sovrappone solo la data.
[ORA]	Sovrappone solo l'ora.
[DATA&ORA]	Sovrappone la data e l'ora.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

Menu [RETE] [X2100]/[X1600]

Consente di configurare l'impostazione relativa alla funzione di rete.

- Visualizzato quando si usa X2100 / X1600

[SEL DISPOSITIVO]

Selezionare il dispositivo che collega l'apparecchiatura esterna (computer, ecc.) all'unità.

L'unità potrebbe riavviarsi quando viene modificata l'impostazione.

- Per X2100

[USB-LAN]	Si collega tramite una LAN cablata.
[WLAN]	Si collega tramite una LAN wireless.
[TETHERING USB]	Si collega ai dispositivi iPhone/iPad o Android usando tethering USB.
[OFF]	Non consente la connessione.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Per X1600

[WLAN]	Si collega tramite una LAN wireless.
[OFF]	Non consente la connessione.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[FUNZ. RETE]

Seleziona la funzione rete dell'unità.

[STREAMING]	Abilita la funzione di streaming.
[OFF]	Non utilizza la funzione di rete.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[IP REMOTO]

Effettua le impostazioni per IP remote (controllo remoto tramite l'app HC ROP).

[ABILITA/DISABILITA]

Imposta se abilitare o meno la funzione IP remote.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ABILITA], [DISABILITA]

(Impostazione di fabbrica: [DISABILITA])

[PORTA HC ROP]

Specifica il numero porta standby per il collegamento a HC ROP.

(Impostazione di fabbrica: [49152])

[ACCOUNT UTENTE]

Registra un nuovo account utente da usare per l'autenticazione nella funzione rete dell'unità. (Al massimo 10 account)

Il limite di caratteri per il nome dell'account utente e la password è il seguente.

- Nome account utente: al massimo 31 caratteri

- Password: tra 8 e 15 caratteri

[LISTA ACCOUNT]

Visualizza un elenco degli utenti registrati.

Inoltre, quando si seleziona un utente, appare un messaggio che chiede di confermare se si desidera cancellare un utente registrato.

[STREAMING]

Esegue le impostazioni per la funzione di streaming.

[PROTOCOLLO DI STREAMING]

Specifica il protocollo di streaming.

[RTMP(S)]	Effettua lo streaming in RTMP o RTMPS.
[RTSP]	Effettua lo streaming in RTSP.

(Impostazione di fabbrica: [RTSP])

[FORMATO STREAMING]

Specifica il formato di streaming.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]	Voci che possono essere impostate
[MOV], [MP4], [AVCHD]	1080-59,94p	[1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 20M], [1920×1080-60fps 16M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 8M], [1280×720-60fps 3M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M] • Impostazione di fabbrica: [640×360-30fps 0.7M]
	1080-50,00p	[1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 20M], [1920×1080-50fps 16M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 8M], [1280×720-50fps 3M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M] • Impostazione di fabbrica: [640×360-25fps 0.7M]
[MOV], [AVCHD]	([MOV]) 1080-59,94i o 1080-29,97p ([AVCHD]) 1080-59,94i	[1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 6M], [1920×1080-30fps 1M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 2M], [1280×720-30fps 1M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M] • Impostazione di fabbrica: [640×360-30fps 0.7M]
	([MOV]) 1080-50,00i o 1080-25,00p ([AVCHD]) 1080-50,00i	[1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 6M], [1920×1080-25fps 1M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 2M], [1280×720-25fps 1M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M] • Impostazione di fabbrica: [640×360-25fps 0.7M]
[MOV], [MP4], [AVCHD]	1080-23,98p	[1920×1080-24fps 14M], [1920×1080-24fps 6M], [1920×1080-24fps 1M] • Impostazione di fabbrica: [1920×1080-24fps 1M]
[AVCHD]	720-59,94p	[1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 8M], [1280×720-60fps 3M], [640×360-30fps 4M], [640×360-30fps 1.5M], [640×360-30fps 0.7M], [320×180-30fps 4M], [320×180-30fps 1.5M], [320×180-30fps 0.5M] • Impostazione di fabbrica: [640×360-30fps 0.7M]
	720-50,00p	[1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 8M], [1280×720-50fps 3M], [640×360-25fps 4M], [640×360-25fps 1.5M], [640×360-25fps 0.7M], [320×180-25fps 4M], [320×180-25fps 1.5M], [320×180-25fps 0.5M] • Impostazione di fabbrica: [640×360-25fps 0.7M]

- Non può essere impostato quando [FORMATO REG.] è impostato su UHD.

[INFO CONNESSIONE]

Seleziona la memoria interna dell'unità o la scheda di memoria come riferimento per la destinazione del trasferimento quando si avvia uno stream a partire dall'unità.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[MEMORIA], [SCHEMA SD]**

(Impostazione di fabbrica: [MEMORIA])

[URL RICEVITORE RTMP(S)]

Immettere l'URL di destinazione nel seguente formato.

- rtmp://(server URL):(port number)/(path)/(stream key)
- rtmps://(server URL):(port number)/(path)/(stream key)

[IMPOSTAZIONE RTSP]

[PORTA DI RICEZIONE]

Imposta il numero porta per attesa comando RTSP.

(Impostazione di fabbrica: [554])

[MULTICAST]

Abilita/disabilita la funzione multicast.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [ABILITA], [DISABILITA]

(Impostazione di fabbrica: [DISABILITA])

[INDIRIZZO MULTICAST]

Imposta l'indirizzo quando si utilizza lo streaming con il multicast.

(Impostazione di fabbrica: [239.192.0.20])

[PORTA MULTICAST]

Imposta il numero di porta quando si utilizza lo streaming con il multicast.

(Impostazione di fabbrica: [37004])

[LIMITE TTL/HOP]

Imposta il valore limite TTL/HOP per il multicast.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [1]...[254]

(Impostazione di fabbrica: [16])

[CARICA (SCHEMA SD)]

Carica il file di impostazioni dalla scheda di memoria e le applica nel menu quando [INFO CONNESSIONE] è impostato su [MEMORIA].

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]
-

[SALVA (SCHEMA SD)]

Codifica e salva le informazioni dell'URL di destinazione nella scheda di memoria.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]
-

[CANCELLA (MEMORIA)]

Cancella i contenuti dell'impostazione streaming impostati nella voce del menu.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]
-

[START]

Avvia lo streaming.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[PROPRIETÀ WLAN]

Esegue le impostazioni relative alla LAN wireless.

[TIPO]

Consente di impostare il metodo di connessione alla LAN wireless.

[DIRETTO]	Può collegarsi direttamente senza utilizzare alcun punto di accesso wireless a un dispositivo fornito di LAN wireless quale un terminale tablet.
[INFRA(SELEZ.)]	Si connette al punto di accesso wireless. Il punto di accesso è selezionato dall'elenco.
[INFRA(MANUALE)]	Si connette al punto di accesso wireless. Il punto di accesso wireless è inserito manualmente.

(Impostazione di fabbrica: [DIRETTO])

[SSID]

Consente di immettere o visualizzare il nome rete di questa unità o del punto di accesso wireless (SSID).

Selezionare le seguenti voci per impostare l'SSID di questa unità.

- Menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [TIPO] ➔ [DIRETTO]

Immettere l'SSID per questa unità usando 32 caratteri o meno.

- Valore predefinito di fabbrica per l'SSID di questa unità:

Viene impostato il numero del modello dell'unità che si sta usando.(Ad esempio: [HC-X2100], ecc.)

[CANALE]

Consente di impostare il canale da utilizzare una volta connessi alla LAN wireless con le seguenti voci impostate.

- Menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [TIPO] ➔ [DIRETTO]

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]**

(Impostazione di fabbrica: [AUTO])

[CRITTOGRAFIA]

Consente di impostare il metodo crittografico.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[WPA2™], [WPA3™], [WPA3™/WPA2™]**

(Impostazione di fabbrica: [WPA3™/WPA2™])

[CHIAVE CRITTOGRAFIA]

Consente di impostare la chiave di crittografia. Impostare la chiave utilizzando una stringa composta da 8 - 63 caratteri o un numero esadecimale di 64 cifre.

[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN]**[DHCP]**

Imposta se usare l'acquisizione automatica tramite DHCP o la funzione DHCP server dell'unità.

[OFF]	Non usa DHCP.
[CLIENT]	Effettua l'acquisizione automatica tramite DHCP se la connessione viene effettuata impostando [PROPRIETÀ WLAN] ⇒ [TIPO] ⇒ [INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE)].
[SERVER]	Abilita la funzione server DHCP dell'unità quando si effettua la connessione impostando [PROPRIETÀ WLAN] ⇒ [TIPO] ⇒ [DIRETTO].

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[INDIRIZZO IP]

Imposta l'indirizzo IP.

(Impostazione di fabbrica: [192.168.0.1])

- Non è possibile effettuare l'impostazione quando è selezionato [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ⇒ [DHCP] ⇒ [CLIENT].

[SUBNET MASK]

Imposta la subnet mask.

(Impostazione di fabbrica: [255.255.255.0])

- Non è possibile effettuare l'impostazione quando è selezionato [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ⇒ [DHCP] ⇒ [CLIENT].

[GATEWAY PREDEFINITO]

Imposta il gateway predefinito.

(Impostazione di fabbrica: [192.168.0.254])

- Se non si usa il default gateway, impostare su [0.0.0.0].
- Non è possibile effettuare l'impostazione quando è selezionato [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ⇒ [DHCP] ⇒ [CLIENT].
- Disabilita l'impostazione per il gateway predefinito quando è selezionato [PROPRIETÀ WLAN] ⇒ [TIPO] ⇒ [DIRETTO].

[DNS PRINCIPALE]

Imposta il primary DNS server.

(Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])

- Disabilita l'impostazione per il server DNS primario quando è selezionato [PROPRIETÀ WLAN] ⇒ [TIPO] ⇒ [DIRETTO].

[DNS SECONDARIO]

Imposta il secondary DNS server.

(Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])

- Disabilita l'impostazione per il server DNS secondario quando è selezionato [PROPRIETÀ WLAN] ⇒ [TIPO] ⇒ [DIRETTO].

[IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] X2100**[DHCP]**

Imposta se usare l'acquisizione automatica tramite DHCP o la funzione DHCP server dell'unità.

[OFF]	Non usa DHCP.
[CLIENT]	Esegue l'acquisizione automatica tramite DHCP. L'indirizzo da 192.168.0.10 a 192.168.0.255 viene assegnato automaticamente quando non è possibile acquisire l'indirizzo IP automaticamente entro 1 minuto.
[SERVER]	Abilita la funzione server DHCP dell'unità.

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

[INDIRIZZO IP]

Imposta l'indirizzo IP.

(Impostazione di fabbrica: [192.168.0.1])

- Non è possibile effettuare l'impostazione quando è selezionato [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] ➤ [DHCP] ➤ [CLIENT].

[SUBNET MASK]

Imposta la subnet mask.

(Impostazione di fabbrica: [255.255.255.0])

- Non è possibile effettuare l'impostazione quando è selezionato [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] ➤ [DHCP] ➤ [CLIENT].

[GATEWAY PREDEFINITO]

Imposta il gateway predefinito.

(Impostazione di fabbrica: [192.168.0.254])

- Non è possibile effettuare l'impostazione quando è selezionato [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] ➤ [DHCP] ➤ [CLIENT].

[DNS PRINCIPALE]

Imposta il primary DNS server.

(Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])

[DNS SECONDARIO]

Imposta il secondary DNS server.

(Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])

[INFORMAZIONI]**[STATO]**

Visualizza lo stato della funzione di rete.

[UTILITY]

Esegue le varie operazioni correlate alla funzione di rete.

[INIZIALIZZA RETE]

Riporta le varie impostazioni di rete allo stato predefinito di fabbrica e riavvia l'unità.

[CONTROLLORE DI RETE]

Verifica stato connessione rete.

Menu [SISTEMA]

Configura le impostazioni relative al formato di registrazione di video e audio.

[FREQUENZA]

Impostare la frequenza del sistema.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- **[59.94Hz], [50.00Hz]**

Le specifiche di impostazione predefinite variano a seconda del paese o area dove è stata acquistata la videocamera.

- L'unità si riavvia quando viene modificata l'impostazione.
- Quando vengono registrate clip AVCHD, non è possibile usare la stessa scheda di memoria con frequenze di sistema diverse. Quando si modifica la frequenza di sistema, usare una scheda di memoria diversa.

[FORMATO FILE]

Imposta il formato del file per la registrazione.

[MOV]*	Imposta la registrazione nel formato file MOV del formato MOV.
[MP4]	Imposta la registrazione in formato file MP4 con formato MP4.
[AVCHD]	Imposta la registrazione in formato file MTS con formato AVCHD.

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**

(Impostazione di fabbrica)

X2100 / **X1600** : [MOV]

X1200 : [MP4]

[FORMATO REG.]

imposta il formato del segnale e la modalità del codec per la registrazione.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA] ➡ [59.94Hz]

[FORMATO FILE]	Voci che possono essere impostate
[MOV]*	[2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M], [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-59.94p/422ALL-I 200M], [1080-59.94i/422LongGOP 50M], [1080-59.94i/422ALL-I 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-29.97p/422ALL-I 100M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422ALL-I 100M] <ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di fabbrica: [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M]
[MP4]	[2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-29.97p/420LongGOP 72M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 72M], [2160-23.98p/420LongGOP 72M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 72M], [1080-59.94p/420LongGOP 50M], [1080-23.98p/420LongGOP 50M] <ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di fabbrica: [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M]
[AVCHD]	[1080-59.94p/AVCHD PS], [1080-59.94i/AVCHD PH], [1080-59.94i/AVCHD HA], [1080-23.98p/AVCHD PH], [720-59.94p/AVCHD PM] <ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di fabbrica: [1080-59.94i/AVCHD PH]

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ⇒ [FREQUENZA] ⇒ [50.00Hz]

[FORMATO FILE]	Voci che possono essere impostate
[MOV]*	[2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-25.00p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M], [1080-50.00p/422ALL-I 200M], [1080-50.00i/422LongGOP 50M], [1080-50.00i/422ALL-I 100M], [1080-25.00p/422LongGOP 50M], [1080-25.00p/422ALL-I 100M] • Impostazione di fabbrica: [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M]
[MP4]	[2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-25.00p/420LongGOP 72M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 72M], [1080-50.00p/420LongGOP 50M] • Impostazione di fabbrica: [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M]
[AVCHD]	[1080-50.00p/AVCHD PS], [1080-50.00i/AVCHD PH], [1080-50.00i/AVCHD HA], [720-50.00p/AVCHD PM] • Impostazione di fabbrica: [1080-50.00i/AVCHD PH]

* Disponibile per impostazione quando si usa X2100 / X1600

[SUPER SLOW]

Imposta la registrazione super slow. Abilitare questa impostazione per riprendere video slow motion.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [OFF])

- Nei seguenti casi, viene impostato su [OFF].
 - Quando menu [SISTEMA] ⇒ [FORMATO FILE] è impostato su un valore diverso da [MOV]*, [MP4]
 - (Quando [FORMATO FILE] è [MOV])
 - Quando menu [SISTEMA] ⇒ [FORMATO REG.] è impostato ad un valore diverso da [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M] e [1080-25.00p/422LongGOP 50M]
 - (Quando [FORMATO FILE] è [MP4])
 - Quando menu [SISTEMA] ⇒ [FORMATO REG.] è impostato su un valore diverso da [1080-59.94p/420LongGOP 50M], [1080-23.98p/420LongGOP 50M] e [1080-50.00p/420LongGOP 50M]

* Disponibile per impostazione quando si usa X2100 / X1600

Menu [ALTRO]

Configura le impostazioni per scrivere/caricare/inizializzare i file utente nella memoria interna ed altre impostazioni dell'unità.

[FILE]

Salva e carica i dati di impostazione.

- Riguardo al target per salvataggio e caricamento (→ Voci target per file scena/file di setup/inizializzazione: 123)
- Per il salvataggio/caricamento del file scena (→ Salvataggio del file scena: 130, Caricamento del file scena: 131)

[FILE SCENA (SCHEDA SD)]

Carica o salva file scena su una scheda di memoria.

[CARICA]	Seleziona e carica il file scena salvato nella scheda di memoria nell'unità. Può selezionare se caricare tutti i file scena (da [F1:] a [F6:]), o caricarli singolarmente.
[SALVA]	I valori di impostazione del file scena corrente (da [F1:] a [F6:]) vengono sovrascritti nel file selezionato dall'elenco di file scena salvati nella scheda di memoria.
[SALVA CON NOME]	I valori di impostazione del file scena corrente (da [F1:] a [F6:]) vengono salvati nella scheda di memoria come nuovo file scena immettendo il nome del file.

[FILE SETUP (SCHEDA SD)]

Carica o salva file di setup su una scheda di memoria.

[CARICA]	Seleziona il file di setup salvato sulla scheda di memoria da caricare sull'unità. L'unità si riavvierà automaticamente dopo il caricamento.
[SALVA]	Sovrascrive il file selezionato nell'elenco dei file di setup salvati nella scheda di memoria con i valori di impostazione correnti dell'unità.
[SALVA CON NOME]	Immettere un nome file dove salvare i valori di impostazione correnti nell'unità come nuovo file di setup nella scheda di memoria.

[FILE SETUP (MEMORIA)]

Carica/salva/inizializza file di setup nella memoria interna dell'unità.

[CARICA]	Carica file di setup salvato in memoria. L'unità si riavvierà automaticamente dopo il caricamento.
[SALVA]	Salva il file di setup in memoria.
[INIZIALIZZA]	Ripristina le informazioni di fabbrica dalle impostazioni correnti per i menu nel file di setup. L'unità si riavvierà automaticamente dopo l'esecuzione.

[SLOT PER CARICA/SALVA]

Imposta lo slot per schede per caricare e salvare il file di scena, il file di configurazione e il file di impostazione streaming.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [SLOT1], [SLOT2]

(Impostazione di fabbrica: [SLOT1])

[LED TALLY MANIGLIA] X2100 / X1600

Imposta se la spia tally deve illuminarsi o meno.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[OROLOGIO]**[IMP. OROL.]**

Consente di impostare il calendario (data dell'orologio incorporato) e l'ora.

Anno	[2024]...[2037]
Mese	[JAN]...[DEC] ([1]...[12])
Giorno	[1]...[31] (Questo cambia a seconda delle impostazioni di anno e mese)
Ore	[0]...[23]
Minuti	[0]...[59]

[FUSO ORARIO]

Consente di impostare il fuso orario. Passerà all'orario con la differenza oraria aggiunta quando si cambia l'impostazione del fuso orario.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [-12:00]...[+12:00] (passi di 30 minuti), [+12:45], [+13:00]

Le specifiche di impostazione predefinite variano a seconda del paese o area dove è stata acquistata la videocamera.

[FORMATO DATA]

Consente di impostare l'ordine di visualizzazione di anno, mese e ora del calendario (data dell'orologio incorporato). Ciò si riflette nella visualizzazione della data delle informazioni della clip.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [A-M-G], [M-G-A], [G-M-A]

Le specifiche di impostazione predefinite variano a seconda del paese o area dove è stata acquistata la videocamera.

[DISPOSITIVO USB]**[MODO LETT. SCHEDA]**

Commuta l'unità in modalità lettore scheda. È possibile collegare un computer o un altro dispositivo via USB da utilizzare come lettore della scheda di memoria.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]

- (Per l'utilizzo di X2100)

Nel seguente caso, [DISPOSITIVO USB] non può essere impostato:

- Quando il menu [RETE] ► [SEL DISPOSITIVO] è impostato su [TETHERING USB] o [USB-LAN]
- Quando si passa alla modalità lettore scheda mentre si usa una batteria, il monitor LCD si spegne dopo circa 5 secondi.
Il monitor LCD si accende quando si effettuano le seguenti operazioni:
 - Si ruota il multi-selettore in alto o in basso
 - Si sfiora il monitor LCD
- Per uscire dalla modalità lettore scheda, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Spegnere l'unità
 - Premere il pulsante <EXIT>
 - Premere il multi-selettore
 - Sfiorare [↵]

[MODO SERVICE]

Commuta l'unità in modalità servizio.

È anche possibile controllare le informazioni software (licenze) su un computer o su un'altra apparecchiatura. Confermare "LICENSE.TXT" per l'unità esterna riconosciuta da un computer.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]

- (Per l'utilizzo di **X2100**)

Nel seguente caso, [DISPOSITIVO USB] non può essere impostato:

- Quando il menu [RETE] ► [SEL DISPOSITIVO] è impostato su [TETHERING USB] o [USB-LAN]

- Quando si passa alla modalità servizio mentre si usa una batteria, il monitor LCD si spegne dopo circa 5 secondi.

Il monitor LCD si accende quando si effettuano le seguenti operazioni:

- Si ruota il multi-selettore in alto o in basso
- Si sfiora il monitor LCD

- Per uscire dalla modalità servizio, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Spegnere l'unità
- Premere il pulsante <EXIT>
- Premere il multi-selettore
- Sfiorare [↔]

[INFORMAZIONI]**[VERSIONE]**

Visualizza le informazioni dell'unità.

[MODELLO]	Visualizza il nome prodotto dell'unità.
[N. SERIE]	Visualizza il numero di serie dell'unità.
[VERSIONE]	Visualizza la versione del firmware dell'unità.

[ORE DI FUNZIONAMENTO]

Visualizza il tempo di funzionamento totale.

[AGGIORNAMENTO FIRMWARE]

Aggiorna il firmware.

Inserire la scheda di memoria dove è salvato il file di aggiornamento nello slot scheda 1.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [SI], [NO]

[MODALITÀ ECO]

Impostando il menu [ALTRO] ► [MODALITÀ ECO] ► [BATTERIA]/[CA]/[RETE], quando non vengono effettuate operazioni con i pulsanti o sfiorando il monitor LCD per un determinato tempo, l'alimentazione elettrica si disattiva automaticamente.

- Quando si utilizza **X1200**, il menu [ALTRO] ► [MODALITÀ ECO] ► [RETE] non viene visualizzato.

- Il consumo di corrente di questa unità può aumentare se [BATTERIA]/[CA]/[RETE] in [MODALITÀ ECO] è impostato su [OFF].
- Nei seguenti casi, anche se [BATTERIA], [CA], o [RETE] è impostato su [ON], l'alimentazione elettrica non si disattiva automaticamente.
 - Quando si verifica un accesso alla scheda di memoria (durante registrazione, durante riproduzione, mentre si formattano i supporti, ecc.)
 - Durante pre-registrazione
 - In modalità lettore carte
 - In caso di collegamento tramite HDMI
 - (Per **X2100**)
 - Durante una trasmissione SDI
- Nel seguente caso, anche se [BATTERIA], è impostato su [ON], l'alimentazione elettrica non si disattiva automaticamente.
 - Quando si utilizza l'alimentatore CA (L'alimentazione elettrica si disattiva automaticamente se è attiva la modalità [CA] eco).
- (Per **X2100 / X1600**)
 - Nei seguenti casi, l'alimentazione elettrica non si disattiva automaticamente.
 - In caso di collegamento a una rete tramite LAN cablata, LAN wireless o tethering USB

[BATTERIA]

Dopo circa 5 minuti da quando è stata compiuta l'ultima azione, l'unità si spegne automaticamente per risparmiare l'energia della batteria.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[CA]

In caso di inattività per circa 15 minuti mentre si usa l'alimentatore CA, l'alimentazione elettrica si disattiva automaticamente.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[RETE] X2100 / X1600

In mancanza di operazioni per circa 15 minuti quando il menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] è impostato in modo diverso da [OFF] mentre non c'è connessione alla rete, l'alimentazione si disattiva automaticamente.

Le voci che è possibile selezionare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

(Impostazione di fabbrica: [ON])

[REGOLAZIONE APPROVATA]

Visualizza le informazioni di autenticazione per questa unità.

- A seconda del paese o dell'area dove è stata acquistata la videocamera, non viene visualizzato a causa di differenze nelle specifiche.

[LANGUAGE]

Imposta la lingua di visualizzazione.

- Le voci di impostazione e le specifiche di impostazione predefinite dipendono dal paese o dalla regione in cui è stata acquistata la videocamera.

[INIZIALIZZA MENU]

Restituisce il valore di impostazione del menu all'impostazione di fabbrica. L'unità viene riavviata dopo l'esecuzione.

Valore impostazione di fabbrica del file scena

❖ Menu [FILE DI SCENA]

Le impostazioni di fabbrica del menu [FILE DI SCENA] e delle voci che possono essere selezionate variano a seconda dell'impostazione nel menu [FILE DI SCENA] ➤ [SELEZIONA FILE].

Voce	[SELEZIONA FILE]					
	[F1:]	[F2:FLUO]	[F3:SPARK]	[F4:STILL]	[F5:CINE V]	[F6:CINE D]
[DETTAGLIO MASTER]	[0]	[0]	[+3]	[0]	[-4]	[-4]
[Coring DTL]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[LIVELLO DETT. V.]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB]						
[AWB A GUADAGNO R]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[AWB A GUADAGNO B]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[AWB B GUADAGNO R]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[AWB B GUADAGNO B]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[AWB A OFFSET GUADAGNO]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]
[AWB B OFFSET GUADAGNO]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]
[LIVELLO CHROMA]	[0]	[0]	[+4]	[0]	[-10]	[-10]
[FASE CHROMA]	[0]	[0]	[+5]	[0]	[0]	[0]
[MATRICE]	[NORMAL1]	[FLUO.]	[NORMAL2]	[STILE FOTO]	[CINEMA]	[CINEMA]
[CORREZIONE COLORE]						
[R]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[R-Mg]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[Mg]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[Mg-Mg-B]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[Mg-B-B]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[B]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[B-B-Cy]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[B-Cy-Cy]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[Cy]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[Cy-G]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[G]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[G-G-YI]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[G-YI-YI]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[YI]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[YI-YI-R]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[YI-R-R]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[DETT. SKIN TONE]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]
[PIED MASTER]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[SEL MODO GAMMA]	[HD]	[HD]	[HD]	[STILE FOTO]	[CINEMA-V]	[CINEMA-D]
[BLACK GAMMA]	[0]	[0]	[-1]	[0]	[0]	[0]
[MODO KNEE]	[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]
[IMPOSTAZIONE WHITE CLIP]						
[WHITE CLIP]	[ON]	[ON]	[ON]	[ON]	[ON]	[ON]
[LIVELLO WHITE CLIP]	[109%]	[109%]	[109%]	[109%]	[109%]	[109%]
[DRS]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]
[PROFONDITA' DRS]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[CONTROLLO RID RUM]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[LIVELLO EA]	[ON]	[ON]	[ON]	[ON]	[ON]	[ON]
[EFFETTO LIVELLO EA]	[0EV]	[0EV]	[0EV]	[0EV]	[0EV]	[0EV]

Voci target per file scena/file di setup/inizializzazione

- SCENE: Voci salvate nei file scena.
- SETUP: Voci salvate nei file di setup.
- INITIALIZE: Voci che vengono inizializzate con il menu [ALTRO] ➔ [INIZIALIZZA MENU].
- Il significato dei simboli utilizzati nella tabella è il seguente.

✓: È un target.

—: Non un target.

*1 Disponibile per impostazione quando si usa **[X2100]**.

*2 Disponibile per impostazione quando si usa **[X1600]**.

*3 Disponibile per impostazione quando si usa **[X1200]**.

- Menu [MINIATURA]: 123
- Menu [CAMERA]: 123
- Menu [FILE DI SCENA]: 124
- Menu [AUDIO]: 125
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] [X2100]/[X1600], menu [VIDEO OUT/LCD] [X1200]: 125
- Menu [REGISTRAZIONE]: 127
- Menu [RETE] [X2100]/[X1600]: 127
- Menu [SISTEMA]: 128
- Menu [ALTRO]: 128

Menu [MINIATURA]

Voce		SCENE	SETUP	INITIALIZE
[RIPRODUCI]	[SEL CLIP]	—	—	✓
	[RIPRENDI RIPRO.]	—	✓	✓
[CLIP]	[PROTEGGI]	—	—	—
	[ELIMINA]	—	—	—
	[COPIA]	—	—	—
	[INFORMAZIONI]	—	—	—
[DISPLAY]	[DATI]	—	✓	✓

Menu [CAMERA]

Voce		SCENE	SETUP	INITIALIZE
[MODO SW]	[ANELLO ZOOM]	—	✓	✓
	[ANELLO IRIS]	—	✓	✓
	[GUADAGNO SUPER]	—	✓	✓
	[LIMITE AGC]	—	✓	✓
	[S.I.O.]	—	✓	✓
	[O.I.S. IBRIDO]	—	✓	✓
	[MODO O.I.S.]	—	✓	✓
	[ATW]	—	✓	✓
	[VELOCITÀ ATW]	—	✓	✓
	[TARGET ATW R]	—	✓	✓
	[TARGET ATW B]	—	✓	✓
	[BILANC. BIANCO PRESET]	—	✓	✓
	[BILANC. BIANCO VAR]	—	✓	✓
	[VEL. ZOOM MANIGLIA] ^{*1, *2}	—	✓	✓
	[i.ZOOM]	—	✓	✓
	[UNITÀ GHIERA FUOCO]	—	✓	✓
	[IMPOSTAZIONE GHIERA FUOCO]	—	✓	✓
	[ANELLO POSTERIORE]	—	✓	✓
	[OTT. LENTO AUT.]	—	✓	✓
	[VEL. AF]	—	✓	✓
	[MODO AREA]	—	✓	✓

	[REC INFRAR.]	—	✓	✓
	[COLORE IR REC]	—	✓	✓
	[MOD. RILEVA VISO/TRACKING]	—	✓	✓
[SW UTENTE]	[USER1]	—	✓	✓
	[USER2]	—	✓	✓
	[USER3]	—	✓	✓
	[USER4]	—	✓	✓
	[USER5]	—	✓	✓
	[USER6]	—	✓	✓
	[USER7]	—	✓	✓
	[USER8]	—	✓	✓
	[USER9]	—	✓	✓
	[USER10]	—	✓	✓
	[USER11]	—	✓	✓
	[USER12]	—	✓	✓
	[USER13]	—	✓	✓

Menu [FILE DI SCENA]

Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[SELEZIONA FILE]	—	—	✓
[MODIF. NOME]	✓	—	✓
[CARICA/SALVA/INIZIALIZZA]	—	—	—
[DETTAGLIO MASTER]	✓	—	✓
[CORING DTL]	✓	—	✓
[LIVELLO DETT. V.]	✓	—	✓
[IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB]	[AWB A GUADAGNO R] [AWB A GUADAGNO B] [AWB B GUADAGNO R] [AWB B GUADAGNO B] [AWB A OFFSET GUADAGNO] [AWB B OFFSET GUADAGNO]	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
[LIVELLO CHROMA]	✓	—	✓
[FASE CHROMA]	✓	—	✓
[MATRICE]	✓	—	✓
[CORREZIONE COLORE]	[R] [R-Mg] [Mg] [Mg-Mg-B] [Mg-B-B] [B] [B-B-Cy] [B-Cy-Cy] [Cy] [Cy-G] [G] [G-G-YI] [G-YI-YI] [YI] [YI-YI-R] [YI-R-R]	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
[DETT. SKIN TONE]	✓	—	✓
[PIED MASTER]	✓	—	✓
[SEL MODO GAMMA]	✓	—	✓
[BLACK GAMMA]	✓	—	✓
[MODO KNEE]	✓	—	✓

[IMPOSTAZIONE WHITE CLIP]	[WHITE CLIP] [LIVELLO WHITE CLIP]	✓	—	✓
[DRS]		✓	—	✓
[PROFONDITA' DRS]		✓	—	✓
[CONTROLLO RID RUM]		✓	—	✓
[LIVELLO EA]		✓	—	✓
[EFFETTO LIVELLO EA]		✓	—	✓

Menu [AUDIO]

	Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[IMP. INGR. UNITÀ MANIGLIA] ^{*1, *2}	[INGR. 1 LIVELLO MIC.]	—	✓	✓
	[INGR. 2 LIVELLO MIC.]	—	✓	✓
	[INGR. 1 LIVELLO LINEA]	—	✓	✓
	[INGR. 2 LIVELLO LINEA]	—	✓	✓
[IMPOSTAZIONE MIC.]	[LIVELLO CH1]	—	✓	✓
	[LIVELLO CH2]	—	✓	✓
	[CONTROLLO LIVELLO CH1]	—	✓	✓
	[CONTROLLO LIVELLO CH2]	—	✓	✓
[IMPOSTAZIONI INPUT]	[CH1 MIC LOWCUT]	—	✓	✓
	[CH2 MIC LOWCUT]	—	✓	✓
	[LIMITATORE CH1]	—	✓	✓
	[LIMITATORE CH2]	—	✓	✓
	[LINK LIMITATORE MIC.]	—	✓	✓
	[HEAD ROOM]	—	✓	✓
[IMPOST. USCITA]	[USCITA AUDIO]	—	✓	✓
[ALLARME]	[FINE BATT.]	—	✓	✓
	[FINE SUPPORTO]	—	✓	✓
	[WARNING]	—	✓	✓

Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] [X2100]/[X1600], menu [VIDEO OUT/LCD] [X1200]

	Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[SELEZ. VIDEO OUT] ^{*1}	[USCITA SDI + HDMI]	—	✓	✓
	[SELEZ. EXTERNAL OUT]	—	✓	✓
	[FORMATO USCITA SDI]	—	✓	✓
	[FORMATO USCITA HDMI]	—	✓	✓
	[USCITA LCD/VF]	—	✓	✓
	[MIRINO]	—	✓	✓
	[MIRINO AUTO OFF]	—	✓	✓
	[IMPOSTAZIONE SDI] ^{*1}	—	✓	✓
[IMPOSTAZIONE HDMI] ^{*1} [HDMI OUT] ^{*2, *3}	[SDI REC REMOTO]	—	✓	✓
	[CARATTERI SDI OUT]	—	✓	✓
	[SDI OUT ZEBRA]	—	✓	✓
	[FORMATO USCITA] ^{*2, *3}	—	✓	✓
	[HDMI TC OUT]	—	✓	✓
	[HDMI REC REMOTO]	—	✓	✓
[LCD]	[CARATTERI HDMI OUT]	—	✓	✓
	[HDMI OUT ZEBRA]	—	✓	✓
	[LUMINOSITÀ]	—	✓	✓
	[LIVELLO COLORE]	—	✓	✓
	[CONTRASTO]	—	✓	✓
	[RETROILL.]	—	✓	✓
[MIRINO] ^{*1, *2}	[TONALITÀ ROSSA]	—	✓	✓
	[TONALITÀ BLU]	—	✓	✓
	[AUTO SCATTO]	—	✓	✓
	[LUMINOSITÀ]	—	✓	✓

	[LIVELLO COLORE]	—	✓	✓
	[CONTRASTO]	—	✓	✓
	[TONALITÀ ROSSA]	—	✓	✓
	[TONALITÀ BLU]	—	✓	✓
	[COLORE MIRINO]	—	✓	✓
	[MIRINO AUTO OFF] ²	—	✓	✓
[INDICATORE]	[FULL AUTO]	—	✓	✓
	[STATO SLOT1/2]	—	✓	✓
	[MODALITÀ 2 SLOT]	—	✓	✓
	[STREAMING] ^{1, 2}	—	✓	✓
	[RETE] ^{1, 2}	—	✓	✓
	[LIV. BATTERIA]	—	✓	✓
	[FORMATO REG.]	—	✓	✓
	[FRAME RATE]	—	✓	✓
	[NOME CLIP]	—	✓	✓
	[REC REMOTO]	—	✓	✓
	[MODO REGISTR.]	—	✓	✓
	[FBC]	—	✓	✓
	[DRS]	—	✓	✓
	[O.I.S.]	—	✓	✓
	[FILE DI SCENA]	—	✓	✓
	[AREA/VISO]	—	✓	✓
	[INDICATORE LIVELLI AUDIO]	—	✓	✓
	[GUADAGNO]	—	✓	✓
	[FILTRO ND]	—	✓	✓
	[SHUTTER]	—	✓	✓
	[IRIS]	—	✓	✓
	[LIVELLO EA]	—	✓	✓
	[ZOOM/FUOCO]	—	✓	✓
	[BIL. BIANCO]	—	✓	✓
	[RILEVAZIONE VISO]	—	✓	✓
	[DATA/ORO]	—	✓	✓
	[MULTI MANUALE]	—	✓	✓
	[D.ZOOM]	—	✓	✓
	[REC INFRAR.]	—	✓	✓
	[STATO RIPRODUZIONE]	—	✓	✓
[MARCATORE]	[CENTER MARKER]	—	✓	✓
	[MARKER SICUREZZA]	—	✓	✓
	[MARKER FRAME]	—	✓	✓
	[LINEE GUIDA]	—	✓	✓
[ASSIST. FUOCO]	[ASSIST. FUOCO SW]	—	✓	✓
	[MOD. ESPANS.]	—	✓	✓
	[ESPANDI VALORE]	—	✓	✓
	[LIVELLO PEAKING]	—	✓	✓
	[COLORE PEAKING]	—	✓	✓
	[DETTAGLIO]	—	✓	✓
	[LIVELLO DETTAGLIO]	—	✓	✓
	[FREQ. DETTAGLIO]	—	✓	✓
[ASSIST. IE]	[ZEBRA]	—	✓	✓
	[RILEV. ZEBRA1]	—	✓	✓
	[RILEV. ZEBRA2]	—	✓	✓
	[ZEBRA2]	—	✓	✓
	[MOD. WFM]	—	✓	✓
	[TRASPARENZA WFM]	—	✓	✓
[LIVELLA]	[LIVELLA]	—	✓	✓
	[RESET INDIC. LIVELLA]	—	—	—

Menu [REGISTRAZIONE]

Voce		SCENE	SETUP	INITIALIZE
[FORMATTA SCHEDA]		—	—	—
[NOME CLIP]	[INDICE VIDEOCAM.]	—	—	✓
	[CONTA PROSS. SCHEDA]	—	—	✓
[MODALITÀ 2 SLOT]		—	✓	✓
[PRE REC]		—	✓	✓
[FUNZ. REGISTR.]	[MODO REGISTR.]	—	✓	✓
	[TEMPO INTERV.]	—	✓	✓
[TC/UB]	[PREIMP. TC]	—	—	—
	[PREIMP. UB]	—	—	—
	[FREE/REC RUN]	—	✓	✓
	[DF/NDF]	—	✓	✓
	[MOD. UB]	—	✓	✓
[CONT. REC]		—	✓	✓
[SOVRAIMP. TEMPO]		—	✓	✓

Menu [RETE] [X2100]/[X1600]

Voce		SCENE	SETUP	INITIALIZE
[SEL DISPOSITIVO]		—	✓	✓
[FUNZ. RETE]		—	✓	✓
[IP REMOTO]	[ABILITA/DISABILITA]	—	✓	✓
	[PORTA HC ROP]	—	✓	✓
	[ACCOUNT UTENTE]	—	—	✓
	[LISTA ACCOUNT]	—	—	✓
[STREAMING]	[PROTOCOLLO DI STREAMING]	—	✓	✓
	[FORMATO STREAMING]	—	✓	✓
	[INFO CONNESSIONE]	—	✓	✓
	[URL RICEVITORE RTMP(S)]	—	✓	✓
	[IMPOSTAZIONE RTSP]	[PORTA DI RICEZIONE]	✓	✓
		[MULTICAST]	✓	✓
		[INDIRIZZO MULTICAST]	✓	✓
		[PORTA MULTICAST]	✓	✓
		[LIMITE TTL/HOP]	✓	✓
	[CARICA (SCHEDA SD)]	—	—	—
	[SALVA (SCHEDA SD)]	—	—	—
	[CANCELLA (MEMORIA)]	—	—	—
	[START]	—	—	✓
	[TIPO]	—	✓	✓
[PROPRIETÀ WLAN]	[SSID]	—	—	✓
	[CANALE]	—	✓	✓
	[CRITTOGRAFIA]	—	✓	✓
	[CHIAVE CRITTOGRAFIA]	—	—	✓
	[DHCP]	—	✓	✓
[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN]	[INDIRIZZO IP]	—	✓	✓
	[SUBNET MASK]	—	✓	✓
	[GATEWAY PREDEFINITO]	—	✓	✓
	[DNS PRINCIPALE]	—	✓	✓
	[DNS SECONDARIO]	—	✓	✓

[IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] ^{*1}	[DHCP]	—	✓	✓
	[INDIRIZZO IP]	—	✓	✓
	[SUBNET MASK]	—	✓	✓
	[GATEWAY PREDEFINITO]	—	✓	✓
	[DNS PRINCIPALE]	—	✓	✓
	[DNS SECONDARIO]	—	✓	✓
[INFORMAZIONI]	[STATO]	—	—	—
[UTILITY]	[INIZIALIZZA RETE]	—	—	—
	[CONTROLLORE DI RETE]	—	—	—

Menu [SISTEMA]

Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[FREQUENZA]	—	✓	✓
[FORMATO FILE]	—	✓	✓
[FORMATO REG.]	—	✓	✓
[SUPER SLOW]	—	✓	✓

Menu [ALTRO]

Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[FILE]	[FILE SCENA (SCHEDA SD)]	—	—
	[FILE SETUP (SCHEDA SD)]	—	—
	[FILE SETUP (MEMORIA)]	—	—
	[SLOT PER CARICA/SALVA]	—	✓
[LED TALLY MANIGLIA] ^{*1, *2}	—	✓	✓
[OROLOGIO]	[IMP. OROL.]	—	—
	[FUSO ORARIO]	—	—
	[FORMATO DATA]	—	✓
[DISPOSITIVO USB]	[MODO LETT. SCHEDA]	—	—
	[MODO SERVICE]	—	—
[INFORMAZIONI]	[VERSIONE]	—	—
	[ORE DI FUNZIONAMENTO]	—	—
	[AGGIORNAMENTO FIRMWARE]	—	—
[MODALITÀ ECO]	[BATTERIA]	—	✓
	[CA]	—	✓
	[RETE] ^{*1, *2}	—	✓
[REGOLAZIONE APPROVATA]*	—	—	—
[LANGUAGE]	—	✓	✓
[INIZIALIZZA MENU]	—	—	—

* A seconda del paese o dell'area dove è stata acquistata la videocamera, non viene visualizzato a causa di differenze nelle specifiche.

Gestione dati impostazioni

- [File scena: 129](#)
- [File setup: 132](#)

File scena


❖ Struttura file dei dati impostazioni

I file scena da [F1:] a [F6:] possono essere salvati nella memoria dell'unità principale in base al numero file scena.

Ciò che può essere salvato come file scena è il contenuto delle impostazioni del menu [FILE DI SCENA].

Inoltre, i valori di impostazione corrente dei file scena da [F1:] a [F6:] possono essere salvati come un file nella memoria dell'unità principale e nella scheda di memoria e tali dati possono essere caricati ed usati nell'unità.

La struttura del file dei dati impostazioni dell'unità è la seguente.

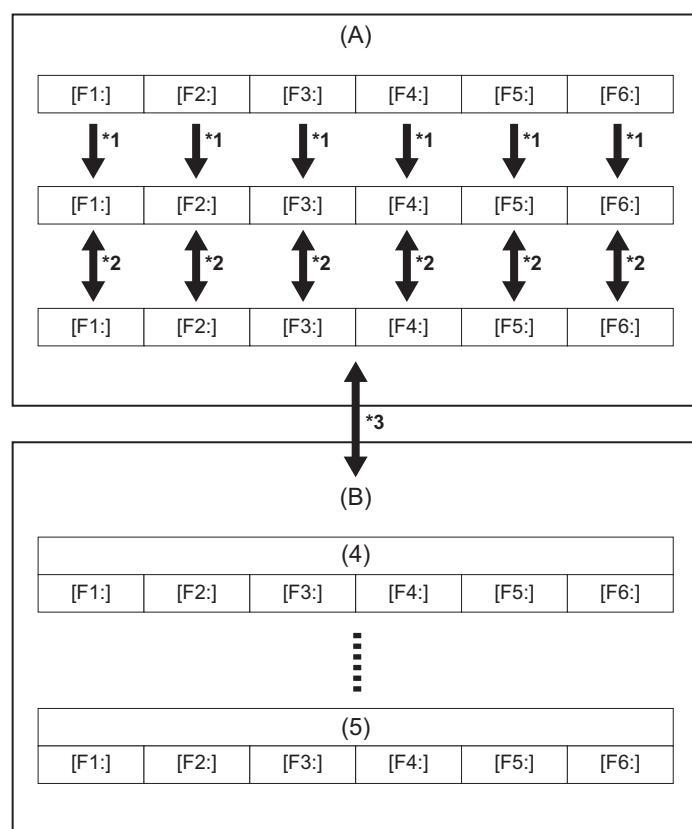

(A) L'unità

(B) Scheda di memoria

- (1) (Impostazione di fabbrica)
- (2) (Valore corrente)
- (3) (Valore salvato nell'unità principale)
- (4) File scena 1
- (5) File scena n

*1 È possibile inizializzare il file scena.

Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➡ [CARICA/SALVA/INIZIALIZZA] ➡ [INIZIALIZZA].

*2 Il valore di impostazione corrente di ciascun file scena può essere salvato singolarmente nella memoria dell'unità principale.

Inoltre, è possibile caricare i file scena salvati nella memoria dell'unità principale.

Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➡ [CARICA/SALVA/INIZIALIZZA] ➡ [CARICA]/[SALVA].

*3 È possibile salvare il file scena nella scheda di memoria. Inoltre, è possibile caricare i file scena salvati nella scheda di memoria.

La scheda di memoria per effettuare caricamento e salvataggio può essere impostata nel menu [ALTRO] ➡ [FILE] ➡ [SLOT PER CARICA/SALVA].

❖ Salvataggio del file scena

Salvataggio del file scena nella memoria dell'unità principale

Salva il valore dell'impostazione corrente dell'unità nella memoria dell'unità principale.

- 1 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➔ [CARICA/SALVA/INIZIALIZZA] ➔ [SALVA].**
- 2 Selezionare [SET].**

Il file viene salvato.

Salvataggio del file scena nella scheda di memoria

Il file scena può sovrascrivere un file nella scheda di memoria, oppure può essere salvato come nuovo file.

Salvataggio del file scena come nuovo file nella scheda di memoria

Specificare un nome file per salvare i valori di impostazione correnti dell'unità sulla scheda di memoria come un nuovo file.

- 1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SCENA (SCHEDA SD)] ➔ [SALVA CON NOME].**
- Vengono visualizzati la schermata di immissione del nome file e la tastiera.
- 2 Immettere il testo da impostare con la tastiera.**
 - Per informazioni sull'immissione del testo ([➔ Per immettere un carattere: 262](#))
- 3 Selezionare [Enter].**
- Viene visualizzata una schermata di conferma.
- 4 Selezionare [SET].**
 - Il file viene salvato.
 - Potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore. ([➔ Casi indicati da messaggi di errore: 286](#))

Salvataggio del file scena sovrascrivendo un file nella scheda di memoria

Sovrascrivere il file selezionato nell'elenco dei file scena salvati nella scheda di memoria con i valori di impostazione correnti dell'unità.

- 1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SCENA (SCHEDA SD)] ➔ [SALVA].**
- Viene visualizzato l'elenco dei file scena salvati nella scheda di memoria.
- 2 Selezionare il file da sovrascrivere dall'elenco dei file scena.**
- Vengono visualizzati la schermata di immissione del nome file e la tastiera. Lasciarla così com'è durante la sovrascrittura.
- 3 Selezionare [Enter].**
- Viene visualizzata una schermata di conferma.
- 4 Selezionare [SET].**
- Il file viene salvato.

❖ Caricamento del file scena

Carica i file scena salvati nella memoria dell'unità principale o nella scheda di memoria.

Caricamento del file scena dalla memoria dell'unità principale

- 1 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➡ [CARICA/SALVA/INIZIALIZZA] ➡ [CARICA].**
- 2 Selezionare [SET].**

Il file viene caricato.

Caricamento del file scena dalla scheda di memoria

- 1 Selezionare il menu [ALTRO] ➡ [FILE] ➡ [FILE SCENA (SCHEDA SD)] ➡ [CARICA].**

Viene visualizzato l'elenco dei file scena memorizzati nella cartella specificata della scheda di memoria.

- 2 Selezionare il nome file per il file da caricare.**
- 3 Seleziona se caricare tutti i file scena (da [F1:] a [F6:]), o cariarli singolarmente.**
 - Per caricarli tutti, selezionare [TUTTI].
 - Per caricare individualmente, selezionare il numero di scena da caricare.
- 4 Selezionare [SET].**

Il file viene caricato.

- Potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore. ([→ Casi indicati da messaggi di errore: 286](#))

Inizializzazione del file scena

Inizializza il file scena salvato nella memoria dell'unità principale.

- 1 Selezionare il file scena da riportare alle impostazioni di fabbrica nel menu [FILE DI SCENA] ➡ [SELEZIONA FILE].**
- 2 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➡ [CARICA/SALVA/INIZIALIZZA] ➡ [INIZIALIZZA].**

Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 3 Selezionare [SET].**

Il file scena selezionato ritorna all'impostazione di fabbrica.

Modifica del nome del file scena

Cambia il nome del file scena salvato nella memoria dell'unità principale.

L'unica parte modificabile è la sezione del titolo del nome del file di scena. Ad esempio, se il nome del file scena è [F2:FLUO], è possibile cambiare solo la parte "FLUO".

- 1 Selezionare il file scena da rinominare nel menu [FILE DI SCENA] ➡ [SELEZIONA FILE].**
- 2 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➡ [MODIF. NOME].**

Vengono visualizzati la schermata di immissione del nome file e la tastiera.

- 3 Immettere il testo da impostare con la tastiera.**

- Immettere al massimo 8 caratteri alfanumerici.
- Per informazioni sull'immissione del testo ([→ Per immettere un carattere: 262](#))

- 4 Selezionare [Enter].**

Il nome del file viene aggiornato.

File setup

È possibile salvare le informazioni di impostazione per questa unità nella memoria dell'unità principale o in una scheda di memoria e caricarle in questa unità da una scheda di memoria.

La scheda di memoria per effettuare caricamento e salvataggio può essere impostata nel menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [SLOT PER CARICA/SALVA].

❖ Salvataggio del file di setup

Il file di setup può sovrascrivere un file nella memoria dell'unità principale o nella scheda di memoria, oppure essere salvato come nuovo file.

Salvataggio del file di setup come nuovo file nella scheda di memoria

Specificare un nome file per salvare i valori di impostazione correnti dell'unità sulla scheda di memoria come un nuovo file.

- 1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SETUP (SCHEDA SD)] ➔ [SALVA CON NOME].**

Vengono visualizzati la schermata di immissione del nome file e la tastiera.

- 2 Immettere il testo da impostare con la tastiera.**

- 3 Selezionare [Enter].**

Viene visualizzata una schermata di conferma.

- 4 Selezionare [SET].**

Il file viene salvato.

- Potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore. (➔ [Casi indicati da messaggi di errore: 286](#))

Salvataggio del file di setup sovrascrivendo un file nella scheda di memoria

Sovrascrive il file selezionato nell'elenco dei file di setup salvati nella scheda di memoria con i valori di impostazione correnti dell'unità.

- 1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SETUP (SCHEDA SD)] ➔ [SALVA].**

Viene visualizzato l'elenco dei file di setup salvati nella scheda di memoria.

- 2 Selezionare il file da sovrascrivere dall'elenco dei file di setup.**

Vengono visualizzati la schermata di immissione del nome file e la tastiera. Lasciarla così com'è durante la sovrascrittura.

- 3 Selezionare [Enter].**

Viene visualizzata una schermata di conferma.

- 4 Selezionare [SET].**

Il file viene salvato.

Salvataggio del file di setup nella memoria dell'unità principale

Salva il valore dell'impostazione corrente dell'unità nella memoria dell'unità principale.

- 1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SETUP (MEMORIA)] ➔ [SALVA].**

- 2 Selezionare [SET].**

Il file viene salvato.

❖ Caricamento del file di setup

Caricamento del file di setup dalla scheda di memoria

Carica il file di setup salvato sulla scheda di memoria.

1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SETUP (SCHEDA SD)] ➔ [CARICA].

Viene visualizzato l'elenco dei file di setup memorizzati nella cartella specificata della scheda di memoria.

- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [CARICA FILE SETUP] o sfiorare l'icona pulsante USER per visualizzare l'elenco di file di setup.

2 Selezionare il nome file per il file da caricare.

3 Selezionare [SET].

Il caricamento del file viene avviato. L'unità viene riavviata dopo il caricamento.

- Potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore. (➔[Casi indicati da messaggi di errore: 286](#))
- Il file salvato con una videocamera con versione firmware diversa potrebbe non essere caricato.

Caricamento del file di setup dalla memoria dell'unità principale

Carica il file di setup salvato nella memoria dell'unità principale.

1 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [FILE SETUP (MEMORIA)] ➔ [CARICA].

2 Selezionare [SET].

Il caricamento del file viene avviato. L'unità viene riavviata dopo il caricamento.

Ripresa

Questo capitolo descrive la procedura base per la registrazione.


- [Ripresa: 135](#)
- [Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#)
- [Verificare i video registrati: 138](#)
- [Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video: 139](#)

Ripresa

Per le riprese, attenersi alla seguente procedura.

- (Per X2100 / X1600)

Per usare il pulsante REC (sulla maniglia) e la spia tally, installare l'unità maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale) sull'unità.

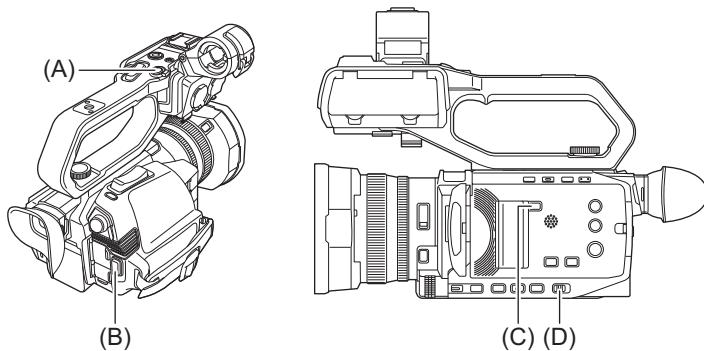

(A) Pulsante REC (sulla maniglia)

(B) Pulsante REC (sull'impugnatura)

(C) Pulsante <SLOT SEL>

(D) Selettore <AUTO/MANU>

1 Effettuare le impostazioni prima della registrazione.

- Prima di riprendere, impostare o regolare le seguenti opzioni.
 - Impostazioni dell'immagine per la funzione di luminosità (diaframma, guadagno, otturatore) e la funzione di regolazione del bilanciamento del bianco, ecc.
 - Impostazioni dell'ingresso audio per la registrazione dell'audio.
 - Regolazione del livello di registrazione audio
- Premere il pulsante <SLOT SEL> per selezionare la scheda di memoria su cui registrare.

2 Selezionare la modalità di ripresa con il selettore <AUTO/MANU>.

3 Iniziare la registrazione premendo il tasto REC.

- Un pulsante REC si trova sia sulla maniglia sia sull'impugnatura.
- Le spie tally si accendono in rosso durante la registrazione. (→ [Spie tally \[X2100\]/\[X1600\]: 60](#))

4 Premere nuovamente il tasto REC per arrestare.

❖ Informazioni sulle visualizzazioni schermo durante la registrazione



[TCG 00:00:00.00]:

Time data (→ [Impostazione dei dati orari: 62](#))

[1]/[2]:

Numero slot scheda (target registrazione)

- viene visualizzato a sinistra durante la registrazione.
-

[1]/[2]:

Numero slot scheda

[999min]:

Autonomia di registrazione residua nella scheda di memoria

- Il display lampeggia mentre l'autonomia di registrazione residua scende sotto 2 minuti.
-

[2160-59.94p]:

Risoluzione, frame rate (→ [Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video: 139](#))

[MP4 HEVC 100M]:

Formato file, formato registrazione (→ [Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video: 139](#))

Informazioni su modalità automatica/modalità manuale

Commutare tra modalità automatica e modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>.

<AUTO>:

modalità automatica

- [A] viene visualizzato nella parte superiore del mirino e del monitor LCD.
- Messa a fuoco, diaframma, guadagno, otturatore e bilanciamento del bianco sono impostazioni regolate automaticamente.

<MANU>:

modalità manuale

- Per regolare messa a fuoco, diaframma, guadagno, velocità dell'otturatore e bilanciamento del bianco manualmente, impostare l'unità in modalità manuale.
- Per regolare la luminosità, effettuare regolazioni del diaframma, livello AE e filtro ND. (→ [Diaframma: 144](#), [Livello AE \(compensazione dell'esposizione\): 148](#), [Regolazione luminosità: 149](#))
- Per mettere a fuoco manualmente, usare l'operazione di messa a fuoco. (→ [Messa a fuoco \(messa a fuoco manuale\): 150](#))
- Per regolare il bilanciamento del bianco, regolare il bilanciamento del bianco e il bilanciamento del nero. (→ [Regolazione del bilanciamento del bianco e del nero: 155](#))
- Per regolare l'impostazione dell'ingresso audio e del livello di registrazione, commutare l'ingresso audio. (→ [Ingresso audio: 175](#))

- Le impostazioni fatte in modalità manuale non vengono mantenute per le seguenti impostazioni quando si passa alla modalità automatica:
 - Messa fuoco, stop lente, guadagno, velocità otturatore, bilanciamento del bianco

❖ Operazioni della videocamera che sono disabilitate in modalità automatica

- Le seguenti operazioni della videocamera sono disabilitate in modalità automatica:
 - pulsante <IRIS>, pulsante <GAIN>, pulsante <SHUTTER>, pulsante <WHITE BAL>, pulsante <FOCUS A/M/∞>, ghiera messa a fuoco, ghiera posteriore^{*}
- Quando è impostato con il menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [ANELLO POSTERIORE] ➡ [IRIS]
- Le seguenti funzioni pulsante USER sono disabilitate in modalità automatica:
 - [AWB]/[FBC]/[ONE PUSH AF]/[ATW]/[IRIS A. PRESSIONE SINGOLA]

Verificare i video registrati

Premendo il pulsante USER* assegnato a [REC CHECK] o sfiorando l'icona pulsante USER dopo la registrazione, è possibile riprodurre automaticamente circa gli ultimi 3 secondi della clip appena registrata.

* [REC CHECK] è impostato nel pulsante <USER5> al momento dell'acquisto.

- Dopo il controllo, la registrazione torna in standby.

- Il controllo REC non funzionerà nei seguenti casi.
 - Quando la videocamera viene accesa/spenta
 - Quando viene riavviata
 - Quando si preme il pulsante <THUMBNAIL>
 - Quando la scheda di memoria viene inserita/espulsa
 - Una volta formattata la scheda di memoria
 - Quando è stato premuto il pulsante <SLOT SEL> per commutare lo slot scheda su cui registrare
 - Quando è stato selezionato [MODO LETT. SCHEDA] o [MODO SERVICE]
 - Quando il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [MODALITÀ 2 SLOT] è impostato su [SIMUL REC]/[BACKGR REC]
 - Quando viene cambiata una delle seguenti impostazioni
 - Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]
 - Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE]
 - Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]
 - Menu [REGISTRAZIONE] ➔ [MODALITÀ 2 SLOT]
 - Menu [REGISTRAZIONE] ➔ [FUNZ. REGISTR.] ➔ [MODO REGISTR.]
- Riguardo alle impostazioni pulsante USER (➔[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video

È possibile selezionare risoluzione, codec e frame rate della registrazione video.

- Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]: Frequenza sistema
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE]: Formato file per registrazione
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]: Imposta il formato segnale e la modalità codec per la registrazione.
- Menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW]: Impostazioni registrazione super slow

❖ Come leggere un'impostazione [FORMATO REG.]

I nomi delle voci per i formati di registrazione indicano la risoluzione, il frame rate, la modalità codec ed il bit rate.
(Tuttavia, il bit rate non è incluso con alcuni formati di file.)

Ad esempio: quando il formato di registrazione per il formato file [MP4] è [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M]



- (A) Risoluzione
- (B) Frame rate
- (C) Modalità codec
- (D) Bit rate medio

- Le risoluzioni che possono essere impostate con questa unità sono le seguenti:

– 2160: UHD (3840×2610), 1080: FHD (1920×1080), 720: HD (1280×720)

- È possibile registrare un video più fluido con un valore più alto di frame rate. [i] e [p] del frame rate significano rispettivamente interlacciato e progressivo.

Interlacciato (scansione interlacciata):

Il segnale video che dimezza le linee di scansione effettive e le invia in modo alternato

Progressivo (scansione progressiva):

Segnale video ad elevata densità che invia contemporaneamente le linee di scansione effettive (la qualità dell'immagine sarà migliore rispetto al segnale interlacciato.)

- La qualità dell'immagine migliora con l'aumentare del bit rate. Tuttavia, questo non avviene quando la modalità codec è [ALL-I]. (Questo perché il metodo di compressione è diverso.)
- Quando la modalità codec è [ALL-I], la registrazione è con ALL-Intra.
In questo metodo, la compressione viene effettuata a livello di singolo frame, quindi la dimensione del file aumenta, ma è possibile ridurre la degradazione della qualità dell'immagine durante il processo di editing.
- A seconda delle impostazioni del formato file e del bit rate del formato di registrazione, la Speed Class richiesta per le schede di memoria varierà. Usare le schede di memoria compatibili. (➔ [Speed Class durante le riprese: 47](#))

❖ Quando [FORMATO FILE] è impostato su [MOV] X2100 / X1600

Video

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [59.94Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
UHD (3840×2160)	[2160-59.94p/420LongGOP 150M]	4:2:0 8 bit	150 Mbps (VBR)
	[2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M]	4:2:0 10 bit	200 Mbps (VBR)
	[2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M]		100 Mbps (VBR)
	[2160-29.97p/420LongGOP 100M]	4:2:0 8 bit	100 Mbps (VBR)
	[2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M]	4:2:0 10 bit	150 Mbps (VBR)
	[2160-29.97p/422LongGOP 150M]	4:2:2 10 bit	
	[2160-23.98p/420LongGOP 100M]	4:2:0 8 bit	100 Mbps (VBR)
	[2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M]	4:2:0 10 bit	150 Mbps (VBR)
	[2160-23.98p/422LongGOP 150M]	4:2:2 10 bit	
	[1080-59.94p/422LongGOP 100M]	4:2:2 10 bit	100 Mbps (VBR)
FHD (1920×1080)	[1080-59.94p/422ALL-I 200M]		200 Mbps (VBR)
	[1080-59.94i/422LongGOP 50M]		50 Mbps (VBR)
	[1080-59.94i/422ALL-I 100M]		100 Mbps (VBR)
	[1080-29.97p/422LongGOP 50M]		50 Mbps (VBR)
	[1080-29.97p/422ALL-I 100M]		100 Mbps (VBR)
	[1080-23.98p/422LongGOP 50M]		50 Mbps (VBR)
	[1080-23.98p/422ALL-I 100M]		100 Mbps (VBR)

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [50.00Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
UHD (3840×2160)	[2160-50.00p/420LongGOP 150M]	4:2:0 8 bit	150 Mbps (VBR)
	[2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M]	4:2:0 10 bit	200 Mbps (VBR)
	[2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M]		100 Mbps (VBR)
	[2160-25.00p/420LongGOP 100M]	4:2:0 8 bit	100 Mbps (VBR)
	[2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M]	4:2:0 10 bit	150 Mbps (VBR)
	[2160-25.00p/422LongGOP 150M]	4:2:2 10 bit	
FHD (1920×1080)	[1080-50.00p/422LongGOP 100M]	4:2:2 10 bit	100 Mbps (VBR)
	[1080-50.00p/422ALL-I 200M]		200 Mbps (VBR)
	[1080-50.00i/422LongGOP 50M]		50 Mbps (VBR)
	[1080-50.00i/422ALL-I 100M]		100 Mbps (VBR)
	[1080-25.00p/422LongGOP 50M]		50 Mbps (VBR)
	[1080-25.00p/422ALL-I 100M]		100 Mbps (VBR)

Audio

Codec	Numero di canali	Numero di bit di quantizzazione	Frequenza di campionamento
LPCM	2ch	24 bit	48 kHz

❖ Quando [FORMATO FILE] è impostato su [MP4]

Video

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [59.94Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
UHD (3840×2160)	[2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M]	4:2:0 10 bit	100 Mbps (VBR)
	[2160-29.97p/420LongGOP 72M]	4:2:0 8 bit	72 Mbps (VBR)
	[2160-29.97p/HEVC LongGOP 72M]	4:2:0 10 bit	
	[2160-23.98p/420LongGOP 72M]	4:2:0 8 bit	
	[2160-23.98p/HEVC LongGOP 72M]	4:2:0 10 bit	
FHD (1920×1080)	[1080-59.94p/420LongGOP 50M]	4:2:0 8 bit	50 Mbps (VBR)
	[1080-23.98p/420LongGOP 50M]	4:2:0 8 bit	

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [50.00Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
UHD (3840×2160)	[2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M]	4:2:0 10 bit	100 Mbps (VBR)
	[2160-25.00p/420LongGOP 72M]	4:2:0 8 bit	72 Mbps (VBR)
	[2160-25.00p/HEVC LongGOP 72M]	4:2:0 10 bit	
FHD (1920×1080)	[1080-50.00p/420LongGOP 50M]	4:2:0 8 bit	50 Mbps (VBR)

Audio

Codec	Numero di canali	Numero di bit di quantizzazione	Frequenza di campionamento
AAC	2ch	16 bit	48 kHz

❖ Quando [FORMATO FILE] è impostato su [AVCHD]

Video

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [59.94Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
FHD (1920×1080)	[1080-59.94p/AVCHD PS]	4:2:0 8 bit	25 Mbps (VBR)
	[1080-59.94i/AVCHD PH]		21 Mbps (VBR)
	[1080-59.94i/AVCHD HA]		17 Mbps (VBR)
	[1080-23.98p/AVCHD PH]		21 Mbps (VBR)
HD (1280×720)	[720-59.94p/AVCHD PM]		8 Mbps (VBR)

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [50.00Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
FHD (1920×1080)	[1080-50.00p/AVCHD PS]	4:2:0 8 bit	25 Mbps (VBR)
	[1080-50.00i/AVCHD PH]		21 Mbps (VBR)
	[1080-50.00i/AVCHD HA]		17 Mbps (VBR)
	[1080-50.00p/AVCHD PM]		8 Mbps (VBR)
HD (1280×720)	[720-50.00p/AVCHD PM]		

Audio

Codec	Numero di canali	Numero di bit di quantizzazione	Frequenza di campionamento
Dolby Audio™	2ch	16 bit	48 kHz

- Per i tempi di registrazione quando si usa una batteria (→ [Tempo di ricarica e tempo di registrazione standard: 35](#)).
 - Per una guida ai tempi di registrazione (→ [Tempo di registrazione della scheda di memoria: 51](#)).
 - Le impostazioni al momento dell'acquisto sono le seguenti:
- X2100 / X1600**
- [FORMATO FILE]: [MOV]
 - [FORMATO REG.]:
 - [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] (Quando [FREQUENZA] è impostato su [59.94Hz])
 - [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] (Quando [FREQUENZA] è impostato su [50.00Hz])
- X1200**
- [FORMATO FILE]: [MP4]
 - [FORMATO REG.]:
 - [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] (Quando [FREQUENZA] è impostato su [59.94Hz])
 - [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] (Quando [FREQUENZA] è impostato su [50.00Hz])
- Durante la riproduzione può verificarsi un disturbo a mosaico quando si effettuano movimenti ampi o veloci con l'unità durante la registrazione o se si registrano soggetti che si muovono molto. (Quando si registrano clip AVCHD)

❖ Informazioni sui formati e le funzioni di registrazione

I formati dei file e i formati di registrazione corrispondenti alle funzioni di registrazione sono i seguenti.

- Non è possibile usare funzioni di registrazione con formati file e formati di registrazione diversi.

Funzioni di registrazione	[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]
Registrazione in sequenza	Tutte	Tutte
Registrazione simultanea		
Registrazione in background		Formato di registrazione FHD (1920×1080)
Registrazione a intervalli		Tutte
		(Quando [FORMATO FILE] è [MOV]) [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M], [1080-25.00p/422LongGOP 50M]
Funzione registrazione super slow.	[MOV]*, [MP4]	(Quando [FORMATO FILE] è [MP4]) [1080-59.94p/420LongGOP 50M], [1080-23.98p/420LongGOP 50M], [1080-50.00p/420LongGOP 50M]

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100 / X1600**.

Impostazioni regolabili durante la ripresa

Questo capitolo descrive come regolare fattori come stop obiettivo e guadagno.

- È possibile regolare il diaframma (lo stop dell'obiettivo) ed il livello AE (compensazione esposizione) con la ghiera posteriore o il multifunzione manuale.
- Guadagno e velocità otturatore possono essere regolati con il multifunzione manuale.

● [Diaframma: 144](#)

● [Guadagno: 146](#)


● [Livello AE \(compensazione dell'esposizione\): 148](#)

● [Regolazione luminosità: 149](#)

● [Messa a fuoco: 150](#)

● [Impostazione della velocità otturatore: 152](#)

● [Funzione modalità area: 153](#)

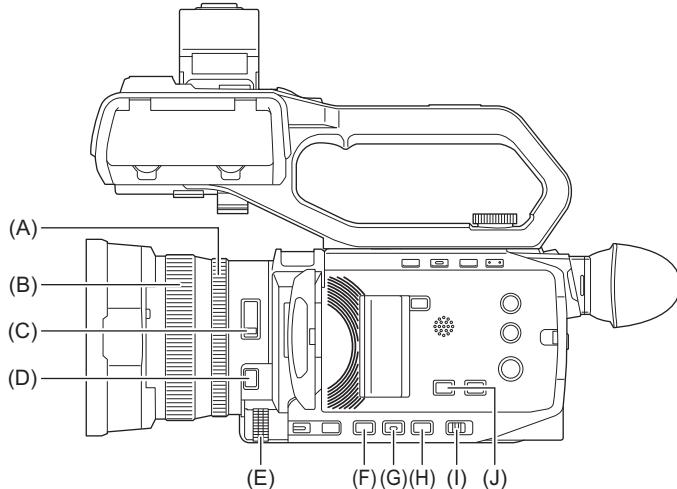

(A) Ghiera posteriore

(B) Ghiera di messa a fuoco

(C) Selettore <ND FILTER>

(D) Pulsante <FOCUS A/M/∞>

(E) Multi-selettore

(F) Pulsante <IRIS>


(G) Pulsante <GAIN>

(H) Pulsante <SHUTTER>

(I) Selettore <AUTO/MANU>

(J) Pulsante <AE LEVEL>/<USER6>

Diaframma

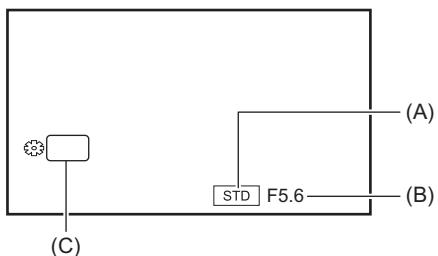

- (A) Icona diaframma automatico
• Visualizzata in modalità diaframma automatico.
(B) Valore diaframma
(C) [IRIS]

❖ Regolazione con la ghiera posteriore

- 1 Selezionare il menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [ANELLO POSTERIORE] ➡ [IRIS] o [IRIS/LIVELLO EA].**
- 2 Passare alla modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>. (→[Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))**
- 3 Premere il pulsante <IRIS> per passare alla modalità diaframma manuale.**
[STD] scompare.
- 4 Ruotare la ghiera posteriore.**

❖ Valore diaframma

CLOSE ↔ (da F11 a F1.9) ↔ OPEN

- Valori più vicini a CLOSE rendono l'immagine più scura.
- Valori più vicini a OPEN rendono l'immagine più chiara.

❖ Impostazione con multifunzione manuale

- 1 Selezionare il menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [ANELLO POSTERIORE] ➡ [ZOOM].**
- 2 Premere il pulsante <IRIS> per passare alla modalità diaframma manuale.**
Il display del diaframma viene evidenziato in arancione.
- 3 Ruotare il multi-selettori per regolare, quindi premere il multi-selettori.**
L'impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.
Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

❖ Funzione diaframma automatico one push

In modalità diaframma manuale , la funzione [IRIS A. PRESSIONE SINGOLA] del pulsante USER abilita l'utilizzo della seguente funzionalità.

Funzione diaframma automatico one push:

Premendo il pulsante USER o sfiorando l'icona del pulsante USER, l'unità passa alla modalità diaframma automatico e il diaframma (stop dell'obiettivo) viene regolato automaticamente.

- Una volta completate le regolazioni automatiche, l'unità torna alla modalità diaframma manuale.

Funzione diaframma automatico push:

Mentre si tengono premuti il pulsante USER o l'icona del pulsante USER, l'unità passa temporaneamente alla modalità diaframma automatico.

- Quando [MODO AREA] è impostato su [IRIS] o [FUOCO/IRIS] e viene usata la funzione area, il diaframma viene regolato automaticamente in modo da adattarsi al soggetto sfiorato.
- Questa funzione viene annullata quando si rilasciano il pulsante USER o l'icona del pulsante USER, mentre il valore della regolazione del diaframma viene mantenuto.

- Quando è selezionata la modalità diaframma automatico, sullo schermo viene visualizzata l'indicazione [STD].
- La funzione diaframma automatico one push non può essere utilizzata nei seguenti casi:
 - In modalità automatica
 - In modalità diaframma automatico
 - In modalità registrazione IR

❖ Applicazioni per il pulsante USER

Quando si regola il diaframma (lo stop dell'obiettivo), è comodo usare le seguenti funzioni pulsante USER.

[LUCE POST.]:

Passa al controllo automatico del diaframma per compensazione controluce. Evita che il soggetto appaia scuro a causa della retroilluminazione che proviene da dietro e lo colpisce, in modo da poter schiarire le immagini sullo schermo.

- L'icona diaframma automatico passa a [BACK].
- [LUCE POST.] è impostato nel pulsante <USER2> al momento dell'acquisto.

[FARETTO]:


Passa al controllo automatico del diaframma per lo spotlight. Anche soggetti estremamente luminosi possono essere registrati correttamente.

- L'icona diaframma automatico passa a [SPOT].
- Riguardo alle impostazioni pulsante USER (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

- Le regolazioni del diaframma non sono possibili quando è abilitato registrazione IR.
- A seconda dell'ingrandimento dello zoom, esistono valori di diaframma che non vengono visualizzati.
- In Modalità Diaframma Automatico o in Modalità Otturatore Automatico, la luminosità dello schermo potrebbe non variare anche se si regola il diaframma. (→[Guadagno: 146, Impostazione della velocità otturatore: 152](#))

Guadagno

Se lo schermo della videocamera è scuro, incrementare il guadagno per aumentare la luminosità dello schermo.

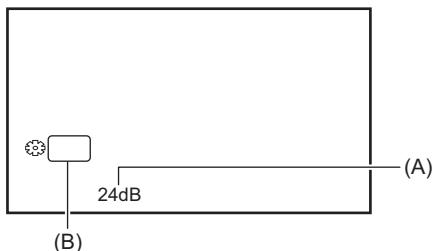

(A) Valore del guadagno

- [AGC] viene visualizzato in modalità guadagno automatico e dB viene visualizzato in modalità guadagno manuale.

(B) GAIN

1 Passare alla modalità manuale con il selettore <AUTO/MANU>. (→[Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))

2 Premere il pulsante <GAIN> per passare alla modalità guadagno manuale.

Il display del guadagno viene evidenziato in arancione.

3 Ruotare il multi-selettore per regolare, quindi premere il multi-selettore.

L'impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.

Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

❖ Valore del guadagno

Da 0dB a 30dB

- Valori più vicini a [0dB] rendono l'immagine più scura.
- Valori più vicini a [30dB] rendono l'immagine più chiara.

- Il valore del guadagno impostato non viene mantenuto nei seguenti casi:
 - Si preme il pulsante <GAIN>
 - Quando si passa alla modalità automatica
- Quando si aumenta il valore del guadagno, aumenta il rumore sullo schermo.
- Quando è abilitata la modalità diaframma automatico o la modalità otturatore automatico, la luminosità dello schermo potrebbe non cambiare anche quando si regola il guadagno. (→[Diaframma: 144, Impostazione della velocità otturatore: 152](#))

❖ Super gain

È possibile impostare super guadagno quando si registra in ambienti scuri.


- 1 Nel menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [GUADAGNO SUPER] selezionare [GUADAGNO SUPER], [GUADAGNO SUPER+] o [TUTTI].**
- 2 Premere il pulsante USER assegnato a [GUADAGNO S.] o sfiorare l'icona pulsante USER. (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))**

Il guadagno passa a quello selezionato nel Passaggio 1.

- Il valore del guadagno passa a [SG] o [SG+].
- Quando viene selezionato [TUTTI] nel Passaggio 1, ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, la selezione cambia nell'ordine [SG] ([GUADAGNO SUPER]), [SG+] ([GUADAGNO SUPER+]), guadagno normale.

- Super guadagno viene annullato nei seguenti casi:
 - Quando la videocamera viene spenta
 - Quando viene commutato il selettore <AUTO/MANU>
 - Viene premuto il pulsante <GAIN> in modalità manuale
- Super gain non può essere usato nei seguenti casi:
 - Quando è abilitata la registrazione IR

Livello AE (compensazione dell'esposizione)

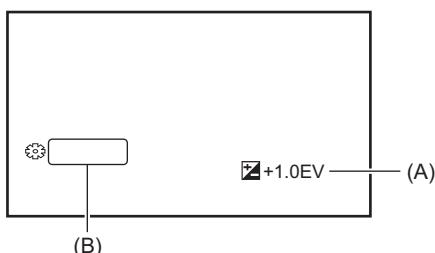

(A) Valore compensazione esposizione

(B) AE LEVEL

❖ Regolazione con la ghiera posteriore

- 1 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➔ [LIVELLO EA] ➔ [ON].**
- 2 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [ANELLO POSTERIORE] ➔ [IRIS/ LIVELLO EA].**
- 3 Quando il selettori <AUTO/MANU> è impostato in modalità manuale, usare una delle seguenti operazioni per selezionare diaframma, guadagno, o velocità otturatore su auto.**
 - Premere il pulsante <IRIS> per passare alla modalità diaframma automatico.
 - Premere il pulsante <GAIN> per passare alla modalità guadagno automatico.
 - Premere il pulsante <SHUTTER> per passare alla modalità otturatore automatico.
- 4 Ruotare la ghiera posteriore.**

In questo momento non vengono applicate le impostazioni nel menu [FILE DI SCENA] ➔ [EFFETTO LIVELLO EA].

- Quando è abilitata la modalità diaframma manuale, il diaframma viene regolato quando si ruota la ghiera posteriore.

❖ Impostazione con multifunzione manuale

- 1 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➔ [LIVELLO EA] ➔ [ON].**
- 2 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [ANELLO POSTERIORE] ➔ [ZOOM] o [IRIS].**
- 3 Impostare diaframma, guadagno, o velocità otturatore su automatico.**
- 4 Ruotare il multi-selettori per visualizzare [AE LEVEL].**
- 5 Premere il multi-selettori.**

Il display del livello AE viene evidenziato in arancione.

- 6 Ruotare il multi-selettori per regolare, quindi premere il multi-selettori.**

L'impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.

Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

❖ Applicazioni per il pulsante USER

È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [LIVELLO EA] o sfiorare l'icona pulsante USER per abilitare/disabilitare [LIVELLO EA].


- [LIVELLO EA] è impostato nel pulsante <USER6> al momento dell'acquisto.
- Riguardo alle impostazioni pulsante USER ([➔ Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

- Le regolazioni del livello AE non sono possibili quando è abilitato registrazione IR.

Regolazione luminosità

Quando la luce esterna è forte, è possibile selezionare il filtro ND (filtro regolazione luminosità) da usare con il selettore <ND FILTER>.

1 Cambiare l'impostazione del selettore <ND FILTER>.

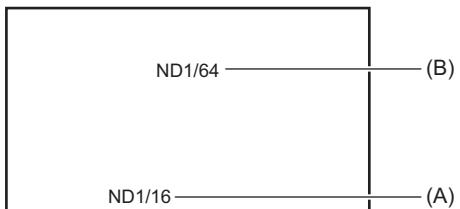

- (A) Valore impostazione filtro ND
- (B) Valore consigliato impostazione filtro ND

<1/64>:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/64.

<1/16>:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/16.

<1/4>:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/4.

<CLR>:

Non utilizza il filtro ND.

- Se l'impostazione selezionata <1/64>, <1/16> o <1/4> non corrisponde a un'impostazione del filtro ND consigliata per questa unità, l'impostazione consigliata verrà visualizzata sullo schermo, lampeggerà per circa 5 secondi e scomparirà.

- Quando è abilitata la registrazione IR, non è possibile usare il filtro ND.
- Il valore consigliato dell'impostazione del filtro ND potrebbe non venire visualizzato correttamente quando la scena è troppo scura.

Messa a fuoco

❖ Messa a fuoco (messa a fuoco manuale)



(A) Valore della messa a fuoco

- Viene visualizzata la modalità messa a fuoco ([AF]/[MF]) ed il valore messa a fuoco.
- Le unità per il valore messa a fuoco possono essere modificate nel menu [ZOOM/FUOCO]. (→[\[ZOOM/FUOCO\]: 103](#))

- 1 Passare alla modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>. (→[Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))**
- 2 Premere il pulsante <FOCUS A/M/∞> per passare alla modalità messa a fuoco manuale.**

[AF] e [MF] cambiano ogni volta che si preme il pulsante. Il punto di messa a fuoco va all'infinito dopo che si tiene premuto il pulsante, e quindi si attiva la modalità messa a fuoco manuale.

[AF]:

Passa alla modalità di messa a fuoco automatica. La modalità messa a fuoco automatica regola automaticamente la messa a fuoco. È possibile anche regolare temporaneamente la messa a fuoco manualmente ruotando la ghiera di messa a fuoco.

[MF]:

Passa alla modalità messa a fuoco manuale. Controllare la ghiera di messa a fuoco manualmente per regolare la messa a fuoco.

- 3 Ruotare la ghiera di messa a fuoco.**

Il valore della messa a fuoco può essere impostato tra MF00 (distanza focale*: circa 10 cm) e MF99 (distanza focale: infinito). Più alto è il numero, più lontano è l'oggetto da mettere a fuoco.

* La distanza focale è la distanza dal soggetto da mettere a fuoco.

- Dato che il controllo della messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare correttamente, in caso di flicker selezionare una velocità otturatore adeguata alla luce.
- Se si imposta l'unità su modalità messa a fuoco automatica a tempi diversi da 59,94i (50,00i) e 59,94p (50,00p), il tempo richiesto per il controllo della messa a fuoco sarà leggermente più lungo rispetto a quello in modalità messa a fuoco normale.
- In modalità automatica, non è possibile passare alla modalità messa a fuoco manuale.

❖ Messa a fuoco automatica

Le seguenti funzioni sono disponibili con il pulsante USER assegnato a [ONE PUSH AF], o l'icona pulsante USER, quando è attiva la modalità messa a fuoco manuale.

Funzione One press AF:


Quando si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, si attiva la modalità messa a fuoco automatica e la messa a fuoco automatica ad alta velocità rimane attiva sino a quando la videocamera ha messo a fuoco.

- La videocamera ritorna alla modalità messa a fuoco manuale quando ha messo a fuoco o dopo che è trascorso un certo tempo.

Funzione Press AF:

- Mentre viene tenuto premuto il pulsante USER o viene sfiorata l'icona pulsante USER, la videocamera passa temporaneamente alla modalità messa a fuoco automatica.
 - La posizione di messa a fuoco viene regolata automaticamente in modo da adattarsi al soggetto al centro della schermata.
 - Quando [MODO AREA] è impostato su [FUOCO], [FUOCO/IRIS], o [FUOCO/Y GET] e viene usata la funzione area, la posizione di messa a fuoco viene regolata automaticamente in modo da adattarsi al soggetto sfiorato. ([→ Funzione modalità area: 153](#))
 - La funzione viene annullata quando si rilascia il pulsante e viene mantenuta la posizione di messa a fuoco impostata mentre era impostato Press AF.
-
- Riguardo alle impostazioni pulsante USER ([→ Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

Impostazione della velocità otturatore

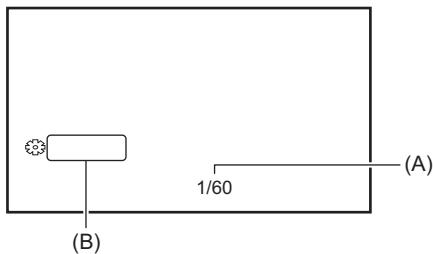

(A) Velocità otturatore

- [A.SHTR] viene visualizzato quando è attiva la modalità otturatore automatico.

(B) SHUTTER

- Passare alla modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>. (→[Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))**
- Premere il pulsante <SHUTTER> per passare alla modalità otturatore manuale.**
La visualizzazione della velocità dell'otturatore è evidenziata in arancione.
- Ruotare il multi-selettori per selezionare la velocità dell'otturatore.**
- Premere il multi-selettori.**

L'impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.

Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

❖ Regolazione della velocità otturatore

La velocità dell'otturatore cambia a seconda del frame rate del [FORMATO REG.] nel menu [SISTEMA]. (→[Selezione di risoluzione, codec e frame rate per registrare video: 139](#))

Frame rate	Velocità otturatore
59,94p/59,94i	1/8 ↔ 1/15 ↔ 1/30 ↔ 1/60 ↔ ... 1/8000
29,97p	1/8 ↔ 1/15 ↔ 1/30 ↔ 1/50 ↔ ... 1/8000
50,00p/50,00i/25,00p	1/6 ↔ 1/12 ↔ 1/25 ↔ 1/50 ↔ ... 1/8000
23,98p	1/6 ↔ 1/12 ↔ 1/24 ↔ 1/48 ↔ ... 1/8000

- La velocità dell'otturatore è più veloce quanto l'impostazione è più vicina a 1/8000.

- Soggetti molto luminosi ed oggetti altamente riflettenti possono emettere bande di luce attorno.
 - Il cambio di schermata potrebbe non essere fluido nella riproduzione normale.
 - Quando vengono registrati soggetti estremamente luminosi o quando la registrazione viene effettuata in interni sotto a luci, ci possono essere modifiche della tonalità colore e della luminosità dello schermo, con bande orizzontali che appaiono sullo schermo. Se si verifica ciò, fare quanto segue:
 - Passare alla modalità otturatore automatico.
 - Regolare la velocità dell'otturatore a 1/50, 1/60, o 1/100.
 - Quando è abilitata la modalità diaframma automatico o la modalità guadagno automatico, la luminosità dello schermo potrebbe non cambiare anche quando si regola la velocità dell'otturatore. (→[Diaframma: 144, Guadagno: 146](#))
 - Quando la velocità dell'otturatore è stata impostata su otturatore lento, potrebbe non essere possibile per videocamera stare al passo con le modifiche delle immagini. Se si verifica ciò, impostare otturatore, messa a fuoco e bilanciamento del bianco manualmente.

Funzione modalità area

Sfiorare il soggetto per applicare diversi effetti in base al soggetto che viene sfiorato.

- Funzione di messa a fuoco automatica dell'area

Regola la messa a fuoco automaticamente in base al soggetto che viene sfiorato.

- Funzione del livello di regolazione automatica diaframma

Regola il diaframma automaticamente in base al soggetto che viene sfiorato.

- Visualizzazione luminosità dell'area

Visualizza il livello di luminanza del soggetto che viene sfiorato.

❖ Impostazioni funzione operazione

Imposta l'operazione da assegnare alla funzione modalità area dal menu [CAMERA].

1 Selezionare la funzione desiderata nel menu [CAMERA] → [MODO SW] → [MODO AREA].

[DISABIL.]:

Non assegna una funzione.

[FUOCO]:

Imposta la funzione messa a fuoco automatica area

[IRIS]:

Funzione diaframma automatico area

[Y GET]:

Visualizzazione luminosità dell'area

[FUOCO/IRIS]:

Funzionamento simultaneo della funzione messa a fuoco automatica area e diaframma automatico area

[FUOCO/Y GET]:


Funzionamento simultaneo della funzione messa a fuoco automatica area e visualizzazione luminosità

❖ Uso della funzione modalità area

La funzione impostata nel menu [CAMERA] → [MODO SW] → [MODO AREA] può essere usata effettuando la seguente operazione quando si riprende o in standby ripresa.

1 Premere il pulsante USER assegnato a [AREA] o sfiorare l'icona pulsante USER. (→ Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66)

- Al momento dell'acquisto [AREA] è impostato sull'icona pulsante [USER8].
- Viene visualizzato il riquadro area (A) e viene visualizzato [AREA] sul lato destro della schermata.
- Quando la visualizzazione della luminosità dell'area è attivata, la visualizzazione della luminosità al centro non funziona.

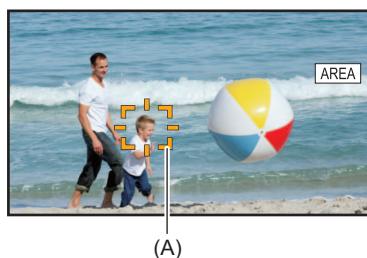

2 Sfiorare la schermata di ripresa.

- Il riquadro dell'area viene visualizzato nell'area che viene sfiorata per applicare l'effetto impostato nel menu.

3 Premere nuovamente il pulsante USER o sfiorare l'icona pulsante USER*.

- Il riquadro area scompare e l'unità esce dalla funzione modalità area.

* Per visualizzare l'icona pulsante USER, tenere premuto lo schermo.

Regolazione della dimensione dell'area

1 Ruotare il multi-selettore per visualizzare [AREA].



2 Premere il multi-selettore.

3 Ruotare il multi-selettore per cambiare le dimensioni del riquadro dell'area.

Cambia in 3 fasi.

4 Premere il multi-selettore.

L'impostazione viene cambiata alla dimensione visualizzata ed esce.

L'impostazione viene cambiata alla dimensione visualizzata ed esce anche premendo il pulsante <EXIT>.

- La funzione modalità area viene annullata quando l'alimentazione elettrica viene disattivata o quando viene visualizzata la schermata delle anteprime.
- Non è possibile usare la modalità area quando è abilitato lo zoom digitale.

Regolazione del bilanciamento del bianco e del nero

Per ottenere un video di elevata qualità in qualsiasi momento usando l'unità, il bilanciamento del bianco e del nero deve essere regolato a seconda delle condizioni.



Regolare AWB (regolazione bilanciamento del bianco), ABB (regolazione bilanciamento del nero), e AWB (regolazione bilanciamento del bianco) per ottenere una maggiore qualità dell'immagine.

- Le impostazioni del bilanciamento del bianco non sono possibili quando è abilitato registrazione IR.
- La regolazione del bilanciamento del bianco/bilanciamento del nero viene effettuata usando il pulsante funzione [AWB] USER. Effettuare le impostazioni anticipatamente. (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

È impostato sull'icona pulsante [USER7] al momento dell'acquisto.

● [Regolazione del bilanciamento del bianco: 156](#)

● [Regolazione del bilanciamento del nero: 159](#)

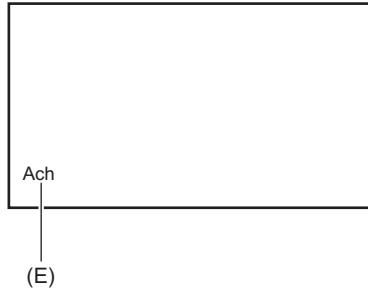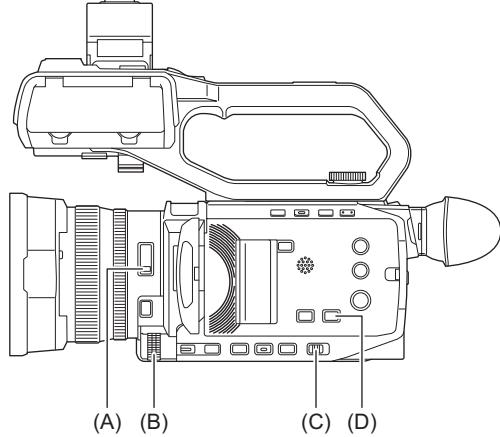

(A) Selettore <ND FILTER>

(B) Multi-selettore

(C) Selettore <AUTO/MANU>

(D) Pulsante <WHITE BAL>

(E) Temperatura colore

- Viene visualizzato il bilanciamento del bianco impostato.

Regolazione del bilanciamento del bianco

- [Impostazione del valore variabile per il bilanciamento del bianco: 157](#)
- [Impostazioni della funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico \(ATW\): 158](#)


Seguire i passaggi riportati di seguito per regolare automaticamente il bilanciamento del bianco.

❖ Quando bilanciamento del bianco è memorizzato in “Ach”

- 1 Passare alla modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>. (→[Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))**
- 2 Imposta il valore del guadagno. (→[Guadagno: 146](#))**
Normalmente, questo è impostato a 0 dB. Se è troppo scuro, fissare il guadagno su un valore appropriato.
- 3 Premere il pulsante <WHITE BAL> per passare a “Ach”.**
Ogni volta che si preme il pulsante, il bilanciamento del bianco passa in sequenza a “Preset”, “Ach”, “Bch”.
- 4 Cambiare le impostazioni del selettori <ND FILTER> in base alle condizioni della luce.**
 - Per esempi di impostazione per il selettori <ND FILTER> (→[Regolazione luminosità: 149](#))
- 5 Posizionare il pattern bianco in un punto in cui le condizioni di illuminazione corrispondono a quelle della fonte luminosa per il soggetto, zoomare in avanti sul pattern bianco in modo che sullo schermo compaia il colore bianco.**
- 6 Regolare il diaframma (lo stop dell'obiettivo).**
Regolare il diaframma in modo che la luminosità di Y GET sia circa 70 %.
- 7 Premere il pulsante USER assegnato a [AWB] o sfiorare l'icona pulsante USER.**
Inizia la regolazione automatica del bilanciamento del bianco e viene memorizzato il valore della regolazione del bilanciamento del bianco.

❖ Pattern bianco

- Per il pattern bianco potrebbe essere utilizzato anche un oggetto bianco (panno o muro) vicino al soggetto.
- Le dimensioni richieste del pattern bianco sono le seguenti.

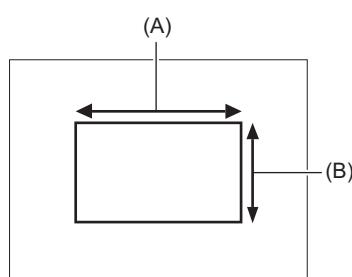

(A) 1/2 o più della larghezza dello schermo

(B) 1/2 o più dell'altezza dello schermo

- Tenere eventuali spotlight al di fuori dello schermo.
- Il pattern bianco deve essere posizionato al centro dello schermo.

- Il contenuto impostato in precedenza viene mantenuto in “Ach” o “Bch”. Effettuare nuovamente le impostazioni se le condizioni di luce sono cambiate.
- È possibile effettuare regolazioni fini della tonalità colore usando [IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB]. (→[IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB: 88](#))
- Per informazioni sulle visualizzazioni del mirino e del monitor LCD relative al bilanciamento del bianco (→[Visualizzazione su schermo durante la ripresa: 233](#))

❖ Messaggi visualizzati sul mirino* e sul monitor LCD

* X2100 / X1600 è dotato di un mirino.

- Quando è attiva la funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico (ATW), non è possibile regolare il bilanciamento del bianco.

Stato	Messaggio	Commento
Durante la regolazione	[AWB A ATTIVO]	—
Regolazione completata	[AWB A OK]	• Il valore regolato viene automaticamente memorizzato nella memoria specificata (A o B).
Quando la temperatura colore del soggetto è inferiore a 2000 K o superiore a 15000 K	[AWB NG <TEMP COL BASSA>] [AWB NG <TEMP COL ALTA>]	• [AWB NG <TEMP COL BASSA>] indica che la temperatura è inferiore alla temperatura visualizzata. [AWB NG <TEMP COL ALTA>] indica che la temperatura è superiore alla temperatura colore visualizzata.

❖ Quando il bilanciamento del bianco non è stato regolato automaticamente

Se il bilanciamento del bianco non è stato regolato correttamente, sullo schermo del mirino* e sul monitor LCD viene visualizzato un messaggio di errore.

* X2100 / X1600 è dotato di un mirino.

Messaggio di errore	Significato	Soluzione
[AWB NG <LIVELLO LUCE BASSO>]	La luce non è sufficiente.	Aumentare la quantità di luce oppure aumentare il guadagno.
[AWB NG <LIVELLO LUCE ALTO>]	La luce è eccessiva.	Diminuire la quantità di luce oppure diminuire il guadagno.
[AWB NG <TEMP COL ALTA>] o [AWB NG <TEMP COL BASSA>]	La temperatura del colore è troppo alta o troppo bassa.	Utilizzare il filtro o la fonte di luce appropriati.

❖ Quando non si ha tempo per regolare il bilanciamento del bianco

1 Premere il pulsante <WHITE BAL> per passare a “Preset”.

Quando è stato selezionato “Preset”, viene visualizzato il bilanciamento del bianco impostato in [BILANC. BIANCO PRESET]. (→ [BILANC. BIANCO PRESET]: 82)


2 Premere il pulsante USER assegnato a [AWB] o sfiorare l'icona pulsante USER per commutare il bilanciamento del bianco.

[P 3200K], [P 5600K], e “VAR” (il valore impostato nel menu [CAMERA] → [MODO SW] → [BILANC. BIANCO VAR]) cambiano in sequenza.

- Quando è selezionato “VAR”, ruotando il multi-selettore è possibile impostare qualsiasi valore del bilanciamento del bianco tra [V 2000K] e [V 15000K].

Impostazione del valore variabile per il bilanciamento del bianco

La temperatura del colore del bilanciamento del bianco è regolabile dal menu delle impostazioni.

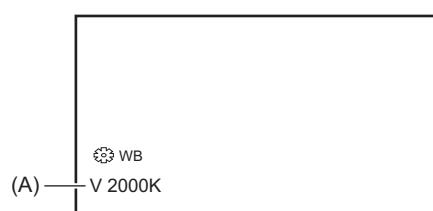

(A) Valore di impostazione “VAR”

1 Premere il pulsante <WHITE BAL> per passare a “Preset”.

2 Premere il pulsante USER assegnato a [AWB] o sfiorare l'icona pulsante USER per passare a “VAR”.

I valori di impostazione per [WB] e “VAR” vengono visualizzati sulla schermata immagine videocamera.

3 Nel menu [CAMERA] → [MODO SW] → [BILANC. BIANCO VAR] impostare la temperatura colore.

Questa può essere impostata da [2000K] a [15000K].

❖ Impostazione con multifunzione manuale

- 1 Premere il pulsante <WHITE BAL> per passare a “Preset”.**
 - 2 Premere il pulsante USER assegnato a [AWB] o sfiorare l’icona pulsante USER per passare a “VAR”.**
- I valori di impostazione per [WB] e “VAR” vengono visualizzati sulla schermata immagine videocamera.
Il valore di impostazione di “VAR” viene evidenziato in arancione.
- 3 Ruotare il multi-selettor per selezionare la temperatura del colore.**
 - 4 Premere il multi-selettor.**

L’impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.
Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

- Non si garantisce che il valore “VAR” visualizzato sulla schermata immagine videocamera sia un valore assoluto. Usarlo solo a scopo di riferimento.

Impostazioni della funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico (ATW)

L’unità è munita di funzione Bilanciamento del bianco con tracking automatico (ATW) che effettua automaticamente il tracking del bilanciamento del bianco delle immagini in base alle condizioni di luce.

La funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico può essere assegnata a “Ach”, “Bch” e “Preset” nel bilanciamento del bianco.

Impostare la funzione con il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [ATW].

❖ Applicazioni per il pulsante USER

[ATW]:

Abilita/disabilita la funzione ATW.

[ATW LOCK]:

Blocca il valore del bilanciamento del bianco regolato con la funzione ATW. Viene abilitato quando l’impostazione del bilanciamento del bianco è [ATW].

- Rriguardo alle impostazioni pulsante USER (➔[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

❖ Annullamento del bilanciamento del bianco con tracking automatico

Commutare il bilanciamento del bianco premendo nuovamente il pulsante USER assegnato a [ATW], sfiorando nuovamente l’icona pulsante USER, o premendo il pulsante <WHITE BAL>. Tuttavia, con bilanciamento del bianco impostato nel menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [ATW], non viene annullato premendo il pulsante USER.

- [ATW] viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera quando è abilitata la funzione ATW.
- [LOCK] viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera quando è abilitata la funzione [ATW LOCK].
- Il pulsante [AWB] USER è disabilitato quando è abilitata la funzione ATW.
- Regolando singolarmente [TARGET ATW R] e [TARGET ATW B], è possibile impostare ATW in modo adeguato alle condizioni di registrazione. (➔[\[TARGET ATW R\]: 82](#))
- Questa funzione non garantisce una precisione del 100 % per il bilanciamento del bianco. Notare che è stato dato un certo grado di libertà alle prestazioni di tracking relative ai cambiamenti di illuminazione ambientale e di bilanciamento del bianco.

Regolazione del bilanciamento del nero

Il bilanciamento del nero deve essere regolato nei seguenti casi:

- Quando l'unità viene usata per la prima volta
- Quando utilizzata dopo un lungo periodo di inattività
- Quando la temperatura ambiente è cambiata sensibilmente
- Quando super guadagno è impostato con il pulsante USER
- Quando si modificano i valori del guadagno
- Quando si cambiano voci nel menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG].

Per effettuare riprese di ottima qualità, consigliamo di regolare il bilanciamento del nero prima di iniziare le riprese.

Prima di regolare il bilanciamento del nero, preparare le condizioni per la regolazione del bilanciamento del bianco.

1 Passare alla modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>. (→[Informazioni su modalità automatica/modalità manuale: 137](#))

2 Premere il pulsante <WHITE BAL> per passare a “Ach” o “Bch”.

Ogni volta che si preme il pulsante, il bilanciamento del bianco passa in sequenza a “Preset”, “Ach”, “Bch”.

3 Tenere premuto il pulsante USER assegnato a [AWB] per circa 2 secondi o tenere premuta l'icona pulsante USER per circa 2 secondi.

Dopo la regolazione del bilanciamento del nero, viene regolato il bilanciamento del bianco e vengono memorizzati i valori di regolazione del bilanciamento del nero/bilanciamento del bianco.

Se il bilanciamento del bianco non è stato impostato in “Ach” e “Bch”, viene regolato solo il bilanciamento del nero.

❖ Messaggi visualizzati nel mirino e sul monitor LCD

Stato	Messaggio	Commento
Durante la regolazione	[ABB ATTIVO]	—
Regolazione completata	[ABB OK]	• Il valore regolato viene automaticamente memorizzato nella memoria specificata (A o B).

- Il contenuto impostato in precedenza viene mantenuto in “Ach” o “Bch”. Effettuare nuovamente le impostazioni se le condizioni di luce sono cambiate.
- Durante la regolazione del bilanciamento del nero, l'apertura viene impostata automaticamente per escludere la luce.
- Durante la registrazione, il bilanciamento del nero non può essere regolato.
- Il video non viene registrato nella scheda di memoria anche se viene premuto il pulsante REC mentre si esegue il bilanciamento automatico del nero.
- Mentre si regola il bilanciamento del nero, il circuito del guadagno nel dispositivo commuta automaticamente per effettuare le regolazioni. Sullo schermo del mirino o sul monitor LCD alcune volte vengono visualizzati flicker o rumore. Non si tratta di un malfunzionamento.

❖ Memoria bilanciamento del nero

I valori memorizzati in memoria persistono anche se l'unità è spenta.

Uso della funzione zoom

Regolare l'angolo di visualizzazione che si desidera riprendere.

L'unità dispone di uno zoom ottico 24×.

Questo può essere espanso sino a circa 48 volte (circa 32 volte in registrazione UHD) quando è impostato il menu [CAMERA]

⇒ [MODO SW] ⇒ [i.ZOOM] ⇒ [ON].

- [Regolazione della posizione dello zoom: 161](#)

Regolazione della posizione dello zoom

- **Velocità dello zoom:** 161
- **Utilizzo di i.ZOOM:** 162
- **Utilizzo dello zoom veloce:** 162


Lo zoom può essere controllato dalle seguenti 3 posizioni:

- (Per X2100 / X1600)

Leva zoom (sulla maniglia): Quando l'unità maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale) è installata sull'unità

- Levetta zoom (sull'impugnatura)

- Ghiera posteriore dell'obiettivo: Quando è selezionato menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [ANELLO POSTERIORE] ➡ [ZOOM]

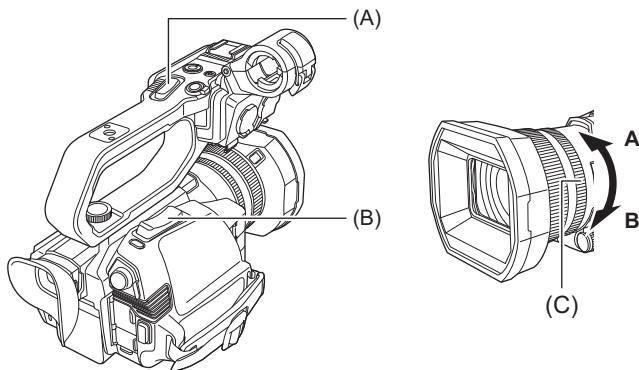

(A) Leva zoom (sulla maniglia)/(B) Leva zoom (sull'impugnatura)

<T>: Zooma ingrandendo l'immagine.

<W>: Zooma riducendo l'immagine.

(C) Ghiera posteriore

Lato A: Zooma riducendo l'immagine.

Lato B: Zooma ingrandendo l'immagine.

- Nel menu [ANELLO ZOOM] è possibile modificare anche la direzione di rotazione per la ghiera posteriore e cambiare il controllo dello zoom. (→[ANELLO ZOOM]: 81)



(D) Rapporto zoom

- Il rapporto zoom può essere verificato tra [Z00]/[iZ00] (grandangolo massimo) e [Z99]/[iZ99] (tele massimo) sullo schermo. Il valore aumenta quando si zooma in avanti e diminuisce quando si zooma all'indietro.

Velocità dello zoom

- La velocità dello zoom cambia in base a quanto viene spinta la leva dello zoom (sull'impugnatura) o alla velocità con cui viene ruotata la ghiera posteriore.
- (Per X2100 / X1600)

Lo zoom va di pari passo con la leva dello zoom (sulla maniglia).

Effettua l'operazione di zoom con la velocità impostata nel menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [VEL. ZOOM MANIGLIA].

- Se si toglie il dito dalla leva dello zoom durante l'uso dello zoom, potrebbe venire registrato il rumore di funzionamento. Quando si riporta la leva dello zoom alla posizione originale, spostarla senza far rumore.
- Le unità per il rapporto zoom possono essere modificate nel menu [ZOOM/FUOCO]. (→[ZOOM/FUOCO]: 103)

Utilizzo di i.ZOOM

Quando [i.ZOOM] è impostato su [ON], è possibile zoomare ad un massimo di circa 48× (circa 32× quando si registra con UHD) mantenendo la qualità dell'immagine ad alta definizione.

1 Selezionare il menu [CAMERA] ➤ [MODO SW] ➤ [i.ZOOM] ➤ [ON].

- È possibile impostare [i.ZOOM] in un pulsante USER in modo da poter usare iZoom. (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))
- La visualizzazione del rapporto di zoom cambia.
(Ad esempio)
 - Da iZ00 a iZ99: gamma dello zoom ottico
 - iZ99: In iZoom

Utilizzo dello zoom veloce

Quando [ZOOM VELOCE] è assegnato ad un pulsante USER, è possibile usare lo zoom veloce operando la leva dello zoom (sull'impugnatura).

1 Selezionare il menu [CAMERA] ➤ [SW UTENTE] ➤ [USER1] a [USER13] ➤ [ZOOM VELOCE].

2 Premere il pulsante USER assegnato a [ZOOM VELOCE] o sfiorare l'icona pulsante USER.

3 Spingere la leva dello zoom (sull'impugnatura) sino alla fine dello zoom.

- La visualizzazione del rapporto zoom cambia durante zoom veloce. (Ad esempio: Z99)

- (Per /)

Quando il menu [CAMERA] ➤ [MODO SW] ➤ [VEL. ZOOM MANIGLIA] è impostato su [7] è possibile usare lo zoom veloce con la leva dello zoom (sulla maniglia).

- Poiché il rumore di funzionamento dello zoom veloce sarà più forte del normale, il rumore di funzionamento potrebbe venire registrato durante la ripresa. Se il rumore di funzionamento è un problema, disabilitare [ZOOM VELOCE].
- La messa a fuoco automatica potrebbe non essere in grado di stare al passo dello zoom veloce, a seconda del soggetto.
- Lo zoom veloce non può essere usato nel seguente caso:
 - Quando è abilitata la registrazione ad intervalli


Uso della luce a LED incorporata [X2100]/[X1600]

Installando la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale), è possibile usare la luce a LED incorporata per schiarire anche luoghi scuri per la registrazione.

1 Fare scorrere l'interruttore <LIGHT> per accendere/spegnere la luce a LED incorporata.

ON: Luce accesa


OFF: Luce spenta

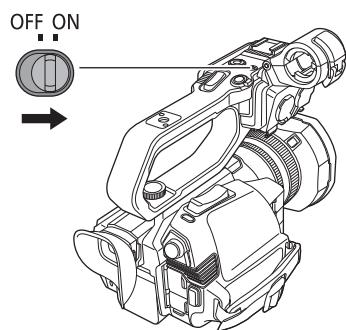

❖ Regola la quantità di luce dalla luce a LED incorporata

1 Ruotare la ghiera del dimmer luce.

Ruotare verso <+> per aumentare la luminosità, ruotare verso <-> per diminuire la luminosità.

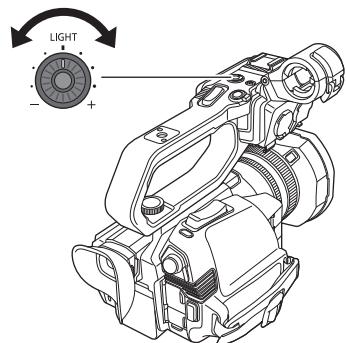

- Mentre la luce a LED incorporata è accesa, non guardare direttamente verso la luce e non dirigerla verso gli occhi di altre persone.
- L'uso della luce a LED incorporata riduce l'autonomia di registrazione con la batteria.
- Quando la luce a LED incorporata è accesa, o la luminosità della luce a LED incorporata viene modificata con la ghiera del dimmer luce, a seconda delle condizioni di ripresa, la funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico potrebbe non funzionare correttamente. Regolare il bilanciamento del bianco. (→[Regolazione del bilanciamento del bianco e del nero: 155](#))
- Quando il livello di autonomia residua della batteria è insufficiente, è possibile che la luce a LED incorporata si spenga. Potrebbe anche non accendersi.
- Se si utilizza la ghiera del dimmer luce durante la registrazione, potrebbe venire registrato del rumore di funzionamento.

Regolazione qualità immagine

La qualità dell'immagine del video da registrare può essere impostata nel menu [FILE DI SCENA]. Apparecchiature di misurazione quali un vettorscopio sono necessarie per cambiare "Impostazioni avanzate".

- [Funzione dettaglio: 165](#)
- [Funzione tono pelle: 166](#)
- [Funzione controllo guadagno RB: 167](#)
- [Funzione impostazione chroma: 168](#)
- [Funzione matrice: 169](#)
- [Funzione correzione colore: 170](#)
- [Funzione controllo nero: 171](#)
- [Funzione gamma: 172](#)
- [Funzione knee: 173](#)
- [Funzione White Clip: 174](#)

Funzione dettaglio

Questa funzione aumenta o diminuisce la definizione dei contorni delle immagini. Diminuisce o aumenta efficacemente il contrasto delle immagini, ma in alcuni casi, l'intera immagine potrebbe diventare irregolare a causa del rumore e dei bordi enfatizzati. Per evitare tali problemi, è necessario non aggiungere questo effetto sulle parti in cui non è richiesta tale enfatizzazione e mantenere i dettagli delle parti.

❖ Impostazioni generali

[DETTAGLIO MASTER]:

Imposta il livello dell'effetto dettaglio in generale.

[CORING DTL]:

Imposta il livello del segnale (compreso il rumore) in modo che il livello di dettaglio non si attivi.

❖ Impostazioni avanzate

[LIVELLO DETT. V.]:

Imposta l'intensità del livello di dettaglio in direzione verticale.

Funzione tono pelle

Questa funzione rende più levigata la pelle umana nelle immagini.

❖ Impostazioni generali

[DETT. SKIN TONE]

❖ Impostazioni avanzate

Non ci sono voci di impostazione.

Funzione controllo guadagno RB

Questa è una funzione che aumenta o riduce le intensità dei rossi e dei blu quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è "Ach" o "Bch". Funziona quando è abilitato bilanciamento automatico del bianco.

- Non funziona quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è [ATW].

❖ Impostazioni generali

Usare l'unità con le impostazioni di fabbrica.

❖ Impostazioni avanzate

Impostare con il menu [FILE DI SCENA] ➔ [IMP. CONTROLLO GUADAGNO RB].

- Quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è "Ach"

[AWB A GUADAGNO R]:

Imposta l'aumento o la riduzione dell'intensità del colore rosso.

[AWB A GUADAGNO B]:

Imposta l'aumento o la riduzione dell'intensità del colore blu.

- Quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è "Bch"

[AWB B GUADAGNO R]:

Imposta l'aumento o la riduzione dell'intensità del colore rosso.

[AWB B GUADAGNO B]:

Imposta l'aumento o la riduzione dell'intensità del colore blu.

- Quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è "Ach" e viene effettuato il bilanciamento automatico del bianco

[AWB A OFFSET GUADAGNO]:

Imposta se mantenere o resettare i valori impostati per [AWB A GUADAGNO R] e [AWB A GUADAGNO B].

- Quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è "Bch" e viene effettuato il bilanciamento automatico del bianco

[AWB B OFFSET GUADAGNO]:

Imposta se mantenere o resettare i valori impostati per [AWB B GUADAGNO R] e [AWB B GUADAGNO B].

Funzione impostazione chroma

Questa funzione imposta la saturazione del colore e la fase. Applica gli effetti alle immagini intere. Non è possibile l'impostazione su una tonalità di colore singola.

❖ Impostazioni generali

[LIVELLO CHROMA]:

Imposta il chroma level del segnale P_R e del segnale P_B . Quando viene utilizzato il vettorscopio, la distanza dal centro (assenza di colore) aumenta o diminuisce per l'intera immagine.

[FASE CHROMA]:

Effettua la regolazione fine di chroma phase del segnale P_R e del segnale P_B . Quando viene utilizzato il vettorscopio, l'intera immagine viene ruotata in senso orario o antiorario.

❖ Impostazioni avanzate

Non ci sono voci di impostazione.

Funzione matrice

Questa funzione imposta la rappresentazione del colore dell'immagine selezionando la tabella MATRIX.

❖ Impostazioni generali

[MATRICE]:


Seleziona la tabella matrice per rappresentare il colore per la ripresa.

❖ Impostazioni avanzate

Non ci sono voci di impostazione.

Funzione correzione colore

Questa funzione imposta la saturazione del colore e la fase. È possibile impostare singolarmente ciascuna delle 16 divisioni di tonalità colore.

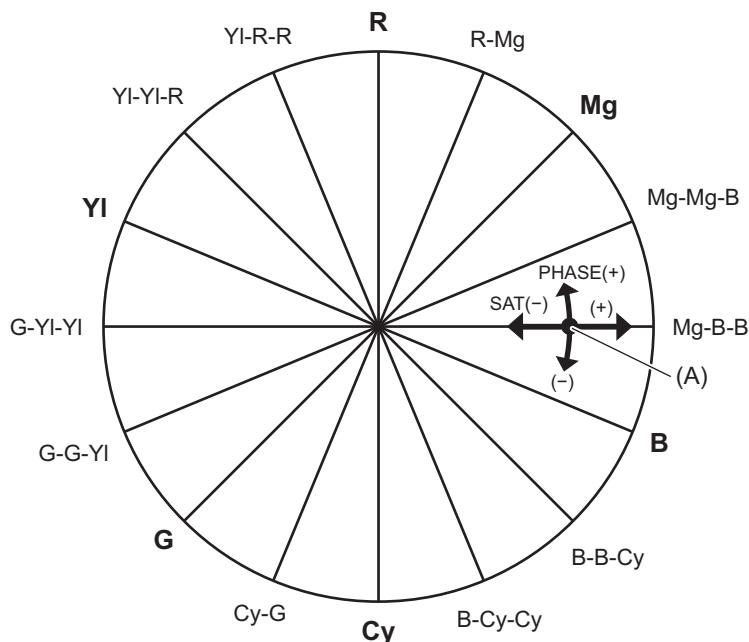

(A) (Asse da controllare)

❖ Impostazioni generali

Usare l'unità con le impostazioni di fabbrica.

❖ Impostazioni avanzate

Impostare con il menu [FILE DI SCENA] ➔ [CORREZIONE COLORE].

[R]/[R-Mg]/[Mg]/[Mg-Mg-B]/[Mg-B-B]/[B]/[B-B-Cy]/[B-Cy-Cy]/[Cy]/[Cy-G]/[G]/[G-G-YI]/[G-YI-YI]/[YI]/[YI-YI-R]/[YI-R-R]: Cambia la fase e saturazione. Quando si imposta la fase, + è in senso orario e - è in senso antiorario.

Funzione controllo nero

Questa funzione imposta il livello di nero che fa da riferimento per la luminanza.

❖ Impostazioni generali

[PIED MASTER]:

imposta il livello di nero di riferimento. Modificando questa impostazione cambia anche RGB. – tende a far recedere il nero, + tende a far risaltare il nero.

❖ Impostazioni avanzate

Non ci sono voci di impostazione.

Funzione gamma

Questa funzione ottimizza il colore delle immagini.

❖ Impostazioni generali

[SEL MODO GAMMA]:

Seleziona una funzione gamma tra 8 tipi.

❖ Impostazioni avanzate

[BLACK GAMMA]:

Imposta la compressione ed espansione della curva gamma delle aree scure.

Funzione knee

Questa funzione imposta la compressione dei segnali video per prevenire la sovraesposizione delle immagini.

❖ Impostazioni generali

Usare l'unità con le impostazioni di fabbrica.

❖ Impostazioni avanzate

[MODO KNEE]:

Imposta la modalità operativa della funzione knee ([AUTO]/[BASSO]/[MEDIO]/[ALTO]/[OFF]).

Funzione White Clip

Imposta in modo che le parti più luminose del segnale video non possano superare un determinato livello.

❖ Impostazioni generali

Usare l'unità con le impostazioni di fabbrica.

❖ Impostazioni avanzate

Impostare con il menu [FILE DI SCENA] ➔ [IMPOSTAZIONE WHITE CLIP].

[WHITE CLIP]:

Commuta la funzione White Clip [ON]/[OFF]. Il valore di impostazione di [LIVELLO WHITE CLIP] viene abilitato in caso di [ON].

[LIVELLO WHITE CLIP]:

Imposta White Clip Level.

Ingresso audio

L'unità può registrare audio 2 canali.

(Per **X2100** / **X1600**)

Quando la maniglia (**X2100** in dotazione, **X1600** opzionale) è installata sull'unità, è possibile collegare apparecchiature audio o un microfono esterno ai terminali <INPUT 1>/<INPUT 2>.

È possibile commutare l'audio in ingresso per ogni canale tra il microfono incorporato, un microfono esterno o un dispositivo audio collegato.

- [Commutazione dell'ingresso audio: 176](#)
- [Regolazione del livello di registrazione audio: 179](#)
- [Monitoraggio dell'audio: 181](#)

Comutazione dell'ingresso audio

- Uso del microfono incorporato/microfono esterno (mini jack stereo): 177
- Utilizzo di apparecchiature audio/microfono esterno (XLR, 3 pin) [X2100]/[X1600]: 177

❖ Formato di registrazione audio

Il formato di registrazione audio, così come il formato di compressione, varia a seconda del [FORMATO FILE].

- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE]


[FORMATO FILE]	Formato di registrazione	Frequenza di campionamento/bit
[MOV]*	PCM lineare (LPCM)	48 kHz/24 bit
[MP4]	AAC	48 kHz/16 bit
[AVCHD]	Dolby Audio™	48 kHz/16 bit

* Disponibile per impostazione quando si usa X2100 / X1600.

❖ Selezione dei segnali di ingresso audio (Quando la maniglia è installata sull'unità)

X2100 / X1600

Seleziona il segnale audio da registrare nel canale audio 1/canale audio 2.

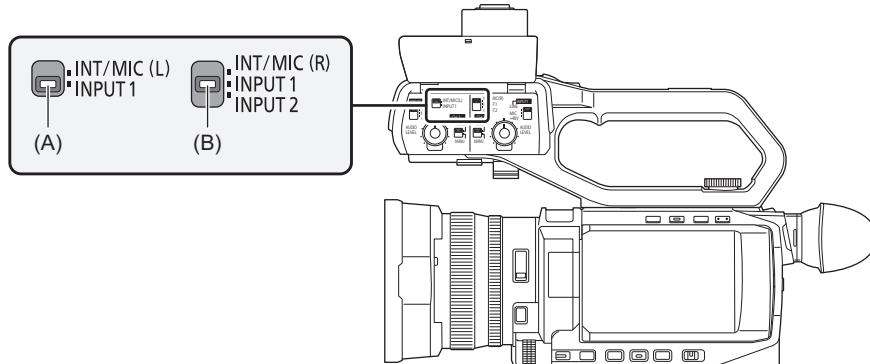

(A) Selettore CH1 SELECT

(B) Selettore CH2 SELECT

Impostazione selettore CH1 SELECT	Impostazione selettore CH2 SELECT	Segnale di ingresso da registrare	
		Canale audio 1	Canale audio 2
<INT/MIC (L)>	<INT/MIC (R)>	Microfono incorporato <L>/ terminale <MIC> Lch	Microfono incorporato <R>/ terminale <MIC> Rch
	<INPUT1>	Microfono incorporato <L>/ terminale <MIC> Lch	Terminale <INPUT 1>
	<INPUT2>	Microfono incorporato <L>/ terminale <MIC> Lch	Terminale <INPUT 2>
<INPUT1>	<INT/MIC (R)>	Terminale <INPUT 1>	Microfono incorporato <R>/ terminale <MIC> Rch
	<INPUT1>	Terminale <INPUT 1>	Terminale <INPUT 1>
	<INPUT2>	Terminale <INPUT 1>	Terminale <INPUT 2>

❖ Conferma impostazione ingresso audio

L'impostazione per l'ingresso audio può essere verificata nella schermata AUDIO del controllo modalità.

- Per informazioni sulla schermata AUDIO del controllo modalità (➔ Schermata AUDIO: 247).

Uso del microfono incorporato/microfono esterno (mini jack stereo)

Quando un microfono esterno (mini jack stereo) è collegato al terminale <MIC>, l'audio passa dal microfono incorporato all'ingresso audio del microfono esterno collegato al terminale <MIC>.

❖ Quando la maniglia è installata sull'unità X2100/[X1600]

Effettuare le seguenti impostazioni per passare all'ingresso audio dal microfono incorporato o microfono esterno (mini jack stereo).

1 Impostare il selettore CH1 SELECT in posizione <INT/MIC (L)>.

I segnali audio da <L> del microfono incorporato o il Lch del microfono esterno collegato al terminale <MIC> vengono registrati nel canale audio 1.

2 Impostare il selettore CH2 SELECT in posizione <INT/MIC (R)>.

I segnali audio da <R> del microfono incorporato o il Rch del microfono esterno collegato al terminale <MIC> vengono registrati nel canale audio 2.


- Per ridurre il rumore del vento del microfono, selezionare il menu [AUDIO] ➔ [IMPOSTAZIONI INPUT] ➔ [CH1 MIC LOWCUT]/[CH2 MIC LOWCUT] ➔ [ON].

Utilizzo di apparecchiature audio/microfono esterno (XLR, 3 pin) [X2100]/[X1600]

1 Installare l'unità maniglia sull'unità.

2 Collegare un dispositivo audio o un microfono esterno al terminale <INPUT 1>/<INPUT 2>.

3 Commutare l'ingresso audio collegato con il selettore <INPUT1>/<INPUT2>.

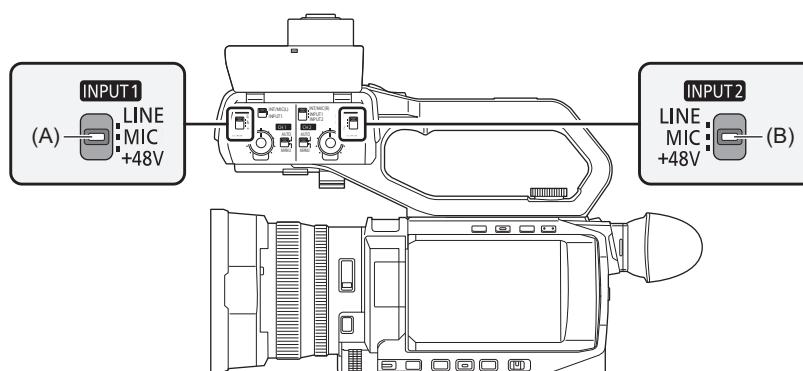

(A) Selettore <INPUT1>

(B) Selettore <INPUT2>

Dispositivo collegato	Impostazione selettore <INPUT1>/<INPUT2>	Impostazioni menu (è possibile impostare singolarmente ogni canale) Menu [AUDIO] ➔ [IMP. INGR. UNITÀ MANIGLIA]	
		[INGR. 1 LIVELLO MIC.]/ [INGR. 2 LIVELLO MIC.] ¹	[INGR. 1 LIVELLO LINEA]/ [INGR. 2 LIVELLO LINEA] ²
Dispositivo audio	<LINE>	Disabilitato	[4dB], [0dB]
Microfono esterno	<MIC>	[-40dB], [-50dB], [-60dB]	Disabilitato
Microfono esterno (con alimentazione)	<+48V>	[-40dB], [-50dB], [-60dB]	Disabilitato

*1 Impostazione di fabbrica: [-50dB]


*2 Impostazione di fabbrica: [0dB]

- Quando si usa un Microfono unidirezionale AG-MC200G (opzionale), impostare [INGR. 1 LIVELLO MIC.]/[INGR. 2 LIVELLO MIC.] su [-50dB].
- Quando l'unità maniglia non è installata, l'ingresso audio passa al microfono incorporato/microfono esterno (mini jack stereo).
- Dopo aver rimosso il microfono esterno (XLR, 3 pin), commutare il selettore CH1 SELECT/CH2 SELECT su <INT/MIC (L)> o <INT/MIC (R)> per impostare il segnale di ingresso sul microfono incorporato. Non verrà registrato nessun audio se si continua a registrare così.
- **Quando si collegano apparecchiature che non supportano l'alimentazione elettrica +48 V, impostare il selettore <INPUT1>/<INPUT2> su <LINE> o <MIC>. Se l'impostazione è <+48V>, questa unità o le apparecchiature collegate potrebbero non funzionare correttamente.**
- Se si verifica un'anomalia con l'alimentazione elettrica +48 V, questa unità si spegnerà.
- Usare un microfono con alimentazione phantom abbrevia la durata della batteria.
- Quando si avverte rumore fastidioso da terminali non collegati, impostare il selettore <INPUT1>/<INPUT2> su <LINE>.

Regolazione del livello di registrazione audio

Come metodo di regolazione del livello di registrazione audio, è possibile la regolazione manuale e la regolazione automatica.

- Il canale audio può essere impostato singolarmente.
- Per X2100 / X1600, la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale) è disponibile.

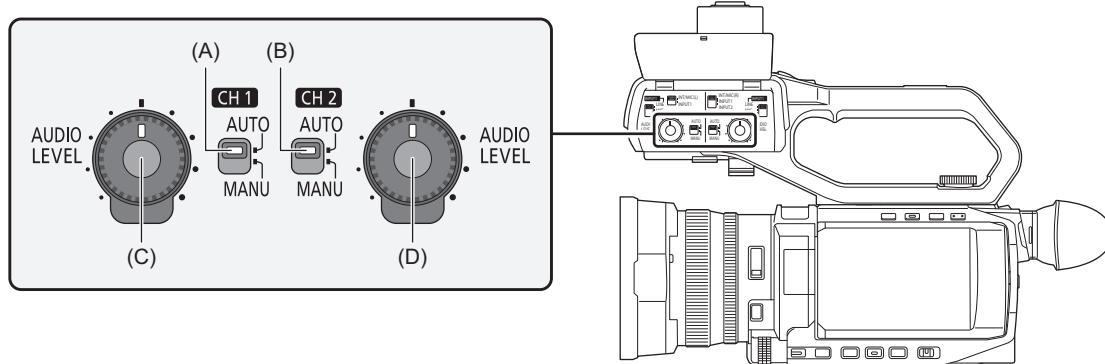

- (A) Selettore <CH1>
- (B) Selettore <CH2>
- (C) Ghiera <AUDIO LEVEL CH1>
- (D) Ghiera <AUDIO LEVEL CH2>

❖ Regolazione automatica del livello di registrazione

Quando la maniglia è installata sull'unità principale di X2100 / X1600

1 Commutare il selettore <CH1>/<CH2> su <AUTO>.

- Le seguenti impostazioni sono disabilitate quando il selettore <CH1>/<CH2> è commutato su <AUTO>.
 - Regolazioni livello registrazione con la ghiera <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>

Quando la maniglia non è installata sull'unità principale di X2100 / X1600, o quando è in uso X1200

1 Selezionare il menu [AUDIO] ➤ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➤ [LIVELLO CH1]/[LIVELLO CH2] ➤ [AUTO].

- Le seguenti impostazioni sono disabilitate quando è selezionato menu [AUDIO] ➤ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➤ [LIVELLO CH1]/[LIVELLO CH2] ➤ [AUTO].
 - Impostazione menu [AUDIO] ➤ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➤ [CONTROLLO LIVELLO CH1]/[CONTROLLO LIVELLO CH2]

❖ Regolazione manuale del livello di registrazione

Quando la maniglia è installata sull'unità principale di X2100 / X1600

1 Commutare il selettore <CH1>/<CH2> su <MANU>.

2 Regolare il livello di registrazione con la ghiera <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

Quando la maniglia non è installata sull'unità principale di X2100 / X1600, o quando è in uso X1200

1 Selezionare il menu [AUDIO] ➤ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➤ [LIVELLO CH1]/[LIVELLO CH2] ➤ [MANUALE].

2 Regolare il livello di registrazione con menu [AUDIO] ➤ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➤ [CONTROLLO LIVELLO CH1]/[CONTROLLO LIVELLO CH2].

- Il livello aumenta proporzionalmente al numero.
- L'audio non viene registrato quando è impostato su [MUTO].

- Quando il livello di ingresso dell'audio supera 0 dB, il display livello che supera 0 dB viene visualizzato in rosso nella schermata immagine videocamera e nell'indicatore del livello audio (A) nella schermata AUDIO del controllo modalità. Ciò sta a indicare che il volume in ingresso è troppo alto.
Regolare in modo tale che il valore massimo del livello audio non superi 0 dB.



- Per abilitare le impostazioni nel menu [AUDIO] ➡ [IMPOSTAZIONI INPUT] ➡ [LIMITATORE CH1]/[LIMITATORE CH2] effettuare le seguenti impostazioni.
 - Quando la maniglia è installata sull'unità principale di **X2100** / **X1600**
Commutare il selettore <CH1>/<CH2> su <MANU>
 - Quando la maniglia non è installata sull'unità principale di **X2100** / **X1600**, o quando è in uso **X1200**
Selezionare il menu [AUDIO] ➡ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➡ [LIVELLO CH1]/[LIVELLO CH2] ➡ [MANUALE]

❖ Applicazioni per il pulsante USER

[LIVELLO AUDIO CH1]:

Commuta il metodo di regolazione del livello di registrazione per il canale audio 1 tra automatico e manuale.

[LIVELLO AUDIO CH2]:

Commuta il metodo di regolazione del livello di registrazione per il canale audio 2 tra automatico e manuale.

- Disponibile per l'uso quando la maniglia non è installata sull'unità principale
- Rriguardo alle impostazioni pulsante USER (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

❖ Livello standard di registrazione

È possibile impostare il livello standard di registrazione.

1 Selezionare il menu [AUDIO] ➡ [IMPOSTAZIONI INPUT] ➡ [HEAD ROOM] ➡ [12dB]/[18dB]/[20dB].

❖ Conferma del livello di ingresso audio

Il livello di ingresso dell'audio può essere verificato nella schermata immagine videocamera e nella schermata AUDIO del controllo modalità.

Monitoraggio dell'audio

È possibile ascoltare l'audio registrato con l'unità con un altoparlante o la cuffia.

L'audio non viene riprodotto dall'altoparlante durante le riprese.

❖ Impostazione dell'audio in uscita

Consente di impostare il canale audio e il formato da riprodurre dal terminale della cuffia.

1 Selezionare il menu [AUDIO] ➔ [IMPOST. USCITA] ➔ [USCITA AUDIO].

2 Selezionare il tipo di audio.

[CH1]:

Riproduce il segnale per il canale audio 1 in mono.

[CH2]:

Riproduce il segnale per il canale audio 2 in mono.

[STEREO CH1/2]:

Riproduce i segnali del canale audio 1 e del canale audio 2 in stereo.

[MIX CH1/2]:

Miscela i segnali del canale audio 1 e del canale audio 2 e li riproduce come mono.

- Se [USCITA AUDIO] è assegnato al pulsante USER, premere il pulsante USER commuta il canale audio su uscita e formato.
Commuta [CH1], [CH2], [STEREO CH1/2] e [MIX CH1/2] in sequenza ogni volta che si preme il pulsante USER si sfiora l'icona pulsante USER.
- Regolare il volume della cuffia e dell'altoparlante incorporato come segue.
 - Durante la registrazione, il volume viene regolato con [AUDIO MON] del multifunzione manuale. ([Regolazione del volume della cuffia: 210](#))
 - Durante la riproduzione, il volume viene regolato con la leva dello zoom. ([Regolazione del volume nel corso della riproduzione: 219](#))

Funzione registrazione speciale

La registrazione speciale quale la preregistrazione o la registrazione progressiva è possibile impostando il menu.

- [Funzione registrazione super slow.: 183](#)
- [Pre-registrazione: 185](#)
- [Registrazione in sequenza: 186](#)
- [Registrazione simultanea: 187](#)
- [Registrazione in background: 188](#)
- [Registrazione a intervalli: 190](#)
- [Registrazione IR: 191](#)

Funzione registrazione super slow.

È possibile ottenere un video al rallentatore fluido riprendendo con un frame rate diverso rispetto a quello da riprodurre.

Questo consente la ripresa ad alta velocità di 120 fps/100 fps.

1 Nel menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]/[FORMATO FILE]/[FORMATO REG.], selezionare risoluzione, codec e frame rate base per registrare le immagini.

- Selezionare le seguenti voci.

[FREQUENZA]	[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]
[59.94Hz]	[MOV]*	[1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422LongGOP 50M]
	[MP4]	[1080-59.94p/420LongGOP 50M] [1080-23.98p/420LongGOP 50M]
[50.00Hz]	[MOV]*	[1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-25.00p/422LongGOP 50M]
	[MP4]	[1080-50.00p/420LongGOP 50M]

* Disponibile per impostazione quando si usa X2100 / X1600.

2 Selezionare il menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW] ➔ [ON].

- Questo può essere impostato anche con il pulsante USER. (→ Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66)

3 Premere il pulsante REC.

Ha inizio la registrazione super slow.

❖ Frame rate ed effetto

La velocità dell'effetto rallentatore durante la riproduzione varia a seconda del frame rate di [FORMATO REG.].

Frame rate di [FORMATO REG.]	Effetto rallentatore durante la riproduzione
59,94p, 50,00p	1/2 velocità
29,97p, 25,00p	1/4 velocità
23,98p	1/5 velocità

❖ Frame rate durante l'effettiva registrazione

Quando menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz], esiste una leggera variazione tra il frame rate della registrazione super slow e il frame rate effettivamente registrato.

Visualizzazione dello schermo	Frame rate durante l'effettiva registrazione
[S.SLOW120]	119,88 fps

- Nei seguenti casi, questa non può essere impostata.
 - Quando impostato su una voce che non supporta [FORMATO FILE] o [FORMATO REG.]
- Il menu [CAMERA] ➡ [MODO SW] ➡ [VEL. AF] viene impostato su [NORMALE].
- Il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [TC/UB] ➡ [FREE/REC RUN] viene impostato su [REC RUN].
- Le seguenti funzioni vengono annullate.
 - Funzione estensione gamma dinamica (➔ [Funzione estensione gamma dinamica: 202](#))
 - Funzione compensazione banda flash (➔ [Funzione compensazione banda flash \(FBC\): 207](#))
 - [i.ZOOM] (➔ [Utilizzo di i.ZOOM: 162](#))
 - Funzione zoom digitale (➔ [Funzione zoom digitale: 205](#))
 - Pre-registrazione (➔ [Pre-registrazione: 185](#))
 - [MODALITÀ 2 SLOT] (➔ [Registrazione in sequenza: 186](#) a [Registrazione in background: 188](#))
 - [O.I.S. IBRIDO] (➔ [Abilitazione/disabilitazione della funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido: 201](#))
- Non è possibile regolare la velocità dell'otturatore ad un valore inferiore al limite imposto dal frame rate usato per registrazione super slow.
- La registrazione viene messa in pausa quando sono passate dieci ore dal momento in cui è stata avviata la registrazione. La registrazione viene ripresa automaticamente dopo pochi secondi. Con registrazione super slow, l'autonomia di registrazione diventa meno di 10 ore a seconda del frame rate di [FORMATO REG.]. Quando il frame rate di [FORMATO REG.] è impostato su 23,98p, la registrazione si arresta dopo circa 2 ore.
- L'arresto della registrazione potrebbe richiedere del tempo anche se la registrazione viene arrestata subito dopo che è stata avviata.
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente (➔ [Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#))
- L'audio non può essere registrato con la registrazione super slow.
- Quando [SUPER SLOW] è [ON], l'unità si riavvierà dopo la seguente operazione.
 - Se modificato su una voce che non supporta [FORMATO FILE] o [FORMATO REG.]

Pre-registrazione

Consente di registrare il video e l'audio a partire da un tempo specifico prima dell'operazione di avvio della registrazione.



- (A) Operazione per avviare la registrazione
- (B) Operazione per arrestare la registrazione
- (C) (Tempo)
- (D) Tempo pre-registrazione
- (E) Autonomia effettiva di registrazione

Il tempo di pre-registrazione varia a seconda dell'impostazione del menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO FILE]/[FORMATO REG.].

Tempo pre-registrazione	[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]
Circa 5 secondi	[MOV]*, [MP4]	Formato di registrazione UHD
Circa 10 secondi	[MOV]*, [MP4] [AVCHD]	Formato di registrazione FHD Tutte

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**.

1 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [PRE REC] ➡ [ON].

[P] viene visualizzato nel display stato registrazione della schermata immagine videocamera.


- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [PRE REC] o sfiorare l'icona pulsante USER per abilitare/disabilitare [PRE REC].

2 Premere il pulsante REC.

- Orientare prima l'unità verso il soggetto.
- Potrebbe non essere possibile registrare video ed audio per un tempo specifico nei seguenti casi.
 - Immediatamente dopo l'accensione
 - Immediatamente dopo l'apertura del menu
 - Immediatamente dopo che la scheda di memoria è stata inserita
 - Immediatamente dopo la riproduzione del video registrato
 - Immediatamente dopo la chiusura della schermata delle anteprime
 - Durante il periodo dall'arresto di registrazione fino al completamento della scrittura sulla scheda di memoria
- Quando [PRE REC] è impostato su [ON], il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [TC/UB] ➡ [FREE/REC RUN] viene impostato su [FREE RUN].
- La pre-registrazione viene annullata una volta trascorse 3 ore senza che venga avviata la registrazione.
- La pre-registrazione non può essere effettuata se la capacità di registrazione residua della scheda di memoria è inferiore a 1 minuto.
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente ([Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#))

Registrazione in sequenza

Quando si inseriscono schede di memoria nei 2 slot scheda, la registrazione può continuare sulla seconda scheda di memoria se la capacità di registrazione residua dell'altra scheda di memoria è terminata.

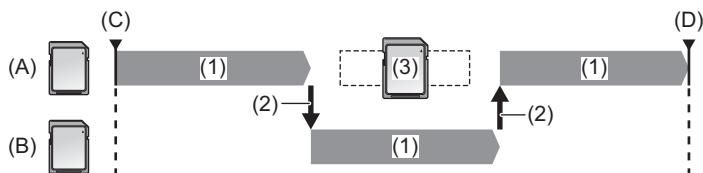

- (A) Slot scheda 1
- (B) Slot scheda 2
- (C) Inizio registrazione
- (D) Pausa

- (1) Durante la registrazione
- (2) Commutazione automatica dello slot scheda di destinazione della registrazione
- (3) Sostituire con una diversa scheda di memoria registrabile

1 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➤ [MODALITÀ 2 SLOT] ➤ [RELAY REC].

[RELAY] viene visualizzato nel display funzione 2 slot della schermata immagine videocamera.

Una linea obliqua viene visualizzata sul display [RELAY] quando non è possibile la registrazione in sequenza, ad esempio quando una scheda di memoria non è inserita in uno dei 2 slot scheda.


2 Premere il pulsante REC.

- Il target di registrazione passa a un'altra scheda di memoria quando la capacità di registrazione residua di una delle schede di memoria si esaurisce durante la registrazione e si avvia la registrazione in sequenza. Il numero dello slot scheda che è diventato il target di registrazione è visualizzato in bianco e nero invertito. La registrazione può essere effettuata su 3 o più schede di memoria. Sostituire la scheda di memoria senza più capacità di registrazione residua dopo la commutazione del target di registrazione.
- Per cambiare lo slot scheda di destinazione della registrazione prima di iniziare la registrazione, premere il pulsante <SLOT SEL>. Ciò non funzionerà durante la registrazione.

- Potrebbe occorrere un certo tempo per riconoscere la scheda di memoria quando viene inserita. Quando si registra su 3 o più schede di memoria sostituendo una scheda di memoria durante la registrazione, sostituire la scheda di memoria quando la capacità di registrazione residua sulla scheda di memoria che sta registrando è sufficiente.
- Il target di registrazione non può essere commutato se la capacità di registrazione residua della scheda di memoria relay è inferiore a 1 minuto.
- Dopo la registrazione in sequenza, viene visualizzato un messaggio relativo alla capacità residua della scheda. Sostituire la scheda di memoria la cui capacità è esaurita.
- L'autonomia di registrazione continua massima per la registrazione in sequenza è 10 ore.
- La registrazione viene arrestata una volta che il tempo della registrazione in sequenza supera 10 ore. La registrazione viene ripresa automaticamente dopo pochi secondi.
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente ([→ Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#))

Registrazione simultanea

Inserire le schede di memoria nei 2 slot scheda per registrare lo stesso video su 2 schede di memoria.

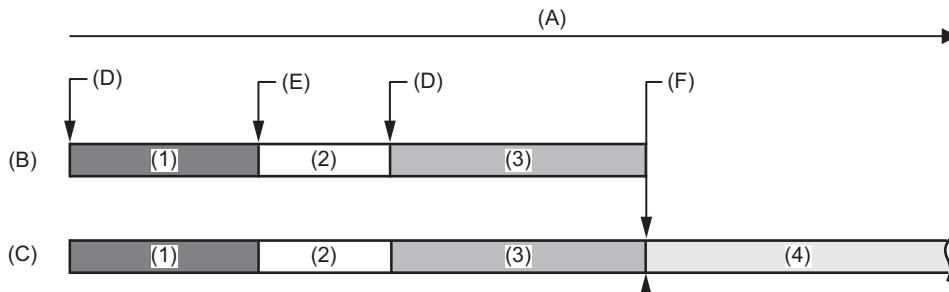

(A) Tempo registrazione scheda memoria

(B) Slot scheda 1

(C) Slot scheda 2

(D) Inizio registrazione

(E) Fine registrazione

(F) Fine registrazione (nessuno spazio rimanente)

(1) Clip A

(2) Stand-by

(3) Clip B

(4) Clip C

1 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➤ [MODALITÀ 2 SLOT] ➤ [SIMUL REC].

[SIMUL] viene visualizzato nel display funzione 2 slot della schermata immagine videocamera.

Una linea obliqua viene visualizzata sul display [SIMUL] quando non è possibile la registrazione simultanea, ad esempio quando una scheda di memoria non è inserita in uno dei 2 slot scheda.

2 Premere il pulsante REC.


- La registrazione simultanea si fermerà quando la capacità di registrazione residua di una delle schede di memoria è esaurita. Una linea obliqua viene visualizzata sul display [SIMUL] quando non è possibile la registrazione simultanea. Per riavviare la registrazione simultanea, sostituire la scheda di memoria che ha esaurito la capacità di registrazione con un'altra scheda di memoria e quindi premere il pulsante REC.
- Quando si preme il pulsante REC senza sostituire la scheda di memoria, viene effettuata la registrazione standard sulla scheda di memoria con capacità di registrazione residua.

- Si raccomanda di utilizzare schede di memoria con la stessa Speed Class o capacità per la registrazione simultanea. La registrazione potrebbe arrestarsi a causa di una velocità insufficiente quando vengono utilizzate schede di memoria con Speed Class o capacità diverse. Se la registrazione viene arrestata, il video subito prima dell'arresto potrebbe diventare una registrazione non valida.
- Avviare la registrazione dopo che entrambe le 2 schede di memoria sono state riconosciute. Quando la registrazione inizia prima che entrambe le schede di memoria siano state riconosciute, l'unità effettua la registrazione standard sulla scheda di memoria che è stata riconosciuta. L'unità conferma lo stato della scheda di memoria ogni volta che viene completata la registrazione. Se entrambe le schede vengono riconosciute in quel momento, verrà eseguita la registrazione simultanea dalla registrazione successiva.
- Quando la registrazione in una della schede di memoria si arresta a causa di un errore di registrazione durante la registrazione simultanea, la registrazione sull'altra scheda di memoria continua.
- Se è presente capacità di registrazione residua su una delle schede di memoria dopo il completamento della registrazione simultanea, la scheda di memoria con la capacità di registrazione residua diventa automaticamente il target di registrazione. La registrazione standard inizierà quando viene premuto il pulsante REC.
- La registrazione standard viene effettuata quando è inserita solo una scheda di memoria anche se l'unità è impostata su registrazione simultanea.
- Una volta completata la registrazione simultanea, [ELIM ULTIMA CLIP] assegnata al pulsante USER non funzionerà.
- Per il nome della cartella e il nome del file quando si esegue una registrazione simultanea, fare riferimento a quanto segue.
 - Nome cartella dei dati video in formato MOV/formato MP4: 54
 - Nome file dei dati video in formato MOV/formato MP4: 55
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente (➔[Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#))

Registrazione in background

Se le schede di memoria sono inserite in 2 slot scheda, impostare la modalità registrazione in background e quindi premere il pulsante REC per avviare la registrazione contemporaneamente su slot scheda 1 e slot scheda 2. Su slot scheda 1, la registrazione può essere ripetutamente avviata ed arrestata in base alle esigenze utilizzando il pulsante REC. Nello slot scheda 2, l'operazione di registrazione continua come registrazione in background.

Con la registrazione in background nello slot scheda 2, non verranno saltate eventuali scene importanti durante un arresto della registrazione.

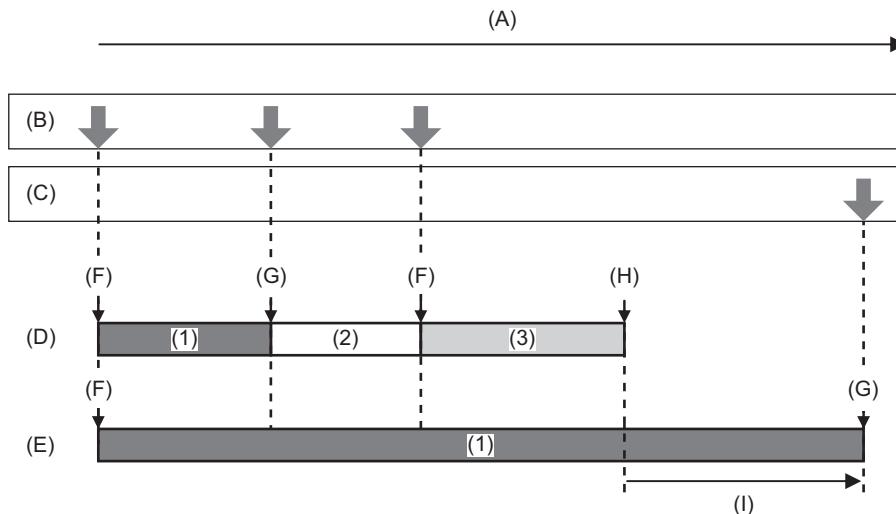

- (A) Tempo registrazione scheda memoria
 - (B) Operazioni pulsante REC
 - (C) Funzionamento pulsante per arresto registrazione in background*
 - (D) Slot scheda 1 (registrazione principale)
 - (E) Slot scheda 2 (registrazione in background)
 - (F) REC
 - (G) REC PAUSE
 - (H) REC STOP (Spazio esaurito su slot scheda 1)
 - (I) Continua la registrazione su slot scheda 2
 - (1) Clip A
 - (2) Stand-by
 - (3) Clip B
- * Pulsante USER assegnato a [BACKGR PAUSA]

❖ Avviamento della registrazione in background

- 1 Selezionare il menu [SISTEMA] ➤ [FORMATO FILE] ➤ [MOV]* o [MP4].**
- 2 Selezionare un formato di registrazione diverso da UHD nel menu [SISTEMA] ➤ [FORMATO REG.].**
- 3 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➤ [MODALITÀ 2 SLOT] ➤ [BACKGR REC].**

[BACKGR] viene visualizzato nel display funzione 2 slot della schermata immagine videocamera.

Una linea obliqua viene visualizzata sul display [BACKGR] quando non è possibile la registrazione in background, ad esempio quando una scheda di memoria non è inserita nello slot scheda 2.

- 4 Premere il pulsante REC.**

La registrazione avviene simultaneamente nello slot scheda 1 e nello slot scheda 2.

Avviare o arrestare la registrazione sullo slot scheda 1 con le operazioni del pulsante REC.

Nello slot scheda 2, l'operazione di registrazione continua come registrazione in background.

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100 / X1600**.

- Registra sia sullo slot scheda 1 sia sullo slot scheda 2 nel formato impostato nel menu [SISTEMA].
- Non è possibile eseguire la registrazione in background nei seguenti casi.
 - Quando impostato su una voce che non supporta [FORMATO FILE] o [FORMATO REG.]
- (Per **X2100 / X1600**)
 - Lo stato di accensione delle spie tally^{*1} cambia a seconda dell'avvio o dell'arresto della registrazione sullo slot scheda 1.
 - Il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [TC/UB] ➡ [FREE/REC RUN] viene impostato su [FREE RUN].
 - Il controllo dell'operazione di registrazione dell'apparecchiatura esterna (ad esempio un registratore) collegata al terminale <SDI OUT>^{*2} ed al terminale <HDMI> è collegato all'avvio/arresto registrazione dello slot scheda 1.
- In modalità registrazione In background, il pulsante USER assegnato a [ELIM ULTIMA CLIP] non funziona.
- È possibile sostituire la scheda di memoria nello slot scheda 1 anche durante l'esecuzione della registrazione in background nello slot scheda 2 se la registrazione nello slot scheda 1 è arrestata.
- Nella modalità di registrazione in background, è possibile eseguire la registrazione standard nello slot scheda 1 se una scheda di memoria per la registrazione non è inserita nello slot scheda 2 oppure se la capacità di registrazione residua della scheda di memoria nello slot scheda 2 si è esaurita.
- Quando la capacità della scheda di memoria nello slot scheda 2 si esaurisce durante la registrazione, la registrazione in background non inizierà automaticamente anche se si sostituisce la scheda di memoria nello slot scheda 2.
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente ([Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#))

^{*1} La spia tally può essere usata quando la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale) è installata sull'unità.

^{*2} Quando si usa X2100, è possibile usare il terminale <SDI OUT>.

❖ Conclusioni della registrazione in background

1 Tenere premuto il pulsante USER al quale è assegnato [BACKGR PAUSA] per circa 5 secondi o tenere premuta l'icona pulsante USER per circa 5 secondi e rilasciare.

La registrazione in background si arresta nello slot scheda 2.


La registrazione in background sullo slot scheda 2 può essere arrestata anche tenendo premuto il pulsante <EXIT> per circa 5 secondi.

- La registrazione in background nello slot scheda 2 non può concludersi mentre viene eseguita la registrazione nello slot scheda 1. Terminare la registrazione in background mentre la registrazione nello slot scheda 1 è arrestata.
- La registrazione in background nello slot scheda 2 si conclude nei seguenti casi.
 - Quando la videocamera viene spenta
 - Quando la capacità di registrazione residua della scheda di memoria si è esaurita
 - Quando si è verificato un errore di scrittura nella scheda di memoria

Registrazione a intervalli

L'unità registrerà 1 frame ad ogni intervallo di tempo impostato.

È possibile registrare una breve clip di una lunga scena caratterizzata da un movimento lento, come un tramonto, registrando con intervalli tra i frame.

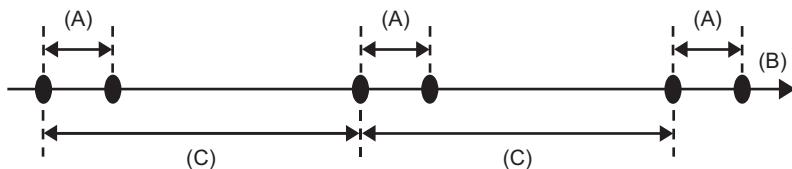

(A) Registrazione 1 frame

(B) (Tempo)

(C) Tempo impostato in [TEMPO INTERV.]

- 1 Selezionare il menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO FILE] ➡ [MOV]* o [MP4].**
- 2 Selezionare il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [FUNZ. REGISTR.] ➡ [MODO REGISTR.] ➡ [INTERVALLO].**
- 3 Impostare il tempo nel menu [REGISTRAZIONE] ➡ [FUNZ. REGISTR.] ➡ [TEMPO INTERV.].**
- 4 Premere il pulsante REC.**

- [I-REC] viene visualizzato in rosso nel display funzione registrazione speciale della schermata immagine videocamera.
- L'unità ripeterà l'operazione di registrazione un frame all'intervalle di tempo impostato.
- Per arrestare la registrazione, premere il pulsante REC.
- Impostare [NORMALE] nel menu [REGISTRAZIONE] ➡ [FUNZ. REGISTR.] ➡ [MODO REGISTR.] per annullare l'impostazione.

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**.

- Nei seguenti casi, [MODO REGISTR.] viene impostato su [NORMALE].
 - Quando menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO FILE] è impostato su [AVCHD]
 - Quando menu [SISTEMA] ➡ [SUPER SLOW] è impostato su [ON]
- Questa impostazione viene annullata quando si spegne l'unità.
- L'audio non viene registrato.
- I dati registrati (dati registrati sino a che la registrazione è stata arrestata) sono inclusi in 1 clip.
- Il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [TC/UB] ➡ [FREE/REC RUN] viene impostato su [REC RUN].
- Il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [TC/UB] ➡ [DF/NDF] viene impostato su [NDF].
- (Per **X2100**)
 - Il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE SDI] ➡ [SDI REC REMOTO] e il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [IMPOSTAZIONE HDMI] ➡ [HDMI REC REMOTO] non funzionano.
(Per **X1600**)
 - Il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [HDMI OUT] ➡ [HDMI REC REMOTO] non funziona.
(Per **X1200**)
 - Il menu [VIDEO OUT/LCD] ➡ [HDMI OUT] ➡ [HDMI REC REMOTO] non funziona.
- Quando [MODO REGISTR.] è impostato su [INTERVALLO], [ELIM ULTIMA CLIP] assegnato al pulsante USER non funziona.
- Se la lunghezza della clip è inferiore a 3 secondi quando la registrazione viene arrestata, verrà registrata l'immagine nel frame finale per portare la lunghezza della clip a 3 secondi.
- A seconda della sorgente di luce e della scena registrata, la tonalità colore e la messa a fuoco potrebbero non essere impostate automaticamente. In un caso del genere, cercare di regolare manualmente. ([→Messa a fuoco \(messa a fuoco manuale\): 150, Regolazione del bilanciamento del bianco e del nero: 155](#))
- Quando si registra per lunghi periodi, si consiglia di collegare l'alimentatore CA per la registrazione.
- La registrazione viene arrestata una volta che la lunghezza della clip supera 10 ore nella registrazione a intervalli. La registrazione viene ripresa automaticamente dopo pochi secondi.
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente ([→Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#))

Registrazione IR

È possibile effettuare una registrazione notturna usando la luce IR (disponibile in commercio).

1 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [SW UTENTE] ➔ [USER1] a [USER13] ➔ [REC INFRAR.].

L'abilitazione/disabilitazione della registrazione IR può essere commutata con un pulsante USER.

2 Premere il pulsante USER a cui è assegnato [REC INFRAR.] o sfiorare l'icona pulsante USER.

L'unità entrerà in modalità registrazione IR.

- In modalità registrazione IR succede quanto segue:
 - [IR] viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera.
 - Il diaframma viene regolato automaticamente.

3 Premere il pulsante REC.

La registrazione IR viene avviata.

- Nel seguente caso, questa non può essere impostata.
 - Quando si usa la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF
- L'impostazione è possibile anche con il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [REC INFRAR.].
- Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- È necessario più tempo per focalizzare con Messa a fuoco automatica in luoghi poco luminosi.
- È possibile registrare un'immagine chiara posizionando l'area centrale dello schermo sul soggetto.
- I valori di messa a fuoco potrebbero non essere visualizzati correttamente in modalità registrazione IR.
- È anche possibile cambiare il colore con cui sono registrate le immagini in [COLORE IR REC]. (➔[\[COLORE IR REC\]: 84](#))

Funzioni di ripresa utili

- Visualizzazione pattern zebra: 193
- Visualizzazione dell'indicatore: 194
- Funzione focus assist: 196
- Funzione rilevazione viso/tracking AE&AF: 199
- Funzione stabilizzatore immagine ottico: 201
- Funzione estensione gamma dinamica: 202
- Funzione time stamp: 203
- Funzione monitor forma d'onda: 204
- Funzione zoom digitale: 205
- Livella: 206
- Funzione compensazione banda flash (FBC): 207
- Visualizzazione schermata icone operazione: 208
- Multifunzione manuale: 209

Visualizzazione pattern zebra

L'unità può visualizzare 2 tipi di pattern zebra sull'immagine emessa dal monitor LCD.

1 Selezionare il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. IE] ➤ [ZEBRA] ➤ [ON].

- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [ZEBRA] o sfiorare l'icona pulsante USER per visualizzare il pattern zebra e commutare visualizza/nascondi.

Questo cambia a seconda delle impostazioni del menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. IE] ➤ [ZEBRA].

Impostazioni [ZEBRA]	Operazione quando si preme il pulsante USER
[MOMENTO]	Visualizza il pattern zebra per circa 5 secondi.
[ON], [OFF]	Visualizza/nasconde il pattern zebra.

❖ Impostazione del livello di rilevamento

1 Imposta ciascuna voce nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. IE].

[RILEV. ZEBRA1]:

Consente di impostare il livello di rilevamento del pattern zebra 1.

[50%]...[105%]

[RILEV. ZEBRA2]:

Consente di impostare il livello di rilevamento del pattern zebra 2.

[50%]...[105%]


[ZEBRA2]:

Abilita/disabilita il pattern zebra 2.

[ON], [OFF]

❖ Area di visualizzazione del pattern zebra

L'area di visualizzazione del pattern zebra varia a seconda dell'impostazione del menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. IE].

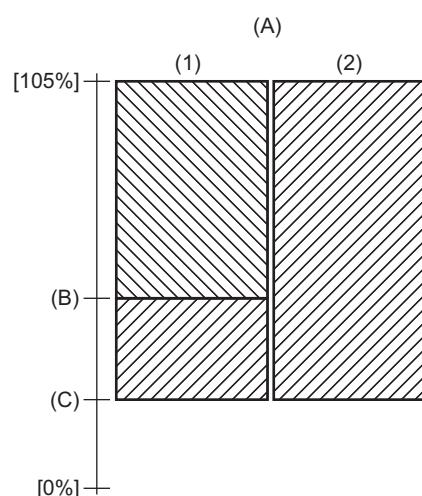

- (A) [ZEBRA2]
 (B) [RILEV. ZEBRA2]
 (C) [RILEV. ZEBRA1]
 (1) [ON]
 (2) [OFF]


- Il pattern zebra non può essere registrato.
- Per registrare video con meno sovraesposizione, regolare manualmente la velocità dell'otturatore e la luminosità (diaframma/guadagno) in modo che il pattern zebra non venga più visualizzato. (→ Diaframma: 144, Guadagno: 146, Impostazione della velocità otturatore: 152)

Visualizzazione dell'indicatore

❖ Visualizzazione dell'indicatore del centro.

È possibile visualizzare un indicatore del centro.

- 1 Selezionare il tipo di indicatore del centro nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [MARCATORE] ➔ [CENTER MARKER].

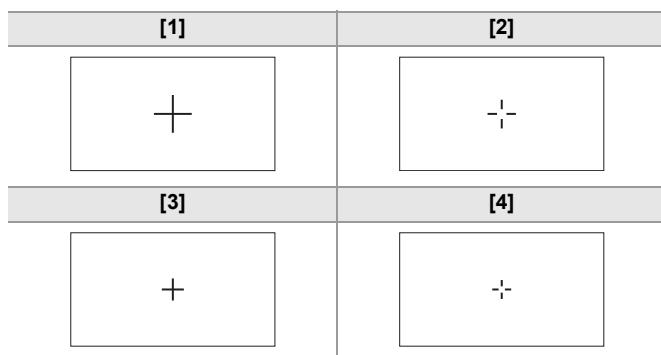


- L'indicatore del centro non viene visualizzato quando viene selezionato [OFF].

❖ Visualizzazione dell'indicatore zona di sicurezza

È possibile la visualizzazione di un indicatore di zona di sicurezza.

- 1 Selezionare il tipo di riquadro nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [MARCATORE] ➔ [MARKER SICUREZZA].

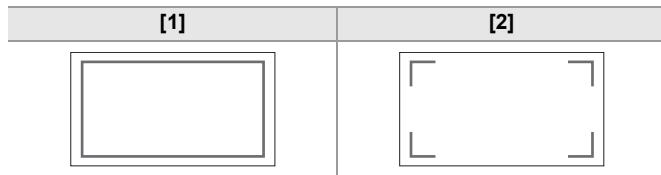


- L'indicatore della zona di sicurezza non viene visualizzato quando viene selezionato [OFF].

❖ Visualizzazione del riquadro indicatore

È possibile visualizzare un riquadro indicatore.

1 Selezionare l'angolo della visualizzazione nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [MARCATORE] ➤ [MARKER FRAME].

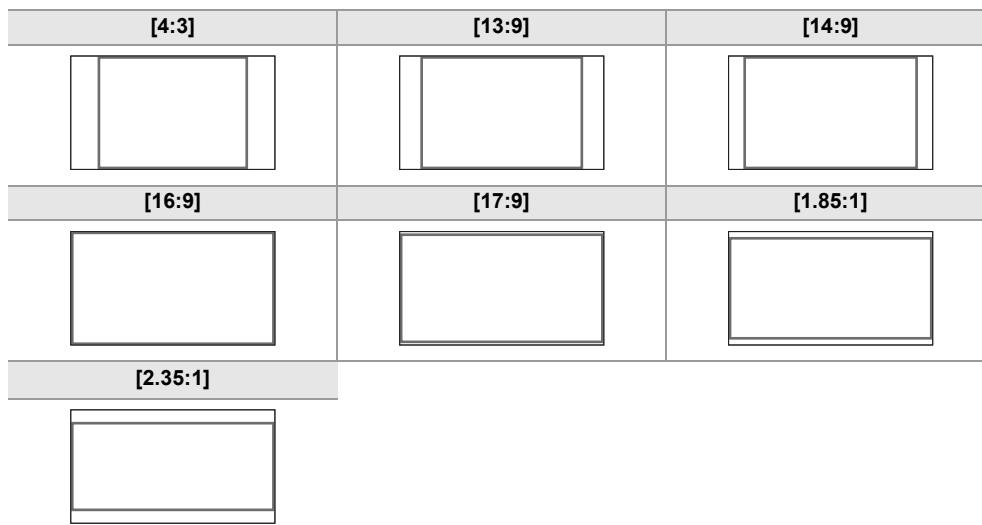

- Il riquadro indicatore non viene visualizzato quando viene selezionato [OFF].


- Non è possibile registrare gli indicatori.
- Gli indicatori non vengono visualizzati quando è abilitata la funzione visualizzazione ingrandita della funzione focus assist.

❖ Visualizzazione delle linee guida

È possibile visualizzare le linee guida.

- Le linee guida non saranno presenti sulle immagini effettivamente registrate.

1 Selezionare il tipo di linee guida nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [MARCATORE] ➤ [LINEE GUIDA].

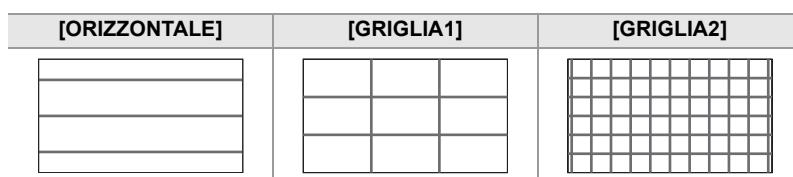

- Le linee guida non vengono visualizzate quando è selezionato [OFF].
- È possibile commutare la visualizzazione delle linee guida premendo il pulsante USER assegnato a [LINEE GUIDA] o sfiorando l'icona del pulsante USER.

- Nel caso seguente, le linee guida non vengono visualizzate.
 - Mentre sono visualizzati dei menu
 - Mentre è attiva la messa a fuoco assistita

Funzione focus assist

La funzione focus assist permette di mettere a fuoco il target facilmente.

L'immagine della registrazione sul monitor LCD e sul mirino può essere visualizzata ingrandita, o l'area di messa a fuoco può essere migliorata visivamente.

❖ Funzione di visualizzazione ingrandita

Il centro dell'immagine della registrazione viene visualizzato ingrandito per rendere più facile la sua messa a fuoco.

(A)

(B)



(A) Visualizzazione normale

(B) Visualizzazione ingrandita

Uso della funzione di visualizzazione ingrandita

Impostare in modo che l'abilitazione/disabilitazione della funzione visualizzazione ingrandita possa essere commutata con un pulsante USER.

- 1 Selezionare il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. FUOCO] ➔ [ASSIST. FUOCO SW] ➔ [EXPAND] o [EXPAND&PEAKING].**
- 2 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [SW UTENTE] ➔ [USER1] a [USER13] ➔ [ASSIST. FUOCO].**
- 3 Premere il pulsante USER a cui è assegnato [ASSIST. FUOCO] o sfiorare l'icona pulsante USER.**

Premere il pulsante USER o sfiorare nuovamente l'icona pulsante USER per ritornare alla visualizzazione normale.

Impostare della modalità per la funzione di visualizzazione ingrandita

- 1 Selezionare la modalità per la funzione visualizzazione ingrandita nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. FUOCO] ➔ [MOD. ESPANS.].**

[10SEC]:

Disabilita la funzione visualizzazione ingrandita dopo che sono trascorsi 10 secondi.

[SOSPENDI]:

Abilita la funzione visualizzazione ingrandita sino a che viene nuovamente premuto il pulsante USER assegnato a [ASSIST. FUOCO] o viene sfiorata nuovamente l'icona pulsante USER.

[FINO A REG.]:

Abilita la funzione di visualizzazione ingrandita fino all'avvio dell'operazione di registrazione.


Impostazione dell'ingrandimento

- 1 Selezionare l'ingrandimento nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. FUOCO] ➔ [ESPANDI VALORE].**

- L'ingrandimento può essere selezionato da [$\times 2$], [$\times 3$], o [$\times 4$].

Impostazione del punto di ingrandimento

È possibile selezionare la posizione centrale della visualizzazione ingrandita tra 9 punti base.

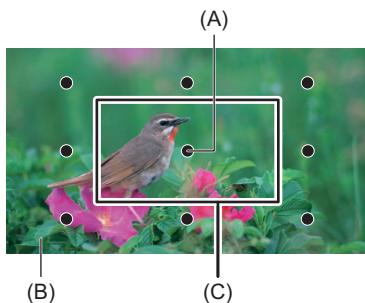

(A) Punto base

(B) Schermata effettivamente registrata

(C) Parte visualizzata ingrandita

Nel caso del multi-selettori:


Ruotare il multi-selettori per spostare la posizione ingrandita. Ritornerà al centro quando si preme il multi-selettori.

In caso di sfioramento del monitor LCD:

La posizione ingrandita si sposterà sfiorando gli indicatori freccia verticale e orizzontale sul monitor LCD.

❖ Visualizzazione peaking

La visualizzazione peaking identificherà il contorno dell'immagine messa a fuoco in rosso, verde o bianco.

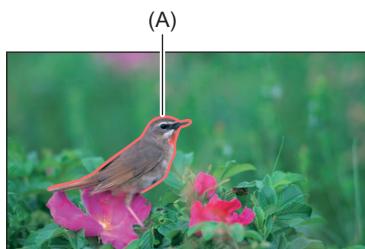

(A) Visualizzazione peaking

Visualizzazione della visualizzazione peaking

Impostare in modo che l'abilitazione/disabilitazione di visualizzazione peaking possa essere commutata con un pulsante USER.

- 1 Selezionare il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. FUOCO] ➔ [ASSIST. FUOCO SW] ➔ [PEAKING] o [EXPAND&PEAKING].**
- 2 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [SW UTENTE] ➔ [USER1] a [USER13] ➔ [ASSIST. FUOCO].**
- 3 Premere il pulsante USER a cui è assegnato [ASSIST. FUOCO] o sfiorare l'icona pulsante USER.**

Premere il pulsante USER o sfiorare nuovamente l'icona pulsante USER per ritornare alla visualizzazione normale.

Impostazione del colore per la visualizzazione peaking

Consente di impostare il colore della visualizzazione peaking.

1 Selezionare il colore della visualizzazione peaking nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. FUOCO] ➤ [COLORE PEAKING].

- Il colore della visualizzazione peaking può essere selezionato tra [ROSSO], [VERDE], o [BIANCO].

❖ Impostazioni di visualizzazione ingrandita e visualizzazione peaking

1 Selezionare il tipo di visualizzazione nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. FUOCO] ➤ [ASSIST. FUOCO SW].

[EXPAND]:

Abilita la visualizzazione ingrandita.

[PEAKING]:

Abilita la visualizzazione peaking.

[EXPAND&PEAKING]:

Abilita la visualizzazione ingrandita e la visualizzazione peaking.

❖ Funzione dettaglio (evidenziazione dei contorni delle immagini)

Se i contorni delle immagini sul monitor LCD e sul mirino sono evidenziati, la messa a fuoco è più semplice.

L'intensità dei contorni sul monitor LCD non influisce sulle immagini trasmesse o registrate dall'unità.

Impostare l'intensità dei contorni nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. FUOCO] ➤ [DETTAGLIO] ➤ [ON] e regolare il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. FUOCO] ➤ [LIVELLO DETTAGLIO]/[FREQ. DETTAGLIO].

- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [DETTAGLIO LCD/MIRINO]/[DETTAGLIO LCD] o sfiorare l'icona pulsante USER per abilitare/disabilitare il menu [DETTAGLIO].

- Nei seguenti casi, la funzione focus assist viene annullata.
 - L'unità viene spenta.
 - Vengono cambiate le impostazioni nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [ASSIST. FUOCO] ➤ [ASSIST. FUOCO SW].
- Nei seguenti casi, la funzione visualizzazione ingrandita viene annullata.
 - Quando si usa la funzione modalità area
 - Quando si usa la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF
- La funzione dettaglio non funziona nel seguente caso.
 - Quando la visualizzazione peaking per focus assist è abilitata
- La visualizzazione ingrandita non può essere registrata.
- Non è possibile registrare la visualizzazione peaking.
- Alcune visualizzazioni come l'indicatore saranno nascosti temporaneamente durante la visualizzazione ingrandita.
- La visualizzazione ingrandita e la visualizzazione peaking non vengono mostrate sui monitor esterni.

Funzione rilevazione viso/tracking AE&AF

❖ Funzione AE&AF riconoscimento volti

I volti vengono riconosciuti nelle immagini durante la registrazione, ed i volti riconosciuti vengono messi a fuoco e l'esposizione viene regolata di conseguenza.

1 Premere il pulsante USER assegnato a [RILEVA VISO] o sfiorare l'icona pulsante USER. (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

- (Per **X2100 / X1600**)

È impostato sull'icona pulsante [USER9] al momento dell'acquisto.

(Per **X1200**)


Viene impostato sul pulsante <FACE DET.>/<USER3> al momento dell'acquisto.

[FACE] viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera ed inizia il riconoscimento volti. (Modalità riconoscimento volti)

- I volti che vengono riconosciuti vengono visualizzati con un riquadro (arancione per il volto principale (A), bianco per i volti riconosciuti (B)).

Sul riquadro del volto principale viene effettuata la messa a fuoco e la compensazione dell'esposizione.

- Il numero massimo di riquadri di riconoscimento volti è 9, con priorità assegnata ai volti più grandi ed ai volti più vicini al centro dello schermo.

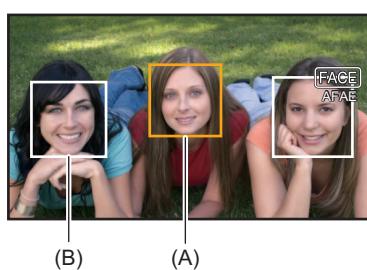

❖ Funzione tracking AE&AF

Quando si sfiora un soggetto in modalità rilevazione viso, la messa a fuoco e l'esposizione continuano automaticamente anche se il soggetto si muove.

[TRACK] viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera ed inizia il tracking. (Modalità tracking)



- Un riquadro verde (riquadro di tracking) viene visualizzato sul soggetto sfiorato.
- Per cambiare il soggetto del tracking, sfiorare qualsiasi soggetto.
- Nei seguenti casi, l'unità ritorna alla modalità riconoscimento volti.
 - Spegnere e riaccendere.
 - Viene premuto il pulsante <THUMBNAIL> per passare dalla schermata delle anteprime alla schermata immagine videocamera.
 - Premere il pulsante USER assegnato a [RILEVA VISO] o sfiorare l'icona pulsante USER.
 - Premere il pulsante <EXIT>.
 - Quando non è più possibile effettuare il tracking del soggetto sfiorato*
- * Il riquadro di tracking lampeggia in rosso, quindi si spegne dopo circa 3 secondi. La modalità tracking continua se il soggetto viene riconosciuto prima che il riquadro di tracking scompaia o se viene sfiorato un soggetto diverso.

- Nei seguenti casi, questa non può essere usata.
 - Quando è impostato lo zoom digitale
 - Quando si usa la funzione modalità area
 - Quando è abilitata la registrazione IR
 - Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW] ➔ [ON].
 - Il riquadro riconoscimento volti non viene visualizzato durante la messa a fuoco manuale.
 - L'unità non passa alla modalità tracking anche se si tocca lo schermo durante la messa a fuoco manuale.
 - Durante la messa a fuoco manuale , l'indicazione [FACE AF]/[FACE AFAE] è barrata.
 - Anche quando è selezionato il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [MOD. RILEVA VISO/TRACKING] ➔ [EA-FA RILEVA VISO/TRACKING], la compensazione dell'esposizione non funziona se la regolazione automatica del diaframma, quella dell'otturatore e quella del guadagno sono tutte disabilitate.
 - La funzione di rilevazione viso/tracking AE&AF viene annullata anche quando è selezionato l'otturatore lento.
 - Nel menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [MOD. RILEVA VISO/TRACKING] è possibile selezionare di effettuare solo messa a fuoco automatica o messa a fuoco automatica e compensazione dell'esposizione. (➔[\[MOD. RILEVA VISO/TRACKING\]: 85](#))
 - Quando nei menu viene impostato quanto segue e il collegamento a un televisore/monitor esterno avviene tramite un cavo HDMI, il riquadro di rilevazione viso e il riquadro di tracking non vengono trasmessi esternamente.
 - (Per [X2100](#))

Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [FORMATO USCITA HDMI] ➔ [720×480p]/[720×576p]
 - (Per [X1600](#))

Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [HDMI OUT] ➔ [FORMATO USCITA] ➔ [720×480p]/[720×576p]
 - (Per [X1200](#))

Menu [VIDEO OUT/LCD] ➔ [HDMI OUT] ➔ [FORMATO USCITA] ➔ [720×480p]/[720×576p]
 - Nel seguente caso, il pulsante USER assegnato a [RILEVA VISO] non può essere utilizzato:
 - Quando è selezionato l'otturatore lento
- (Funzione tracking AE&AF)
- Il soggetto non può essere sfiorato in modalità ripresa a specchio.

Funzione stabilizzatore immagine ottico

L'oscillazione della fotocamera può essere ridotta usando la funzione stabilizzatore immagine ottico quando si riprende tenendo l'unità principale in mano.

È possibile utilizzare la funzione dello stabilizzatore immagine ottico ibrido.

Lo stabilizzatore immagine ottico ibrido è uno stabilizzatore immagine ottico che combina metodi ottici ed elettronici.

❖ Abilitazione/disabilitazione della funzione stabilizzatore immagine ottico

1 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [S.I.O.] ➔ [ON].

È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [O.I.S.] o sfiorare l'icona pulsante USER per abilitare/disabilitare la funzione stabilizzatore immagine ottico. (→ [Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

(Per **X2100** / **X1600**)

[O.I.S.] è impostato nel pulsante <USER3> al momento dell'acquisto.

(Per **X1200**)

Al momento dell'acquisto [O.I.S.] è impostato sull'icona pulsante [USER9].

❖ Abilitazione/disabilitazione della funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido

1 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [S.I.O.] ➔ [ON].

2 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [O.I.S. IBRIDO] ➔ [ON].

Abilitare la funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido per una stabilizzazione dell'immagine più potente quando si tiene l'unità principale e si riprende un soggetto lontano con lo zoom.

Quando la funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido è abilitata, nel monitor LCD viene visualizzata l'icona .

- Nei seguenti casi, [O.I.S. IBRIDO] viene impostato su [OFF]:
 - Quando è impostato il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [S.I.O.] ➔ [OFF].
 - Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW] ➔ [ON].
- La stabilizzazione potrebbe non essere possibile quando l'oscillazione della videocamera è significativa.
- Quando si registra con un treppiede, si consiglia di impostare [S.I.O.] su [OFF].

❖ Impostazioni dello stabilizzatore immagine ottico in base alle condizioni di ripresa

È possibile configurare le impostazioni dello stabilizzatore immagine ottico in base alle condizioni di ripresa.

1 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [S.I.O.] ➔ [ON].

2 Selezionare il menu [CAMERA] ➔ [MODO SW] ➔ [MODO O.I.S.] ➔ [NORMALE]/[PAN/TILT]/[STABILE].

[NORMALE]:

Specifica l'impostazione standard per un buon bilanciamento della correzione per le oscillazioni grandi e piccole della videocamera.

[PAN/TILT]:

Specifica un'impostazione appropriata per la ripresa che utilizza molto panning ed inclinazione della videocamera.

[STABILE]:

Specifica un'impostazione appropriata per fissare una composizione per la ripresa di un soggetto.

Utilizzo del pulsante USER

Ogni volta che si preme il pulsante USER assegnato a [MODO O.I.S.] o ogni volta che si sfiora l'icona pulsante USER la modalità viene commutata nell'ordine [NORMALE], [PAN/TILT], [STABILE].

- Riguardo alle impostazioni pulsante USER (→ [Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

- La stabilizzazione potrebbe non essere possibile quando l'unità è soggetta ad una forte oscillazione.
- Se si utilizza un treppiede, disabilitando la funzione stabilizzatore immagine ottico si otterranno immagini naturali.

Funzione estensione gamma dinamica

Comprimendo i livelli di segnale video delle aree a elevata luminosità che risultano bruciate durante le normali riprese, mantenendo il contrasto, è possibile estendere la gamma dinamica.

❖ Abilitazione/disabilitazione della funzione estensione gamma dinamica

1 Selezionare il menu [FILE DI SCENA] ➤ [DRS] ➤ [ON].

- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [DRS] o sfiorare l'icona pulsante USER per abilitare/disabilitare la funzione estensione gamma dinamica.

❖ Impostazione dell'effetto espansione gamma dinamica

1 Selezionare il livello di compressione con il menu [FILE DI SCENA] ➤ [PROFONDITA' DRS].

- Nel seguente caso, [DRS] non può essere impostato:
 - Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [SUPER SLOW] ➤ [ON].
- Se vi sono parti estremamente scure o luminose, o se la luminosità è insufficiente, è possibile che l'effetto non sia evidente.

Funzione time stamp

Sulle immagini è possibile registrare data e ora della ripresa.

1 Selezionare le informazioni da registrare nel menu [REGISTRAZIONE] ➤ [SOVRAIMP. TEMPO].

[OFF]:

Non sovrappone la data e l'ora.

[DATA]:

Sovrappone solo la data.

[ORA]:

Sovrappone solo l'ora.

[DATA&ORA]:

Sovrappone la data e l'ora.

La data e l'ora di registrazione vengono visualizzate nella parte centrale inferiore del monitor LCD.

- L'ordine di visualizzazione di anno, mese e giorno del time stamp segue le impostazioni nel menu [ALTRO] ➤ [OROLOGIO] ➤ [FORMATO DATA].
 - La visualizzazione del mese per il time stamp da registrare sull'immagine è in inglese.
 - Il formato dei caratteri e la posizione di visualizzazione del time stamp varia a seconda del formato di registrazione.
 - Il time stamp non viene registrato nei seguenti casi.
 - Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [SUPER SLOW] ➤ [ON].
 - (Per X2100 / X1600)
 - Quando è impostato il menu [RETE] ➤ [FUNZ. RETE] ➤ [STREAMING].
 - La posizione di visualizzazione del time stamp non può essere cambiata.
 - Il time stamp viene visualizzato anche nella schermata del monitor LCD, nell'immagine del mirino^{*1}, e nell'immagine trasmessa dai terminali <SDI OUT>^{*2}/<HDMI>.
- Per i seguenti formati di registrazione, il time stamp visualizzato sulle immagini nel monitor LCD/mirino^{*1} avrà una dimensione dei caratteri e una posizione di visualizzazione diverse rispetto al time stamp registrato.
- Formati di registrazione con risoluzione 1280×720
- ^{*1} X2100 / X1600 è dotato di un mirino.
- ^{*2} Disponibile per l'uso quando si usa X2100.
- L'uscita esterna viene ritardata di un frame durante la sovrapposizione del time stamp.
 - L'impostazione del menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [INDICATORE] ➤ [DATA/ORO] è disabilitata quando viene sovrapposto il time stamp.
 - Il time stamp è un segnale dell'immagine registrato sovrapposto al soggetto. Pertanto, la visualizzazione peaking della funzione messa a fuoco assistita e il rilevamento pattern zebra sono abilitati anche nella visualizzazione time stamp. Il time stamp viene visualizzato anche invertito orizzontalmente quando è impostato il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [LCD] ➤ [AUTO SCATTO] ➤ [SPECCHIO].

Funzione monitor forma d'onda

È possibile visualizzare la forma d'onda dell'immagine.

- Premere il pulsante **USER** assegnato a **[WFM]** o sfiorare l'icona pulsante **USER**.
(→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

Premere il pulsante **USER** o sfiorare nuovamente l'icona pulsante **USER** per ritornare alla visualizzazione normale.

- La visualizzazione cambia ogni volta che si preme il pulsante **USER** o si sfiora l'icona pulsante **USER** quando è impostato il menu **[VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. IE] ➔ [MOD. WFM] ➔ [WAVE/VECTOR]**.

❖ Impostazione della visualizzazione del monitor forma d'onda

È possibile commutare la visualizzazione della forma d'onda e del vettore.

- Selezionare la visualizzazione del monitor forma d'onda nel menu **[VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. IE] ➔ [MOD. WFM]**.

[WAVEFORME]:

Visualizza la forma d'onda.

[VECTOR]:

Visualizza il vettore.

[WAVE/VECTOR]:

Visualizza la forma d'onda e il vettore. Ogni volta che si preme il pulsante **USER** assegnato a **[WFM]** o si sfiora l'icona pulsante **USER**, la visualizzazione cambia nell'ordine forma d'onda, vettore, nessuna visualizzazione.

❖ Impostazione della trasmittanza

Consente di impostare la trasmittanza del monitor forma d'onda.

- Selezionare la trasmittanza nel menu **[VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [ASSIST. IE] ➔ [TRASPARENZA WFM]**.


- La trasmittanza può essere selezionata da **[0%]**, **[25%]**, o **[50%]**.

- Il monitor forma d'onda non può essere registrato.
- Il monitor forma d'onda non viene visualizzato quando si utilizza la funzione di visualizzazione ingrandita nella funzione focus assist.
- Il monitor forma d'onda viene visualizzato automaticamente quando si imposta uno dei menu per regolare la qualità dell'immagine.

Funzione zoom digitale

1 Premere il pulsante USER a cui è assegnato [D.ZOOM] o sfiorare l'icona pulsante USER. (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

Ogni volta che si preme il pulsante USER o si sfiora l'icona pulsante USER, l'ingrandimento cambia nell'ordine 2×, 5×, 10×, disabilitato.

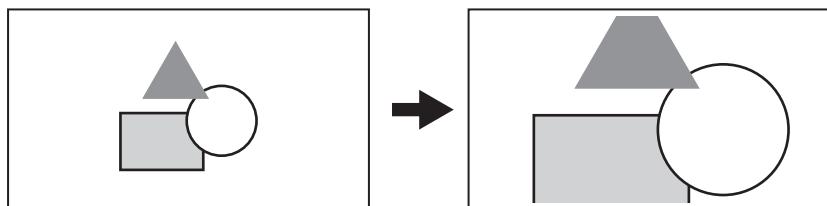

- La qualità dell'immagine si riduce all'aumentare del rapporto di ingrandimento quando si utilizza lo zoom digitale.
- Nei seguenti casi, non è possibile usare lo zoom digitale.
 - Quando si usa la funzione modalità area
 - Quando si usa la funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF
 - Quando menu [SISTEMA] → [SUPER SLOW] è impostato su [ON]
- Lo zoom digitale viene annullato quando si spegne l'unità.

Livella


È possibile visualizzare sul monitor LCD una livella che indica le inclinazioni orizzontali e verticali dell'unità. La linea della livella viene visualizzata in arancione quando l'unità è inclinata. La linea della livella passa da arancione a blu chiaro, e poi a bianco quando viene corretta l'inclinazione dell'unità. Indicherà fino a circa 30° in direzione orizzontale e 30° in direzione verticale.

1 Selezionare il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [LIVELLA] ➤ [LIVELLA] ➤ [ON].

- La visualizzazione della livella non può essere registrata.
- La livella non viene visualizzata quando è abilitata la funzione visualizzazione ingrandita della funzione focus assist.
- Se [AUTO SCATTO] è impostato su [SPECCHIO], la livella elettronica non verrà visualizzata quando si registra sé stessi. (→[\[AUTO SCATTO\]: 99](#))
- Anche quando la linea della livella è bianca, ci può essere comunque un'inclinazione di circa 1°.
- La livella potrebbe non venire visualizzata correttamente mentre si sposta l'unità.
- La livella potrebbe non venire visualizzata correttamente quando si riprende con l'unità inclinata eccessivamente verso l'alto o verso il basso.
- È possibile premere il pulsante USER assegnato a [LIVELLA] o sfiorare l'icona pulsante USER per visualizzare/nascondere la livella. [LIVELLA] è impostato nel pulsante <USER1> al momento dell'acquisto.
- È possibile premere il pulsante USER assegnato a [INDIC. LIV.] o sfiorare l'icona pulsante USER per impostare la direzione orizzontale e verticale corrente come valore di riferimento della livella. Ripristinare il valore impostato nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➤ [LIVELLA] ➤ [RESET INDIC. LIVELLA].
- Riguardo alle impostazioni pulsante USER (→[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

Funzione compensazione banda flash (FBC)

Compensa i fenomeni delle bande luminose e scure (bande flash) che dividono orizzontalmente le immagini registrate in ambienti dove ci sono flash da altre fotocamere, e riduce il loro effetto.

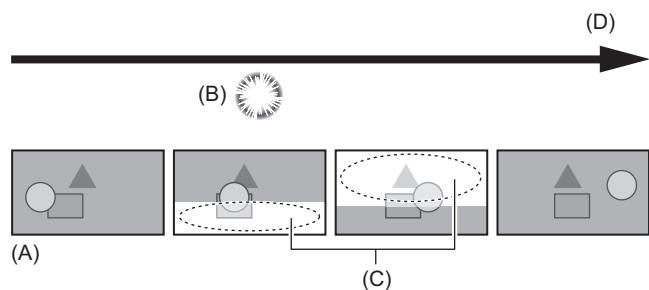

(A) Immagine registrata

(B) Flash emesso

(C) Bande flash

(D) Tempo

❖ Impostazioni funzione compensazione banda flash

Per usarla, assegnare la funzione compensazione banda flash ad un pulsante USER. ([Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

[FBC] viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera quando è abilitata la funzione compensazione banda flash.

❖ Quando si usa la funzione compensazione banda flash

La funzione compensazione banda flash è attiva ogni volta che la luminosità nella parte interiore della schermata cambia notevolmente, indipendentemente dalla presenza di flash. Ad esempio, la funzione compensazione banda flash può funzionare in alcuni ambienti di registrazione, come quando si zooma in avanti o indietro su una finestra luminosa. Si consiglia di usare la funzione in ambienti di registrazione dove si prevede la presenza di flash.

Notare che a causa dell'ambiente di registrazione, anche quando ci sono flash, potreste non ottenere risultati sufficienti dalla funzione compensazione banda flash.

- I seguenti fenomeni possono verificarsi quando ci sono flash. Questi sono dovuti alla funzione compensazione banda flash e non indicano un malfunzionamento.
 - I soggetti in movimento sembrano arrestarsi temporaneamente.
 - La risoluzione diminuisce quando ci sono flash.
 - Sono visibili linee orizzontali quando ci sono flash.
- Nei seguenti casi, questa non può essere impostata.
 - In modalità automatica
 - Quando il frame rate di [FORMATO REG.] nel menu [SISTEMA] è 29,97p, 23,98p, o 25,00p.
 - Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [SUPER SLOW] ➤ [ON].
- La velocità dell'otturatore è impostata su 1/60 o 1/50. Non è possibile regolare la velocità dell'otturatore.

Visualizzazione schermata icone operazione

È possibile selezionare il file scena o eseguire le funzioni assegnate da [USER7] a [USER13].


❖ Visualizzazione della schermata icone operazione

1 Tenere premuto lo schermo per circa 2 secondi nella schermata registrazione videocamera, o premere il multi-selettor quando viene visualizzato [ICONS].

- Viene visualizzata la schermata delle icone operazione.

L'unità ritorna alla schermata immagine videocamera dalla schermata delle icone operazione nei seguenti casi.

- Quando si preme il pulsante <EXIT>
- Quando si sfiora qualcosa di diverso dalle icone
- Quando il monitor LCD non viene sfiorato per circa 5 secondi

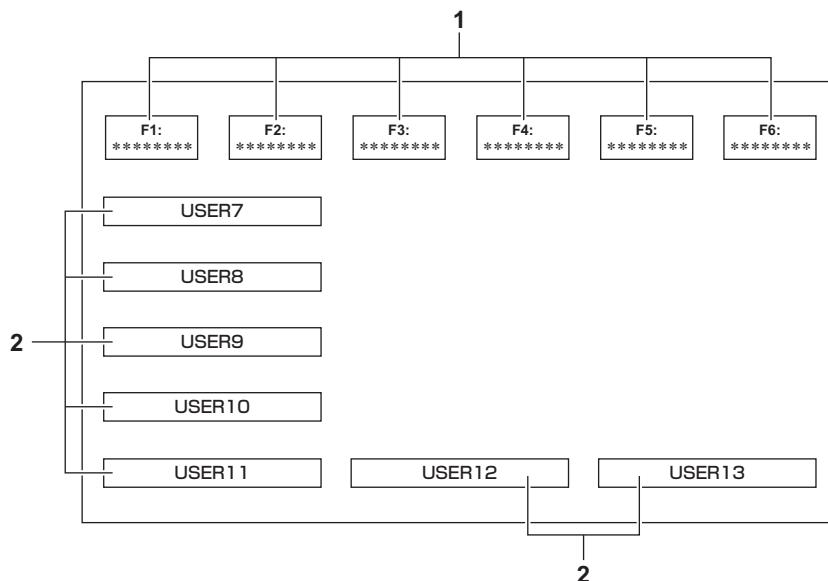

1 Icône del file scena (da 1 a 6)

Premere il multi-selettor con il cursore in posizione o sfiorare l'icône per selezionare ciascun file scena.

Il nome di ciascun file scena viene visualizzato sulla seconda riga dell'icône.

2 Da icône [USER7] a icône [USER13]


Premere il multi-selettor con il cursore in posizione o sfiorare l'icône per eseguire le funzioni assegnate a [USER7] - [USER13].

Ciascuna funzione assegnata a [USER7] - [USER13] viene visualizzata nell'icône.

Multifunzione manuale

Utilizzare il multi-selettor per cambiare impostazioni ed eseguire altre operazioni senza visualizzare il menu. È possibile anche passare da una funzione ad un'altra e regolare le relative impostazioni.

- [Visualizzazione della schermata icone operazione: 210](#)
- [Regolazione del volume della cuffia: 210](#)

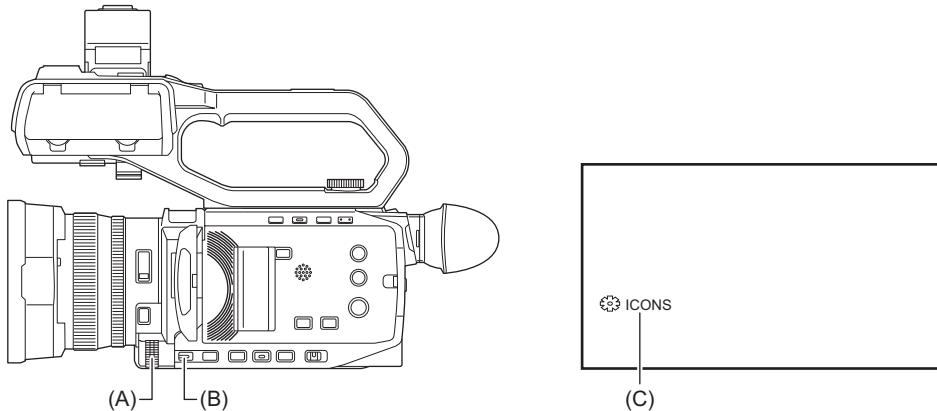

- (A) Multi-selettor
 (B) Pulsante <EXIT>
 (C) Multifunzione manuale

È possibile effettuare le seguenti funzioni.

[ICONS]:

Visualizza la schermata delle icone operazione.

[GAIN]:

Imposta il valore del guadagno. ([Guadagno: 146](#))

[SHUTTER]:

Imposta la velocità dell'otturatore. ([Impostazione della velocità otturatore: 152](#))

[WB]:

Imposta il valore variabile per il bilanciamento del bianco. ([Impostazione del valore variabile per il bilanciamento del bianco: 157](#))

[IRIS]:

Imposta il valore del diaframma. ([Diaframma: 144](#))

[AE LEVEL]:

Imposta il valore di compensazione dell'esposizione ([Livello AE \(compensazione dell'esposizione\): 148](#))

[AREA]:

Imposta la dimensione dell'area della funzione modalità area. ([Funzione modalità area: 153](#))

[AUDIO MON]:

Regola il volume della cuffia.

❖ Per cambiare la funzione da regolare

1 Effettuare le impostazioni per consentire la selezione della multifunzione manuale.

Impostare le voci diverse da [⌘ ICONS] e [⌘ AUDIO MON] come segue.

[⌘ GAIN]

Impostare su modalità guadagno manuale (→[Guadagno: 146](#))

[⌘ SHUTTER]

Impostare su modalità otturatore manuale (→[Impostazione della velocità otturatore: 152](#))

[⌘ WB]

Premere il pulsante <WHITE BAL> e il pulsante USER assegnato a [AWB] per commutare il bilanciamento del bianco su “VAR” (→[Impostazione del valore variabile per il bilanciamento del bianco: 157](#))

[⌘ IRIS]

Impostare su modalità diaframma manuale (→[Diaframma: 144](#))

[⌘ AE LEVEL]

Impostare diaframma o guadagno o otturatore su automatico e impostare [LIVELLO EA] su [ON]. (→[Livello AE \(compensazione dell'esposizione\): 148](#))

[⌘ AREA]

Premere il pulsante USER assegnato a [AREA] per attivare la funzione area (→[Funzione modalità area: 153](#))

- Se è selezionato [⌘ ICONS], ruotare il multi-selettori per selezionare l'icona operazione.

2 Ruotare il multi-selettori per selezionare la funzione che si desidera impostare, quindi premere il multi-selettori per confermare.

La visualizzazione schermo per la funzione selezionata è evidenziata in arancione.

3 Premere il multi-selettori per terminare le impostazioni.

Visualizzazione della schermata icone operazione

1 Ruotare il multi-selettori per visualizzare [⌘ ICONS].

2 Premere il multi-selettori.

Viene visualizzata la schermata delle icone operazione.

Regolazione del volume della cuffia

Regolare il volume della cuffia durante la registrazione.

1 Collegare la cuffia al terminale cuffia.

2 Ruotare il multi-selettori per visualizzare [⌘ AUDIO MON].

3 Premere il multi-selettori.

4 Ruotare il multi-selettori per regolare il volume.

Non ci sono modifiche al suono attualmente registrato.

5 Premere il multi-selettori.

L'impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.

Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

- Se non vengono effettuate operazioni al Passaggio 4, l'impostazione termina.

Riproduzione

I dati che includono informazioni supplementari quali immagine, audio e metadati che sono registrati da singole riprese vengono salvati come clip. Sull'unità è possibile effettuare riproduzione, copia, ecc., della clip.

- [Funzionamento anteprime: 212](#)
- [Riproduzione di clip: 217](#)
- [Funzioni di riproduzione utili: 220](#)
- [Copia di clip: 221](#)
- [Cancellazione delle clip: 222](#)
- [Protezione delle clip: 223](#)
- [Ripristino delle clip: 224](#)
- [Funzione registrazione fermo immagine: 225](#)

Funzionamento anteprime

- [Descrizione generale del funzionamento delle anteprime: 212](#)
- [Schermata delle anteprime: 213](#)

Descrizione generale del funzionamento delle anteprime

Una clip è un gruppo di dati registrati da una singola ripresa, che comprende informazioni supplementari quali immagine, audio e metadati.

Guardando le anteprime delle clip visualizzate sul monitor LCD, si possono eseguire le seguenti operazioni.

- Riproduzione
- Eliminazione
- Proteggi
- Copia (solo clip registrate in AVCHD)

È possibile effettuare queste operazioni con il multi-selettori o sfiorando il monitor LCD.

- È possibile commutare la scheda di memoria da riprodurre premendo il pulsante < SLOT SEL>.


Schermata delle anteprime

Premere il pulsante <THUMBNAIL> per visualizzare la schermata delle anteprime mentre viene visualizzata la schermata immagine videocamera.

Premere nuovamente il pulsante <THUMBNAIL> per visualizzare la schermata immagine videocamera.

Le clip in formato file registrazione selezionate nel menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE] vengono visualizzate nella schermata delle anteprime.

- Quando si preme il pulsante <MENU> mentre si visualizza la schermata delle anteprime, è possibile effettuare le operazioni del menu schermata anteprime.

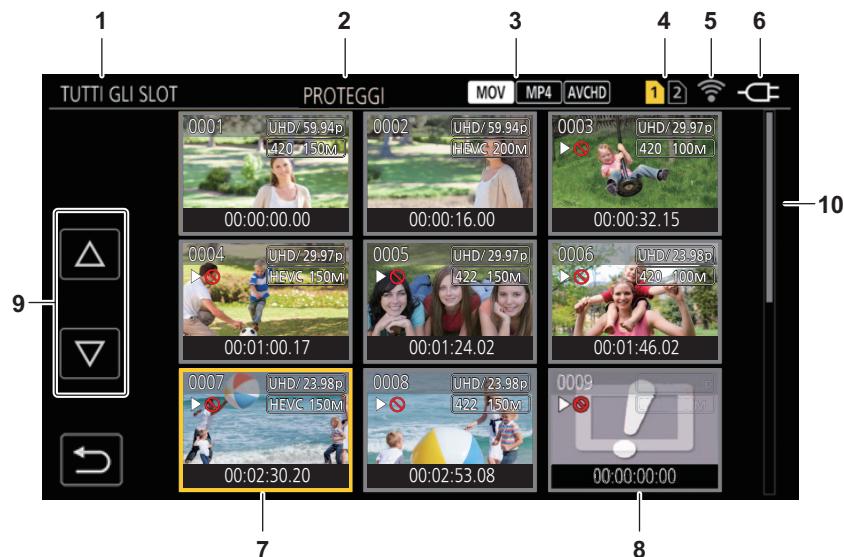

*1 Visualizzato quando si usa X2100 / X1600.

*2 Visualizzato quando si usa X2100.

*3 Disponibile per impostazione quando si usa X2100 / X1600.

- 1 Visualizzazione dello stato della clip

[TUTTI GLI SLOT]:

Visualizza le clip registrate su tutte le schede di memoria in ciascun slot scheda. Visualizza in [TUTTI GLI SLOT] quando la schermata delle anteprime viene visualizzata dalla schermata immagine videocamera.

[SLOT1]:

Visualizza solo le clip registrate sulla scheda di memoria nello slot scheda 1.

[SLOT2]:

Visualizza solo le clip registrate sulla scheda di memoria nello slot scheda 2.

[SLOT1→SLOT2]:

Visualizzato quando si copia dalla scheda di memoria nello slot scheda 1 alla scheda di memoria nello slot scheda 2.

[SLOT2→SLOT1]:

Visualizzato quando si copia dalla scheda di memoria nello slot scheda 2 alla scheda di memoria nello slot scheda 1.

[STESO FORMATO]:

Visualizza solo le clip registrate nello stesso formato del formato di sistema.

- Clip registrate nello stesso formato corrispondono alle impostazioni correnti per ciascuna voce del menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]/[FORMATO FILE]/[FORMATO REG.].

- 2 Visualizzazione della funzione

Viene visualizzata durante le operazioni di copia, eliminazione, protezione, ecc.

- 3 Formato file

MOV^{*1}:

Visualizzato quando MOV è selezionato come formato file di registrazione.

MP4 :

Visualizzato quando MP4 è selezionato come formato file di registrazione.

AVCHD :

Visualizzato quando AVCHD è selezionato come formato file di registrazione.

MOV^{*1}:

Visualizzato quando MP4 o AVCHD è selezionato come formato di registrazione e quando anche solo una clip MOV è su una delle schede di memoria.

MP4 :

Visualizzato quando MOV^{*3} o AVCHD è selezionato come formato file di registrazione e quando anche solo una clip MP4 è presente su una delle schede di memoria.

AVCHD :

Visualizzato quando MOV^{*3} o MP4 è selezionato come formato file di registrazione e quando anche solo una clip AVCHD è presente su una delle schede di memoria.

4 Visualizzazione dello stato dei supporti

Il numero di slot scheda della scheda di memoria in cui viene registrata la clip nella posizione del cursore è visualizzato in giallo.

5 Visualizzazione dello stato connessione della LAN cablata, LAN wireless o tethering USB^{*1}

Visualizza lo stato connessione di LAN cablata, LAN wireless o tethering USB

- Quando si usa **X2100**, è possibile utilizzare la LAN cablata e il tethering USB.

(Nessuna visualizzazione):

Non c'è collegamento con LAN cablata, LAN wireless o tethering USB. È impostato sul menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] ➔ [OFF].



Uno stato in cui è impostata la LAN wireless e ROP non è collegato.



Uno stato in cui è impostata la LAN wireless, ma la LAN wireless non funziona correttamente.



Uno stato in cui è impostata la LAN cablata e ROP non è collegato.



Uno stato in cui è impostata la LAN cablata, ma la LAN cablata non funziona correttamente.



Uno stato in cui è impostato tethering USB e ROP non è collegato.



Uno stato in cui è impostato tethering USB, ma tethering USB non funziona correttamente.

6 Visualizzazione dello stato di alimentazione

Visualizza l'autonomia residua della batteria mentre è attiva l'alimentazione tramite batteria.



Visualizzato quando alimentato con l'adattatore CA.

7 Cursore**8 Clip che non può essere riprodotta**

Viene visualizzato quando la clip non può essere riprodotta nell'unità come nel caso di violazione standard.

9 Pulsante di commutazione della pagina

Consente di commutare la pagina della schermata delle anteprime.



Passa alla pagina precedente



Passa alla pagina seguente

10 Barra di scorrimento

Indica quale parte dell'intera anteprima viene correntemente visualizzata.

❖ Visualizzazione delle clip nella schermata delle anteprime



1 Numero dell'anteprima

Consente di visualizzare il numero dell'anteprima da [0001] a [9999].

Normalmente, viene visualizzato il numero assegnato alla clip nell'ordine di registrazione.

2 Stato Riavvio della riproduzione

3 Numero di pixel di registrazione, frequenza del sistema

4 Formato del file di registrazione, codec di registrazione

5 Stato di protezione della clip

Viene visualizzato quando la clip è protetta.

6 Time code standard/nome clip

Le prime 8 cifre per il time code quando si inizia a riprendere una clip o il nome file della clip vengono visualizzati in alfanumerico.

Le informazioni da visualizzare sono impostate nel menu [MINIATURA] ➔ [DISPLAY] ➔ [DATI].

7 Stato Elimina selezione

8 Clip che non può essere riprodotta

Viene visualizzato quando la clip non può essere riprodotta con l'unità perché la frequenza di sistema è diversa, ecc.

9 Stato Copia selezione

Viene visualizzato quando il clip è selezionato.

❖ Visualizzazione delle informazioni della clip

Consente di visualizzare le informazioni della clip sulla quale è posizionato il cursore.

1 Spostare il cursore giallo verso la clip per visualizzare le informazioni della clip.

2 Selezionare il menu [MINIATURA] ➔ [CLIP] ➔ [INFORMAZIONI].

Vengono visualizzate le informazioni della clip.

Informazioni sulla clip



1 Clip che non può essere riprodotta

Viene visualizzato quando la clip non può essere riprodotta con l'unità perché la frequenza di sistema è diversa, ecc.

2 Numero dell'anteprima

3 Stato di protezione della clip

:

Viene visualizzato quando la clip è protetta.

4 Immagine dell'anteprima

5 Nome della clip

6 [START TC]

Visualizza il valore del time code all'avvio della registrazione.

7 [START UB]

Visualizza gli user bits all'avvio della registrazione.

8 [DATA]

Visualizza la data di registrazione.

9 [ORA]

Visualizza l'ora all'avvio della registrazione.

10 [DURATA]

Visualizza la lunghezza della clip.

11 [PIXEL/FREQ]

Visualizza il formato di registrazione della clip.

12 [CODEC]

Visualizza il formato del file di registrazione e il codec di registrazione della clip.

13 [FRAME RATE]

Visualizza il frame rate per la registrazione super slow.

14 [GAMMA]

Visualizza la gamma della clip.

- Visualizzato quando il menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO FILE] è impostato su un valore diverso da [AVCHD]

Riproduzione di clip



- 1 Nel menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA], selezionare la frequenza di sistema per la riproduzione.**
- 2 Nel menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE], selezionare il formato file per la riproduzione.**
- 3 Nel menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.], selezionare il formato segnale e la modalità codec per la riproduzione.**
- 4 Premere il pulsante <THUMBNAIL>.**
Viene visualizzata la schermata delle anteprime.
- 5 Premere il pulsante <MENU> quando viene visualizzata la schermata con le anteprime.**
Viene visualizzato il menu.
- 6 Nel menu [MINIATURA] ➔ [RIPRODUCI] ➔ [SEL CLIP], selezionare lo slot scheda della scheda di memoria da riprodurre.**

[TUTTI GLI SLOT]:

Visualizza le clip registrate su tutte le schede di memoria in ciascun slot scheda.

- Visualizza nell'ordine le clip nello slot scheda 1 e quindi le clip nello slot scheda 2.

[SLOT1]:

Visualizza solo le clip registrate sulla scheda di memoria nello slot scheda 1.

[SLOT2]:

Visualizza solo le clip registrate sulla scheda di memoria nello slot scheda 2.

[STESO FORMATO]:


Visualizza solo le clip registrate nello stesso formato del formato di sistema.

- Clip registrate nello stesso formato corrispondono alle impostazioni correnti per ciascuna voce del menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]/[FORMATO FILE]/[FORMATO REG.].

- 7 Selezionare il clip da riprodurre.**

- ▶ⓧ viene visualizzato sulla clip che non può essere riprodotta.
- Per riprodurre la clip con visualizzato ▶ⓧ, verificare le informazioni della clip e riprovare nuovamente dall'inizio.

❖ Riproduzione tramite operazioni touch ed icone delle operazioni

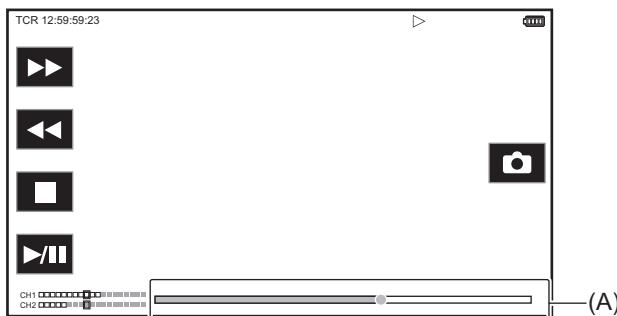

(A) Barra di riproduzione diretta

Operazione di riproduzione	Procedura operativa
Riproduzione/pausa	Sfiorare ► / ■.
Riproduzione in riavvolgimento veloce	Sfiorare ◀◀. Sfiorare due volte per aumentare la velocità.
Riproduzione in avanzamento rapido	Sfiorare ►▶. Sfiorare due volte per aumentare la velocità.
Arresto (ritorno alla schermata delle anteprime)	Sfiorare ■■.
Salto riproduzione (cue up della clip)	Sfiorare il monitor LCD durante la riproduzione e fare scorrere da destra verso sinistra (da sinistra verso destra). Quando si scorre da sinistra a destra, la clip salta all'inizio della clip precedente se la posizione di riproduzione corrente della clip corrisponde a meno di 3 secondi dall'inizio. La clip salta all'inizio della clip corrente se la posizione di riproduzione corrente della clip corrisponde a 3 secondi o più dall'inizio.
Riproduzione slow	Tenere premuto ▶▶ in modalità pausa. (◀◀ è riproduzione all'indietro slow) Quando si sfiora ▶▶, riproduzione slow viene effettuato con riproduzione frame-by-frame continua. Quando si sfiora ► / ■, la riproduzione ritorna normale. L'intervallo fotogramma per fotogramma e il tempo di visualizzazione per ogni fotogramma per la riproduzione slow all'indietro variano in base al tipo di clip.
Riproduzione fotogramma per fotogramma	Sfiorare ▶▶ in modalità pausa. (◀◀ è riproduzione fotogramma per fotogramma all'indietro) Quando si sfiora ► / ■, la riproduzione ritorna normale. L'intervallo fotogramma per fotogramma per la riproduzione all'indietro fotogramma per fotogramma varia in base al tipo di clip.
Riproduzione diretta	Sfiorare la barra di riproduzione diretta, o farla scorrere sfiorandola. Il video in riproduzione viene messo in pausa durante l'operazione. La riproduzione si avvia rilasciando il dito.


- Se le icone operazione vengono visualizzate ma non sfiorate per un po' di tempo, le icone operazione scompaiono. Per visualizzarle nuovamente, sfiorare lo schermo.
- Le operazioni dell'unità o alcune prestazioni possono rallentare per clip il cui file è di grandi dimensioni.
- Le operazioni dell'unità o alcune prestazioni possono rallentare quando è presente un gran numero di clip sulla scheda di memoria.
- La riproduzione si interromperà una volta commutando lo slot scheda quando è impostato il menu [MINIATURA] ➔ [RIPRODUCI] ➔ [SEL CLIP] ➔ [TUTTI GLI SLOT]/[STESO FORMATO] e quindi vengono visualizzate le clip di tutte le schede di memoria. Non è possibile la riproduzione su 2 schede di memoria.
- La riproduzione si arresta quando la scheda di memoria viene rimossa durante la riproduzione.
- Durante la riproduzione di una clip, la riproduzione potrebbe essere sospesa o potrebbe essere visualizzata una schermata nera a causa della commutazione di una clip.

Compatibilità video

- Questa unità si basa su AVCHD Progressive/AVCHD.
- Anche se i dispositivi usati hanno standard compatibili, quando con questo dispositivo viene effettuata la riproduzione di clip registrate usando un altro dispositivo, o quando clip registrate usando questo dispositivo vengono riprodotte in un altro dispositivo, la riproduzione potrebbe non procedere normalmente o potrebbe non essere possibile. (Verificare la compatibilità nel manuale di istruzioni del proprio dispositivo.)
- Le clip registrate con dispositivi diversi da questa unità non sono supportate da questa unità.

❖ Regolazione del volume nel corso della riproduzione

È possibile regolare il volume di riproduzione utilizzando la leva dello zoom.

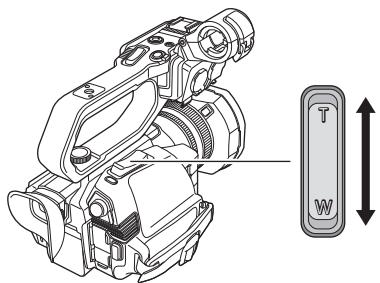

Verso <T>: Alza il volume

Verso <W>:: Abbassa il volume

- Se non vengono effettuate operazioni, l'impostazione termina.
- Il pulsante <EXIT> è disabilitato.

- (Per **X2100 / X1600**)

Non è possibile usare la leva dello zoom (sulla maniglia) per regolare il volume.

Funzioni di riproduzione utili

❖ Riprendi riproduzione

Quando la riproduzione di una clip viene interrotta prima del termine, in caso di nuova riproduzione, questa si avvierà dal punto in cui si era arrestata.

1 Selezionare il menu [MINIATURA] ➔ [RIPRODUCI] ➔ [RIPRENDI RIPRO.] ➔ [ON].

Quando la riproduzione di una clip viene interrotta prima del termine, viene visualizzato [▷▷] sulla clip nella schermata delle anteprime.

- La ripresa della riproduzione viene annullata nei seguenti casi. (L'impostazione [RIPRENDI RIPRO.] non può essere impostata su [OFF].)
 - Quando la videocamera viene spenta
 - Quando la schermata delle anteprime viene annullata premendo il pulsante <THUMBNAIL>
 - Quando si cambia il menu [MINIATURA] ➔ [RIPRODUCI] ➔ [SEL CLIP]

Copia di clip

È possibile copiare clip tra le schede di memoria.

È possibile copiare solo la clip registrata in AVCHD.

1 Premere il pulsante <THUMBNAIL>.

Viene visualizzata la schermata delle anteprime.

2 Premere il pulsante <MENU> quando viene visualizzata la schermata con le anteprime.

Viene visualizzato il menu.

3 Selezionare il menu [MINIATURA] → [CLIP] → [COPIA] → [SELEZIONA].

- Selezionando [TUTTI] vengono copiate tutte le clip tra le schede di memoria.

4 Selezionare lo slot scheda per la destinazione della copia.

[SLOT1→SLOT2]:

Copia clip dalla scheda di memoria nello slot scheda 1 alla scheda di memoria nello slot scheda 2.

[SLOT2→SLOT1]:

Copia clip dalla scheda di memoria nello slot scheda 2 alla scheda di memoria nello slot scheda 1.

Le clip presenti nella scheda di memoria della sorgente della copia vengono visualizzate nella schermata delle anteprime.

5 Selezionare la clip da copiare nella schermata delle anteprime.

- viene visualizzato sulla clip selezionata.

6 Selezionare [].



- È possibile selezionarlo anche tenendo premuto il multi-selettori.

7 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare [SET].

Viene visualizzata la barra di avanzamento e la copia del clip si avvia.

- Per annullare la copia prima del termine, selezionare [ANNULLA].

8 Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare [].

Quando si cancellano clip dopo il completamento della copia, prima della cancellazione accertarsi di riprodurre la clip copiata per verificare che sia stata copiata correttamente.

- Quando esiste un gran numero di clip, può essere necessario più tempo per copiare le clip.

- Non è possibile copiare la clip il cui formato di registrazione è MOV*/MP4.

* Disponibile per impostazione quando si usa X2100/X1600.

- La copia non è possibile quando il volume della clip selezionata è maggiore rispetto alla capacità disponibile della scheda di destinazione.

- La copia non è possibile quando la scheda di destinazione della copia è protetta da scrittura.

- La copia non è possibile quando viene superato il numero massimo di clip.

- La copia non è possibile quando viene superato il numero massimo di playlist.

- Potrebbe non essere possibile copiare clip registrate su altre apparecchiature. Non è possibile copiare dati registrati su un computer.

- L'impostazione di protezione per clip viene annullata quando vengono copiate.

- Non è possibile cambiare l'ordine delle clip copiate.

Cancellazione delle clip

Cancella clip.

1 Premere il pulsante <THUMBNAIL>.

Viene visualizzata la schermata delle anteprime.

2 Premere il pulsante <MENU> quando viene visualizzata la schermata con le anteprime.

Viene visualizzato il menu.

3 Selezionare il menu [MINIATURA] ➡ [CLIP] ➡ [ELIMINA] ➡ [SELEZIONA].

Viene visualizzata la schermata delle anteprime.

- Quando è selezionato [TUTTI], tutte le clip visualizzate nella schermata delle anteprime vengono cancellate.

Le clip non visualizzate nella schermata delle anteprime non vengono eliminate.

4 Selezionare la clip da eliminare nella schermata delle anteprime.

viene visualizzato sulla clip selezionata.

5 Selezionare [DEL].



- È possibile selezionarlo anche tenendo premuto il multi-selettore.

6 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare [SET].

Viene visualizzata la barra di avanzamento e l'eliminazione della clip si avvia.

- Per annullare prima del termine, selezionare [ANNULLA].

7 Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare [↓].

- Non è possibile eliminare una clip protetta.
- Non è possibile cancellare clip quando la scheda con la clip da cancellare è protetta da scrittura.
- Non è possibile cancellare clip (visualizzazione anteprime è !) che non possono essere riprodotte.
- Potrebbe essere necessario del tempo se tutte le clip vengono selezionate per la cancellazione nel Passaggio 3.

Protezione delle clip

La clip può essere protetta.

1 Premere il pulsante <THUMBNAIL>.

Viene visualizzata la schermata delle anteprime.

2 Premere il pulsante <MENU> quando viene visualizzata la schermata con le anteprime.

Viene visualizzato il menu.

3 Selezionare il menu [MINIATURA] ➔ [CLIP] ➔ [PROTEGGI] ➔ [SELEZIONA].

Viene visualizzata la schermata delle anteprime.

4 Selezionare la clip da proteggere nella schermata delle anteprime.

On viene visualizzato sulla clip selezionata.

• La protezione viene annullata quando viene selezionata la clip protetta.

- Non è possibile proteggere clip quando la scheda con la clip da proteggere è protetta da scrittura.

Ripristino delle clip

Nei seguenti casi, potrebbe essere necessario il ripristino della clip a seconda della condizione. Il ripristino potrebbe richiedere un certo tempo in base all'errore.

- Quando la scheda di memoria nello slot scheda che sta lampeggiando viene rimossa mentre la spia di accesso della scheda 1 o la spia di accesso della scheda 2 sta lampeggiando
- Quando l'alimentazione elettrica viene disattivata rimuovendo la batteria o l'alimentatore CA durante la registrazione o l'esecuzione di un processo di completamento della registrazione

❖ Ripristino di una clip

Quando vengono rilevate informazioni di gestione anomale sullo schermo viene visualizzato il messaggio di errore [Alcune clip devono essere riparate.].

1 Selezionare [SET] nella schermata messaggio errore.

- Una volta completata la riparazione, selezionare [] nel messaggio di conferma. Ritornerà alla schermata precedente.
- viene visualizzato sulla clip quando vengono rilevate informazioni di gestione anomale mentre viene visualizzata l'anteprima.

- Non rimuovere la scheda di memoria nello slot scheda che sta lampeggiando e non rimuovere la batteria o l'alimentatore CA quando la spia di accesso della scheda 1/spia di accesso della scheda 2 sta lampeggiando in arancione. In caso contrario la scheda di memoria verrà danneggiata.
- Utilizzare una batteria sufficientemente carica o l'alimentatore CA.
- Potrebbe non essere possibile una riparazione completa in base alla condizione dei dati.
- Per ripristinare le clip, è necessario che la relativa registrazione duri più di un determinato periodo di tempo. Specialmente nei seguenti casi, le clip potrebbero non essere ripristinate, in quanto il numero dei fotogrammi da registrare è limitato.
 - Quando è abilitata la funzione di registrazione a intervalli.
- Le clip riprese prima dello spegnimento non potranno essere riprodotte se la riparazione non riesce. Inoltre, potrebbe non essere più possibile registrare.
- Se vengono riparati dati registrati con un altro dispositivo, potrebbe non essere possibile riprodurlo sull'unità o su un altro dispositivo.
- Se la riparazione non ha successo, spegnere l'unità e riaccenderla dopo aver atteso un pò di tempo. Se la riparazione ripetutamente non ha successo, formattare con l'unità. Tutti i dati saranno cancellati durante la formattazione e non possono essere ripristinati.
- La visualizzazione delle anteprime potrebbe rallentare quando vengono riparate le informazioni delle anteprime.

Funzione registrazione fermo immagine

È possibile registrare un unico frame del video registrato come fermo immagine.

Il numero di pixel del fermo immagine da registrare è analogo al numero di pixel del video registrato.

- 1 **Selezionare toccando  o premendo il multi-selettori nella scena da registrare come fermo immagine durante la riproduzione.**



Il fermo immagine viene registrato nella scheda di memoria in riproduzione.

- È comodo usare Pausa, Riproduzione al rallentatore e Riproduzione fotogramma per fotogramma.

- La riproduzione entrerà in pausa quando viene registrato un fermo immagine.
- Il fermo immagine registrato non può venire visualizzato nelle anteprime, riprodotto, copiato o cancellato nell'unità.
- [NON VALIDO] viene visualizzato quando il fermo immagine non può essere registrato in casi come la mancanza di capacità di registrazione residua nella scheda di memoria.

Formato output

Il formato in uscita varia a seconda dell'impostazione nel menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]/[FORMATO REG.].

- [Formato che può essere emesso dal terminale SDI OUT \[X2100\]: 227](#)
- [Formato che può essere emesso dal terminale HDMI: 228](#)
- [Nota relativa all'emissione simultanea al terminale SDI OUT e al terminale HDMI \[X2100\]: 230](#)

Formato che può essere emesso dal terminale SDI OUT [X2100]

Il formato che può essere emesso dal terminale <SDI OUT> varia con la seguente combinazione di impostazioni.

- Menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA]
- Menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO FILE]
- Menu [SISTEMA] ➡ [FORMATO REG.]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [FORMATO USCITA SDI]

Effettuare le seguenti impostazioni nei menu quando si emette solo al terminale <SDI OUT>.

- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [USCITA SDI + HDMI] ➡ [OFF]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [SELEZ. EXTERNAL OUT] ➡ [SDI]

È anche possibile emettere sia al terminale <SDI OUT> sia al terminale <HDMI>. (➔[Nota relativa all'emissione simultanea al terminale SDI OUT e al terminale HDMI \[X2100\]: 230](#))

❖ Quando [FREQUENZA] è impostato su [59.94Hz]

[FORMATO REG.]		[FORMATO USCITA SDI]: Formato output
Risoluzione	Frame rate	
3840×2160	59,94p	[1920×1080p]: 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]*: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
	29,97p	[1920×1080p]: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/29,97PsF 4:2:2 10 bit
	23,98p	[1920×1080p]: 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/23,98PsF 4:2:2 10 bit
1920×1080	59,94p	[1920×1080p]: 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]*: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
	59,94i	[1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
	29,97p	[1920×1080p]: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/29,97PsF 4:2:2 10 bit
	23,98p	[1920×1080p]: 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/23,98PsF 4:2:2 10 bit
1280×720	59,94p	[1280×720p]: 1280×720/59,94p 4:2:2 10 bit

❖ Quando [FREQUENZA] è impostato su [50.00Hz]

[FORMATO REG.]		[FORMATO USCITA SDI]: Formato output
Risoluzione	Frame rate	
3840×2160	50,00p	[1920×1080p]: 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]*: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
	25,00p	[1920×1080p]: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/25,00PsF 4:2:2 10 bit
1920×1080	50,00p	[1920×1080p]: 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]*: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
	50,00i	[1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
	25,00p	[1920×1080p]: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/25,00PsF 4:2:2 10 bit
1280×720	50,00p	[1280×720p]: 1280×720/50,00p 4:2:2 10 bit

* Impostazione di fabbrica

- L'output 3840×2160 non è supportato.
- Gli user bits non vengono visualizzati.
- [FORMATO USCITA SDI] ripristina le impostazioni di fabbrica quando cambiano le impostazioni di [FREQUENZA] e [FORMATO REG.] e non è possibile acquisire i valori di impostazione correnti di [FORMATO USCITA SDI].
- Il formato di output durante la riproduzione dalla schermata delle anteprime è quello indicato di seguito.
 - Sarà il valore impostato in [FORMATO USCITA SDI] quando la risoluzione di registrazione della clip riprodotta è la stessa di [FORMATO REG.].
 - Sarà l'impostazione di fabbrica di [FORMATO USCITA SDI] quando la risoluzione di registrazione della clip riprodotta è diversa da [FORMATO REG.].
- Alcuni secondi di immagini potrebbero non essere visualizzati sul dispositivo esterno tra una clip e l'altra, ecc.

Formato che può essere emesso dal terminale HDMI

Il formato che può essere emesso dal terminale <HDMI> varia con la seguente combinazione di impostazioni.

- Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE]
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]
- (Per X2100)
 - Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [FORMATO USCITA HDMI]
- (Per X1600)
 - Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [HDMI OUT] ➔ [FORMATO USCITA]
- (Per X1200)
 - Menu [VIDEO OUT/LCD] ➔ [HDMI OUT] ➔ [FORMATO USCITA]

(Per X2100)

Effettuare le seguenti impostazioni nei menu quando si emette solo al terminale <HDMI>.

- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [USCITA SDI + HDMI] ➔ [OFF]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [SELEZ. EXTERNAL OUT] ➔ [HDMI]

È anche possibile emettere sia al terminale <SDI OUT> sia al terminale <HDMI>. (➔ [Nota relativa all'emissione simultanea al terminale SDI OUT e al terminale HDMI \[X2100\]: 230](#))

❖ Quando [FREQUENZA] è impostato su [59.94Hz]

[FORMATO REG.]		[FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA]: Formato output
Risoluzione	Frame rate	
3840×2160	59,94p	[3840×2160p]: 3840×2160/59,94p 4:2:2 10 bit [3840×2160p(420/8bit)]: 3840×2160/59,94p 4:2:0 8 bit [1920×1080p] ¹ : 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
	29,97p	[3840×2160p]: 3840×2160/29,97p 4:2:2 10 bit [1920×1080p] ¹ : 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit
	23,98p	[3840×2160p]: 3840×2160/23,98p 4:2:2 10 bit [1920×1080p] ¹ : 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit
1920×1080	59,94p	[1920×1080p] ¹ : 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit [720×480p] ² : 720×480/59,94p 4:2:2 10 bit
	59,94i	[1920×1080i] ¹ : 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit [720×480p] ² : 720×480/59,94p 4:2:2 10 bit
	29,97p	[1920×1080p]: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit
	23,98p	[1920×1080p] ¹ : 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit [720×480p] ² : 720×480/59,94p 4:2:2 10 bit
1280×720	59,94p	[1280×720p] ¹ : 1280×720/59,94p 4:2:2 10 bit [720×480p] ² : 720×480/59,94p 4:2:2 10 bit

❖ Quando [FREQUENZA] è impostato su [50.00Hz]

[FORMATO REG.]		[FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA]: Formato output
Risoluzione	Frame rate	
3840×2160	50,00p	[3840×2160p]: 3840×2160/50,00p 4:2:2 10 bit [3840×2160p(420/8bit)]: 3840×2160/50,00p 4:2:0 8 bit [1920×1080p] ¹ : 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
	25,00p	[3840×2160p]: 3840×2160/25,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080p] ¹ : 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit
1920×1080	50,00p	[1920×1080p] ¹ : 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit [720×576p] ² : 720×576/50,00p 4:2:2 10 bit
	50,00i	[1920×1080i] ¹ : 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit [720×576p] ² : 720×576/50,00p 4:2:2 10 bit
	25,00p	[1920×1080p]: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit
1280×720	50,00p	[1280×720p] ¹ : 1280×720/50,00p 4:2:2 10 bit [720×576p] ² : 720×576/50,00p 4:2:2 10 bit

*1 Impostazione di fabbrica

*2 Può essere selezionato quando [FORMATO FILE] è [AVCHD].

- [FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA] ripristina le impostazioni di fabbrica quando cambiano le impostazioni di [FREQUENZA] e [FORMATO REG.] e non è possibile acquisire i valori di impostazione correnti di [FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA].
- Il formato di output durante la riproduzione dalla schermata delle anteprime è quello indicato di seguito.
 - Sarà il valore impostato in [FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA] quando la risoluzione di registrazione della clip riprodotta è la stessa di [FORMATO REG.].
 - Sarà l'impostazione di fabbrica di [FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA] quando la risoluzione di registrazione della clip riprodotta è diversa da [FORMATO REG.].
- Quando è selezionato [720×480p] o [720×576p], le immagini vengono trasmesse compresse orizzontalmente in modo che stiano all'interno della schermata.
- Alcuni secondi di immagini potrebbero non essere visualizzati sul dispositivo esterno tra una clip e l'altra, ecc.

Nota relativa all'emissione simultanea al terminale SDI OUT e al terminale HDMI [X2100]

È possibile emettere contemporaneamente sia dal terminale <SDI OUT> sia dal terminale <HDMI> al dispositivo esterno.

I formati che possono essere emessi variano a seconda delle seguenti combinazioni di impostazioni.

- Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE]
- Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [FORMATO USCITA SDI]
- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [FORMATO USCITA HDMI]

Effettuare la seguente impostazione di menu:

- Menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [USCITA SDI + HDMI] ➔ [ON]

❖ Quando [FREQUENZA] è impostato su [59.94Hz]

[FORMATO REG.]	Terminale <HDMI>	Terminale <SDI OUT>
Risoluzione/frame rate	[FORMATO USCITA HDMI]: formato output	[FORMATO USCITA SDI]: formato output
3840×2160/59,94p	[3840×2160p]: 3840×2160/59,94p 4:2:2 10 bit [3840×2160p(420/8bit)]: 3840×2160/59,94p 4:2:0 8 bit [1920×1080p]*: 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]*: 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
3840×2160/29,97p	[3840×2160p]: 3840×2160/29,97p 4:2:2 10 bit [1920×1080p]*: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/29,97PsF 4:2:2 10 bit
3840×2160/23,98p	[3840×2160p]: 3840×2160/23,98p 4:2:2 10 bit [1920×1080p]*: 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/23,98PsF 4:2:2 10 bit
1920×1080/59,94p	[1920×1080p]*: 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]*: 1920×1080/59,94p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
1920×1080/59,94i	[1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit	[1920×1080i]: 1920×1080/59,94i 4:2:2 10 bit
1920×1080/29,97p	[1920×1080p]: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/29,97p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/29,97PsF 4:2:2 10 bit
1920×1080/23,98p	[1920×1080p]: 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/23,98p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/23,98PsF 4:2:2 10 bit
1280×720/59,94p	[1280×720p]: 1280×720/59,94p 4:2:2 10 bit	[1280×720p]: 1280×720/59,94p 4:2:2 10 bit

❖ Quando [FREQUENZA] è impostato su [50.00Hz]

[FORMATO REG.]	Terminale <HDMI>	Terminale <SDI OUT>
Risoluzione/frame rate	[FORMATO USCITA HDMI]: formato output	[FORMATO USCITA SDI]: formato output
3840×2160/50,00p	[3840×2160p]: 3840×2160/50,00p 4:2:2 10 bit [3840×2160p(420/8bit)]: 3840×2160/50,00p 4:2:0 8 bit [1920×1080p]*: 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]*: 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
3840×2160/25,00p	[3840×2160p]: 3840×2160/25,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080p]*: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/25,00PsF 4:2:2 10 bit
1920×1080/50,00p	[1920×1080p]*: 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/50,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
1920×1080/50,00i	[1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit	[1920×1080i]: 1920×1080/50,00i 4:2:2 10 bit
1920×1080/25,00p	[1920×1080p]: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit	[1920×1080p]: 1920×1080/25,00p 4:2:2 10 bit [1920×1080PsF]*: 1920×1080/25,00PsF 4:2:2 10 bit
1280×720/50,00p	[1280×720p]: 1280×720/50,00p 4:2:2 10 bit	[1280×720p]: 1280×720/50,00p 4:2:2 10 bit

* Impostazione di fabbrica

- Se [USCITA SDI + HDMI] è [ON] esistono le seguenti limitazioni:
 - [FORMATO USCITA HDMI] non può essere impostato su [720×480p]/[720×576p].
 - [FORMATO USCITA SDI]/[FORMATO USCITA HDMI] avranno le stesse impostazioni di frame rate.
(Esempio) Quando [FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA SDI] è impostato su [1920×1080p]
Se [FORMATO USCITA HDMI] è impostato su [1920×1080i], anche [FORMATO USCITA SDI] verrà automaticamente impostato su [1920×1080i].
 - Si accende solo il monitor LCD o il mirino.

❖ Per impostare come accendere/spegnere il monitor LCD e il mirino

Imposta il metodo di visualizzazione del monitor LCD/mirino quando menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [USCITA SDI + HDMI] ➔ [ON].

1 Selezionare il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ [MIRINO] ➔ [PRIORITÀ VF] o [LCD].

[PRIORITÀ VF]:

Quando il mirino è chiuso, il monitor LCD si accende quando viene aperto.

Quando il mirino viene estratto, il mirino stesso si accende e il monitor LCD si spegne.

[LCD]:

Il monitor LCD si accende quando viene estratto. il mirino non si accende.

Per cambiare l'impostazione utilizzando un pulsante USER

È possibile cambiare come accendere/spegnere il monitor LCD e il mirino registrando [VF] su un pulsante USER.

- Per informazioni sulle impostazioni del pulsante USER (➔[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))

1 Quando viene visualizzata la schermata di registrazione, premere il pulsante USER su cui è registrato [VF].

Commuta l'impostazione ogni volta che viene premuto il pulsante.

[PRIORITÀ VF] ↔ [LCD]


- L'impostazione viene applicata anche al menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➔ [SELEZ. VIDEO OUT] ➔ impostazione menu [MIRINO].

Visualizzazione stato schermata

Questo capitolo descrive la schermata visualizzata sul monitor LCD.

- [Visualizzazione su schermo durante la ripresa: 233](#)
- [Visualizzazione su schermo durante la riproduzione: 242](#)
- [Controllo e visualizzazione stato ripresa: 243](#)
- [Visualizzazione controllo modalità: 245](#)

Visualizzazione su schermo durante la ripresa

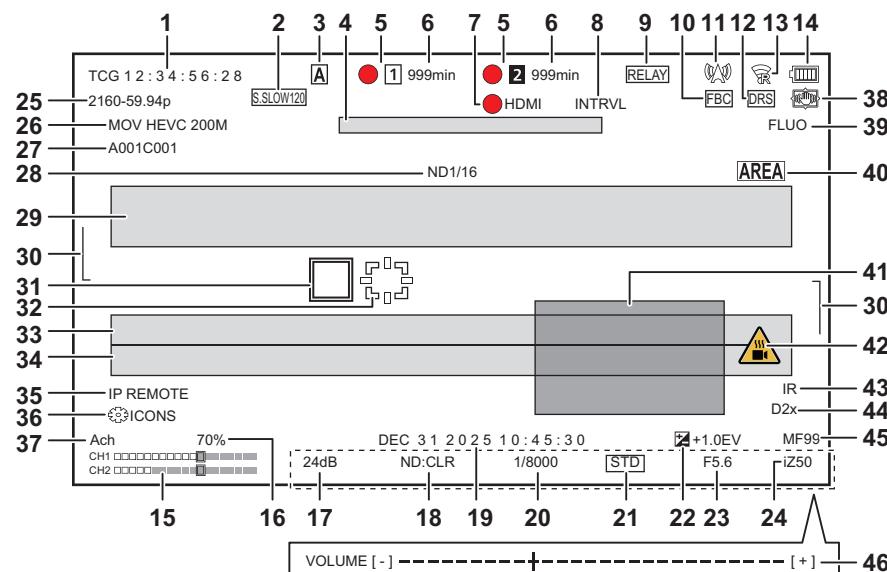

*1 Visualizzato quando si usa **X2100** / **X1600**.

*2 Visualizzato quando si usa **X2100**.

*3 Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**.

• (Per **X2100** / **X1600**)

La spia tally è disponibile quando è installata la maniglia (**X2100** in dotazione, **X1600** opzionale).

1 Time code

Ogni volta che si preme il pulsante USER assegnato a [CONTATORE] o si sfiora l'icona pulsante USER, viene mostrata la visualizzazione successiva o si passa a nessuna visualizzazione.

[TCG *:***:***:***]:**

Visualizza il time code. Durante la riproduzione verrà visualizzato [TCR ***:***:***:***].

[UBG * *** ***]:**

Visualizza gli user bits. Durante la riproduzione verrà visualizzato [UBR *** *** ***].

[CLIP *:*:***:***]:**

Visualizza il valore del contatore di ciascuna clip. Viene visualizzato quando il menu [REGISTRAZIONE] → [CONT. REC] è impostato su [CLIP]. Visualizza il valore del contatore della clip che viene riprodotta durante la riproduzione.

[*:*:***:***]:**

Visualizza il valore cumulativo del contatore a partire dall'operazione di reset. Viene visualizzato quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] → [CONT. REC] → [TOTALE].

2 Frame rate

[S.SLOW120]:

Visualizzato quando è impostato il menu [SISTEMA] → [SUPER SLOW] → [ON] e il menu [SISTEMA] → [FREQUENZA] → [59.94Hz].

[S.SLOW100]:

Visualizzato quando è impostato il menu [SISTEMA] → [SUPER SLOW] → [ON] e il menu [SISTEMA] → [FREQUENZA] → [50.00Hz].

(Nessuna visualizzazione):

Non viene visualizzato quando il menu [SISTEMA] → [SUPER SLOW] è impostato su [OFF].

3 Selettore <AUTO/MANU>

Visualizzato quando il selettore <AUTO/MANU> è impostato su <AUTO>.

4 Area di visualizzazione messaggio per l'arresto della ventola di raffreddamento

Visualizza un messaggio in caso di arresto della ventola di raffreddamento.

5 Stato registrazione

Visualizza lo stato di registrazione della scheda di memoria nello slot scheda 1 o slot scheda 2.

Non target per registrazione.

(lampeggiante), (lampeggiante):

Riconoscimento della scheda di memoria.

La registrazione si è arrestata con la scheda di memoria target di registrazione inserita.

Registrazione.

(Punto rosso lampeggiante), (Punto rosso lampeggiante):

Elaborazione in corso per arrestare la registrazione.

[P₁], [P₂]:

La registrazione si è arrestata con la preregistrazione abilitata e la scheda di memoria target di registrazione inserita.

(Nessuna visualizzazione):

In una delle seguenti condizioni.

- Non è stata inserita alcuna scheda di memoria.
 - La scheda di memoria non può essere riconosciuta.
-

• I seguenti indicatori vengono visualizzati solo nello slot scheda 1.

[P]:

Pre-registrazione è abilitata e la scheda di memoria non è inserita nello slot scheda, o la scheda di memoria non è stata riconosciuta.

*1:

Viene impartito via rete un comando per cui le spie tally si accendono in rosso.

*1:

Viene impartito via rete un comando per cui le spie tally si accendono in verde mentre la registrazione viene arrestata.
Le spie tally non si accendono in verde.

6 Capacità di registrazione residua e stato della scheda di memoria

Visualizza la capacità di registrazione residua e lo stato della scheda di memoria nello slot scheda 1 o slot scheda 2.

[Da [0min] a [999min]:

Capacità di registrazione residua (999 minuti o più viene visualizzato come [999min])

- La visualizzazione lampeggia quando la capacità di registrazione residua diventa 2 minuti o meno.
- Quando viene effettuata la registrazione simultanea viene visualizzata la capacità di registrazione residua disponibile per registrazione simultanea (capacità di registrazione per la scheda di memoria con meno capacità di registrazione tra le 2 schede di memoria).

[WP]:

Protetta da scrittura (il selettori di protezione da scrittura della scheda di memoria è impostato sul lato LOCK)

[END]:

Nessuna capacità di registrazione residua (nessuna capacità di registrazione residua sulla scheda di memoria)

[ERR]:

È stata inserita una scheda di memoria non in grado di registrare (la scheda è stata riconosciuta ma non può registrare a causa di un errore di formattazione, del fatto che è stata inserita una scheda diversa da una scheda di memoria, ecc.)

[!SDXC]:

Non è inserita una scheda di memoria SDXC in registrazione MOV^{*3}/registrazione MP4

(Nessuna visualizzazione):

In una delle seguenti condizioni.

- Non è stata inserita alcuna scheda di memoria.
- La scheda di memoria non può essere riconosciuta.

7 Stato controllo operazione registrazione apparecchiatura esterna (terminale <SDI OUT>/<HDMI>)

Visualizza lo stato del controllo dell'avvio registrazione e dell'arresto registrazione sull'apparecchiatura esterna collegata al terminale <SDI OUT> ed al terminale <HDMI>.

[● S/H]^{*2}:

Istruzione registrazione è emesso all'output dal terminale <SDI OUT>/terminale <HDMI>.

[S/H]^{*2}:

Istruzione pausa è emesso all'output dal terminale <SDI OUT>/terminale <HDMI>.

[● SDI]^{*2}:

Istruzione registrazione viene emesso all'output dal terminale <SDI OUT>.

[SDI]^{*2}:

Istruzione pausa viene emesso all'output dal terminale <SDI OUT>.

[● HDMI]:

Istruzione registrazione viene emesso all'output dal terminale <HDMI>.

[HDMI]:

Istruzione pausa viene emesso all'output dal terminale <HDMI>.

8 Funzione di registrazione speciale

Consente di visualizzare lo stato della funzione di registrazione speciale.

[INTRVL]:

La registrazione a intervalli viene arrestata.

[I-REC]:

La registrazione a intervalli è in corso. (Visualizzato in rosso)

9 Funzione 2 slot

Visualizza lo stato dell'impostazione della funzione di registrazione usando 2 schede di memoria.

Viene visualizzato con una linea obliqua se è in una condizione tale da non poter effettuare registrazione 2 slot anche se ciascuna funzione è abilitata.

[RELAY]:

Quando è abilitata la registrazione in sequenza

[SIMUL]:

Quando è abilitata la registrazione simultanea

[BACKGR]:

Quando è abilitata la registrazione in background

(Nessuna visualizzazione):

Durante registrazione standard

10 Funzione compensazione banda flash

[FBC]:

Visualizzato quando è attiva la funzione compensazione banda flash.

11 Stato dello streaming^{*1}

Visualizza lo stato di streaming.



Quando l'unità è collegata a un dispositivo per ricevere video in streaming ed il video in streaming viene distribuito

.streaming (lampeggiante):

Quando l'unità è collegata ad un dispositivo per ricevere video in streaming



Quando è abilitata la funzione streaming, è in condizione di operare correttamente e il video in streaming non viene distribuito



Quando c'è un errore nella funzione streaming e non può funzionare

(Nessuna visualizzazione):

Quando la funzione di streaming è disabilitata

12 Funzione estensione gamma dinamica

[DRS]:

Quando è attiva la funzione estensione gamma dinamica.

13 Stato connessione LAN cablata, LAN wireless o tethering USB^{*1}

Visualizza lo stato connessione di LAN cablata, LAN wireless o tethering USB

- Quando si usa **X2100**, è possibile utilizzare la LAN cablata e il tethering USB.



Quando è impostata la LAN wireless e ROP non è collegato



Quando è impostata la LAN wireless e ROP è collegato



Quando è impostata la LAN wireless e la LAN wireless non funziona correttamente



Quando è impostata la LAN cablata e ROP non è collegato



Quando è impostata la LAN cablata e ROP è collegato



Quando è impostata la LAN cablata e la LAN cablata non funziona correttamente



Quando impostato su tethering USB e ROP non è collegato



Quando impostato su tethering USB e ROP è collegato



Quando è impostato su tethering USB e tethering USB non funziona correttamente

(Nessuna visualizzazione):

Quando LAN cablata, LAN wireless e tethering USB sono tutti disabilitati

14 Stato alimentazione

Visualizza l'autonomia residua della batteria mentre è attiva l'alimentazione tramite batteria. (La visualizzazione dello stato della batteria cambia in quest'ordine → → → → → mentre la carica residua della batteria diminuisce. Lampeggia in rosso quando la carica residua della batteria è zero.)



Visualizzato quando alimentato con l'adattatore CA.

15 Indicatore livello audio

Visualizza l'indicatore di livello audio.

Un riquadro bianco viene visualizzato presso la posizione del livello di riferimento impostato nel menu [AUDIO] ➔ [IMPOSTAZIONI INPUT] ➔ [HEAD ROOM]. (Ottavo da sinistra quando impostato su [20dB], nono da sinistra quando impostato su [18dB] e 12° da sinistra quando impostato su [12dB])



Visualizzato quando non è possibile registrare l'audio. (Quando è abilitato super slow, ecc.)

16 Luminanza di Y GET

Visualizza il livello di luminanza da 0 % a 109 % quando è attiva la funzione Y GET.

17 Guadagno

Visualizza il valore del guadagno.

[AGC]:

Visualizzato quando è attivo il controllo guadagno automatico.

[SG]:

Visualizzato quando sta funzionando [GUADAGNO SUPER].

[SG+]:

Visualizzato quando sta funzionando [GUADAGNO SUPER+].

18 Filtro ND

Visualizza la trasmittanza del filtro ND selezionato.

[ND1/64]:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/64.

[ND1/16]:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/16.

[ND1/4]:

Riduce la quantità di luce che entra nel sensore MOS a 1/4.

[ND:CLR]:

Il filtro ND non è utilizzato.

19 Informazioni su data e ora

Visualizza le informazioni su data e ora. Non viene visualizzato quando è abilitata la funzione time stamp.

Il contenuto visualizzato segue l'impostazione nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [INDICATORE] ➔ [DATA/ORAI]. (➔ [\[DATA/ORAI\]: 103](#))

- L'ordine di visualizzazione per anno, mese e data segue l'impostazione nel menu [ALTRO] ➔ [OROLOGIO] ➔ [FORMATO DATA].
 - Visualizza in formato yyyy mmm dd hh:mm:ss quando impostato su [A-M-G].
 - Visualizza in formato mmm dd yyyy hh:mm:ss quando impostato su [M-G-A].
 - Visualizza in formato dd mmm yyyy hh:mm:ss quando impostato su [G-M-A].

mmm:

Mese (JAN (Gennaio), FEB (Febbraio), MAR (Marzo), APR (Aprile), MAY (Maggio), JUN (Giugno), JUL (Luglio), AUG (Agosto), SEP (Settembre), OCT (Ottobre), NOV (Novembre), DEC (Dicembre))

dd: Data**yyyy:** Anno**hh:** Ora**mm:** Minuto**ss:** Secondo**20 Velocità otturatore**

Visualizza la velocità dell'otturatore.

[A.SHTR]:

Visualizzato quando è attivo otturatore automatico.

21 Stato controllo regolazione automatica diaframma

Visualizza lo stato di controllo della regolazione automatica diaframma.

[STD]:

Controllo diaframma automatico standard

[SPOT]:

Controllo diaframma automatico per spot light

[BACK]:

Controllo diaframma automatico per compensazione controluce

22 Livello AE

Visualizza il valore compensazione esposizione.

23 Diaframma

Visualizza il valore del diaframma.

24 Zoom

Visualizza il valore dello zoom.

La visualizzazione del valore zoom segue l'impostazione nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➔ [INDICATORE] ➔ [ZOOM/FUOCO].

- Visualizza nel valore posizione da [00] a [99] quando impostato su [NUMERO].
- Visualizza in unità millimetri quando impostato su [mm/piedi] o [mm/m].
- Visualizza [i] quando è abilitato [i.ZOOM].
- [i] viene visualizzato con bianco e nero invertito quando è attivo [i.ZOOM].
- [Z] viene visualizzato con bianco e nero invertito quando è abilitato [ZOOM VELOCE].

25 Risoluzione del sistema/frequenza del sistema

Visualizza la risoluzione di sistema e la frequenza di sistema impostate nel menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO REG.]

- [2160-59.94p], [2160-50.00p], [2160-29.97p], [2160-25.00p], [2160-23.98p], [1080-59.94p], [1080-50.00p], [1080-29.97p], [1080-25.00p], [1080-23.98p], [1080-59.94i], [1080-50.00i], [720-59.94p], [720-50.00p]

26 Formato di registrazione

Visualizza il formato file e il codec di registrazione impostato nel menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE] e [FORMATO REG.]

- (Per X2100 / X1600)
 - [MOV 420 150M], [MOV 420 100M], [MOV 422 150M], [MOV 422 100M], [MOV 422 50M], [MOV HEVC 200M], [MOV HEVC 150M], [MOV HEVC 100M], [MOV ALL-I 200M], [MOV ALL-I 100M]
 - [MP4 420 72M], [MP4 420 50M], [MP4 HEVC 100M], [MP4 HEVC 72M]
 - [AVCHD PS], [AVCHD PH], [AVCHD HA], [AVCHD PM]

27 Nome della clip

Visualizza il nome della clip in corso di registrazione con sino a 8 caratteri dall'inizio.

28 Filtro ND consigliato

Visualizza il filtro ND consigliato per la condizione di ripresa corrente.

29 Area di visualizzazione messaggi

Visualizza messaggi come lo stato della videocamera ed avvisi.

Visualizza lo stato di avviso dell'unità nella schermata STATUS per il controllo modalità.

30 Livella

È possibile controllare l'inclinazione in direzione orizzontale o verticale.

- Questo non viene emesso esternamente al televisore/monitor. Visualizzarlo sul monitor LCD/mirino di questa unità.

31 Riquadro volto principale (arancione)/Riquadro riconoscimento volto (bianco)

Visualizzato quando è stato riconosciuto un volto mentre è attiva la funzione AE&AF riconoscimento volti.

32 Riquadro tracking (verde)

Visualizzato quando è stato sfiorato un soggetto mentre è attiva la funzione AE&AF riconoscimento volti. La funzione passa alla funzione tracking AE&AF.

33 Visualizzazione errori del bilanciamento automatico del bianco

Visualizza lo stato di errore del bilanciamento del bianco automatico.

34 Visualizzazione errori del bilanciamento automatico del nero

Visualizza lo stato di errore del bilanciamento automatico del nero.

35 Stato controllo remoto in una connessione IP^{*1}

Visualizzato nella schermata STATUS per il controllo modalità.

[IP REMOTE]:

Visualizzato quando il controllo remoto è possibile nella connessione IP.

[IP REMOTE] (lampeggiante):

Visualizzato in attesa della connessione IP.

36 Multifunzione manuale

Visualizza i contenuti di multifunzione manuale. (➔ [Multifunzione manuale: 209](#)).

37 Temperatura colore

Visualizza il valore dell'impostazione bilanciamento del bianco (Ach/Bch/Preset) e temperatura colore. Non viene visualizzato quando è abilitato registrazione IR.

[ATW]:

Visualizzato quando il bilanciamento del bianco con tracking automatico è attivo.

[LOCK]:

Visualizzato quando il bilanciamento del bianco con tracking automatico è bloccato.

38 Funzione stabilizzatore immagine ottico

Visualizzato quando è attiva la funzione stabilizzatore immagine ottico.



Visualizzato quando è attiva la funzione stabilizzatore immagine ottico ibrido.

39 Nome del file scena

Visualizza il nome del file scena selezionato.

40 Funzione modalità area, funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF**[AREA]:**

Visualizzato quando è attiva la funzione modalità area.

[FACE]:

Viene visualizzato quando è attiva la funzione AE&AF rilevazione viso.

[TRACK]:

Viene visualizzato quando è attiva la funzione tracking AE&AF.

41 Monitor forma d'onda

Consente di visualizzare lo stato del video in forma d'onda o vettore.

- Questo non viene emesso esternamente al televisore/monitor. Visualizzarlo sul monitor LCD/mirino di questa unità.

42 Avviso aumento temperatura**[!]:**

Visualizzato quando la temperatura di questa unità è aumentata. Se si continua a usare l'unità in questa situazione, verrà visualizzato un messaggio che indica che l'unità non può essere usata e non sarà possibile usare funzioni di registrazione e funzioni di rete. Attendere che la temperatura dell'unità diminuisca.

43 Registrazione IR**[IR]:**

Visualizzato quando è abilitata la registrazione IR.

44 Zoom digitale

Visualizza il rapporto zoom digitale.

[D2x]: 2 volte

[D5x]: 5 volte

[D10x]: 10 volte

45 Messa a fuoco

Visualizza il valore della messa a fuoco.

La visualizzazione del valore messa a fuoco segue l'impostazione nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ⇒ [INDICATORE] ⇒ [ZOOM/FUOCO].

- Visualizza nel valore posizione da [00] a [99] quando impostato su [NUMERO].
- Visualizza in unità piedi quando impostato su [mm/piedi].
- Visualizza in unità metri quando impostato su [mm/m].

[AF]:

Visualizzato quando impostato sulla modalità messa a fuoco automatica.

[MF]:


Visualizzato quando impostato sulla modalità messa a fuoco manuale.

46 Regolazione volume monitor audio

Visualizzato quando la leva dello zoom o il multi-selettori viene usato per regolare il volume dell'altoparlante o della cuffia.

La visualizzazione viene annullata circa 3 secondi dopo l'operazione.

Visualizzazione su schermo durante la riproduzione

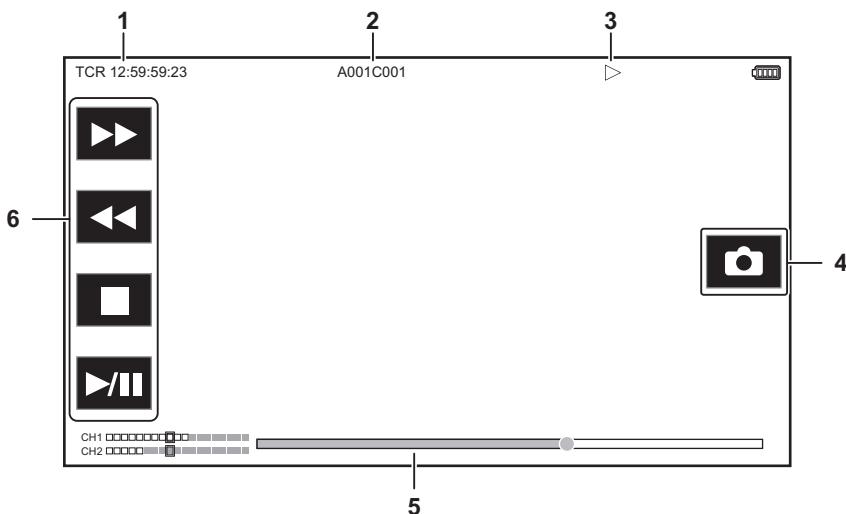

1 Visualizzazione time code

Ogni volta che si preme il pulsante USER assegnato a [CONTATORE], la visualizzazione cambia nell'ordine [TCR ***:***:***:***], [UBR *** * * * * *], [CLIP *: **: **: **], nessuna visualizzazione.

2 Nome della clip

Visualizza il nome della clip in corso di riproduzione con sino a 8 caratteri dall'inizio.

3 Stato di riproduzione

Visualizza lo stato della riproduzione. Visualizza solo durante la riproduzione.

■ : Arresto

▶ : Riproduzione

⏸ : Pausa

◀◀ : Riavvolgimento fotogramma per fotogramma

▶▶ : Fotogramma per fotogramma

▶▶▶ : Riproduzione avanti veloce (velocità 10×)

▶▶▶▶ : Riproduzione avanti veloce (velocità 20×)

◀◀◀ : Riproduzione indietro veloce (velocità 10×)

◀◀◀◀ : Riproduzione indietro veloce (velocità 20×)

▶ : Riproduzione slow

◀ : Riproduzione all'indietro slow

4 Icona di registrazione fermo immagine

Sfiorando l'icona durante la riproduzione o in pausa, registra la scena come fermo immagine.

5 Barra di riproduzione diretta

Consente di visualizzare la posizione generale che si sta riproducendo.

6 Icona di navigazione riproduzione

Funziona sfiorando l'icona.

▶▶ : Riproduzione veloce avanti

◀◀ : Riproduzione veloce indietro

■ : Arresto

▶/⏸ : Riproduzione/Pausa

Controllo e visualizzazione stato ripresa

È possibile visualizzare la schermata per controllare l'impostazione e lo stato dell'unità.

Premere il pulsante <DISP/MODE CHK> mentre viene visualizzata la schermata immagine videocamera per nascondere la maggior parte delle voci.

Premere il pulsante <DISP/MODE CHK> per almeno 1 secondo mentre viene visualizzata la schermata immagine videocamera per visualizzare la schermata STATUS del controllo modalità e verificare lo stato della ripresa.

- Per informazioni su ciascuna voce che può essere visualizzata nel controllo modalità (→ [Visualizzazione controllo modalità: 245](#)).

La seguente tabella indica ogni voce da visualizzare/nascondere in ciascuna schermata.

- “✓” indica visualizzato e “—” indica nascosto.

• È possibile visualizzare o nascondere ciascuna voce nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] → [INDICATORE].

*1 Questo non è visualizzato nello stato in cui non è visualizzato /.

*2 Viene visualizzato quando la capacità di registrazione residua della scheda di memoria o il livello residuo della batteria è basso.

*3 La posizione di visualizzazione varia nella schermata di riproduzione. (→ [Visualizzazione su schermo durante la riproduzione: 242](#)).

*4 Viene visualizzato quando si preme il multi-selettori. La visualizzazione viene annullata circa 3 secondi dopo l'operazione.

No	Voce	Schermata dell'immagine della videocamera	Quando si preme il pulsante <DISP/MODE CHK>	STATUS	Schermata Riproduzione
1	Time code	✓	✓	✓	✓
2	Frame rate	✓	—	✓	—
3	Selettori <AUTO/MANU>	✓	—	✓	—
4	Area di visualizzazione messaggio per l'arresto della ventola di raffreddamento	✓	✓	✓	✓
5	Stato registrazione	✓	✓*1	✓	—
6	Capacità di registrazione residua e stato della scheda di memoria	✓	—*2	✓*2	—
7	Stato controllo operazione registrazione apparecchiatura esterna (terminale <SDI OUT>/<HDMI>)	✓	—	✓	—
8	Funzione di registrazione speciale	✓	—	✓	—
9	Funzione 2 slot	✓	—	✓	—
10	Funzione compensazione banda flash	✓	—	✓	—
11	Stato di streaming	✓	—	✓	—
12	Funzione estensione gamma dinamica	✓	—	✓	—
13	Stato connessione LAN cablata, LAN wireless o tethering USB	✓	—	✓	—
14	Stato alimentazione	✓	—*2	✓	✓
15	Indicatore livello audio	✓	—	✓	✓
16	Luminanza di Y GET	✓	✓	✓	—
17	Guadagno	✓	—	✓	—
18	Filtro ND	✓	—	✓	—
19	Informazioni su data e ora	✓	—	✓	—
20	Velocità otturatore	✓	—	✓	—
21	Stato controllo regolazione automatica diaframma	✓	—	✓	—
22	Livello AE	✓	—	✓	—
23	Diaframma	✓	—	✓	—
24	Zoom	✓	—	✓	—
25	Risoluzione del sistema/frequenza del sistema	✓	—	✓	—
26	Formato di registrazione	✓	—	✓	—
27	Nome della clip	✓	—	✓	✓*3
28	Filtro ND consigliato	✓	✓	✓	—
29	Area di visualizzazione messaggi	✓	✓	✓	✓
30	Livella	✓	✓	✓	—
31	Riquadro volto principale (arancione)/Riquadro riconoscimento volto (bianco)	✓	✓	✓	—
32	Riquadro tracking (verde)	✓	✓	✓	—
33	Visualizzazione errori del bilanciamento automatico del bianco	—	—	✓	—
34	Visualizzazione errori del bilanciamento automatico del nero	—	—	✓	—
35	Stato controllo remoto in una connessione IP	—	—	✓	—

36	Multifunzione manuale	✓	— ^{*4}	✓	—
37	Temperatura colore	✓	—	✓	—
38	Funzione stabilizzatore immagine ottico	✓	—	✓	—
39	Nome del file scena	✓	—	✓	—
40	Funzione modalità area, funzione riconoscimento volti/tracking AE&AF	✓	—	✓	—
41	Monitor forma d'onda	✓	✓	—	—
42	Avviso aumento temperatura	✓	✓	✓	—
43	Registrazione IR	✓	—	✓	—
44	Zoom digitale	✓	—	✓	—
45	Messa a fuoco	✓	—	✓	—
46	Regolazione volume monitor audio	✓	✓	✓	✓

Visualizzazione controllo modalità

Le impostazioni e lo stato dell'unità possono essere visualizzati sul mirino o sullo schermo del monitor LCD per il controllo. Premere il pulsante <DISP/MODE CHK> per almeno 1 secondo mentre viene visualizzata la schermata immagine videocamera per visualizzare la schermata STATUS del controllo modalità. Ogni volta che si preme il pulsante <DISP/MODE CHK>, la visualizzazione commuta nell'ordine schermata STATUS, schermata FUNCTION, schermata AUDIO, schermata SWITCH, schermata NETWORK*, schermata immagine videocamera. Ciascuna schermata del controllo modalità viene visualizzata per circa 5 secondi. La schermata non commuta mentre viene tenuto premuto il pulsante <DISP/MODE CHK>. Premere il pulsante <EXIT> mentre viene visualizzata ciascuna schermata per ritornare alla schermata immagine videocamera.

* Visualizzato quando si usa **X2100** / **X1600**

- La schermata controllo modalità non può essere visualizzata anche quando si preme il pulsante <DISP/MODE CHK> nel seguente caso:
 - Quando è impostato il menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➡ [LCD] ➡ [AUTO SCATTO] ➡ [SPECCHIO] e il monitor LCD viene ruotato verso l'obiettivo (durante la ripresa a specchio)

❖ Schermata FUNCTION

Visualizza le impostazioni dell'uscita video e le informazioni dei supporti di registrazione.

Per **X2100**

Voce	Descrizione
[VIDEO OUT]	<p>[VIDEO OUT SEL]</p> <p>Visualizza la destinazione dell'output esterna.</p> <p>[SDI+HDMI]: Quando menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [USCITA SDI + HDMI] è impostato su [ON]</p> <p>[SDI]: Quando menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [SELEZ. EXTERNAL OUT] è impostato su [SDI]</p> <p>[HDMI]: Quando menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO] ➡ [SELEZ. VIDEO OUT] ➡ [SELEZ. EXTERNAL OUT] è impostato su [HDMI]</p> <p>[SDI OUT FORMAT]</p> <p>Visualizza con [1920×1080p]/[1920×1080i]/[1920×1080PsF]/[1280×720p] i segnali trasmessi tramite il terminale <SDI OUT>.</p> <p>[SDI OUT CHAR]</p> <p>Visualizza con [ON]/[OFF] se i caratteri trasmessi tramite il terminale <SDI OUT> vengono sovrapposti.</p> <p>[HDMI OUT FORMAT]</p> <p>Visualizza con [3840×2160p]/[3840×2160p(420/8bit)]/[1920×1080p]/[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]/[720×576p] i segnali trasmessi tramite il terminale <HDMI>.</p> <p>[HDMI OUT CHAR]</p> <p>Visualizza con [ON]/[OFF] se i caratteri trasmessi tramite il terminale <HDMI> vengono sovrapposti.</p>
[CARD STATUS]	<p>[TOTAL]</p> <p>Visualizza la capacità di registrazione residua/capacità totale delle schede di memoria nello slot scheda 1 e nello slot scheda 2.</p> <p>[SLOT1]</p> <p>Visualizza lo stato*¹ e la capacità di registrazione residua/capacità totale della scheda di memoria nello slot scheda 1.</p> <p>[SLOT2]</p> <p>Visualizza lo stato*¹ e la capacità di registrazione residua/capacità totale della scheda di memoria nello slot scheda 2.</p>

Per **X1600** / **X1200**

Voce	Descrizione
[HDMI OUT]	[VIDEO OUT FORMAT] Visualizza con [3840×2160p]/[3840×2160p(420/8bit)]/[1920×1080p]/[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]/[720×576p] i segnali trasmessi tramite il terminale <HDMI>.
	[VIDEO OUT CHAR] Visualizza con [ON]/[OFF] se i caratteri trasmessi tramite il terminale <HDMI> vengono sovrapposti.
[CARD STATUS]	[TOTAL] Visualizza la capacità di registrazione residua/capacità totale delle schede di memoria nello slot scheda 1 e nello slot scheda 2.
	[SLOT1] Visualizza lo stato ^{*1} e la capacità di registrazione residua/capacità totale della scheda di memoria nello slot scheda 1.
	[SLOT2] Visualizza lo stato ^{*1} e la capacità di registrazione residua/capacità totale della scheda di memoria nello slot scheda 2.

*1 Lo stato della scheda di memoria che viene visualizzato è uno dei seguenti tipi.

[NO CARD]:

La scheda di memoria non è inserita.

[UNSUPPORTED]:

La scheda di memoria non è supportata.

[FORMAT ERROR]:

La scheda di memoria non può essere usata. (Errore di formattazione).

[PROTECTED]:

È protetta da scrittura. (Il selettori di protezione da scrittura della scheda di memoria è impostato sul lato LOCK)

[NO REMAIN]:

Nessuna capacità di registrazione residua.

[NOT SDXC]:

Non è inserita una scheda di memoria SDXC in registrazione MOV^{*2}/registrazione MP4.

*2 Disponibile per l'uso quando si usa **X2100** / **X1600**

Casi diversi dai precedenti:

la capacità di registrazione residua viene visualizzata da 0% a 100%.

❖ Schermata AUDIO

Visualizza le impostazioni di ingresso/uscita audio e l'indicatore livello audio.

* Visualizzato quando si usa **X2100** / **X1600**

Voce			Descrizione
[AUDIO]	[SOURCE]	[CH1]/[CH2]	Visualizza l'audio registrato in ogni canale. • Quando la maniglia è installata sull'unità principale di X2100 / X1600 – [CH1]: [INT(L)]/[MIC(L)]/[INPUT1(MIC)]/[INPUT1(LINE)]/ [INPUT1(MIC+48V)] – [CH2]: [INT(R)]/[MIC(R)]/[INPUT1(MIC)]/[INPUT1(LINE)]/ [INPUT1(MIC+48V)]/[INPUT2(MIC)]/[INPUT2(LINE)]/ [INPUT2(MIC+48V)] • Quando la maniglia non è installata sull'unità principale di X2100 / X1600 , o quando è in uso X1200 – [CH1]: [INT(L)]/[MIC(L)] – [CH2]: [INT(R)]/[MIC(R)]
[LEVEL]	[CH1]/[CH2]		Visualizza il metodo di regolazione del livello di registrazione dell'audio per ciascun canale con [AUTO]/[MANU].
[LIMITER]	[CH1]/[CH2]		Visualizza l'abilitazione/disabilitazione del limitatore per ciascun canale con [ON]/[OFF]. Visualizza [--] quando il metodo di regolazione del livello di registrazione dell'audio è impostato su [AUTO].
[LOWCUT]	[CH1]/[CH2]		Visualizza l'abilitazione/disabilitazione del filtro taglia basso per ciascun canale con [ON]/[OFF].
Indicatore livello audio			Ingrandisce la visualizzazione dell'indicatore del livello audio sulla schermata immagine videocamera.
[AUDIO OUT]			Visualizza con [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX] il formato del canale audio emesso dal jack cuffia e dall'altoparlante incorporato.
[HANDLE]*	[HANDLE STATUS]		Visualizza con [ATTACHED]/[DETACHED] se è installata la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale).

❖ Schermata SWITCH

Visualizza i valori assegnati al selettore USER, super guadagno e bilanciamento del bianco.

Voce		Descrizione
[USER SW]	da [1] a [6]	Visualizza la funzione assegnata ai pulsanti da <USER1> a <USER6>.
[OTHER ASSIGN]	[S.GAIN]	Visualizza l'elenco dei valori di guadagno assegnati come super guadagno.
	[WHITE BAL A]	Visualizza lo stato di impostazione di [Ach] del bilanciamento del bianco come [OK] o [NG]. Visualizza [ATW] quando viene assegnata la funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico.
	[WHITE BAL B]	Visualizza lo stato di impostazione di [Bch] del bilanciamento del bianco come [OK] o [NG]. Visualizza [ATW] quando viene assegnata la funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico.
	[WHITE BAL PRST]	Visualizza la temperatura colore assegnata al "preset" di bilanciamento del bianco. Visualizza [ATW] quando viene assegnata la funzione bilanciamento del bianco con tracking automatico. Temperatura colore e [VAR] vengono visualizzati quando viene assegnato "VAR".

❖ Schermata NETWORK **X2100** / **X1600**

Visualizza le impostazioni della funzione di rete.

Voce		Descrizione
[NETWORK]	[DEVICE SEL]	Visualizza il dispositivo usato per connessione di rete in [USB-LAN] (LAN cablata) ¹ /[WLAN] (LAN wireless)/[USB TETHERING] (tethering USB) ¹ /[OFF] (Off).
	[NETWORK FUNC]	Visualizza la funzione di rete dell'unità con [STREAMING]/[OFF].
	[STRM PROTOCOL] ²	Visualizza il valore di impostazione di menu [RETE] ➡ [STREAMING] ➡ [PROTOCOLLO DI STREAMING] come [RTMP(S)]/[RTSP].
	[STRM FORMAT] ²	Visualizza il formato di streaming.
	[IP REMOTE]	Visualizza l'abilitazione/disabilitazione della funzione IP remote con [ENABLE]/[DISABLE].
	[IPv4 ADDRESS]	Visualizza l'indirizzo IP di IPv4. Non viene visualizzato quando è impostato il menu [RETE] ➡ [SEL DISPOSITIVO] ➡ [OFF].

*1 Visualizzato quando si usa **X2100**.

*2 Non viene visualizzato quando è impostato il menu [RETE] ➡ [FUNZ. RETE] ➡ [OFF].

Collegamento con dispositivi esterni

Questo capitolo descrive i dispositivi esterni che possono essere collegati all'unità.


- [Collegamento con cuffia e TV/monitor: 249](#)
- [Funzione collegamento tramite terminale USB: 251](#)

Collegamento con cuffia e TV/monitor

- Cuffie: 249
- Controllo remoto: 249
- Televiore/monitor: 250

Cuffie

Una cuffia (disponibile in commercio) può essere collegata al terminale cuffia (mini jack stereo diametro 3,5 mm).

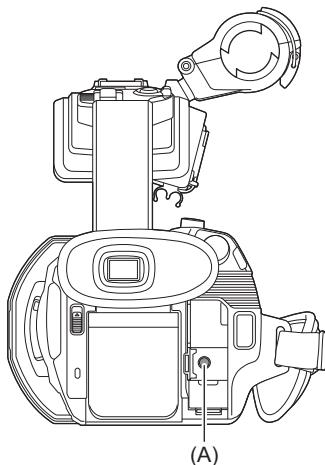


(A) Terminale cuffia

- L'audio non viene trasmesso dall'altoparlante incorporato quando è collegata la cuffia al terminale specifico.

Controllo remoto

Collegare l'unità controllo remoto (disponibile in commercio) al terminale <REMOTE> (super mini jack diametro 2,5 mm) per controllare alcune funzioni da remoto.

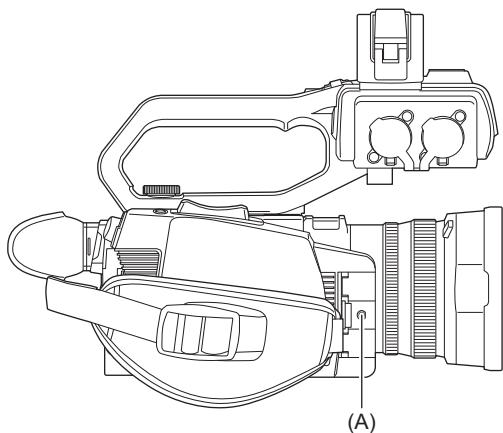


(A) Terminale <REMOTE>

Televisore/monitor

È possibile collegare una TV o un monitor come mostrato nella seguente figura.

- Quando si usa **X2100** usare un cavo BNC (terminale <SDI OUT>) per collegare un televisore/monitor.

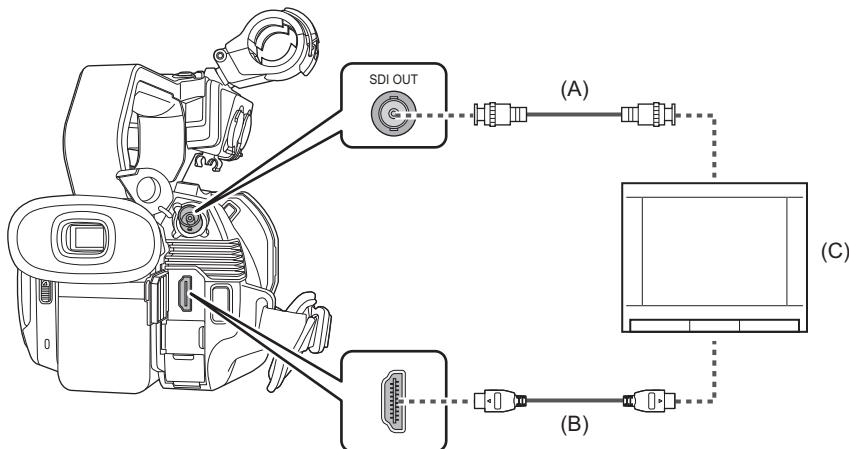

(A) (Per **X2100**)

Cavo BNC (disponibile in commercio)

(B) Cavo HDMI (disponibile in commercio)

(C) TV/Monitor

- Collegando questa unità a un televisore/monitor compatibile con video 4K usando un cavo HDMI e riproducendo clip registrate con un formato di registrazione con risoluzione UHD (3840×2160), è possibile fruire del video con elevato dettaglio fornito dai video 4K. Se il televisore/monitor non è compatibile con video 4K, è possibile impostare [FORMATO USCITA HDMI]/[FORMATO USCITA] e ridurre la risoluzione di output per la riproduzione. ([→Formato che può essere emesso dal terminale HDMI: 228](#))

Quando si usa un convertitore DVI, ecc., per collegare un cavo HDMI a questa unità, accertarsi di effettuare la connessione al terminale <HDMI> su questa unità per ultima. Effettuare la connessione al terminale <HDMI> su questa unità per prima può causare un malfunzionamento.

- VIERA Link non è supportato sull'unità. Notare che il VIERA Link dell'altro dispositivo potrebbe non funzionare correttamente quando è collegato al dispositivo compatibile VIERA Link con un cavo HDMI (disponibile in commercio).
 - Il segnale con risoluzione SD trasmesso dal terminale <HDMI> viene trasmesso come segnale progressivo (480P, 576P).
 - (Per **X2100**)
Si consiglia di utilizzare un cavo BNC con doppia schermatura equivalente a 5C-FB.
 - Utilizzare un cavo HDMI Premium High Speed (connettore Tipo A–Tipo A).
 - Quando questa unità è collegata a un televisore/monitor mentre si visualizza la schermata immagine videocamera, si può verificare un suono stridente*. Premere il pulsante <THUMBNAIL> per passare alla schermata delle anteprime prima di collegare questa unità a un televisore/monitor.
- * Il microfono può catturare suoni provenienti dall'altoparlante e questo può causare suoni insoliti.

Funzione collegamento tramite terminale USB


- Collegamento con un computer in modalità lettore schede: 251
- Ambiente operativo (memoria di massa): 253

Collegamento con un computer in modalità lettore schede

Collegare l'unità ad un computer tramite il cavo USB per usare l'unità come lettore di schede per la scheda di memoria.

- Questa unità supporta USB2.0.

❖ Collegamento a un computer

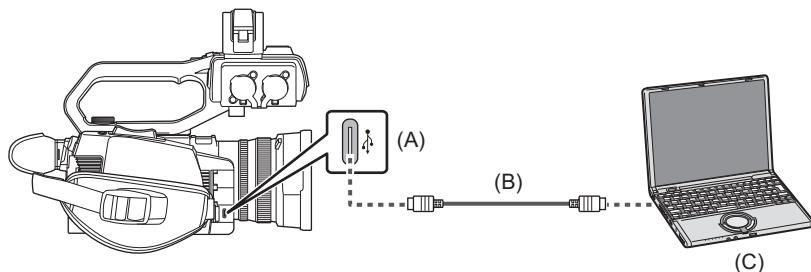

- (A) Terminale USB (tipo C)
- (B) Cavo USB (disponibile in commercio)
- (C) Computer

1 Collegare il cavo USB al terminale USB.

2 Effettuare le seguenti impostazioni nei menu.

1 (Per X2100)

Selezionare il menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] ➔ [WLAN] o [OFF].

2 Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [DISPOSITIVO USB] ➔ [MODO LETT. SCHEDA] ➔ [SI].

Durante il collegamento USB, [USB collegato. Si prega di operare tramite PC.] viene visualizzato al centro del mirino o del monitor LCD.

Se il collegamento USB viene spostato o non è collegato correttamente, viene visualizzato [Collegare questa unità al PC tramite cavo USB.].

- Quando si usa la batteria, il monitor LCD si spegne dopo circa 5 secondi. Sfiorare lo schermo per accendere il monitor LCD.

3 Uscire dalla modalità lettore di schede.

Sono previsti i seguenti metodi.

- Spegnere l'unità.
- Premere il pulsante <EXIT>.
- Premere il multi-selettore.
- Sfiorare [↴]

Dopo l'uscita dalla modalità lettore schede, ritorna allo stato ripresa videocamera in circa 5 secondi.

- È possibile anche premere il pulsante USER assegnato a [MODO LETT. SCHEDA] o sfiorare l'Icona pulsante USER per passare alla modalità lettore scheda.
- Questa unità non ha in dotazione un cavo USB. Utilizzare un cavo USB conforme alle specifiche USB di lunghezza pari o inferiore a 1,5 m.
- Non è possibile scrivere dati sulle schede di memoria di questa unità da un computer.
- Quando si collega l'unità ad un computer tramite USB, accertarsi che nessun altro dispositivo sia collegato al computer tramite USB.
- Non rimuovere la scheda di memoria quando si collega l'unità tramite USB.
- Le spie di accesso alla scheda durante la connessione a USB si spengono se non è in corso un accesso.
- Quando l'unità funziona in modalità lettore scheda, non può effettuare ripresa, registrazione e riproduzione e operazioni sulle anteprime non possono essere effettuate su clip.
- Quando l'unità funziona in modalità lettore carte, la capacità di registrazione residua e lo stato della scheda di memoria non vengono visualizzati. Inoltre, video/audio non possono essere trasmessi in uscita o visualizzati.
- Il monitor LCD si illumina sfiorando il monitor se era disattivato per risparmiare energia.
- Quando si leggono o si scrivono dati su una scheda di memoria con un computer, lo slot scheda SD nel computer o il dispositivo per leggere/scrivere schede SD che si sta usando potrebbe non supportare la scheda di memoria.
- Quando l'unità è collegata ad un computer, viene riconosciuta come un'unità esterna.
- Viene visualizzata su un computer come unità rimovibile (ad esempio: A001 (F:)).
- Per un esempio di strutture cartella scheda memoria ([Esempio di struttura cartelle di una scheda di memoria: 53](#))

❖ Per scollegare in modo sicuro il cavo USB

Per Windows

- 1 Sulla schermata del computer, selezionare l'Icona nella barra delle applicazioni, quindi deselezionare il numero del modello di questa unità. (Ad esempio: "HC-X2100", ecc.)**

- A seconda delle impostazioni del proprio computer, questa icona potrebbe non essere visualizzata.

Per Mac

- 1 Spostare l'Icona del nome del volume della scheda di memoria (ad esempio: "A001", ecc.) visualizzata sul desktop in "Trash", quindi scollegare il cavo USB.**

Informazioni sulle indicazioni su schermo dell'unità

- La spia di accesso scheda 1 o la spia di accesso scheda 2 lampeggi mentre si effettua l'accesso a questa unità. Non scollegare il cavo USB, la batteria o l'alimentatore CA mentre si effettua l'accesso all'unità.
- Se la schermata non cambia mentre si utilizza l'unità mentre è collegata ad un computer, scollegare la batteria e/o l'adattatore CA, attendere circa 1 minuto, ricollegare la batteria e/o l'alimentatore CA, attendere nuovamente circa 1 minuto e quindi riaccendere l'unità. (I dati possono venire distrutti quando si effettua questa operazione mentre si accede alla scheda di memoria.)

Ambiente operativo (memoria di massa)

- Anche se vengono rispettati i requisiti di sistema menzionati in queste istruzioni per l'uso, non è possibile usare alcuni computer.
- L'apparecchiatura USB funziona con il driver installato di serie nel sistema operativo.

❖ Per Windows

SO:

Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (32 bit/64 bit)

CPU:

1 GHz o superiore, processore 32 bit o 64 bit

RAM:

2 GB o più (64 bit)/1 GB o più (32 bit)

Interfaccia:

Porta USB

Altri requisiti:

Mouse o dispositivo di puntamento equivalente

❖ Per Mac

SO:

macOS v10.15

CPU:

Intel Core 2 Duo o migliore

RAM:

2 GB o più

Interfaccia:

Porta USB

Altri requisiti:

Mouse o dispositivo di puntamento equivalente

Connessione di rete [X2100]/[X1600]

Questo capitolo descrive come usare l'unità collegandosi ad una rete.

[X2100] / [X1600] supporta la funzione di rete.

- Connessione di rete: 255
- Funzione di azionamento remoto: 261
- Funzione streaming: 264
- Impostazioni di rete: 272

- Questa unità è dotata di una funzione LAN wireless. Per maggiori informazioni consultare "Informazioni sulla funzione LAN wireless su questa unità [X2100]/[X1600]". (→[Informazioni sulla funzione LAN wireless su questa unità \[X2100\]/\[X1600\]: 292](#))

Connessione di rete

(Per X2100)

La videocamera può essere collegata a una rete tramite LAN cablata, LAN wireless e tethering USB.

- Quando si usa LAN cablata, collegare un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio) al terminale USB, quindi collegare un cavo LAN al terminale LAN sull'adattatore USB ethernet.
- Quando si usa tethering USB, collegare un dispositivo iPhone/iPad o Android al terminale USB usando un cavo USB.

(Per X1600)

La videocamera può essere collegata a una rete tramite LAN cablata e LAN wireless.

❖ Funzioni che si possono utilizzare con questa unità

Quando l'unità è collegata ad una rete, sono disponibili le seguenti funzioni.

Azionamento remoto dell'unità (app HC ROP)

Alcune delle funzioni possono essere controllate da remoto collegando l'unità a un terminale iPhone/iPad o Android su cui è installata l'app HC ROP.

Funzione di streaming

È possibile effettuare lo streaming dell'audio e del video attualmente ripresi con l'unità su una rete.





❖ Metodi di connessione e funzioni disponibili

① a ⑦: Funzioni disponibili.

- Alcuni esempi di impostazioni sono disponibili in “Esempi di impostazione del menu [RETE]”.

Vedere da ① a ⑦ in “Esempi di impostazione del menu [RETE]”. (→[Esempi di impostazione del menu \[RETE\]: 257](#))

—: Funzioni non disponibili.

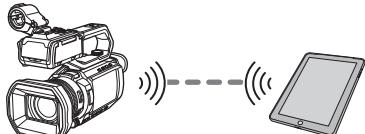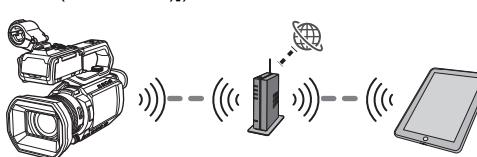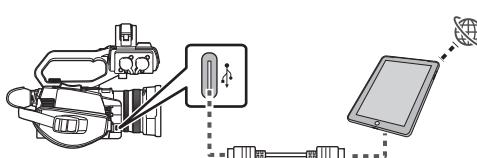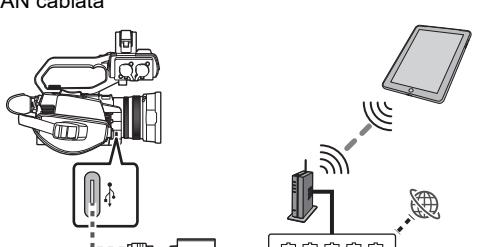	Metodo di connessione	Funzioni disponibili		Procedura di impostazione
		Funzione di azionamento remoto	Funzione di streaming	
Wireless	Collegamento diretto tramite LAN wireless ([DIRETTO]) 	①	—	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento diretto tramite LAN wireless ([DIRETTO]): 272 • Funzione di azionamento remoto: 261
	Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/ [INFRA(MANUALE)]) 	②	③	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di impostazione ([INFRA(SELEZ)]): 274 • Procedura di impostazione ([INFRA(MANUALE)]): 275 • Funzione di azionamento remoto: 261 • Funzione streaming: 264
Cablato*1	Tethering USB 	④	⑥	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione tethering USB [X2100]: 279 • Funzione di azionamento remoto: 261 • Funzione streaming: 264
	LAN cablata*2 	⑤	⑦	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni LAN cablata [X2100]: 277 • Funzione di azionamento remoto: 261 • Funzione streaming: 264

*1 Disponibile per l'uso quando si usa **X2100**.

*2 È necessario un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio) che supporti USB Type-C.

• Per informazioni sugli adattatori USB ethernet il cui funzionamento è stato verificato con questa videocamera, consultare il seguente sito di supporto. (Informazioni aggiornate a gennaio 2025)

https://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/connect/index3.html

Collegamenti LAN wireless

Sono disponibili i seguenti tre metodi di collegamento LAN wireless:

- **[DIRETTO]**: Collegamento diretto a uno smartphone o a un tablet senza utilizzare un punto di accesso wireless.
- **[INFRA(SELEZ)]**: Selezionare l'SSID del punto di accesso wireless e collegarsi alla rete.
- **[INFRA(MANUALE)]**: Immettere manualmente l'SSID del punto di accesso wireless e collegarsi alla rete.

❖ Esempi di impostazione del menu [RETE]

Di seguito vengono forniti alcuni esempi di impostazione del menu [RETE] per le funzioni da utilizzare, ordinati per funzione.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine di riferimento.

Quando si effettua un collegamento wireless per utilizzare la funzione di azionamento remoto

1 Collegamento diretto tramite LAN wireless [DIRETTO]

- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [WLAN]
- 2 [FUNZ. RETE]: [OFF]
- 3 Impostare [IP REMOTO] come segue:
 - [ABILITA/DISABILITA]: [ABILITA]
 - [PORTA HC ROP]: [49152]
 - [ACCOUNT UTENTE]: Impostare nome account e password. (Necessario quando si imposta l'app HC ROP).
- 4 Impostare [PROPRIETÀ WLAN] come segue:
 - [TIPO]: [DIRETTO]
 - [SSID]: Imposta l'SSID per questa unità. È il nome del modello preimpostato in fabbrica. (Ad esempio: HC-X2100)
È necessario quando si collega il dispositivo di azionamento remoto su cui è installata l'app HC ROP a questa unità via Wi-Fi.
 - [CANALE]: [AUTO]
 - [CRITTOGRAFIA]: [WPA3™/WPA2™]
 - [CHIAVE CRITTOGRAFIA]: Impostare la password Wi-Fi per questa unità.
È necessario quando si collega il dispositivo di azionamento remoto su cui è installata l'app HC ROP a questa unità via Wi-Fi.
- 5 [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [DHCP]: [SERVER]
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
- 6 Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo di azionamento remoto, selezionare l'SSID inserito al passaggio 4 e impostare la password Wi-Fi.
- 7 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - : Questa unità è collegata al dispositivo di azionamento remoto tramite una rete.
 - : Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 6 e le impostazioni Wi-Fi sul dispositivo di azionamento remoto.
- 8 Controllare [INFORMAZIONI] ➔ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (È necessario quando si imposta l'app HC ROP).
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
- 9 Effettuare le impostazioni sul dispositivo di azionamento remoto e sull'app HC ROP. ([Passaggio 5: Installazione dell'app HC ROP: 262](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Collegamento diretto tramite LAN wireless \(\[DIRETTO\]\): 272](#)

2 Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE)])

- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [WLAN]
- 2 [FUNZ. RETE]: [OFF]
- 3 Impostare [IP REMOTO] come segue:
 - [ABILITA/DISABILITA]: [ABILITA]
 - [PORTA HC ROP]: [49152]
 - [ACCOUNT UTENTE]: Impostare nome account e password. (Necessario quando si imposta l'app HC ROP).
- 4 Impostare [PROPRIETÀ WLAN] come segue:
 - [TIPO]: [INFRA(SELEZ)] o [INFRA(MANUALE)]
 - [SSID]:
 - Selezionare un punto di accesso wireless dall'elenco. (Quando si seleziona [INFRA(SELEZ)])
 - Immettere l'SSID del punto di accesso wireless. (Quando si seleziona [INFRA(MANUALE)])
 - [CRITTOGRAFIA]: [WPA3™/WPA2™]
 - [CHIAVE CRITTOGRAFIA]: Immettere la password del punto di accesso wireless.
- 5 [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [DHCP]: [CLIENT]
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
- 6 Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo di azionamento remoto, connettersi al punto di accesso wireless collegato tramite una rete a questa unità.

- 7 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - : Questa unità è collegata al punto di accesso wireless tramite una rete.
 - : Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 6 e le impostazioni Wi-Fi sul punto di accesso wireless.
- 8 Controllare [INFORMAZIONI] ➔ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (È necessario quando si imposta l'app HC ROP).
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
- 9 Effettuare le impostazioni sul dispositivo di azionamento remoto e sull'app HC ROP. ([→ Passaggio 5: Installazione dell'app HC ROP: 262](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Procedura di impostazione \(\[INFRA\(SELEZ\]\): 274](#)
 - [Procedura di impostazione \(\[INFRA\(MANUALE\]\): 275](#)

Quando si utilizzano delle funzioni di streaming tramite un collegamento wireless

③ Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ])/[INFRA(MANUALE)])

- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [WLAN]
- 2 [FUNZ. RETE]: [STREAMING]
 - È necessario impostare in anticipo un formato di registrazione inferiore a 1080p.
- 3 [IP REMOTO] ➔ [ABILITA/DISABILITA]: [DISABILITA]
- 4 Impostare [PROPRIETÀ WLAN] come segue:
 - [TIPO]: [INFRA(SELEZ)] o [INFRA(MANUALE)]
 - [SSID]:
 - Selezionare un punto di accesso wireless dall'elenco. (Quando si seleziona [INFRA(SELEZ)])
 - Immettere l'SSID del punto di accesso wireless. (Quando si seleziona [INFRA(MANUALE)])
 - [CRITTOGRAFIA]: [WPA3™/WPA2™]
 - [CHIAVE CRITTOGRAFIA]: Immettere la password del punto di accesso wireless.
- 5 [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [DHCP]: [CLIENT]
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
- 6 Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo dotato della funzione di LAN wireless, connettersi al punto di accesso wireless collegato tramite una rete a questa unità.
- 7 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - : Questa unità è collegata al punto di accesso wireless tramite una rete.
 - : Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 6 e le impostazioni Wi-Fi sul punto di accesso wireless.
- 8 Controllare [INFORMAZIONI] ➔ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (Questo dato è necessario per le impostazioni sul software applicativo utilizzato per lo streaming.)
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
- 9 Effettuare le impostazioni per la funzione di streaming. ([→ Passaggio 2: Impostazioni per la funzione di streaming: 265](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Procedura di impostazione \(\[INFRA\(SELEZ\]\): 274](#)
 - [Procedura di impostazione \(\[INFRA\(MANUALE\]\): 275](#)

Quando si utilizza un collegamento cablato per la funzione di azionamento remoto [X2100]

4 Connessione tramite tethering USB

- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [TETHERING USB]
- 2 [FUNZ. RETE]: [OFF]
- 3 Impostare [IP REMOTO] come segue:
 - [ABILITA/DISABILITA]: [ABILITA]
 - [PORTA HC ROP]: [49152]
 - [ACCOUNT UTENTE]: Impostare nome account e password. (Necessario quando si imposta l'app HC ROP).
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
- 4 Attivare il tethering USB sul dispositivo di azionamento remoto.
- 5 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - Questa unità è collegata al dispositivo di azionamento remoto tramite una rete.
 - Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 4.
- 6 Controllare [INFORMAZIONI] ➡ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (È necessario quando si imposta l'app HC ROP).
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
- 7 Effettuare le impostazioni sul dispositivo di azionamento remoto e sull'app HC ROP. ([Passaggio 5: Installazione dell'app HC ROP: 262](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Impostazione tethering USB \[X2100\]: 279](#)

5 Collegamento tramite LAN cablata

- È necessario un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio).
- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [USB-LAN]
 - 2 [FUNZ. RETE]: [OFF]
 - 3 Impostare [IP REMOTO] come segue:
 - [ABILITA/DISABILITA]: [ABILITA]
 - [PORTA HC ROP]: [49152]
 - [ACCOUNT UTENTE]: Impostare nome account e password. (Necessario quando si imposta l'app HC ROP).
 - 4 [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] ➡ [DHCP]: [CLIENT]
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
 - 5 Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo di azionamento remoto, connettersi al punto di accesso wireless collegato in rete a questa unità tramite un router cablato.
 - 6 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - Questa unità è collegata al router cablato tramite una rete.
 - Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 5 e le connessioni dell'adattatore USB ethernet.
 - 7 Controllare [INFORMAZIONI] ➡ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (È necessario quando si imposta l'app HC ROP).
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
 - 8 Effettuare le impostazioni sul dispositivo di azionamento remoto e sull'app HC ROP. ([Passaggio 5: Installazione dell'app HC ROP: 262](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Impostazioni LAN cablata \[X2100\]: 277](#)

Quando si utilizzano delle funzioni di streaming tramite un collegamento cablato [X2100]

6 Connessione tramite tethering USB


- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [TETHERING USB]
- 2 [FUNZ. RETE]: [STREAMING]
 - È necessario impostare in anticipo un formato di registrazione inferiore a 1080p.
- 3 [IP REMOTO] ➔ [ABILITA/DISABILITA]: [DISABILITA]
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
- 4 Attivare il tethering USB sul dispositivo di tethering USB.
- 5 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - : Questa unità è collegata al dispositivo di tethering USB tramite una rete.
 - : Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 4.
- 6 Controllare [INFORMAZIONI] ➔ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (Questo dato è necessario per le impostazioni sul software applicativo utilizzato per lo streaming.)
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
- 7 Effettuare le impostazioni per la funzione di streaming. ([→ Passaggio 2: Impostazioni per la funzione di streaming: 265](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Impostazione tethering USB \[X2100\]: 279](#)

7 Collegamento tramite LAN cablata

- È necessario un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio).
- 1 [SEL DISPOSITIVO]: [USB-LAN]
 - 2 [FUNZ. RETE]: [STREAMING]
 - È necessario impostare in anticipo un formato di registrazione inferiore a 1080p.
 - 3 [IP REMOTO] ➔ [ABILITA/DISABILITA]: [DISABILITA]
 - 4 [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] ➔ [DHCP]: [CLIENT]
 - Chiudere il menu dopo aver effettuato le impostazioni.
 - 5 Controllare la connessione.
 - Verificare la connessione di rete controllando l'icona nella parte superiore destra della schermata sul monitor LCD di questa unità.
 - : Questa unità è collegata al router cablato tramite una rete.
 - : Non è presente alcuna connessione di rete. Controllare le impostazioni effettuate nei passaggi da 1 a 4 e le connessioni dell'adattatore USB ethernet.
 - 6 Controllare [INFORMAZIONI] ➔ [STATO].
 - Prendere nota dell'indirizzo IP. (Questo dato è necessario per le impostazioni sul software applicativo utilizzato per lo streaming.)
 - Dopo aver preso nota dell'indirizzo IP, chiudere il menu.
 - 7 Effettuare le impostazioni per la funzione di streaming. ([→ Passaggio 2: Impostazioni per la funzione di streaming: 265](#))
 - Per ulteriori informazioni su come effettuare le impostazioni fare riferimento a quanto segue:
 - [Impostazioni LAN cablata \[X2100\]: 277](#)

Funzione di azionamento remoto

Alcune delle funzioni possono essere controllate da remoto collegando l'unità ad un iPhone/iPad o ad un terminale Android su cui è installata l'app HC ROP.

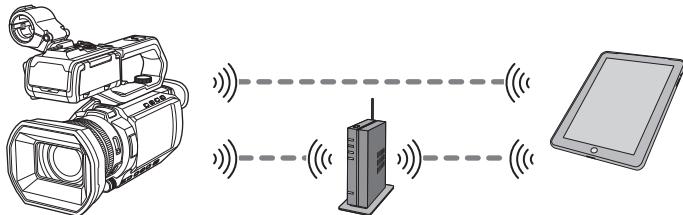

Passaggio 1: Effettuazione delle impostazioni di rete appropriate per il metodo di collegamento

Quando si usa **X2100**, è possibile utilizzare la LAN cablata e il tethering USB.

- Collegamento diretto tramite LAN wireless ([DIRETTO]): 272
- Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE]]): 274
- Impostazioni LAN cablata [X2100]: 277
- Impostazione tethering USB [X2100]: 279*

* Utilizzare la rete del dispositivo connesso (iPhone/iPad/Android). Le seguenti impostazioni di menu non sono richieste su questa unità:

- [PROPRIETÀ WLAN]
- [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN]

- (Quando ci si collega a un punto di accesso wireless per utilizzare l'app HC ROP)

Collegare questa unità e il dispositivo iPhone/iPad o Android allo stesso punto di accesso wireless.

Consultare le istruzioni per l'uso del proprio dispositivo per informazioni su come collegare a un punto di accesso wireless l'iPhone/iPad o il dispositivo Android.

Passaggio 2: Impostazione dell'account utente e della password per l'accesso all'app HC ROP.

- 1 Selezionare il menu [RETE] → [IP REMOTO] → [ACCOUNT UTENTE].**
- 2 Immettere il nome account utente e selezionare [Enter].**



- Immettere il nome dell'account utente di non oltre 31 caratteri.

- 3 Immettere la password e selezionare [Enter].**

 - Immettere una password costituita da 8 a 15 caratteri.

❖ Per immettere un carattere

Il funzionamento è analogo all'immissione con una tastiera.

Icona	Descrizione dell'operazione
[A-a]	Commuta tra maiuscolo e minuscolo. (Visualizzato durante la modalità di immissione testo)
[@-#]	Commuta il tipo di simboli. (Visualizzato durante la modalità di immissione simbolo)
[]	Ritorna alla schermata precedente. Il carattere immesso non viene applicato.
[123 #+=]	Commuta il carattere a simbolo/numero.
[]	Immette uno spazio (vuoto).
[BS]	Elimina il carattere. Il carattere precedente viene eliminato quando la posizione del cursore è vuota.
[/]	Sposta il cursore verso destra o sinistra.
[Enter]	Completa l'immissione del carattere.

Passaggio 3: Abilitazione della funzione IP remote

1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [IP REMOTO] ➔ [ABILITA/DISABILITA] ➔ [ABILITA].

Passaggio 4: Impostazione del numero porta standby

A seconda dell'ambiente, impostare il numero porta per standby se richiesto.

1 Impostare il numero porta nel menu [RETE] ➔ [IP REMOTO] ➔ [PORTA HC ROP].

- Il valore di impostazione non viene applicato sino a che il menu [RETE] ➔ [IP REMOTO] ➔ [ABILITA/DISABILITA] viene commutato su [DISABILITA] una volta o quando la videocamera viene riavviata.
- Non è possibile specificare il numero 80 e lo stesso valore del numero porta impostato per altre voci di menu.
- Verrà usata la porta TCP impostata come valore di impostazione e la porta UDP impostata come valore di impostazione +1.
- Chiedere all'amministratore della rete o al controller se è richiesta modifica.

Passaggio 5: Installazione dell'app HC ROP

Per iPhone/iPad

- Scaricare l'app HC ROP dall'App Store.

Per terminale Android

- Scaricare l'app HC ROP dall'Google Play Store.

- Per informazioni come il sistema operativo supportato dell'app HC ROP, vedere l'App Store o la pagina download di Google Play Store.

Passaggio 6: Connessione all'unità tramite l'app HC ROP

1 Effettuare le impostazioni Wi-Fi sull'iPhone/iPad o sul dispositivo Android su cui è installata l'app HC ROP.

- 1 Quando si è connessi con "Collegamento diretto tramite LAN wireless [DIRETTO]"
 - Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi dell'iPhone/iPad o del dispositivo Android, selezionare l'SSID di questa unità impostato nel menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [SSID]. (Esempio di visualizzazione: "HC-X2100")
 - Dopo aver selezionato l'SSID, immettere la password Wi-Fi impostata nel menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [CHIAVE CRITTOGRAFIA].
- 2 Quando si è connessi con "Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE)])"
 - Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi sull'iPhone/iPad o sul dispositivo Android, connettersi al punto di accesso wireless collegato tramite una rete a questa unità.
- 3 Quando ci si connette tramite una "LAN cablata"
 - Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi sull'iPhone/iPad o sul dispositivo Android, connettersi al punto di accesso wireless collegato in rete a questa unità tramite un router cablato.
- 4 Quando ci si connette tramite "tethering USB"
 - Impostare il tethering USB su ON sull'iPhone/iPad o sul dispositivo Android.

2 Aprire l'app HC ROP sull'iPhone/iPad o sul dispositivo Android e connettersi a questa unità.

- Sarà necessario immettere l'indirizzo IP, il numero della porta, l'ID utente e la password. Vedere i passaggi da 2 a 4.
- È possibile visualizzare l'indirizzo IP nel menu [RETE] ➔ [INFORMAZIONI] ➔ [STATO].

- Cambiare il numero porta destinazione connessione nell'app HC ROP se il numero porta standby viene modificato in questa unità.
- L'unità non può collegarsi con l'app HC ROP mentre viene visualizzato il menu o la schermata anteprime.
- Sfiorare l'icona "?" nell'angolo superiore destro dell'app HC ROP per visualizzare la guida dell'app HC ROP. Consultare la guida per informazioni sul collegamento con la videocamera e sul funzionamento dell'app.

Funzionamento mentre è collegata l'app HC ROP

Funzionamento dell'unità che è collegata

Non è possibile usare il pulsante <THUMBNAIL>.

Funzionamento di riproduzione e registrazione durante la connessione

- La registrazione può essere controllata dall'unità o dall'app HC ROP.
- Il funzionamento di riproduzione non è possibile.

- Il contenuto impostato con controllo remoto usando l'app HC ROP viene applicato nell'unità. (Escludendo impostazione tramite hard switch)

❖ Per controllare o eliminare un account utente

1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [IP REMOTO] ➔ [LISTA ACCOUNT].

- Viene visualizzato l'elenco degli account utente registrati.
- Procedere al Passaggio 4 per verificare solo gli account utente.

2 Selezionare l'account utente da cancellare.

3 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare [SET].

4 Selezionare [➡] e terminare l'operazione.

Funzione streaming

È possibile effettuare lo streaming dell'audio e del video attualmente ripresi con l'unità su una rete.

Lo streaming può essere effettuato usando l'unità, il software applicativo di un dispositivo collegato tramite una rete, o un server in grado di ricevere video in streaming inviato dall'unità.

Esistono 2 modi per avviare lo streaming: streaming da software applicativo e streaming dall'unità. Questa sezione descrive come collegare l'unità ad una rete per ciascun metodo.

- [Impostazione base della videocamera: 265](#)
- [Gestione delle informazioni di impostazione: 267](#)
- [\[FORMATO STREAMING\]: 269](#)
- [Immissione dell'impostazione usando il tool di impostazione: 271](#)

- Lo streaming si arresta quando si eseguono operazioni quali la visualizzazione della schermata delle miniature o la riproduzione di clip della videocamera.
- Lo streaming potrebbe arrestarsi se si impostano data e ora durante lo streaming.
- Fare attenzione perché l'immagine in streaming potrebbe essere rilasciata involontariamente a seconda dell'ambiente di sistema su cui avviene lo streaming e dell'impostazione del servizio e del sistema usato.

Impostazione base della videocamera

Passaggio 1: Effettuazione delle impostazioni di rete appropriate per il metodo di collegamento

Quando si usa **[X2100]**, è possibile utilizzare la LAN cablata e il tethering USB.

- Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE]): 274)
- Impostazioni LAN cablata [X2100]: 277
- Impostazione tethering USB [X2100]: 279

Passaggio 2: Impostazioni per la funzione di streaming

1 Impostare il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA]/[FORMATO REG].

Impostare sul formato di registrazione FHD (1920×1080).

2 Selezionare il menu [RETE] ➔ [FUNZ. RETE] ➔ [STREAMING].

La funzione di streaming è abilitata.

3 Selezionare il protocollo con il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [PROTOCOLLO DI STREAMING].

4 Nel menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [FORMATO STREAMING] impostare il formato dello streaming.

• Per informazioni sulle voci di impostazione (➔[\[FORMATO STREAMING\]: 269](#))

5 Impostare l'impostazione corrispondente al protocollo selezionato. (➔[Passaggio 3: Impostazione per ciascun protocollo e avvio dello streaming: 265](#))

- La funzione di streaming può essere utilizzata quando tutte le seguenti condizioni risultano soddisfatte.
 - Il menu è stato impostato in base a [FORMATO STREAMING] (Non disponibile quando è impostato su UHD) (➔[\[FORMATO STREAMING\]: 269](#))
 - È impostato il menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW] ➔ [OFF]
 - Registrazione a intervalli e registrazione in background sono disabilitate

Passaggio 3: Impostazione per ciascun protocollo e avvio dello streaming

RTMP(S)

1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [PROTOCOLLO DI STREAMING] ➔ [RTMP(S)].

2 Impostare la destinazione. (➔[Impostazione della destinazione: 267](#))

• È anche possibile impostare una destinazione da una scheda SD per un'impostazione che è stata creata utilizzando il software P2 Network Setting. (➔[Immissione dell'impostazione usando il tool di impostazione: 271](#))

3 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [START] ➔ [ON].

Se la videocamera è collegata alla destinazione della trasmissione tramite rete, la videocamera avvia la trasmissione del video in streaming.

• Per arrestare la trasmissione dell'immagine in streaming, selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [START] ➔ [OFF].

- Non è possibile selezionare il menu [START] quando non è possibile avviare lo streaming a causa di ragioni come il mancato collegamento della rete, ecc.
- L'avvio/arresto dello streaming dalla videocamera può essere assegnato al pulsante USER. (➔[Assegnazione di funzioni ai pulsanti USER: 66](#))
- Lo streaming non può essere avviato premendo il pulsante USER quando viene visualizzato il menu o la schermata delle anteprime.
- Per impostazioni quali URL, consultare il manuale per ciascun servizio di streaming.
- Lo streaming potrebbe non essere possibile a seconda delle condizioni operative del servizio di streaming.

RTSP

Avviare lo streaming con un'operazione del software applicativo o dispositivo presso il lato ricezione (da qui in avanti chiamato "lato ricezione").

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➤ [STREAMING] ➤ [PROTOCOLLO DI STREAMING] ➤ [RTSP].**
- 2 Impostare la porta standby con il menu [RETE] ➤ [STREAMING] ➤ [IMPOSTAZIONE RTSP] ➤ [PORTA DI RICEZIONE] sulla videocamera se richiesto.**
 - Non è possibile impostare i seguenti numeri di porta:
 - 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670, 59000 a 61000
 - Numeri di porta impostati per altre voci di menu
- 3 Specificare l'indirizzo IP e il percorso della videocamera come segue sul lato ricezione e avviare lo streaming.**

rtsp://(indirizzo IP):(Numero porta)/stream

- Arrestare lo streaming con l'operazione sul lato ricezione.
- Per informazioni sulle operazioni per avviare lo streaming dal software applicativo, vedere il manuale del software applicativo.
- Lo streaming non può essere avviato mentre viene visualizzata la schermata delle anteprime.

Streaming con multicast

Un unico streaming può essere distribuito a più ricevitori tramite un router supportato, ecc., quando viene utilizzata la funzione multicast.

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➤ [STREAMING] ➤ [IMPOSTAZIONE RTSP] ➤ [MULTICAST] ➤ [ABILITA].**
- 2 Selezionare il menu [RETE] ➤ [STREAMING] ➤ [IMPOSTAZIONE RTSP], e specificare [INDIRIZZO MULTICAST] e [PORTA MULTICAST].**
 - Impostare [INDIRIZZO MULTICAST] nel seguente intervallo.
 - da 224.0.1.0 a 239.255.255.254
 - Impostare [PORTA MULTICAST] nell'intervallo da 1024 a 50000.
- 3 Specificare l'indirizzo dell'unità ed avviare lo streaming con il software applicativo.**

- A seconda della specifica del dispositivo che riceve lo streaming e del router collegato, la qualità dell'immagine video potrebbe non venire mantenuta. Quando si effettua streaming tramite multicast, contattare l'amministratore della rete usata e preparare un ambiente di comunicazione appropriato.
- Disabilitare la scheda LAN che non si desidera usare quando si riceve l'immagine multicast da visualizzare su un computer con installate più schede LAN.
- Il range dello streaming può essere regolato con il menu [RETE] ➤ [STREAMING] ➤ [IMPOSTAZIONE RTSP] ➤ [LIMITE TTL/HOP]. Per dettagli, contattare l'amministratore della rete.

Gestione delle informazioni di impostazione

È possibile impostare, salvare e caricare la destinazione RTMP(S).

❖ Impostazione della destinazione

È possibile impostare o referenziare informazioni relative alla destinazione.

Impostazione della destinazione con il menu della videocamera

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [INFO CONNESSIONE] ➔ [MEMORIA].**
- 2 Immettere l'URL di destinazione nel menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [URL RICEVITORE RTMP(S)].**

- Immettere l'URL di destinazione nel seguente formato.
 - rtmp://(server URL):(port number)/(path)/(stream key)
 - rtmps://(server URL):(port number)/(path)/(stream key)

- In generale, un parametro per la stream key è richiesto per URL, ma la stream key può essere contenuta come parte del percorso a seconda del servizio. Per informazioni, consultare il manuale per ciascun servizio streaming.

Riferimento destinazione dalla scheda di memoria

- 1 Inserire la scheda di memoria con le informazioni di destinazione salvate.**
 - La scheda di memoria per effettuare caricamento e salvataggio può essere impostata nel menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [SLOT PER CARICA/SALVA].
- 2 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [INFO CONNESSIONE] ➔ [SCHEMA SD].**

- Se le informazioni di impostazione nella scheda di memoria non sono informazioni per il protocollo selezionato o cloud, saranno trattate come nessuna impostazione.

❖ Salvataggio delle informazioni di destinazione nella scheda di memoria

- 1 Inserire una scheda di memoria formattata con l'unità.**
 - La scheda di memoria per effettuare caricamento e salvataggio può essere impostata nel menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [SLOT PER CARICA/SALVA].
- 2 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [SALVA (SCHEMA SD)].**
- 3 Selezionare [SI].**

- Solo le voci salvate vengono usate nell'impostazione della destinazione.
- Il nome del file nella scheda di memoria per salvare le informazioni di destinazione non può essere modificato.
- Il file con le informazioni di destinazione salvate sulla scheda di memoria è crittografato.
- Il salvataggio non è possibile quando la stringa carattere iniziale di [URL RICEVITORE RTMP(S)] ("rtmp://" etc.) non è impostata correttamente.

❖ Caricamento delle informazioni di destinazione dalla scheda di memoria

1 Inserire la scheda di memoria con le informazioni di destinazione salvate.

- La scheda di memoria per effettuare caricamento e salvataggio può essere impostata nel menu [ALTRO] ➔ [FILE] ➔ [SLOT PER CARICA/SALVA].

2 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [CARICA (SCHEDA SD)].

3 Selezionare [SI].

- Il nome del file per caricare le informazioni di destinazione salvate nella scheda di memoria non può essere selezionato.
- Le informazioni di impostazione che possono essere caricate (referenziate) dall'unità sono le seguenti.
 - Informazioni salvate con l'unità
 - File di impostazione creato con il software P2 Network Setting (➔ [Immissione dell'impostazione usando il tool di impostazione: 271](#))

❖ Cancellazione delle informazioni di destinazione

1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [CANCELLA (MEMORIA)].

[FORMATO STREAMING]

La voce che può essere selezionata varia a seconda delle impostazioni di [PROTOCOLLO DI STREAMING].

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ⇒ [FREQUENZA] ⇒ [59.94Hz]

Menu [SISTEMA]		Menu [RETE] ⇒ [STREAMING]
[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]	[FORMATO STREAMING]
[MOV]	[1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M]	[1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 20M] [1920×1080-60fps 16M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 8M] [1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M]* [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
[MP4]	[1080-59.94p/420LongGOP 50M]	
[AVCHD]	[1080-59.94p/AVCHD PS]	
[MOV]	[1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M]	[1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 6M] [1920×1080-30fps 1M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 2M] [1280×720-30fps 1M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M]* [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
[AVCHD]	[1080-59.94i/AVCHD PH] [1080-59.94i/AVCHD HA]	
[MOV]	[1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M]	[1920×1080-24fps 14M] [1920×1080-24fps 6M] [1920×1080-24fps 1M]*
[MP4]	[1080-23.98p/420LongGOP 50M]	
[AVCHD]	[1080-23.98p/AVCHD PH]	
[AVCHD]	[720-59.94p/AVCHD PM]	[1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 8M] [1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M]* [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ⇒ [FREQUENZA] ⇒ [50.00Hz]

Menu [SISTEMA]		Menu [RETE] ⇒ [STREAMING]
[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]	[FORMATO STREAMING]
[MOV]	[1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M]	[1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 20M] [1920×1080-50fps 16M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 8M] [1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
[MP4]	[1080-50.00p/420LongGOP 50M]	
[AVCHD]	[1080-50.00p/AVCHD PS]	
[MOV]	[1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M]	[1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 6M] [1920×1080-25fps 1M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 2M] [1280×720-25fps 1M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
[AVCHD]	[1080-50.00i/AVCHD PH] [1080-50.00i/AVCHD HA]	
[AVCHD]	[720-50.00p/AVCHD PM]	[1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 8M] [1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]

* Impostazione di fabbrica

Immissione dell'impostazione usando il tool di impostazione

❖ Installazione del software

Scaricare e scompattare il software P2 Network Setting per Windows dal seguente sito web.


https://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/download/index2.html

❖ Creazione della scheda SD per l'impostazione usando il software P2 Network Setting


La scheda SD creata con questo software può essere usata come destinazione di riferimento quando si carica nel menu dell'unità o quando è selezionato il menu [RETE] ➔ [STREAMING] ➔ [INFO CONNESSIONE] ➔ [SCHEDA SD].

Procedura di impostazione

- 1 Avviare il software P2 Network Setting.**
- 2 Selezionare la scheda “Streaming” ➔ scheda “RTMP”.**
- 3 Immettere l'URL di destinazione in “STREAM DESTINATION URL”.**

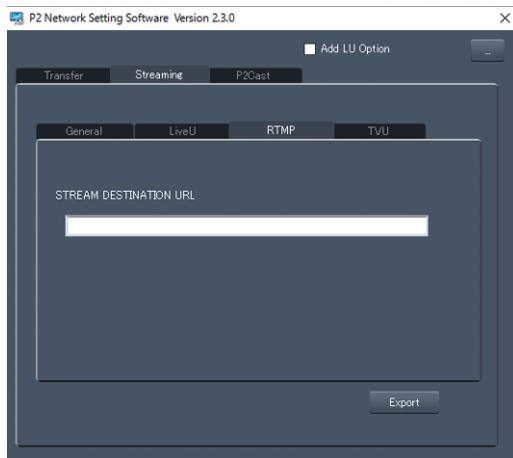

- 4 Cliccare su “Export” e selezionare la destinazione nella finestra di dialogo selezione unità, e quindi cliccare su “OK”.**



- Il salvataggio è possibile solo in un'unità rimovibile.


Impostazioni di rete

- Collegamento diretto tramite LAN wireless ([DIRETTO]): 272
- Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE)]): 274
- Impostazioni LAN cablata [X2100]: 277
- Impostazione tethering USB [X2100]: 279
- Conferma dello stato della rete: 279
- Conferma dell'ambiente di rete: 280
- Terminare la connessione di rete: 280

Collegamento diretto tramite LAN wireless ([DIRETTO])

Di seguito vengono descritte le impostazioni per il collegamento diretto dell'unità a un iPhone/iPad oppure a un dispositivo Android tramite una LAN wireless.

(Esempio di collegamento)

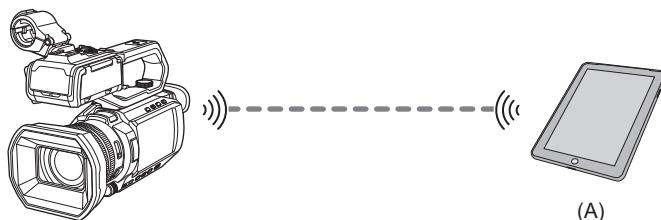

(A) Dispositivo con LAN wireless

❖ Procedura di impostazione

L'unità potrebbe riavviarsi se necessario quando viene modificata l'impostazione.

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] ➔ [WLAN].**
- 2 Selezionare il menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [TIPO] ➔ [DIRETTO].**
- 3 Selezionare il menu [RETE] ➔ [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [DHCP] ➔ [SERVER].**
Quando non si desidera usare la funzione DHCP server di questa unità, selezionare [OFF].
- 4 Nel menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] e [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] impostare ciascuna voce in base alle esigenze.**
 - Impostare [CHIAVE CRITTOGRAFIA], cambiando la password impostata al momento dell'acquisto. (Immettere una stringa di caratteri compresa tra 8 e 63 caratteri di lunghezza oppure un numero esadecimale di 64 cifre)
 - Per informazioni sulle voci di impostazione (➔ [Voci di impostazione per \[PROPRIETÀ WLAN\] e \[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN\]](#) quando è impostato [DIRETTO]: 273).
- 5 Selezionare l'SSID dell'unità dall'elenco di SSID nel terminale iPhone/iPad o Android ed immettere la password (chiave crittografica).**
Visualizzare la schermata con l'elenco degli access point wireless nell'impostazione LAN wireless, e selezionare l'SSID dell'unità.
 - Impostazione di fabbrica: viene impostato il numero del modello dell'unità che si sta usando.(Ad esempio: [HC-X2100], ecc.)
 Quando viene visualizzata la schermata di conferma della password, immettere la password impostata (chiave crittografica). (➔ [\[CHIAVE CRITTOGRAFIA\]: 273](#))

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del terminale iPhone/iPad o Android.
- 6 Chiudere il menu o tornare al livello del menu [RETE].**
- 7 Verificare la connessione di rete.**

Una volta effettuato il collegamento, sullo schermo dell'unità viene visualizzato .

Voci di impostazione per [PROPRIETÀ WLAN] e [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] quando è impostato [DIRETTO]

[PROPRIETÀ WLAN]	[SSID]	Nome di rete dell'unità (SSID) (Impostazione di fabbrica: viene impostato il numero del modello dell'unità che si sta usando. (Ad esempio: [HC-X2100], ecc.))
	[CANALE]	Canale usato (Impostazione di fabbrica: [AUTO])
	[CRITTOGRAFIA]	[WPA2™], [WPA3™], [WPA3™/WPA2™] (Impostazione di fabbrica: [WPA3™/WPA2™])
	[CHIAVE CRITTOGRAFIA]	Chiave di crittografia WPA2/WPA3 Impostare una password. • Il numero di caratteri che è possibile immettere dipende dall'impostazione [CRITTOGRAFIA]. – [WPA2™]: una stringa da 8 a 63 caratteri o un numero esadecimale con 64 cifre – [WPA3™]: una stringa da 8 a 64 caratteri – [WPA3™/WPA2™]: una stringa da 8 a 63 caratteri
[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN]	[DHCP]	Impostazione della funzione DHCP • [OFF]: Non usa DHCP. • [SERVER]: Abilita la funzione DHCP server dell'unità. (Impostazione di fabbrica: [OFF])
	[INDIRIZZO IP]	Indirizzo IP dell'unità (Impostazione di fabbrica: [192.168.0.1])
	[SUBNET MASK]	Subnet mask (Impostazione di fabbrica: [255.255.255.0])

- Quando è impostato [DIRETTO], vengono impostate automaticamente le seguenti impostazioni di menu, che non possono essere modificate:
 - [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [GATEWAY PREDEFINITO]
 - [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [DNS PRINCIPALE]
 - [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] ➔ [DNS SECONDARIO]


- Il tempo di avvio dopo l'accensione potrebbe essere più lungo a causa dell'avvio della rete.
- Quando si cambiano le impostazioni di [SEL DISPOSITIVO], le modifiche non verranno applicate sino a che l'unità non viene riavviata. Inoltre, la terminazione della schermata delle impostazioni potrebbe richiedere del tempo a causa del riavvio del servizio di rete dopo la modifica dell'impostazione.
- Non è possibile impostare alcune delle voci non incluse nella tabella.
- Quando si cambia [CRITTOGRAFIA], viene visualizzata la schermata delle impostazioni [CHIAVE CRITTOGRAFIA].

Collegamento tramite LAN wireless a un punto di accesso wireless ([INFRA(SELEZ)]/[INFRA(MANUALE)])

Di seguito vengono descritte le impostazioni per il collegamento dell'unità a un punto di accesso wireless tramite una LAN wireless.

(Esempio di collegamento)

- : connessione LAN wireless
- : connessione LAN cablata

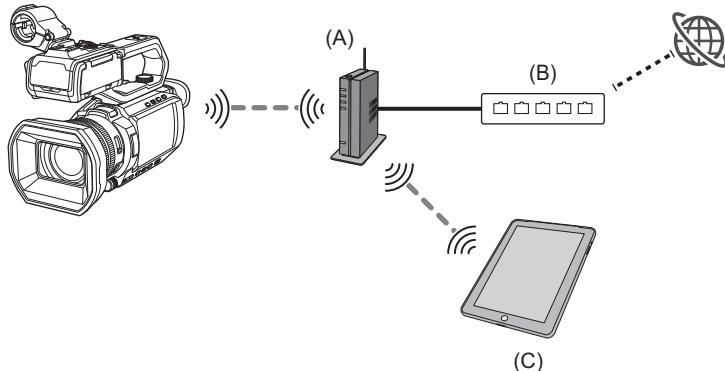

(A) Punto di accesso wireless

(B) Router cablato

(C) Dispositivo con LAN wireless

- È anche possibile collegare un computer al punto di accesso wireless tramite una LAN wireless.
- È anche possibile collegare un computer al router cablato tramite una LAN cablata.

❖ Procedura di impostazione ([INFRA(SELEZ)])

Selezionare l'SSID del punto di accesso wireless e collegarsi alla rete.

- 1 Selezionare il menu [RETE] → [SEL DISPOSITIVO] → [WLAN].**
- 2 Selezionare il menu [RETE] → [PROPRIETÀ WLAN] → [TIPO] → [INFRA(SELEZ)].**
- 3 Selezionare il menu [RETE] → [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] → [DHCP] → [CLIENT].**
Quando non si desidera usare la funzione punto di accesso wireless DHCP, selezionare [OFF].
- 4 Selezionare il menu [RETE] → [PROPRIETÀ WLAN] e [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] e impostare ciascuna voce in base alle esigenze.**
 - Per informazioni sulle voci di impostazione ([Voci di impostazione per \[PROPRIETÀ WLAN\] e \[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN\] quando è impostato \[INFRA\(SELEZ\)\] o \[INFRA\(MANUALE\)\]](#): 275).
- 5 Selezionare l'SSID del punto di accesso wireless trovato con il menu [RETE] → [PROPRIETÀ WLAN] → [SSID].**
- 6 Immettere la password nella schermata delle impostazioni [CHIAVE CRITTOGRAFIA] e selezionare [Enter].**
- 7 Chiudere il menu o tornare al livello del menu [RETE].**
- 8 Verificare la connessione di rete.**

Una volta effettuato il collegamento, sullo schermo dell'unità viene visualizzato .

❖ Procedura di impostazione ([INFRA(MANUALE)])

Immettere manualmente l'SSID del punto di accesso wireless e collegarsi alla rete.

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] ➔ [WLAN].**
- 2 Selezionare il menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [TIPO] ➔ [INFRA(MANUALE)].**
- 3 Selezionare il menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] e [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] e impostare ciascuna voce in base alle esigenze.**
 - Per informazioni sulle voci di impostazione (➔ [Voci di impostazione per \[PROPRIETÀ WLAN\] e \[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN\] quando è impostato \[INFRA\(SELEZ\)\] o \[INFRA\(MANUALE\)\]: 275](#)).
- 4 Nel menu [RETE] ➔ [PROPRIETÀ WLAN] ➔ [SSID], immettere l'SSID del punto di accesso wireless con cui si effettua il collegamento.**
- 5 Immettere la password nella schermata delle impostazioni [CHIAVE CRITTOGRAFIA] e selezionare [Enter].**
- 6 Chiudere il menu o tornare al livello del menu [RETE].**
- 7 Verificare la connessione di rete.**

Una volta effettuato il collegamento, sullo schermo dell'unità viene visualizzato .

Voci di impostazione per [PROPRIETÀ WLAN] e [IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN] quando è impostato [INFRA(SELEZ)] o [INFRA(MANUALE)]

[PROPRIETÀ WLAN]	[CRITTOGRAFIA]	[WPA2™], [WPA3™], [WPA3™/WPA2™] (Impostazione di fabbrica: [WPA3™/WPA2™])
	[CHIAVE CRITTOGRAFIA]	Chiave crittografica WPA2/WPA3
[IMPOSTAZIONE IPv4 WLAN]	[DHCP]	Impostazione della funzione DHCP <ul style="list-style-type: none"> • [OFF]: Non usa DHCP. • [CLIENT]: Acquisito automaticamente con DHCP. (Impostazione di fabbrica: [OFF])
	[INDIRIZZO IP]	Indirizzo IP dell'unità (Impostazione di fabbrica: [192.168.0.1])
	[SUBNET MASK]	Subnet mask (Impostazione di fabbrica: [255.255.255.0])
	[GATEWAY PREDEFINITO]	Default gateway (Impostazione di fabbrica: [192.168.0.254])
	[DNS PRINCIPALE]	Impostazione primary DNS server (Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])
	[DNS SECONDARIO]	Impostazione secondary DNS server (Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])

- A seconda del proprio ambiente, la velocità di comunicazione può rallentare o il punto di accesso wireless potrebbe non essere disponibile per l'uso.
- Il tempo di avvio dopo l'accensione potrebbe essere più lungo a causa dell'avvio della rete.
- Quando si cambiano le impostazioni di [SEL DISPOSITIVO], le modifiche non verranno applicate sino a che l'unità non viene riavviata. Inoltre, la terminazione della schermata delle impostazioni potrebbe richiedere del tempo a causa del riavvio del servizio di rete dopo la modifica dell'impostazione.
- I metodi di crittografia WEP e WPA non sono supportati.
- Alcune voci non possono essere impostate a seconda delle impostazioni come [DHCP].
- Quando [DHCP] è impostato su [CLIENT], alcune delle informazioni acquisite automaticamente con DHCP vengono visualizzate nel menu.
Per informazioni sullo stato della rete, verificare selezionando il menu [RETE] ➤ [INFORMAZIONI] ➤ [STATO].
- Tutti i valori di indirizzo IP, subnet mask e default gateway devono essere impostati correttamente.
Per dettagli, contattare l'amministratore della rete.
- Quando il default gateway o DNS non viene usato, impostare su [0.0.0.0].
Tuttavia, DNS non può essere disabilitato quando [DHCP] è impostato su [CLIENT].
- A seconda dell'ambiente di rete, anche se [DHCP] è impostato su [CLIENT], può essere richiesta l'immissione manuale del valore DNS. Quando viene immesso un valore DNS non valido in qualsiasi altro caso, l'assegnazione automatica tramite DHCP non funzionerà correttamente.
- Quando si cambia [SSID] o [CRITTOGRAFIA], viene visualizzata la schermata delle impostazioni [CHIAVE CRITTOGRAFIA].


Impostazioni LAN cablata [X2100]

Quelle che seguono sono le impostazioni in caso di utilizzo di una LAN cablata.

- È necessario un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio) che supporti USB Type-C.

(Esempio di collegamento)

— : connessione LAN wireless
— : connessione LAN cablata

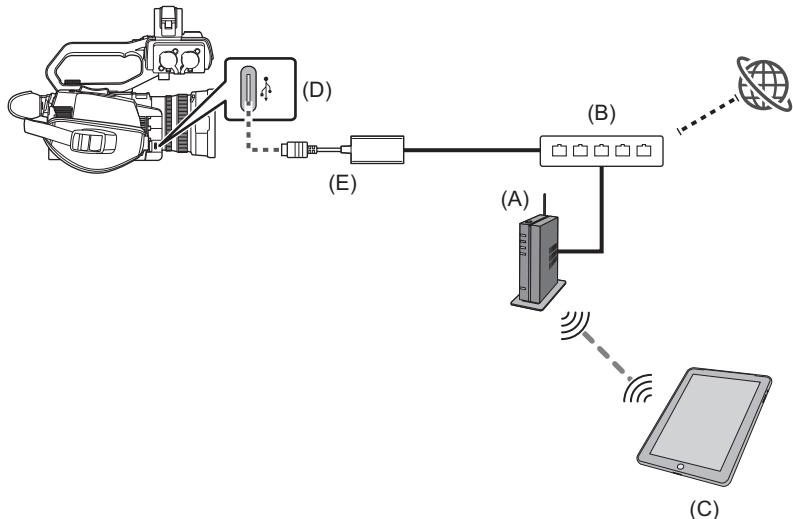

(A) Punto di accesso wireless

(B) Router cablato

(C) Dispositivo con LAN wireless

(D) Terminale USB

(E) Adattatore USB ethernet (disponibile in commercio)

- È anche possibile collegare un computer al punto di accesso wireless tramite una LAN wireless.

- È anche possibile collegare un computer al router cablato tramite una LAN cablata.

❖ Procedura di impostazione

- 1 Collegare un adattatore USB ethernet (disponibile in commercio) al terminale USB su questa unità.**
- 2 Collegare un cavo LAN (disponibile in commercio) all'adattatore USB ethernet (disponibile in commercio) e al dispositivo compatibile con LAN cablata.**
- 3 Selezionare il menu [RETE] → [SEL DISPOSITIVO] → [USB-LAN].**
- 4 Nel menu [RETE] → [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN], impostare ciascuna voce come richiesto.**
 - Per informazioni sulle voci di impostazione (→ [Voci di impostazione per \[IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN\] quando è impostato \[USB-LAN\]: 278](#))
- 5 Chiudere il menu o tornare al livello del menu [RETE].**
- 6 Configurare le impostazioni della LAN cablata sul dispositivo, es. un computer.**

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso o la guida per il dispositivo di collegamento.

Voci di impostazione per [IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN] quando è impostato [USB-LAN]

[IMPOSTAZIONE IPv4 USB-LAN]	[DHCP]	Impostazione della funzione DHCP • [OFF]: Non usa DHCP. • [CLIENT]: Acquisisce automaticamente con DHCP. • [SERVER]: Abilita la funzione DHCP server dell'unità. (Impostazione di fabbrica: [OFF])
	[INDIRIZZO IP]	Indirizzo IP dell'unità (Impostazione di fabbrica: [192.168.0.1])
	[SUBNET MASK]	Subnet mask (Impostazione di fabbrica: [255.255.255.0])
	[GATEWAY PREDEFINITO]	Default gateway (Impostazione di fabbrica: [192.168.0.254])
	[DNS PRINCIPALE]	Impostazione primary DNS server (Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])
	[DNS SECONDARIO]	Impostazione secondary DNS server (Impostazione di fabbrica: [0.0.0.0])

- Alcune voci non possono essere selezionate a seconda di impostazioni come [DHCP].
- Il tempo di avvio dopo l'accensione potrebbe essere più lungo a causa dell'avvio della rete.
- Quando si cambiano le impostazioni di [SEL DISPOSITIVO], le modifiche non verranno applicate sino a che l'unità non viene riavviata. Inoltre, la terminazione della schermata delle impostazioni potrebbe richiedere del tempo a causa del riavvio del servizio di rete dopo la modifica dell'impostazione.
- Tutti i valori di indirizzo IP, subnet mask e default gateway devono essere impostati correttamente. Per dettagli, contattare l'amministratore della rete.
- Impostare [0.0.0.0] quando non si usa il default gateway o DNS. Tuttavia, DNS non può essere disabilitato quando [DHCP] è impostato su [CLIENT].
- A seconda dell'ambiente di rete, anche se [DHCP] è impostato su [CLIENT], può essere richiesta l'immissione manuale del valore DNS. Quando viene immesso un valore DNS non valido in qualsiasi altro caso, l'assegnazione automatica tramite DHCP non funzionerà correttamente.
- DHCP e DNS potrebbero non funzionare correttamente a seconda dell'ambiente di rete.


Impostazione tethering USB [X2100]

Queste sono le impostazioni quando si usa tethering USB.

❖ Cosa è il tethering USB?

Il tethering USB è una funzione che consente di condividere la connessione Internet di un dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) che è collegato a una videocamera tramite un cavo USB.

(Esempio di collegamento)

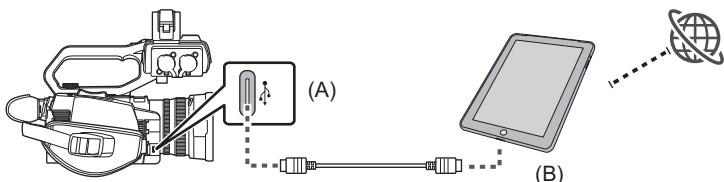

(A) Terminale USB

(B) Dispositivo tethering USB

❖ Procedura di impostazione

- 1 Collegare un cavo USB (disponibile in commercio) al terminale USB su questa unità e al terminale da usare per tethering USB (terminale iPhone/iPad o Android).**
Spingere il cavo in modo fermo sino a che si arresta.
- 2 Selezionare il menu [RETE] ➤ [SEL DISPOSITIVO] ➤ [TETHERING USB].**
- 3 Abilitare tethering USB (condivisione Internet) nella schermata di impostazione per la rete sul dispositivo tethering USB collegato alla videocamera.**
Consentire l'accesso del dispositivo collegato se viene visualizzato un avviso di conferma del permesso sul dispositivo tethering USB. Il collegamento non sarà completo sino a che non viene dato il permesso.
- 4 Chiudere il menu o tornare al livello del menu [RETE].**
- 5 Verificare la connessione di rete.**

Una volta effettuato il collegamento, sullo schermo dell'unità viene visualizzato

- Verificare prima il tipo di terminali di connessione su questa unità e sul dispositivo e usare il cavo adatto per il collegamento ai terminali USB. La connessione potrebbe non essere stabile a seconda della lunghezza e delle specifiche del cavo USB.
- Quando si rimuove il cavo USB, tirarlo fuori in linea retta.
- Il tempo di avvio dopo l'accensione potrebbe essere più lungo a causa dell'avvio della rete.
- Quando si cambiano le impostazioni di [SEL DISPOSITIVO], le modifiche non verranno applicate sino a che la videocamera non viene riavviata. Inoltre, la chiusura della schermata di impostazione può richiedere tempo a causa del riavvio del servizio di rete dopo la modifica dell'impostazione.
- Indirizzo IP, DNS e altre impostazioni non possono essere impostati manualmente quando ci si collega alla rete tramite tethering USB.
- L'icona per mostrare che la connessione è completa indica che è stata stabilita la comunicazione tra questa videocamera e il dispositivo di tethering USB. Quando il dispositivo di tethering USB non è in grado di collegarsi a Internet, la videocamera non può collegarsi a internet anche se l'icona che indica che il collegamento è completato viene visualizzata sullo schermo della videocamera.
- Quando un dispositivo di tethering USB è collegato alla videocamera usando un cavo USB, il dispositivo di tethering USB verrà caricato. Se per fornire alimentazione alla videocamera viene usata una batteria, il tempo di registrazione continua si accorcia.

Conferma dello stato della rete

Lo stato rete dell'unità può essere verificato effettuando la seguente operazione.

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➤ [INFORMAZIONI] ➤ [STATO].**

Conferma dell'ambiente di rete

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [UTILITY] ➔ [CONTROLLORE DI RETE].**
- 2 Sfiorare [△]/[▽] come necessario per confermare i risultati.**

- Può essere necessario del tempo per visualizzare i risultati della verifica mentre viene verificata la connessione con l'apparecchiatura esterna.
- Per annullare, sfiorare il pulsante <EXIT> o [↶].
- Per informazioni sui risultati della verifica, contattare l'amministratore della rete usata.

❖ Salvataggio dei risultati della verifica

I risultati della verifica possono essere salvati su una scheda SD come necessario.

- 1 Selezionare [SAVE] quando vengono visualizzati i risultati della verifica.**

Viene visualizzata una schermata di conferma.

- 2 Selezionare [SET].**

Il file viene salvato.

- Quando nello slot scheda non è inserita una scheda SD o questa è protetta da scrittura, non è possibile selezionare [SAVE].
- La destinazione di salvataggio nella scheda SD e il nome file fissato sono indicati sotto. Il file sarà sovrascritto se è già presente un file.
¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥P2SD¥netchk.txt

Terminare la connessione di rete

- 1 Selezionare il menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] ➔ [OFF].**

Note

Viene descritta la manutenzione dell'unità o le domande frequenti.

- [Domande frequenti: 282](#)
- [Sistema di avviso: 286](#)
- [Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: 290](#)
- [Aggiornamento del firmware dell'unità: 291](#)
- [Informazioni sulla funzione LAN wireless su questa unità \[X2100\]/\[X1600\]: 292](#)
- [Pulizia e stoccaggio: 293](#)
- [Marchio: 294](#)

Domande frequenti

- [Alimentazione/Batteria: 282](#)
- [Scheda di memoria: 283](#)
- [Indicazione: 283](#)
- [Ripresa: 283](#)
- [Riproduzione: 284](#)
- [Collegamenti con dispositivi esterni: 284](#)
- [Computer: 285](#)
- [Altre: 285](#)

❖ Non si tratta di un malfunzionamento nei seguenti casi

L'obiettivo, il mirino o il monitor LCD si annebbiano.	Questo è dovuto alla condensa. Non si tratta di un malfunzionamento. (→ Informazioni sulla condensa (quando l'obiettivo, il mirino o il monitor LCD si appannano): 12)
L'unità emette un rumore quando viene inclinata in avanti/all'indietro.	A causa della costruzione della sezione dell'unità, alcune parti emettono un rumore quando si spegne l'unità. Non si tratta di un malfunzionamento.
Si sente un breve scatto in fase di accensione.	È un'operazione iniziale dell'avviamento dell'obiettivo della videocamera. È dovuto al meccanismo della videocamera e non si tratta di un malfunzionamento.
L'oggetto sembra essere deformato.	L'oggetto sembra essere deformato quando si sposta lungo l'immagine molto velocemente, ma questo accade perché l'unità usa MOS come sensore immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.

Alimentazione/Batteria

❖ L'unità non si accende. Questa unità non rimane accesa abbastanza a lungo. La batteria si scarica velocemente.

- Ricaricare la batteria per accertarsi che sia sufficientemente carica. (→ [Caricamento della batteria: 34](#))
- In luoghi freddi, l'autonomia della batteria si riduce.
- La batteria ha una durata limitata. Se l'autonomia è troppo breve anche dopo che è stata caricata completamente, la batteria è usurata e deve essere sostituita.

❖ Non è possibile far funzionare l'unità anche se è accesa.

- Rimuovere l'alimentazione elettrica (la batteria o l'alimentatore CA) e collegarla nuovamente dopo circa 1 minuto. (Effettuare questa operazione mentre è in corso l'accesso alla scheda di memoria può danneggiare i dati sul supporto.)
- Se non viene ripristinato il normale funzionamento, scollegare l'alimentazione elettrica e consultare il rivenditore dal quale è stata acquistata l'unità.

❖ Viene visualizzato [SPEGNERE L'UNITÀ E RIACCENDERLA].

- L'unità ha rilevato automaticamente un errore. Riavviare l'unità spegnendola e riaccendendola.
- L'unità verrà spenta entro circa 1 minuto se l'unità non viene spenta e riaccesa.
- È necessaria una riparazione se viene visualizzato ripetutamente anche se viene riavviata. Scollegare l'alimentazione elettrica e consultare il rivenditore dal quale è stata acquistata l'unità. Non tentare di riparare l'unità da soli.

❖ È possibile utilizzare una batteria che è stata utilizzata in modelli precedenti?

- Si consiglia di usare le seguenti batterie originali Panasonic.
– AG-VBR59 (in dotazione/opzionale, 7,28 V, 5900 mAh)

Scheda di memoria

❖ Se viene inserita la scheda SD in questa unità, questa non viene riconosciuta.

- La scheda di memoria da usare con l'unità deve sempre essere formattata sull'unità.
La scheda di memoria formattata su un computer non può essere usata nell'unità.

Indicazione

❖ Il display delle funzioni (Display residuo, Display contatore, ecc.) non viene visualizzato.

- Premere il pulsante <DISP/MODE CHK>.
- Verificare le impostazioni di menu nel menu [VIDEO OUT/LCD/MIRINO]/[VIDEO OUT/LCD] ➡ [INDICATORE].
- Premere il pulsante USER assegnato a [CONTATORE] per commutare il display contatore.

Ripresa

❖ La messa a fuoco non si regola automaticamente.

- È impostata la modalità di messa a fuoco manuale? Impostare la modalità di messa a fuoco automatica per regolare automaticamente la messa a fuoco.
- Si sta eseguendo la ripresa in condizioni in cui la messa a fuoco è difficile con la modalità messa a fuoco automatica? La messa a fuoco automatica presenta problemi in determinate condizioni. In questo caso, la modalità di messa a fuoco manuale può essere usata per mettere a fuoco l'unità.

Nelle seguenti condizioni, la messa a fuoco potrebbe non essere regolata correttamente:

- Ripresa di soggetti a grande e breve distanza contemporaneamente
- Ripresa di un soggetto attraverso un vetro sporco
- Ripresa in un ambiente scuro
- Con un oggetto scintillante nelle vicinanze
- Ripresa di un soggetto in rapido movimento
- Ripresa di un soggetto a basso contrasto

❖ L'unità smette di registrare senza un motivo.

- Quando il formato di registrazione è impostato su MOV*/MP4, usare schede di memoria SDXC. I dati in formato MOV*/MP4 non possono essere registrati su schede di memoria SDHC.
- Usare la scheda di memoria della Speed Class richiesta a seconda del bit rate di registrazione. (➔ [Speed Class durante le riprese: 47](#))

* [X2100](#) / [X1600](#) supporta il formato MOV.

❖ Non è possibile registrare l'audio.

- Non è possibile registrare l'audio nei seguenti casi.
 - Quando è abilitata la funzione di registrazione super slow*
 - Quando è abilitata la funzione registrazione a intervalli*
 - Quando il menu [AUDIO] ➡ [IMPOSTAZIONE MIC.] ➡ [CONTROLLO LIVELLO CH1] e [CONTROLLO LIVELLO CH2] sono impostati su [MUTO]

* [REC](#) viene visualizzato sulla schermata immagine videocamera.

❖ Il colore o la luminosità dell'immagine cambia, o si potrebbero vedere barre orizzontali nell'immagine. Il monitor LCD sfarfalla quando usato in interni.

- Il colore o la luminosità dell'immagine può cambiare, o si potrebbero vedere barre orizzontali nell'immagine quando l'oggetto viene registrato sotto luce fluorescente, luce al mercurio o al sodio, ecc., ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Regolare usando i seguenti metodi:
 - Passare alla modalità otturatore automatico
 - Regolare la velocità dell'otturatore a 1/50, 1/60, o 1/100

Riproduzione

❖ La clip non può essere riprodotta.

- La clip sulla quale viene visualizzato  nella schermata delle anteprime non può essere riprodotta.
 viene visualizzato nelle seguenti clip.
 - Una clip ripresa con un altro dispositivo, una clip modificata da un software di editing
 - Clip corrotta
-  viene visualizzato sulla clip nella schermata delle anteprime per le clip con frequenza di sistema diversa. Cambiare la frequenza di sistema.
- La clip con formato file registrazione diverso non viene visualizzata nella schermata delle anteprime. Cambiare il formato file di registrazione.

❖ Non è possibile eliminare la clip.

- Annullare la protezione sulla clip.
- Potrebbe non essere possibile cancellare clip su cui è visualizzato  nella schermata delle anteprime.
Formattare la scheda di memoria se la clip non è necessaria.
Tutti i dati registrati nella scheda di memoria saranno cancellati quando viene formattata. Salvare i dati necessari in un computer, ecc.

❖ Impossibile eseguire la riproduzione Hot-Swap.

- Questa unità non supporta la riproduzione hot swap.

Collegamenti con dispositivi esterni

❖ Un televisore/monitor esterno è collegato correttamente, ma le immagini non appaiono. Le immagini sono allungate verticalmente.

- Leggere le istruzioni per l'uso per il televisore/monitor esterno e commutare l'ingresso in base al terminale collegato.
- A seconda del cavo usato per collegare il televisore/monitor esterno, modificare le impostazioni su questa unità. ( [SELEZ. VIDEO OUT]: 96, [FORMATO USCITA]: 98)

❖ Le immagini e l'audio non vengono trasmessi anche quando il televisore/monitor esterno è collegato a questa unità con un cavo HDMI.

- Verificare se il cavo HDMI è collegato correttamente.
- Inserire sino in fondo il cavo HDMI.

❖ Se la scheda SD è inserita in un'altra unità, non viene riconosciuta.

- Verificare che il dispositivo sia compatibile con la capacità o il tipo di scheda di memoria (Scheda di memoria SDHC/Scheda di memoria SDXC) inserita. Vedere le istruzioni per l'uso del dispositivo per maggiori informazioni.

❖ Quando è collegata tramite il cavo USB, questa unità non viene riconosciuta da altri dispositivi.

- Quando è stato effettuato il collegamento ad altri dispositivi usando la batteria, ricollegare usando l'alimentatore CA.

Computer

❖ **Quando è collegata tramite il cavo USB, questa unità non viene riconosciuta dal computer.**

- Controllare che sia collegato al terminale USB su questa unità. (→[Collegamento con un computer in modalità lettore schede: 251](#))
- Dopo aver reinserito la scheda di memoria nell'unità, ricollegare il cavo USB.
- Selezionare un altro terminale USB sul computer.
- Verificare l'ambiente operativo. (→[Ambiente operativo \(memoria di massa\): 253](#))
- Collegare nuovamente il cavo USB dopo aver riavviato il computer ed avere riaccesso questa unità.

❖ **Quando il cavo di rete USB viene scollegato, sul computer apparirà un messaggio di errore.**

- Per scollegare in modo sicuro il cavo USB, fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni e seguire le istruzioni sullo schermo.

Altre

❖ **Che filtri obiettivo è possibile installare?**

- È possibile installare filtri con diametro di 62 mm.

❖ **Se le scene AVCHD non cambiano fluidamente quando vengono riprodotte su un altro dispositivo**

Nei seguenti casi, quando più clip vengono riprodotte in sequenza, le immagini potrebbero arrestarsi per alcuni secondi quando si passa da una clip all'altra.

- La fluidità della riproduzione di clip in sequenza dipende dal dispositivo usato per la riproduzione. A seconda del dispositivo usato per la riproduzione, le immagini potrebbero arrestarsi brevemente anche in condizioni diverse dalle seguenti.
- Quando clip registrate in sequenza che superano 4 GB vengono riprodotte su altri dispositivi, le immagini potrebbero arrestarsi brevemente ogni 4 GB.

Principali cause della mancanza di fluidità durante la riproduzione	<ul style="list-style-type: none"> • Quando vengono effettuate registrazioni con formato di registrazione [PS] e poi si passa ad un altro formato di registrazione per la registrazione • Quando vengono effettuate registrazioni in date diverse • Quando vengono registrate clip che durano meno di 3 secondi • Quando vengono effettuate registrazioni con pre-registrazione • Quando vengono effettuate registrazioni con registrazione ad intervalli • Quando vengono cancellate clip • Quando sono presenti più di 99 registrazioni in 1 playlist
---	--

Sistema di avviso

Quando viene rilevato un errore appena dopo che l'unità è stata accesa o durante il funzionamento, il verificarsi dell'errore viene notificato nella schermata immagine videocamera del monitor LCD o dalle spie tally. Gestire l'errore seguendo le indicazioni.

- (Per X2100 / X1600)

La spia tally è disponibile quando è installata la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale).

❖ Casi indicati da messaggi di errore

Errore di sistema

Visualizzazione dello schermo	Descrizione	Comportamento e cause
Schermata dell'immagine della videocamera		
[ERRORE DI SISTEMA]	Si è verificato un errore nel segnale standard o un errore di comunicazione.	<p>La spia tally e tutte le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto di accensione per spegnere l'unità.

Avvertenza

Visualizzazione dello schermo	Descrizione	Comportamento e cause
Schermata dell'immagine della videocamera		
[LIV. BATT. BASSO]	Il livello residuo della batteria è insufficiente.	<p>La spia tally e tutte le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme.</p> <p>La visualizzazione stato alimentazione diventa  e lampeggerà una volta al secondo in rosso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'unità viene spenta entro circa 5 secondi. • Sostituire con una batteria completamente carica, o collegare l'alimentatore CA.
[ALTA TEMPERATURA]	Visualizzato quando la temperatura interna dell'unità principale aumenta oltre quanto previsto.	<p>La spia tally e tutte le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'unità viene spenta entro circa 5 secondi. • Riattivare l'alimentazione e verificare le operazioni di riproduzione e registrazione. Se il problema persiste, consultare il rivenditore.
[VENT. FERMA]	La ventola si è fermata.	<ul style="list-style-type: none"> • La registrazione viene arrestata. • L'unità si spegne dopo circa 1 minuto. • Interrompere immediatamente l'uso quando la ventola si è arrestata e consultare il rivenditore. • Se la ventola si è arrestata, la temperatura dell'unità aumenterà. Quindi, non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato.
[ERRORE REGISTRAZ.]	<p>Si è verificato un errore di registrazione dei dati durante la registrazione e la registrazione è stata arrestata.</p> <p>È stata tentata la registrazione superando il numero massimo di clip durante la registrazione.</p>	<p>La spia tally e tutte le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La registrazione viene arrestata. • [ERRORE REGISTRAZ.] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>] viene visualizzato nel campo visualizzazione avviso della schermata STATUS per il controllo modalità. • Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
(Per X2100) [Le seguenti funzioni sono temporaneamente disabilitate a causa di un aumento della temperatura interna della telecamera. Attendere che la fotocamera si raffreddi. - REGISTRAZIONE VIDEO - PRE REC - USB-LAN - USB-TETHERING]	Visualizzato quando la temperatura interna dell'unità principale aumenta oltre quanto previsto.	<p>Le spie tally e le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La registrazione si arresta se era in corso. • Lo streaming si arresta se era in corso lo streaming tramite adattatore USB ethernet. • Il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [PRE REC] viene impostato su [OFF] • Attendere che la temperatura dell'unità diminuisca.

(Per [X1600]/[X1200]) [Le seguenti funzioni sono temporaneamente disabilitate a causa di un aumento della temperatura interna della telecamera. Attendere che la fotocamera si raffreddi. - REGISTRAZIONE VIDEO - PRE REC]	Visualizzato quando la temperatura interna dell'unità principale aumenta oltre quanto previsto.	Le spie tally e le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme. • La registrazione si arresta se era in corso. • Il menu [REGISTRAZIONE] ➡ [PRE REC] viene impostato su [OFF] • Attendere che la temperatura dell'unità diminuisca.
[ERRORE SCHEDA <SLOT 1>]/ [ERRORE SCHEDA <SLOT 2>]	Si è verificato un errore di dati provocato dalla scheda di memoria durante la registrazione o la riproduzione.	La spia tally e tutte le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme. (Quando stava registrando) • La registrazione viene arrestata. • La scheda di memoria in cui si è verificato l'errore è protetta dalla scrittura dopo l'arresto della registrazione. Sostituire la scheda di memoria nello slot per schede in cui si è verificato l'errore. (Quando stava riproducendo) • La riproduzione viene interrotta.
[END] (Display di stato della scheda di memoria)	La capacità di registrazione residua della scheda di memoria si è esaurita durante la registrazione.	La spia tally e tutte le spie di accesso alla scheda (arancione) lampeggiano 4 volte al secondo e suona un allarme. • La registrazione viene arrestata. • Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
 (Una volta al secondo, lampeggia in rosso)	La batteria è quasi consumata.	La spia tally lampeggia una volta al secondo. • L'operazione in corso prosegue. • Sostituire con una batteria completamente carica, o collegare l'alimentatore CA.
Visualizzazione della capacità di registrazione residua della scheda di memoria (lampeggia una volta al secondo durante la registrazione)	La capacità di registrazione residua della scheda di memoria si sta riducendo.	La spia tally lampeggia una volta al secondo. • La registrazione continuerà. • Sostituire la scheda di memoria secondo necessità.

Allarme

Visualizzazione dello schermo	Descrizione	Comportamento e cause
Schermata dell'immagine della videocamera		
[ERRORE SIMUL REC <SLOT 1>]/[ERRORE SIMUL REC <SLOT 2>]	Si è verificato un errore in una delle schede di memoria durante la registrazione simultanea. È stata tentata la registrazione mentre il numero di clip ha superato il limite su una delle schede di memoria durante la registrazione simultanea.	<ul style="list-style-type: none"> La registrazione sull'altra scheda di memoria continuerà. La registrazione sull'altra scheda di memoria continuerà. • [ERRORE SIMUL REC <SLOT 1>] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>]/[ERRORE SIMUL REC <SLOT 2>] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>] viene visualizzato nel campo visualizzazione avviso della schermata STATUS per il controllo modalità. • Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
[AVVISO REC BACKGROUND <SLOT 1>]/[AVVISO REC BACKGROUND <SLOT 2>]	Si è verificato un errore in una delle schede di memoria durante la registrazione in background. È stata tentata la registrazione mentre il numero di clip ha superato il limite su una delle schede di memoria durante la registrazione in background.	<ul style="list-style-type: none"> La registrazione sull'altra scheda di memoria continuerà. La registrazione sull'altra scheda di memoria continuerà. • [AVVISO REC BACKGROUND <SLOT 1>] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>]/[AVVISO REC BACKGROUND <SLOT 2>] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>] viene visualizzato nel campo visualizzazione avviso della schermata STATUS per il controllo modalità. • Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
[REINSERISCI O VERIFICA SCHEDA <SLOT 1>]/ [REINSERISCI O VERIFICA SCHEDA <SLOT 2>]	La scheda di memoria non può essere riconosciuta correttamente perché è stato inserito un supporto di registrazione non supportato o è presente sporco sul terminale della scheda di memoria.	<ul style="list-style-type: none"> Verificare la scheda di memoria che è inserita. Inserire nuovamente la scheda di memoria se viene visualizzata quando viene inserita la scheda di memoria.
[ERRORE FORMATT. SCHEDA <SLOT 1>]/[ERRORE FORMATT. SCHEDA <SLOT 2>]	È stata inserita una scheda di memoria con informazioni di gestione fuori dalle specifiche. (Incluso quando la frequenza di sistema (sistema 59,94 Hz o sistema 50,00 Hz) per il formato AVCHD della scheda di memoria è diversa dall'impostazione nel menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA])	<ul style="list-style-type: none"> Inserire una scheda di memoria in grado di registrare. Le informazioni sulla frequenza del sistema per il formato AVCHD vengono confermate al momento della formattazione o alla prima registrazione.

[NO SCHEDA SDXC <SLOT 1>] [NO SCHEDA SDXC <SLOT 2>]	Quando [FORMATO FILE] è impostato su formato MOV*/formato MP4, viene inserita una scheda di memoria su cui non è possibile registrare il formato MOV*/formato MP4. * X2100 / X1600 supporta il formato MOV.	• Inserire una scheda di memoria SDXC.
[SCHEMA INCOMP. <SLOT 1>] [SCHEMA INCOMP. <SLOT 2>]	È stata inserita una scheda di memoria che potrebbe non essere in grado di registrare a causa di una velocità di scrittura lenta.	• L'operazione in corso prosegue. • Utilizzare una scheda di memoria con velocità di scrittura sufficiente.
[BATTERIA BACK UP ESAURITA]	Una perdita di tensione della batteria di backup per l'orologio interno è stata rilevata quando è stato premuto il pulsante di accensione per accendere l'unità.	• L'operazione in corso prosegue. • Impostare nuovamente la data/ora dopo avere caricato la batteria incorporata.

Messaggio

Visualizzazione dello schermo	Descrizione	Comportamento e cause
Schermata dell'immagine della videocamera		
[IMPOSSIBILE RIPRODURRE.]	È presente una clip che non può essere riprodotta. (Quando non può essere riprodotta a causa della differenza della frequenza del sistema, ecc.) Si è verificato un errore durante la riproduzione e la riproduzione si è fermata.	• Verificare se la frequenza di sistema della clip è la stessa della frequenza di sistema dell'unità. • Controllare la clip.
[IMPOSSIBILE ELIMINARE.]	È presente una clip che non può essere eliminata.	• Far coincidere il dispositivo e le versioni dei contenuti.
[IMPOSS. REG. NUMERO CLIP SUPERIORE A LIMITE MASS.]	Il numero di clip registrabili ha raggiunto il massimo.	• Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
[SI E' VERIFICATO UN ERRORE. RIFORMATTARE LA SCHEDA.]	La formattazione della scheda di memoria non è riuscita.	• Formattarla nuovamente.
[Riparazione non riuscita.]	La riparazione della clip dove si era verificato un errore non è riuscita in quanto l'alimentazione è stata scollegata oppure la scheda di memoria è stata rimossa durante la registrazione. Il ripristino delle informazioni di gestione non è riuscito.	• Controllo della scheda di memoria.
[IMPOSSIBILE FORMATTARE.]	Questa scheda di memoria non può essere formattata.	• Controllo della scheda di memoria.
[IMPOSS. PROTEGGERE.]	È presente una clip che non può essere protetta.	• Far coincidere il dispositivo e le versioni dei contenuti.
[LA CLIP È PROTETTA. TOGLIERE LA PROTEZIONE.]	La clip è protetta per cui non può essere eliminata.	• Annullare la protezione sulla clip.
[RILEVATO ERRORE DATI ANTEPRIMA.]	Si è verificato un errore nelle informazioni delle anteprime della scheda di memoria.	• Il ripristino delle informazioni di gestione viene realizzato automaticamente dopo questo.
[IMPOSS. REGISTR.: DATI INCOMPATIBILI.]	La versione delle informazioni di gestione della scheda di memoria non è supportata.	• Far coincidere il dispositivo e le versioni dei contenuti.
[IMPOSSIBILE IMPOSTARE.]	Non può essere impostato.	• Eseguire l'impostazione dopo averla resa possibile.
[QUESTA CLIP NON PUO' ESSERE COPIATA.]	La clip non può essere copiata.	• Copiare le clip diverse dalla clip corrispondente.
[RILEVATO ERRORE CONTROLLO DATI. (SCHEDA SD)]	Si è verificato un errore nelle informazioni di gestione della scheda di memoria.	• Il ripristino delle informazioni di gestione viene realizzato automaticamente dopo questo.
[COPIA NON RIUSCITA, CONTROLLARE LA SCHEDA.]	La copia della clip non è riuscita a causa di un errore nella scheda di memoria.	• Controllo della scheda di memoria.
[IMPOSSIBILE COPIARE - NUM CLIP SUPERIORE A LIMITE MAX.]	Il numero di clip copiabili ha raggiunto il massimo.	• Sostituire la scheda di memoria nella destinazione di copia o eliminare le clip inutili.
[CARICA BATTERIA INSUFFICIENTE. COLLEGARE L'ADATTATORE CA O CAMBIARE LA BATTERIA.]	Si sta cercando di copiare una clip o aggiornare il firmware dell'unità quando l'autonomia residua della batteria è insufficiente.	• Sostituire con una batteria completamente carica, o collegare l'alimentatore CA.
[IMPOSS. RIPROD. LA CLIP SU QUESTO MODELLO.]	È presente una clip che non può essere riprodotta con l'unità.	• Riprodurre su un dispositivo che possa riprodurre.
[Impossibile copiare registrato da un altro dispositivo]	La clip registrata in un altro dispositivo non può essere copiata.	• Copiare le clip diverse dalla clip corrispondente.
[NON VALIDO]	L'operazione è disabilitata.	• Operare dopo che l'operazione è abilitata.
[Impossibile registrare -Capacità Playlist esaurita]	L'unità ha cercato di registrare su una scheda di memoria dove il numero di playlist per registrazione ha raggiunto il massimo.	• Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
[Impossibile copiare - Capacità playlist completa.]	L'unità ha cercato di copiare su una scheda di memoria dove il numero di playlist per registrazione ha raggiunto il massimo.	• Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.

[Supera la capacità. Selezionare di nuovo.]	La capacità di registrazione residua della scheda di memoria per la destinazione di copia è insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare la clip da copiare nuovamente, oppure garantire spazio sufficiente nello capacità di registrazione residua sulla scheda di memoria per la destinazione di copia.
[Verif. il supporto di destinazione.]	Si è verificato un errore sulla scheda di memoria per la destinazione di copia durante la copia.	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare la scheda di memoria per la destinazione di copia.
[CARICA NO]	Il caricamento del file scena non è riuscito.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo della scheda di memoria.
[SALVA NO]	La scrittura del file scena non è riuscita.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo della scheda di memoria.
[DISCONNETTERE CAVO USB]	A causa di un errore Sistema Operativo non compatibile, sono passati 5 minuti sino a quando è stata stabilita la connessione modalità servizio.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se il sistema operativo in uso è supportato dall'unità.
[SCHEMA BLOCCATA]	L'unità ha cercato di proteggere o cancellare una clip su una scheda di memoria che è stata bloccata. L'unità ha cercato di copiare una clip su una scheda di memoria che è stata bloccata.	<ul style="list-style-type: none"> • Sbloccare la scheda di memoria.
[IMPOSSIBILE SELEZIONARE ALTRE CLIP.]	Si è tentato di selezionare più di 99 clip.	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la procedura come copia da ogni 99 clip.
[SELEZIONARE LA CLIP DA ELIMINARE.]	Si è tentato di eliminare una clip senza sceglierne una.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare una clip da eliminare.
[SELEZIONARE LA CLIP DA COPIARE.]	Si è tentato di copiare una clip senza sceglierne una.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare la clip che si desidera copiare.
[Inserire una card nello Slot 1]	È stata tentata l'esecuzione di una copia senza inserire una scheda di memoria nello slot scheda 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire una scheda di memoria nello slot scheda 1.
[Inserire una card nello Slot 2]	È stata tentata l'esecuzione di una copia senza inserire una scheda di memoria nello slot scheda 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire una scheda di memoria nello slot scheda 2.
[REINSERISCI O VERIFICA SCHEMA <SLOT 1>]/ [REINSERISCI O VERIFICA SCHEMA <SLOT 2>]	Si è tentato di copiare su una scheda errata.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo della scheda di memoria.
[IMPOSSIBILE COPIARE.]	È stata tentata una copia mentre la frequenza del sistema (59,94 Hz e 50,00 Hz) della scheda di memoria da cui copiare e della scheda di memoria su cui copiare sono diverse per contenuto registrato in formato AVCHD.	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare la stessa frequenza di sistema (sistema 59,94 Hz o sistema 50,00 Hz) per il contenuto della scheda di memoria da cui copiare e della scheda di memoria su cui copiare. • Le informazioni sulla frequenza del sistema per il formato AVCHD vengono confermate al momento della formattazione o alla prima registrazione.
[IMPOSS. REG.]	Non può essere registrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la registrazione dopo averla resa possibile.
[PAUSA REC NON VALIDO]	L'unità ha cercato di arrestare la registrazione successiva prima che la registrazione precedente abbia terminato di scrivere sulla scheda di memoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Arrestare la registrazione dopo il completamento della scrittura nella scheda di memoria. È possibile arrestare la registrazione una volta che il messaggio è scomparso.
[PROTETTO DA SCRITT.]	La scheda di memoria è stata protetta dalla scrittura.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire una scheda di memoria con accesso in scrittura.

Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente

A seconda della funzione di registrazione impostata, sono presenti funzioni di registrazione che non è possibile utilizzare simultaneamente.

- Il significato dei simboli utilizzati nella tabella è il seguente.

- ✓: Può essere usato contemporaneamente.
- : Non può essere usato simultaneamente.

Funzione di registrazione come ulteriore impostazione	Funzione di registrazione impostata		
	Preregistrazione	Registrazione in sequenza	Registrazione simultanea
Preregistrazione		✓	✓
Registrazione in sequenza	✓		—
Registrazione simultanea	✓	—	
Registrazione a intervalli	—	—	✓
Registrazione in background	—	—	—
Registrazione super rallentatore	—	—	—

Funzione di registrazione come ulteriore impostazione	Funzione di registrazione impostata		
	Registrazione a intervalli	Registrazione in background	Registrazione super rallentatore
Preregistrazione	—	—	—
Registrazione in sequenza	—	—	—
Registrazione simultanea	✓	—	—
Registrazione a intervalli		—	—
Registrazione in background	—		—
Registrazione super rallentatore	—	—	

Aggiornamento del firmware dell'unità

Dopo aver verificato la versione del firmware dell'unità con menu [ALTRO] ➔ [INFORMAZIONI] ➔ [VERSIONE], accedere alle informazioni più recenti relative al firmware sul sito web indicato sotto, quindi scaricare il firmware se necessario.

- L'aggiornamento viene completato caricando il file scaricato sull'unità tramite la scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria con memorizzato il file di aggiornamento nello slot scheda 1 e selezionare il menu [ALTRO] ➔ [INFORMAZIONI] ➔ [AGGIORNAMENTO FIRMWARE].

Per informazioni sull'aggiornamento più recente, consultare il sito di supporto tecnico indicato sotto. (Informazioni aggiornate a gennaio 2025)

https://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/download/index2.html

(Questo sito Web è solo in lingua inglese.)

- Quando si aggiorna il firmware, utilizzare l'adattatore CA o una batteria con carica sufficiente.
- Non spegnere l'alimentazione durante l'aggiornamento del firmware. La riscrittura del firmware potrebbe non avere successo e potrebbe non essere possibile attivare l'unità.

Informazioni sulla funzione LAN wireless su questa unità [X2100]/[X1600]

Questo prodotto non può essere collegato direttamente alle linee di comunicazione (compresa la LAN wireless pubblica) di società di telecomunicazione (società di comunicazione mobile, società di comunicazione linea fissa, Internet provider, ecc.).

Accertarsi di effettuare il collegamento tramite un router, ecc., quando si collega questo prodotto a Internet.

Utilizzo di questa unità come dispositivo LAN wireless.

Quando si usano apparecchiature o sistemi computerizzati che richiedono una sicurezza più affidabile rispetto ai dispositivi LAN wireless, accertarsi che siano prese le misure appropriate per design e difetti di sicurezza per i sistemi usati.

Panasonic non si assumerà responsabilità per danni derivanti dall'uso di questa unità per scopi diversi da un dispositivo LAN wireless.

L'utilizzo della funzione LAN wireless di questa unità è previsto nei paesi in cui questa unità viene venduta.

Esiste il rischio che questa unità violi le normative sulle onde radio se utilizzata in paesi diversi da quelli in cui viene venduta, e Panasonic non si assume responsabilità per qualsiasi violazione.

Esiste il rischio che i dati inviati e ricevuti tramite onde radio possano essere intercettati

Si noti che esiste il rischio che i dati inviati e ricevuti tramite onde radio possano essere intercettati da una terza parte.

Non utilizzare questa unità in aree con campi magnetici, elettricità statica o interferenze

- Non utilizzare questa unità in aree con campi magnetici, elettricità statica o interferenze, ad esempio vicino a fornì a microonde. Le onde radio potrebbero non raggiungere questa unità.
- L'utilizzo di questa unità vicino a dispositivi come telefoni cordless o qualsiasi altro dispositivo LAN wireless che utilizza la banda di onde radio 2,4 GHz può provocare un calo delle prestazioni di entrambi i dispositivi.

Non connettersi a reti wireless che non si è autorizzati ad utilizzare

Quando questa unità utilizza la sua funzione LAN wireless, verrà effettuata automaticamente la ricerca delle reti wireless.

Quando succede questo, potrebbero venire visualizzate reti wireless che non si è autorizzati ad usare (SSID*), tuttavia non tentare di collegarsi alla rete in quanto potrebbe essere considerato un accesso non autorizzato.

* SSID si riferisce al nome del dispositivo usato per identificare una rete su una connessione LAN wireless. Se l'SSID corrisponde per entrambi i dispositivi, la trasmissione è possibile.

Prima dell'uso

Per usare la funzione LAN wireless su questa unità, è necessario un punto di accesso wireless o un dispositivo collegato munito di funzionalità LAN wireless.

Per le operazioni e le impostazioni del dispositivo che si usa, come dispositivi iPhone/iPad o Android, vedere le istruzioni per l'uso per il proprio dispositivo.

- Questa unità non può essere collegata a dispositivi LAN wireless tramite ambienti LAN wireless pubblici.
- Quando si utilizza un punto di accesso wireless, si consiglia vivamente di impostare una crittografia per garantire la sicurezza delle informazioni.
- A seconda dello stato del segnale, potrebbe non essere possibile collegarsi a dispositivi LAN wireless tramite una rete.
- Se il collegamento della LAN wireless non funziona bene, impostare in modo che il trasmettitore LAN wireless ([Trasmettitore wireless LAN: 19](#)) sia rivolto verso il dispositivo LAN wireless.
- Quando l'indicatore della batteria (lampeggia in rosso, la connessione con altre apparecchiature potrebbe non funzionare o potrebbe essere disturbata.
- Quando si usa la funzione LAN wireless di questa unità, il trasmettitore LAN wireless ([Trasmettitore wireless LAN: 19](#)) può diventare caldo, ma questo non indica un malfunzionamento.

Pulizia e stoccaggio

❖ Pulizia dell'unità principale

- Prima di pulire, rimuovere la batteria o scollegare il cavo CA dalla presa di alimentazione.
- Non usare benzina o diluente per pulire l'unità. L'uso di benzina o diluente può causare deformazione o spellatura della vernice dell'unità principale.
- Strofinare l'unità principale con un panno morbido pulito. Per sporco pesante, strofinare con un panno imbevuto in detergente da cucina diluito con acqua, e quindi con un panno asciutto.
- Quando si utilizza un panno trattato chimicamente, seguire le istruzioni del panno.

❖ Precauzioni per lo stoccaggio

Rimuovere la batteria dall'unità principale quando la si ripone. Conservarla in un ambiente in cui il livello di umidità è basso e la temperatura rimane relativamente costante.

Quando si ripone l'unità, si consiglia di mettere all'interno un prodotto anti essiccazione (gel di silice).

- Temperatura consigliata: da 15 °C a 25 °C
- Umidità relativa consigliata: da 40 % a 60 %

Unità principale

- Avvolgere in un panno morbido per prevenire l'ingresso di polvere.

Batteria

- La durata della batteria si riduce in ambienti in cui la temperatura è estremamente elevata o ridotta.
- Lo stoccaggio in luoghi in cui sono presenti grandi quantità di fumi di olii o polvere comporta malfunzionamenti dovuti a ruggine sui connettori dei terminali, ecc.
- Non lasciare che il terminale della batteria entri in contatto con oggetti metallici (come una collana o una forcina per capelli). Potrebbero verificarsi cortocircuiti tra i terminali che potrebbero generare calore. Il contatto con una parte riscaldata può causare gravi ustioni.
- Immagazzinare la batteria elettricamente scarica. Per lo stoccaggio a lungo termine, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta all'anno e lasciarla scaricare completamente sull'unità prima di stoccarla nuovamente.
- Rimuovere polvere ed altri residui che si raccolgono sui contatti della batteria.

Scheda di memoria

- Non lasciare che polvere, acqua, o altri oggetti estranei penetrino nei contatti sul retro della scheda.
- Se la si rimuove dall'unità, accertarsi di riporla nel suo contenitore.
- Non lasciare schede SD nelle seguenti aree:
 - Dove si possono generare gas corrosivi, ecc.
 - In luoghi esposti a luce solare diretta, o luoghi con temperature elevate come vicino a dispositivi di riscaldamento
 - Dove è presente umidità o polvere eccessiva
 - In luoghi soggetti a notevoli escursioni termiche (può formarsi della condensa).
 - In luoghi in cui è presente elettricità statica o onde elettromagnetiche

Marchio

- Il logo SDXC è un marchio di fabbrica di SD-3C, LLC.



- “AVCHD”, “AVCHD Progressive” e il logo “AVCHD Progressive” sono marchi di Panasonic Holdings Corporation e Sony Corporation.



- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



- I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- Windows® è un marchio registrato o marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Gli screenshots sono utilizzati secondo le linee guida di Microsoft Corporation.
- Intel® e Intel®Core™ sono marchi di Intel Corporation in USA e/o in altri paesi.
- Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. registrati in USA e in altri paesi.
- iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc. registrati in USA e in altri paesi.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- X2100 e X1600 corrispondono a funzioni Wi-Fi.



- Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- “Wi-Fi®” è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- “WPA™”, “WPA2™” e “WPA3™” sono marchi di Wi-Fi Alliance®.
- Tutti gli altri nomi, nomi di società, nomi di prodotti, ecc., contenuti in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.



❖ Licenza

Questo prodotto è concesso in licenza in base a AVC Patent Portfolio License per uso personale di un consumatore o altri usi in cui non riceve compenso per (i) codificare video in conformità a AVC Standard (“AVC Video”) e/o (ii) decodificare AVC Video codificato da un consumatore nell’ambito di un’attività personale e/o ottenuto da un fornitore di video con licenza di fornire AVC Video. Non viene concessa nessuna licenza, in modo esplicito od implicito, per usi diversi. È possibile ottenere informazioni aggiuntive da MPEG LA, L.L.C.

Vedere <http://www.mpegl.com>

- È richiesto un contratto di licenza separato con MPEG-LA per eseguire registrazioni in una scheda di memoria con questo prodotto e per distribuire questa scheda agli utilizzatori finali a scopo di profitto. Per utilizzatore finale qui si intende una persona o organizzazione che gestisce contenuti per uso personale.

❖ Informazioni software su questo prodotto

Questo prodotto incorpora il seguente software:

- (1) il software sviluppato in modo indipendente da o per Panasonic,
- (2) il software di proprietà di terzi e fornito in licenza a Panasonic,
- (3) il software fornito in licenza in base a GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) il software fornito in licenza in base a GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), e/o
- (5) software open source diverso dal software fornito in licenza in base a GPL V2.0 e/o LGPL V2.1.

Il software nelle categorie (3) - (5) viene distribuito nella speranza che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, senza neanche la garanzia implicita di COMMERCIALITÀ o IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO.

Per informazioni, vedere i termini della licenza che vengono visualizzati usando il seguente metodo:

1. (Per X2100 / X1600)
Selezionare il menu [RETE] ➔ [SEL DISPOSITIVO] ➔ [WLAN] o [OFF].
2. Selezionare il menu [ALTRO] ➔ [DISPOSITIVO USB] ➔ [MODO SERVICE] ➔ [SI].
Selezionare “LICENSE.TXT” nell’unità esterna riconosciuta dal computer.

Per almeno tre (3) anni dalla consegna di questo prodotto, Panasonic fornirà a qualsiasi terza parte che ci contatterà presso le informazioni di contatto fornite di seguito, ad un costo non superiore al nostro costo di distribuzione fisica del codice sorgente, una copia completa leggibile da una macchina del codice sorgente corrispondente in licenza GPL V2.0 o LGPL V2.1, oltre alla relativa notifica di copyright.

Informazioni di contatto: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Il codice sorgente e la notifica di copyright sono disponibili anche gratuitamente presso il nostro sito web seguente.

<https://docs.connect.panasonic.com/oss/>

Dati tecnici



Questo capitolo descrive i dati tecnici del presente prodotto.

- [Dimensioni: 297](#)
- [Dati tecnici: 298](#)
- [Informazioni sulla funzionalità di streaming per i modelli europei: 307](#)



Dimensioni

❖ Unità principale

X2100 / X1600

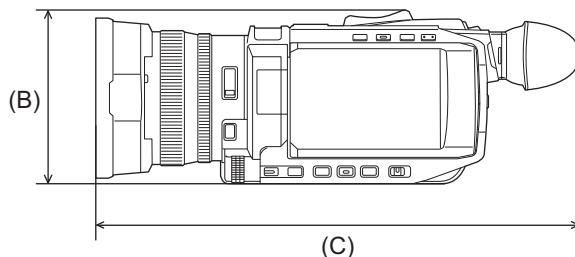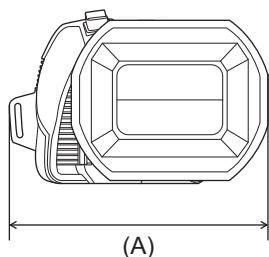

X1200

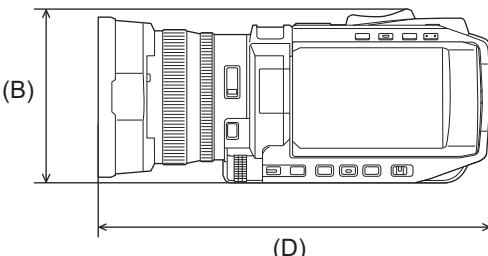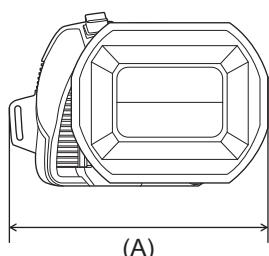

(A) 129 mm

(B) 93 mm

(C) 267 mm



(D) 209 mm

❖ Quando la maniglia è installata **X2100 / X1600**

X2100 usa gli accessori in dotazione.

X1600 usa il VW-HU1 opzionale.

X1200 non supporta la maniglia.

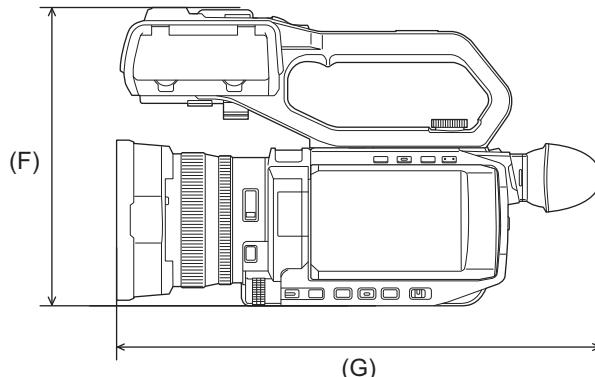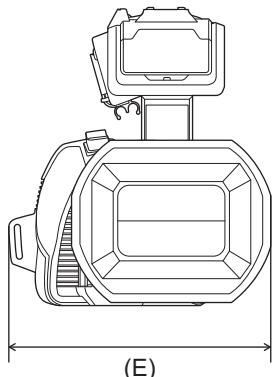

(E) 129 mm

(F) 159 mm

(G) 267 mm

Dati tecnici

- Generali: 298
- Camera: 299
- Registratore scheda memoria: 301
- Video digitale: 302
- Audio digitale: 302
- Streaming [X2100]/[X1600]: 303
- Wi-Fi [X2100]/[X1600]: 303
- Uscita video: 304
- Ingresso audio: 304
- Uscita audio: 304
- Altro ingresso/uscita: 305
- Monitor: 305
- Maniglia ([X2100] in dotazione): 305
- Gruppo batterie (AG-VBR59): 306

Generali

Alimentazione

7,28 V --- (quando viene usata la batteria)

9,0 V--- (quando viene usato l'alimentatore CA)

Potenza assorbita

X2100

Registrazione; 19,8 W, Ricarica; 15,5 W

[X1600]/[X1200]

Registrazione; 12,3 W, Ricarica; 15,5 W

Temperatura dell'ambiente operativo

Da 0 °C a 40 °C

Umidità dell'ambiente operativo

Da 10 %UR a 80 %UR (senza condensa)

Peso

X2100

Circa 0,85 kg (solo unità principale, esclusi maniglia, paraluce, batteria, e oculare)

Circa 1,5 kg (compresi maniglia, paraluce, batteria e oculare)

X1600

Circa 0,85 kg (solo unità principale, escluso paraluce, batteria e oculare)

Circa 1,2 kg (compreso paraluce, batteria e oculare)

X1200

Circa 0,80 kg (solo unità principale, escluso paraluce e batteria)

Circa 1,1 kg (compreso paraluce e batteria)

Dimensioni esterne (L×A×P)

X2100

129 mm×159 mm×267 mm (compreso maniglia, paraluce e oculare, escluso supporto microfono e sporgenze)

X1600

129 mm×93 mm×267 mm (compreso paraluce e oculare, escluso sporgenze)

X1200

129 mm×93 mm×209 mm (compreso paraluce, escluso sporgenze)

Camera

Dispositivo pickup

Sensore a colori rilevamento immagini allo stato solido MOS tipo 1/2,5 (1/2,5")

Pixel totali: circa 8.570.000 pixel

Numero di pixel effettivi

Circa 8.290.000 pixel

Obiettivo

Obiettivo con stabilizzatore ottico d'immagine, zoom 24x motorizzato

Rapporto focale: da F1.8 a F4.0

Lunghezza focale: f= da 4,12 mm a 98,9 mm

Conversione 35 mm: f= da 25,0 mm a 600,0 mm

Diametro del filtro

62 mm

Filtro ND

<CLR>, <1/4>, <1/16>, <1/64>

Distanza minima da un oggetto (M.O.D)

Circa 1,2 m dall'obiettivo (intera gamma zoom)

Circa 0,1 m dall'obiettivo (vicino al limite grandangolo)

Filtro di taglio IR

Dispone della funzionalità per abilitare/disabilitare il filtro IR (selezione tramite pulsante [REC INFRAR.] USER o menu)

Impostazione guadagno

Da 0 dB a 30 dB

- Quando [GUADAGNO S.] è assegnato ad un pulsante USER, è possibile impostare [GUADAGNO SUPER]/[GUADAGNO SUPER+]

Impostazione di temperatura del colore

ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, preset 3200 K/preset 5600 K/VAR (da 2000 K a 15000 K)

Velocità otturatore

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz]

Modalità 59,94i/59,94p:

1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.

Modalità 29,97p:

1/30 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.

Modalità 23,98p:

1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [50.00Hz]

Modalità 50,00i/50,00p:

1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.

Modalità 25,00p:

1/25 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.

Tempo otturatore lento

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz]

Modalità 59,94i/59,94p: 1/8 sec., 1/15 sec., 1/30 sec.

Modalità 29,97p: 1/8 sec., 1/15 sec.

Modalità 23,98p: 1/6 sec., 1/12 sec.

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [50.00Hz]

Modalità 50,00i/50,00p: 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec.

Modalità 25,00p: 1/6 sec., 1/12 sec.

Registrazione super rallentatore

- Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz]

Quando il numero di pixel di registrazione è 1920×1080 (FHD)

Frame rate registrazione 120 fps, effetto rallentatore velocità 1/2 (in modalità 59,94p), effetto rallentatore velocità 1/4 (in modalità 29,97p), velocità 1/5 (in modalità 23,98p)

- Menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [50.00Hz]

Quando il numero di pixel di registrazione è 1920×1080 (FHD)

Frame rate registrazione 100 fps, effetto rallentatore velocità 1/2 (in modalità 50,00p), effetto rallentatore velocità 1/4 (in modalità 25,00p)

Illuminanza minima del soggetto

1,5 lx (F1.8, [GUADAGNO SUPER+] è abilitato, quando la velocità dell'otturatore è 1/30 sec.)

Zoom digitale

2× / 5× / 10× / i.ZOOM*

* Con il formato di registrazione UHD (3840×2160): massimo 32×

Con il formato di registrazione FHD (1920×1080): massimo 48×

Luce a LED incorporata X2100 / X1600

(Quando si usa la maniglia ([X2100] in dotazione, [X1600] opzionale))

Illuminanza: circa 70 lx (1,0 m)

Angolo illuminazione: circa 30°

Temperatura colore: circa 4600 K

Paraluce

Paraluce con copriobiettivo

Registratore scheda memoria

* Disponibile per impostazione quando si usa **X2100** / **X1600**

Supporti di registrazione

- Scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (fino a 512 GB): UHS-I compatibile
- Vedere “Speed Class durante le riprese” ([→ Speed Class durante le riprese: 47](#)).

Slot di registrazione

2 slot

Frequenza sistema

59,94 Hz / 50,00 Hz

Formato file

MOV*, MP4, AVCHD

Formato di registrazione

- MOV*: 4:2:0 (10 bit)

UHD (3840×2160);
 HEVC LongGOP 200M (In media circa 200 Mbps)
 HEVC LongGOP 150M (In media circa 150 Mbps)
 HEVC LongGOP 100M (In media circa 100 Mbps)

- MOV*: 4:2:0 (8 bit)

UHD (3840×2160);
 420LongGOP 150M (In media circa 150 Mbps)
 420LongGOP 100M (In media circa 100 Mbps)

- MOV*: 4:2:2 (10 bit)

UHD (3840×2160); 422LongGOP 150M (In media circa 150 Mbps)
 FHD (1920×1080);
 422LongGOP 100M (In media circa 100 Mbps)
 422LongGOP 50M (In media circa 50 Mbps)
 422ALL-I 200M (In media circa 200 Mbps)
 422ALL-I 100M (In media circa 100 Mbps)

- MP4: 4:2:0 (10 bit)

UHD (3840×2160);
 HEVC LongGOP 100M (In media circa 100 Mbps)
 HEVC LongGOP 72M (In media circa 72 Mbps)

- MP4: 4:2:0 (8 bit)

UHD (3840×2160); 420LongGOP 72M (In media circa 72 Mbps)
 FHD (1920×1080); 420LongGOP 50M (In media circa 50 Mbps)

- AVCHD: 4:2:0 (8 bit)

FHD (1920×1080);
 PS (In media circa 25 Mbps), PH (In media circa 21 Mbps), HA (In media circa 17 Mbps)
 HD (1280×720); PM (In media circa 8 Mbps)

Numero di pixel di registrazione/Segnale video registrazione

- 3840×2160/59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p
- 1920×1080/59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p, 59,94i, 50,00i
- 1280×720/59,94p, 50,00p

Tempo di registrazione e riproduzione

- Vedere “Tempo di registrazione della scheda di memoria”. (→[Tempo di registrazione della scheda di memoria: 51](#))

Funzione 2 slot

Registrazione in sequenza, registrazione simultanea, registrazione in background

Registrazione foto

Formato di registrazione: JPEG (DCF/Exif2.2)

- Per formati di registrazione e il numero di pixel di registrazione (→[Funzione registrazione fermo immagine: 225](#))

Video digitale

* Disponibile per impostazione quando si usa [X2100](#) / [X1600](#)

Numero di bit di quantizzazione

- MOV*: 4:2:2 10bit / 4:2:0 10bit (HEVC) / 4:2:0 8bit
- MP4: 4:2:0 10bit (HEVC) / 4:2:0 8bit
- AVCHD: 4:2:0 8bit

Formato di compressione video

- MOV* / MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile
- AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile

Audio digitale

* Disponibile per impostazione quando si usa [X2100](#) / [X1600](#)

Formato di registrazione

- MOV*: LPCM, 48 kHz/24 bit, 2 canali
- MP4: AAC, 48 kHz/16 bit, 2 canali
- AVCHD: Dolby Audio™, 48 kHz/16 bit, 2 canali

Headroom

12 dB, 18 dB, 20 dB (commutato da menu)

Streaming [X2100]/[X1600]

Formato di compressione video

H.264/MPEG-4 AVC Main Profile

H.264/MPEG-4 AVC High Profile

Risoluzione video

1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 320×180

Metodo di streaming

Unicast, Multicast

Frame rate

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz]:
60 fps, 30 fps, 24 fps

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [50.00Hz]:
50 fps, 25 fps

Bit rate

24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps

Formato di compressione audio

AAC-LC: 48 kHz/16 bit, 2 canali

Protocollo supportato

RTSP / RTP / RTMP / RTMPS

Wi-Fi [X2100]/[X1600]

Conformità agli standard

IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocollo LAN wireless standard)

Range frequenza usato (frequenza centrale)

Le specifiche variano a seconda del paese o area dove è stata acquistata la videocamera.

Per ulteriori informazioni consultare “Istruzioni d’uso <Guida rapida>” (in dotazione).

Metodo di codifica

Wi-Fi conforme a WPA2™ / WPA3™

Metodo di accesso

Modalità infrastruttura

Uscita video

Terminale <SDI OUT> X2100

- Terminale BNC ×1

0,8 V [p-p], 75 Ω, compatibile con 3G/1,5G HD-SDI, supporta la trasmissione del time code e il controllo remoto della registrazione SDI

- Formato uscita

uscita 4:2:2 10bit

1920×1080: 59,94p LEVEL-A, 50,00p LEVEL-A, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 29,97PsF, 25,00p, 25,00PsF, 23,98p, 23,98PsF

1280×720: 59,94p, 50,00p

Terminale <HDMI>

- Terminale HDMI tipo A ×1 (non compatibile con VIERA Link)

Supporta uscita time code e controllo registrazione remoto

- Formato uscita

uscita 4:2:2 10bit

3840×2160: 59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p

1920×1080: 59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p

1280×720: 59,94p, 50,00p

720×480: 59,94p

720×576: 50,00p

Ingresso audio

Microfono incorporato

Microfono stereo

Terminale <MIC>

Mini jack stereo con diametro di 3,5 mm × 1, alimentazione plug-in supportata

Terminale <INPUT1>/<INPUT2> X2100 / X1600

(Quando si usa la maniglia (X2100 in dotazione, X1600 opzionale))

XLR (3 pin) ×2

Elevata impedenza ingresso,

<LINE> / <MIC> / <+48V> (commutato con selettore <INPUT 1> / <INPUT 2>)

- <LINE>: 4 dBu, 0 dBu (commutato da menu)
- <MIC>: -40 dBu, -50 dBu, -60 dBu (commutato da menu)

Uscita audio

Terminale <SDI OUT> X2100

LPCM 2ch

Terminale <HDMI>

LPCM 2ch

Terminale cuffia

Mini jack stereo diametro 3,5 mm × 1

Altoparlante

Diametro 15 mm, tondo ×1

Altro ingresso/uscita

Terminale <REMOTE>

Super mini jack diametro 2,5 mm × 1

Terminale controllo remoto di comunicazione seriale

Non è possibile usare il controllo remoto analogico usato per modelli Panasonic precedenti.

Terminale USB

USB di tipo C®×1, USB ad alta velocità (USB2.0)

X2100:

Host/dispositivo combinato (commutato da menu)

Host: Supporta l'alimentazione bus (5 V, 0,5 A), la funzionalità di tethering USB e la funzionalità di adattatore USB ethernet

Dispositivo: funzionalità USB mass storage (solo lettura)

[X1600]/[X1200]: funzionalità USB mass storage (solo lettura)

Terminale DC IN

9 V/3 A, USB Type-C®×1, compatibile con USB-PD

Monitor

Monitor LCD

Monitor LCD 8,8 cm (3,5 "): circa 2.760.000 punti

Touchscreen capacitivo

Mirino [X2100]/[X1600]

OLED (organic light-emitting diodes) 1,0 cm (0,39 "): circa 2.360.000 punti

Area display video: circa 1.770.000 punti

Maniglia ([X2100] in dotazione)

Tensione di ingresso

23,6 V/5 V/3,15 V ==

Potenza assorbita

Massimo circa 3,1 W (quando collegato alla videocamera)

Peso

Circa 305 g (solo parte principale della maniglia, escluso supporto microfono e viti fissaggio supporto microfono)

Dimensioni esterne (L×A×P)

Circa 71 mm×89 mm×207 mm (compreso sporgenze, escluso supporto microfono)

Gruppo batterie (AG-VBR59)

Tensione/Capacità

7,28 V === 5900 mAh 43 Wh

Corrente di carica

Massimo 4000 mA

Umidità dell'ambiente operativo

Da 0 %UR a 80 %UR (senza condensa)

Peso

Circa 230 g

Dimensioni esterne (L×A×P)

41,3 mm×51,3 mm×69,6 mm

I simboli su questo prodotto (compresi gli accessori) rappresentano quanto segue:

== CC

| ON

⊕ Standby

Informazioni sulla funzionalità di streaming per i modelli europei

❖ Nome Modello, HC-X1600E

Ai fini della conformità al REGOLAMENTO DELEGATO RED (UE) 2022/30, la funzionalità di streaming con RTP/RTSP/RTMP non sarà più fornita a partire dall'estate 2025 in poi.

Aggiornamento del firmware

● Firmware Ver. 1.11: F-2

Il firmware è stato aggiornato per migliorare le prestazioni e aggiungere funzionalità all'unità. Le sezioni che seguono descrivono le funzioni che sono state aggiunte o modificate.

- È possibile visualizzare la versione del firmware dell'unità nel seguente menu:
Menu [ALTRO] ➔ [INFORMAZIONI] ➔ [VERSIONE]
- Per consultare le informazioni più recenti sul firmware, o per scaricare/aggiornare il firmware, visitare il seguente sito di assistenza:
https://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/download/index2.html
(Questo sito Web è solo in lingua inglese.)

Note relative all'applicazione

Quando si aggiorna il firmware su questa unità, accertarsi di utilizzare la versione più recente dell'applicazione sul proprio smartphone/tablet.

“HC ROP”

- Installare/aggiornare l'app sul dispositivo che si sta utilizzando (dispositivo iPhone/iPad o Android).

Firmware Ver. 1.11

- Aggiunti formati di registrazione MP4: F-3
- Aggiunte funzioni Synchro Scan: F-5
- Aggiunta una funzionalità che consente di impostare l'ora corrente come time code: F-7
- Aggiunta una funzionalità di sincronizzazione automatica dell'ora [X2100]/[X1600]: F-8
- Aggiunte funzioni di registrazione con doppio codec [X2100]: F-9
- Specifiche (voci aggiunte): F-14
- Menu aggiunti: F-16

Aggiunti formati di registrazione MP4

Sono stati aggiunti dei formati di registrazione MP4.

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [59.94Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
FHD (1920×1080)	[1080-59.94i/420LongGOP 50M]	4:2:0 8 bit	50 Mbps (VBR)
	[1080-59.94p/420LongGOP 28M]		28 Mbps (VBR)
	[1080-29.97p/420LongGOP 20M]		20 Mbps (VBR)
	[1080-23.98p/420LongGOP 24M]		24 Mbps (VBR)

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [50.00Hz]

Risoluzione	[FORMATO REG.]	YUV, numero di bit	Bit rate medio
FHD (1920×1080)	[1080-50.00i/420LongGOP 50M]	4:2:0 8 bit	50 Mbps (VBR)
	[1080-50.00p/420LongGOP 28M]		28 Mbps (VBR)
	[1080-25.00p/420LongGOP 20M]		20 Mbps (VBR)

- La registrazione super slow non può essere utilizzata se impostata su [1080-59.94i/420LongGOP 50M] e [1080-50.00i/420LongGOP 50M].

❖ Tempo di registrazione della scheda di memoria

- Menu [SISTEMA] ➤ [FORMATO FILE] ➤ [MP4]

Velocità di registrazione	Capacità di registrazione			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
28 Mbps	Circa 4 h 20 min	Circa 8 h 40 min	Circa 17 h 20 min	Circa 34 h 40 min
24 Mbps	Circa 5 h 30 min	Circa 11 h	Circa 22 h	Circa 44 h
20 Mbps	Circa 6 h 40 min	Circa 13 h 20 min	Circa 26 h 40 min	Circa 53 h 20 min

• “h” è l’abbreviazione di ora e “min” di minuto.

❖ [FORMATO STREAMING] **[X2100]/[X1600]**

I seguenti sono i formati di streaming che supportano i formati di registrazione aggiunti.

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [59.94Hz]

Menu [SISTEMA]		Menu [RETE] ➤ [STREAMING]
[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]	[FORMATO STREAMING]
[MP4]	[1080-59.94p/420LongGOP 28M]	[1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 20M] [1920×1080-60fps 16M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 8M] [1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M]* [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
	[1080-59.94i/420LongGOP 50M] [1080-29.97p/420LongGOP 20M]	[1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 6M] [1920×1080-30fps 1M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 2M] [1280×720-30fps 1M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M]* [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
	[1080-23.98p/420LongGOP 24M]	[1920×1080-24fps 14M] [1920×1080-24fps 6M] [1920×1080-24fps 1M]*

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➤ [FREQUENZA] ➤ [50.00Hz]

Menu [SISTEMA]		Menu [RETE] ➤ [STREAMING]
[FORMATO FILE]	[FORMATO REG.]	[FORMATO STREAMING]
[MP4]	[1080-50.00p/420LongGOP 28M]	[1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 20M] [1920×1080-50fps 16M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 8M] [1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M]* [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
	[1080-50.00i/420LongGOP 50M] [1080-25.00p/420LongGOP 20M]	[1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 6M] [1920×1080-25fps 1M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 2M] [1280×720-25fps 1M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M]* [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]

* Impostazione di fabbrica


Aggiunte funzioni Synchro Scan

Sono state aggiunte delle funzioni Synchro Scan.

- [Velocità synchro scan shutter: F-5](#)
- [Aggiunta multifunzione manuale: F-5](#)
- [Aggiunte voci di menu: F-6](#)

Velocità synchro scan shutter

La regolazione fine della velocità dell'otturatore minimizzerà lo sfarfallio e le barre orizzontali nell'immagine.

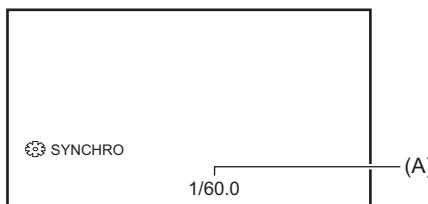

(A) Velocità synchro scan shutter

- 1 Passare alla modalità manuale con il selettori <AUTO/MANU>.**
- 2 Premere il pulsante <SHUTTER> per passare alla modalità otturatore manuale.**
La visualizzazione della velocità dell'otturatore è evidenziata in arancione.
- 3 Selezionare menu [FILE DI SCENA] ➔ [SINCRO SCAN] ➔ [ON].**
- 4 Regolare l'impostazione Synchro Scan ruotando il multi-selettori.**
Per minimizzare sfarfallii o bande orizzontali, osservare lo schermo mentre si regola la velocità dell'otturatore.
- 5 Premere il multi-selettori.**

L'impostazione cambia al valore visualizzato e quindi si esce.

Premere il pulsante <EXIT> per uscire senza cambiare impostazione.

- La velocità otturatore impostata verrà applicata anche all'impostazione menu [FILE DI SCENA] ➔ menu [IMPOSTAZIONE SINCRO SCAN].

- Quando vengono registrati soggetti estremamente luminosi o quando la registrazione viene effettuata in interni sotto a luci, ci possono essere modifiche della tonalità colore e della luminosità dello schermo, con bande orizzontali che appaiono sullo schermo. Se si verifica ciò, fare quanto segue:
 - Passare alla modalità otturatore automatico.
 - Regolare la velocità dell'otturatore a 1/50, 1/60, o 1/100.
 - Regolazione con la velocità synchro scan shutter

Aggiunta multifunzione manuale

[SYNCHRO] è ora disponibile con la multifunzione manuale.

È possibile passare a [SYNCHRO] con il multi-selettori effettuando la seguente impostazione. ([→ Multifunzione manuale: 209](#))

- Impostare su modalità otturatore manuale e impostare [SINCRO SCAN] su [ON].

Aggiunte voci di menu

❖ Menu [FILE DI SCENA]

- Le impostazioni di menu [SINCRO SCAN] e [IMPOSTAZIONE SINCRO SCAN] possono essere salvate in un file scena selezionato ([F1:] - [F6:]).

[SINCRO SCAN]

Imposta abilitazione/disabilitazione synchro scan shutter.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

- [ON], [OFF]

[IMPOSTAZIONE SINCRO SCAN]

Visualizza la velocità del synchro scan shutter usato quando si riprende video per televisione ecc.

Le voci che è possibile impostare sono le seguenti.

Frame rate del formato di registrazione	Valore di impostazione
59,94p/59,94i	[1/60.0]...[1/250.0]
29,97p	[1/30.0]...[1/250.0]
23,98p	[1/24.0]...[1/250.0]
50,00p/50,00i	[1/50.0]...[1/250.0]
25,00p	[1/25.0]...[1/250.0]

- Può essere impostato quando vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni.
 - Quando il selettore <AUTO/MANU> è impostato su <MANU>
 - Quando è impostata la modalità otturatore manuale
 - Quando è impostato il menu [FILE DI SCENA] ➔ [SINCRO SCAN] ➔ [ON]
 - La funzione compensazione banda flash è disabilitata.

Aggiunta una funzionalità che consente di impostare l'ora corrente come time code

Utilizzando il menu [REGISTRAZIONE] → [TC/UB] → [TC]^{*}, l'ora impostata su questa unità può adesso essere impostata come time code.

* Cambiata da [PREIMP. TC] a [TC].

❖ Composizione del menu [TC]

Menu [REGISTRAZIONE] → [TC/UB] → [TC]

[RESET]

Riporta il time code a 0.

[PREIMPOSTA]

Imposta il valore predefinito del time code da registrare.

Ore	[00]...[23]
Minuti	[00]...[59]
Secondi	[00]...[59]
Fotogramma	[00]...[23] (quando è impostato [23.98p]) [00]...[24] (quando è impostato [50.00i], [50.00p], o [25.00p]) [00]...[29] (quando è impostato [59.94i], [59.94p], o [29.97p])

(Impostazione di fabbrica: [00]) (ogni voce)

• “h” è l'abbreviazione di ora, “m” di minuto, “s” di secondo e “f” di frame.

[ORA CORRENTE]

L'ora impostata su questa unità viene utilizzata come time code.

Aggiunta una funzionalità di sincronizzazione automatica dell'ora [X2100]/[X1600]

Quando questa unità è collegata a HC ROP, è possibile sincronizzare le informazioni sull'orologio/il fuso orario dell'unità con l'orologio/il fuso orario di un dispositivo iPhone/iPad o Android.

Menu [RETE] ➔ [IP REMOTO] ➔ [SINCRO AUTOMATICA ORA] ➔ [ON]

- Quando questa unità viene accesa e collegata a HC ROP per la prima volta, l'ora viene automaticamente sincronizzata.
Quando viene ristabilito il collegamento a HC ROP senza spegnere questa unità, l'ora non viene automaticamente sincronizzata.
- Il fuso orario che viene impostato è il più vicino a quelli disponibili nelle impostazioni di questa unità.
- L'ora non viene automaticamente sincronizzata nei seguenti casi:
 - Durante la registrazione
 - Mentre si stanno effettuando delle impostazioni con [IMP. OROL.] o [FUSO ORARIO] su questa unità
 - Quando vi sono dei ritardi o delle interruzioni del collegamento tra questa unità e HC ROP

Aggiunte funzioni di registrazione con doppio codec [X2100]

Sono ora disponibili delle funzioni di registrazione con doppio codec.

- Registrazione doppio codec: F-9
- Nome della cartella dei dati video in formato MOV/MP4 (registrazione doppio codec): F-11
- Visualizzazione dei clip nella schermata delle miniature: F-11
- Visualizzazione delle informazioni del clip: F-11
- Visualizzazione dello schermo durante la ripresa: F-12
- Sistema di avviso: F-12
- Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: F-13

Registrazione doppio codec

È possibile effettuare contemporaneamente registrazione principale e sub registrazione in impostazioni [FORMATO REG.] separate.

In una sub-registrazione le scene vengono registrate con una qualità dell'immagine inferiore a quella impostata in [FORMATO REG.] per la registrazione principale.



(A) Slot scheda 1 (registrazione principale)

(B) Slot scheda 2 (sub registrazione)

(C) Inizio registrazione

(D) Pausa

(1) Registrazione

(2) Registrazione con qualità delle immagini bassa

1 Selezionare menu [SISTEMA] ➤ [FORMATO FILE] ➤ [MOV] o [MP4].

2 Impostare [FORMATO REG.] e [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC].

Menu [SISTEMA] ➤ [FORMATO REG.]

Menu [REGISTRAZIONE] ➤ [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC]

[FHD 50Mbps]

Effettua la registrazione a un bit rate di 50 Mbps.

[FHD 8Mbps]

Effettua la registrazione a un bit rate di 8 Mbps.

• Per informazioni sulle voci di impostazione ([Nota relativa a \[FORMATO REG.\] e \[IMPOSTAZIONE DUAL CODEC\] che possono essere impostati con registrazione doppio codec: F-10](#))

• Le impostazioni per le clip registrate sul lato sub registrazione saranno le seguenti:

- La registrazione verrà effettuata nello stesso formato di file della registrazione principale.
- La registrazione è in FHD (1920×1080).

– Il frame rate registrato sarà lo stesso del formato di registrazione sul lato registrazione principale.

3 Selezionare menu [REGISTRAZIONE] ➤ [MODALITÀ 2 SLOT] ➤ [DUAL CODEC REC].

• Nel display funzione 2 slot della schermata immagine videocamera viene visualizzato [DUAL 50M] o [DUAL 8M].

• Quando registrazione doppio codec non è possibile, ad esempio quando non è stata inserita una scheda di memoria nello slot scheda 2, la visualizzazione per [DUAL 50M]/[DUAL 8M] apparirà barrata.

4 Premere il pulsante REC.

- La registrazione non può iniziare se non c'è nessuna scheda di memoria registrabile nello slot scheda 1.
- La registrazione normale viene effettuata sullo slot scheda 1 nei seguenti casi:
 - Non c'è nessuna scheda di memoria registrabile nello slot scheda 2.
 - Non c'è spazio disponibile nella scheda di memoria nello slot scheda 2.
- La registrazione sul lato registrazione principale non si arresta anche in caso di errore con la scheda di memoria sul lato sub registrazione.
La registrazione si arresta in caso di errore con la scheda di memoria sul lato registrazione principale.
- Se le clip vengono divise automaticamente durante la registrazione sul lato registrazione principale, la divisione avviene sul lato sub registrazione con lo stesso timing del lato registrazione principale.
- La registrazione doppio codec non è possibile nei seguenti casi:
 - Quando [FORMATO FILE] o [FORMATO REG.] è impostato su una voce che non supporta la registrazione doppio codec
 - Quando menu [RETE] ➔ [FUNZ. RETE] è impostato su un valore diverso da [OFF]
- Le seguenti funzioni pulsante USER non sono disponibili quando è impostato registrazione doppio codec:
 - [REC CHECK]
 - [ELIM ULTIMA CLIP]
- Esistono funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente (➔ [Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente: F-13](#))
- Disabilitare la registrazione doppio codec quando si utilizzano delle funzioni di streaming.

❖ Nota relativa a [FORMATO REG.] e [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] che possono essere impostati con registrazione doppio codec

- Quando [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] è impostato su [FHD 50Mbps]

[FORMATO FILE]	[FREQUENZA]	[FORMATO REG.]	Bit rate della sub registrazione
[MOV]	[59.94Hz]	[2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/420LongGOP 100M]	50 Mbps
	[50.00Hz]	[2160-25.00p/420LongGOP 100M]	


- Quando [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] è impostato su [FHD 8Mbps]

[FORMATO FILE]	[FREQUENZA]	[FORMATO REG.]	Bit rate della sub registrazione
[MOV]	[59.94Hz]	[2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M]	8 Mbps
	[50.00Hz]	[2160-25.00p/420LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M]	
[MP4]	[59.94Hz]	[2160-29.97p/420LongGOP 72M] [2160-23.98p/420LongGOP 72M] [1080-59.94p/420LongGOP 50M] [1080-59.94i/420LongGOP 50M] [1080-23.98p/420LongGOP 50M] [1080-59.94p/420LongGOP 28M] [1080-29.97p/420LongGOP 20M] [1080-23.98p/420LongGOP 24M]	8 Mbps
	[50.00Hz]	[2160-25.00p/420LongGOP 72M] [1080-50.00p/420LongGOP 50M] [1080-50.00i/420LongGOP 50M] [1080-50.00p/420LongGOP 28M] [1080-25.00p/420LongGOP 20M]	

- Per impostare [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC], effettuare prima le seguenti impostazioni di menu:
 - Menu [REGISTRAZIONE] ➔ [FUNZ. REGISTR.] ➔ [MODO REGISTR.] ➔ [NORMALE]
 - Menu [RETE] ➔ [FUNZ. RETE] ➔ [OFF]
 - Menu [SISTEMA] ➔ [FORMATO FILE] ➔ [MOV] o [MP4]
 - Menu [SISTEMA] ➔ [SUPER SLOW] ➔ [OFF]

Nome della cartella dei dati video in formato MOV/MP4 (registrazione doppio codec)

I caratteri dal quarto all'ottavo del nome della cartella variano a seconda dell'impostazione dell'unità.

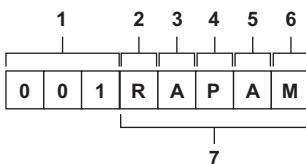

6 Impostazione di registrazione


M: registrazione standard, registrazione simultanea (slot scheda 1), registrazione doppio codec (registrazione principale)

S: Registrazione doppio codec (sub registrazione)

T: Registrazione simultanea (slot scheda 2)

- Fare riferimento anche alla descrizione per “[Nome cartella dei dati video in formato MOV/formato MP4](#)”.


Visualizzazione dei clip nella schermata delle miniature

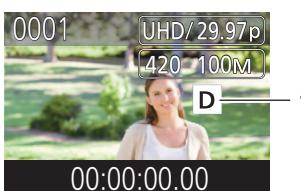

1 Registrazione con doppio codec

Visualizzato su clip (registrazione principale/sub registrazione) che hanno usato registrazione doppio codec.


Visualizzazione delle informazioni del clip

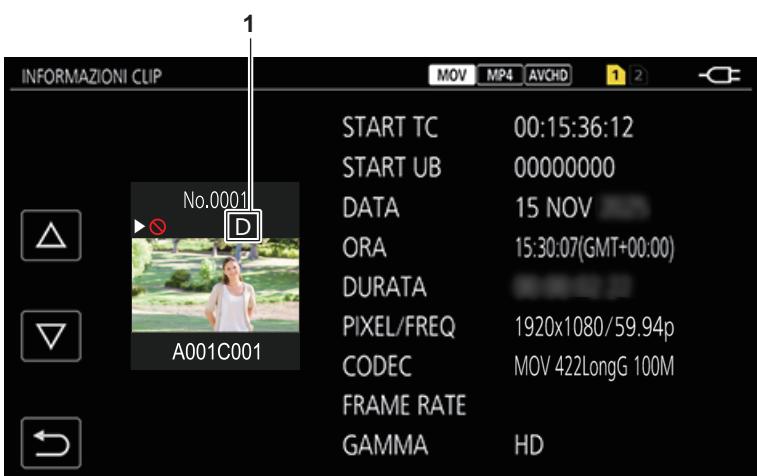

1 Registrazione con doppio codec

Visualizzato su clip (registrazione principale/sub registrazione) che hanno usato registrazione doppio codec.

Visualizzazione dello schermo durante la ripresa

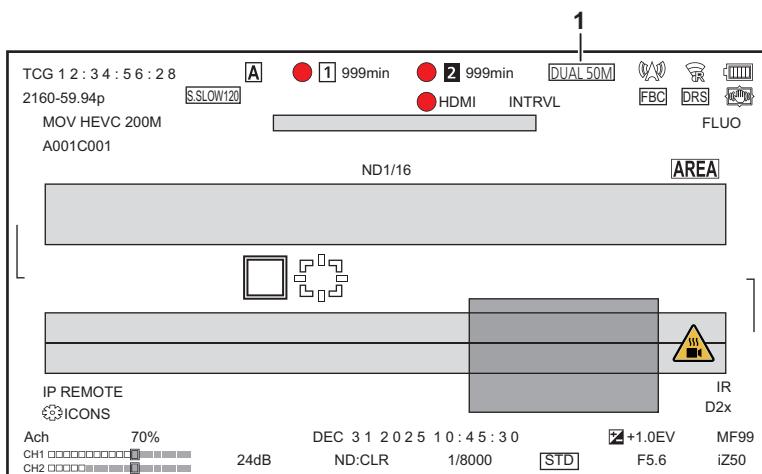

- 1 Funzione 2 slot (Registrazione doppio codec)

[DUAL 50M]:

Quando registrazione doppio codec è abilitato e [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] è [FHD 50Mbps]

[DUAL 8M]:

Quando registrazione doppio codec è abilitato e [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] è [FHD 8Mbps]

Sistema di avviso

Quando viene rilevato un errore appena dopo che l'unità è stata accesa o durante il funzionamento, il verificarsi dell'errore viene notificato nella schermata immagine videocamera del monitor LCD o dalle spie tally. Gestire l'errore seguendo le indicazioni.

❖ Casi indicati da messaggi di errore

Allarme

Visualizzazione dello schermo	Descrizione	Comportamento e cause
Schermata dell'immagine della videocamera		
[ERRORE DUAL CODEC REC < SLOT 2>]	Si è verificato un errore in relazione alla scheda di memoria sul lato sub registrazione durante la registrazione doppio codec.	<ul style="list-style-type: none"> La registrazione continua sulla scheda di memoria sul lato registrazione principale. [ERRORE DUAL CODEC REC < SLOT 2>] viene visualizzato nel campo visualizzazione avviso della schermata STATUS per il controllo modalità. Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.
[ERRORE DUAL CODEC REC < SLOT 2>] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>]	Durante la registrazione doppio codec, state cercando di registrare quando il numero di clip per la scheda di memoria sul lato sub registrazione supera il limite superiore.	<ul style="list-style-type: none"> La registrazione continua sulla scheda di memoria sul lato registrazione principale. [ERRORE DUAL CODEC REC < SLOT 2>] [<NUM MAX. DI CLIP SUPERATO>] viene visualizzato nel campo visualizzazione avviso della schermata STATUS per il controllo modalità. Sostituire la scheda di memoria o eliminare le clip inutili.

Funzioni di registrazione non utilizzabili contemporaneamente

A seconda della funzione di registrazione impostata, sono presenti funzioni di registrazione che non è possibile utilizzare simultaneamente.

- Il significato dei simboli utilizzati nella tabella è il seguente.

- ✓: Può essere usato contemporaneamente.
- : Non può essere usato simultaneamente.

Funzione di registrazione come ulteriore impostazione	Funzione di registrazione impostata			
	Preregistrazione	Registrazione in sequenza	Registrazione simultanea	Registrazione in background
Preregistrazione		✓	✓	—
Registrazione in sequenza	✓	—	—	—
Registrazione simultanea	✓	—	—	—
Registrazione in background	—	—	—	—
Registrazione con doppio codec	✓	—	—	—
Registrazione a intervalli	—	—	✓	—
Registrazione super rallentatore	—	—	—	—

Funzione di registrazione come ulteriore impostazione	Funzione di registrazione impostata		
	Registrazione con doppio codec	Registrazione a intervalli	Registrazione super rallentatore
Preregistrazione	✓	—	—
Registrazione in sequenza	—	—	—
Registrazione simultanea	—	✓	—
Registrazione in background	—	—	—
Registrazione con doppio codec		—	—
Registrazione a intervalli	—	—	—
Registrazione super rallentatore	—	—	—

Specifiche (voci aggiunte)

- Camera: F-14
- Registratore scheda memoria: F-14
- Doppio codec [X2100]: F-15

Camera

Synchro scan

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [59.94Hz]

Modalità 59,94i/59,94p: da 1/60,0 sec. a 1/250,0 sec.

Modalità 29,97p: da 1/30,0 sec. a 1/250,0 sec.

Modalità 23,98p: da 1/24,0 sec. a 1/250,0 sec.

- Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➔ [FREQUENZA] ➔ [50.00Hz]

Modalità 50,00i/50,00p: da 1/50,0 sec. a 1/250,0 sec.

Modalità 25,00p: da 1/25,0 sec. a 1/250,0 sec.

Registratore scheda memoria

Formato di registrazione

- MP4: 4:2:0 (8 bit)

FHD (1920×1080);

420LongGOP 28M (In media circa 28 Mbps)

420LongGOP 24M (In media circa 24 Mbps)

420LongGOP 20M (In media circa 20 Mbps)

Funzione 2 slot

X2100

Registrazione in sequenza, registrazione simultanea, registrazione in background, registrazione doppio codec

Doppio codec [X2100]

Formato file

MOV/MP4

Formato di compressione video

H.264/MPEG-4 AVC High Profile, 420LongGOP

Formato di compressione audio

MOV: LPCM 48kHz/24bit 2 canali

MP4: AAC 48kHz/16bit 2 canali

Formato di registrazione

- Quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] ➔ [FHD 50Mbps]

Registrazione principale:

MOV;

2160-29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

Sub registrazione:

MOV;

FHD-29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

- Quando è impostato il menu [REGISTRAZIONE] ➔ [IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] ➔ [FHD 8Mbps]

Registrazione principale:

MOV;

2160-29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

1080-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i/422LongGOP

1080-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/422ALL-I

MP4;

2160-29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

1080-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

Sub registrazione:

MOV;

FHD-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

MP4;

FHD-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP

- Il formato file e il frame rate per sub registrazione sono gli stessi usati per la registrazione principale.

Tempo di registrazione (sub registrazione)

[IMPOSTAZIONE DUAL CODEC]	Capacità delle schede di memoria	
	64 GB	128 GB
[FHD 50Mbps]	Circa 2 ore 40 minuti	Circa 5 ore 20 minuti
[FHD 8Mbps]	Circa 17 ore 10 minuti	Circa 35 ore

Menu aggiunti

Informazioni sulle specifiche per i menu aggiunti dall'aggiornamento del firmware.

- **Valore impostazione di fabbrica del file scena:** F-16
- **Voci target per file scena/file di setup/inizializzazione:** F-16

Valore impostazione di fabbrica del file scena

❖ Menu [FILE DI SCENA]

Le impostazioni di fabbrica del menu [FILE DI SCENA] e delle voci che possono essere selezionate variano a seconda dell'impostazione nel menu [FILE DI SCENA] ➡ [SELEZIONA FILE].

*1 Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA] ➡ [59.94Hz]

*2 Quando è impostato il menu [SISTEMA] ➡ [FREQUENZA] ➡ [50.00Hz]

Voce	[SELEZIONA FILE]					
	[F1:]	[F2:FLUO]	[F3:SPARK]	[F4:STILL]	[F5:CINE V]	[F6:CINE D]
[SINCRO SCAN]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]	[OFF]
[IMPOSTAZIONE SINCRO SCAN]	[1/60.0] ^{*1} [1/50.0] ^{*2}					

Voci target per file scena/file di setup/inizializzazione

- SCENE: Voci salvate nei file scena.
 - SETUP: Voci salvate nei file di setup.
 - INITIALIZE: Voci che vengono inizializzate con il menu [ALTRO] ➡ [INIZIALIZZA MENU].
 - Il significato dei simboli utilizzati nella tabella è il seguente.
- ✓: È un target.
—: Non un target.

*3 Disponibile per impostazione quando si usa **X2100**.

*4 Disponibile per impostazione quando si usa **X1600**.

Menu [FILE DI SCENA]

Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[SINCRO SCAN]	✓	—	✓
[IMPOSTAZIONE SINCRO SCAN]	✓	—	✓

Menu [REGISTRAZIONE]

Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[IMPOSTAZIONE DUAL CODEC] ^{*3}	—	✓	✓
[TC/UB] [TC]	—	—	—

Menu [RETE]^{*3, *4}

Voce	SCENE	SETUP	INITIALIZE
[IP REMOTO] [SINCRO AUTOMATICA ORA]	—	✓	✓