


Panasonic®

Bedienungsanleitung

Drahtloses Lautsprechersystem

Modell Nr. **SC-TMAX5**

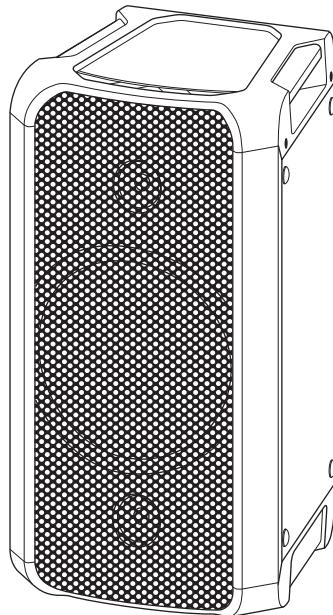

Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Anleitung auf, um sie später zum Nachschlagen griffbereit zu haben.

Ihr System kann sich von den Abbildungen unterscheiden.

Die Symbole auf diesem Produkt (einschließlich Zubehör) haben folgende Bedeutung:

~	Wechselstrom
---	Gleichstrom
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerät der Klasse II (Der Aufbau des Produkts ist doppelt isoliert.)
	EIN
⊕	Standby

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen	2
Mitgeliefertes Zubehör	3
Pflege und Instandhaltung	3
Transportieren des Geräts	4
Stromquellen	5
Liste der Bedienelemente	6
Vorbereiten des Speichermediums	7
Wiedergabe von Speichermedien	8
Klangeffekte	8
Beleuchtung	8
Verwenden der „Panasonic MAX Juke“-App.	8
Wireless Charging	9
Externes Musikgerät	10
Anderes	10
Referenzen	11
Fehlersuchanleitung	12
LED-Anzeigen	14
Technische Daten	15

Sicherheitsmaßnahmen

WARNUNG!

Gerät

- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
 - Dieses Gerät sorgfältig vor Nässe, Feuchtigkeit, Spritz- und Tropfwasser schützen.
 - Blumenvasen und andere mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter dürfen nicht auf dieses Gerät gestellt werden.
 - Das empfohlene Zubehör verwenden.
 - Auf keinen Fall die Abdeckung entfernen.
 - Versuchen Sie nie, dieses Gerät selbst zu reparieren. Reparaturarbeiten sind grundsätzlich dem Kundendienstpersonal zu überlassen.
 - Lassen Sie keine Metallgegenstände in dieses Gerät fallen.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Netzkabel

- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
 - Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung mit der auf diesem Gerät aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
 - Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose.
 - Niemals am Kabel ziehen oder dieses biegen oder mit schweren Gegenständen beladen.
 - Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
 - Halten Sie den Netzstecker direkt fest, wenn Sie ihn herausziehen.
 - Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker und keine beschädigte Steckdose.
- Der Netzstecker fungiert als Abschalteinrichtung. Installieren Sie dieses Gerät so, dass der Netzstecker sofort aus der Steckdose gezogen werden kann.

Wireless Charging

- Zur Nutzung der Wireless-Charging-Funktion muss Ihr Smartphone Qi-kompatibel sein. Ein nicht Qi-kompatibles Smartphone kann beim kabellosen Aufladen überhitzen und beschädigt werden.
- Laden Sie Smartphones nur mit den in den technischen Daten angegebenen Verfahren auf.
- Wenn Sie ein elektrisches Gerät wie einen implantierten Herzschrittmacher oder einen implantierten Kardioverter-Defibrillator haben, wenden Sie sich vor der Nutzung dieses Produkts an einen Arzt. Von diesem Produkt ausgesendete Funkwellen könnten die Funktion elektromedizinischer Geräte beeinträchtigen.
- Entfernen Sie die Hülle Ihres Smartphones, bevor Sie es auf die Ladefläche legen.
- Während des Ladens darf dieses Gerät nicht mit einer Decke oder anderen Stoffen abgedeckt oder darin eingewickelt werden.
- Platzieren Sie keine Metallgegenstände, z. B. Aufkleber, Riemen oder Clips, die Metall enthalten, zwischen der Ladefläche und dem Smartphone.

VORSICHT!

Gerät

- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
 - Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, darf dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder einem sonstigen engen Raum installiert oder aufgestellt werden.
 - Achten Sie darauf, die Entlüftungsschlitz des Gerätes nicht durch Gegenstände aus Papier oder Stoff zu blockieren, z. B. Zeitungen, Tischdecken und Vorhänge.
 - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb in Gebieten mit gemäßigtem Klima bestimmt.
- Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die von einem in der Nähe verwendeten Handy verursacht werden. Falls eine solche Störbeeinflussung festgestellt wird, sollte das Handy in größerer Entfernung von diesem Gerät betrieben werden.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche so auf, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung, hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Erschütterungen geschützt ist.

- Dieses System könnte sich nach längerem Gebrauch erwärmen. Dies ist normal. Seien Sie unbesorgt.
- Wenn Sie während der Nutzung eine Anomalität wie Rauch, ungewöhnlichen Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder starke Erhitzung feststellen oder wenn das Produkt heruntergefallen oder nass geworden ist oder beschädigt wurde, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Je nach Nutzungsbedingungen und -umgebung können Verfärbungen auftreten.

Wireless Charging

- Stellen Sie das Gerät zur Nutzung so weit wie möglich von Festnetztelefonen, Fernsehgeräten, Radios und ähnlichen Geräten entfernt auf. Die Geräte könnten sonst beeinträchtigt werden.
- Wenn ein Smartphone während des Aufladens mit diesem Gerät zum Telefonieren oder Kommunizieren genutzt wird, kann der Empfang verschlechtert sein.
- Platzieren Sie keine Magnetkarten oder Ähnliches in der Nähe dieses Geräts, da die magnetisch gespeicherten Daten dadurch gelöscht werden könnten.
- Bringen Sie keine magnetisierten Gegenstände in die Nähe des Geräts. Starker Magnetismus in der Nähe des Produkts könnte zu einer Funktionsstörung führen.
- Platzieren Sie keine RFID/NFC-Karten oder Ähnliches in der Nähe dieses Geräts. Die Karten könnten beschädigt werden.
- Es ist nicht möglich, mehrere Qi-kompatible Smartphones gleichzeitig aufzuladen.
- Beim Aufladen eines Smartphones müssen alle anderen Geräte, die kabellos aufgeladen werden können, mindestens 30 cm entfernt sein. Andernfalls kann es sein, dass das Smartphone nicht richtig erkannt wird und nicht aufgeladen werden kann.
- Seien Sie beim Aufladen des Smartphones vorsichtig.
 - Legen Sie nichts anderes als ein Smartphone mit Wireless-Charging-Funktion auf der Ladefläche ab.
 - Während des Aufladens oder direkt nach dem Aufladen sollten Sie die Ladefläche und die Kontaktfläche des Smartphones nicht berühren. Die Fläche könnte heiß sein.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt „Panasonic Corporation“, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Kunden können eine Kopie der Original-Konformitätserklärung zu unseren RE-Produkten von unserem KE-Server herunterladen:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontaktdresse des zugelassenen Vertragsbüros:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Art des drahtlosen Betriebs	Frequenzband	Max. Leistung (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Entsorgung von veralteten Geräten Nur für EU und Länder mit Recycling-Systemen



Dieses Symbol auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie sie ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Mitgeliefertes Zubehör

Kontrollieren Sie bitte das mitgelieferte Zubehör.

1 Netzkabel

Pflege und Instandhaltung


Trennen Sie vor der Wartung das Netzkabel. Reinigen Sie dieses System mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Verwenden Sie zum Reinigen dieser Anlage auf keinen Fall Alkohol, Farbverdünner oder Benzin.
- Vor Gebrauch eines chemisch behandelten Reinigungstuchs lesen Sie bitte die dem Tuch beiliegende Gebrauchsanweisung.
- Wenn die Ladefläche staubig ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Transportieren des Geräts

Vorbereitung

Trennen Sie alle angeschlossenen Geräte und Kabel vom Gerät.



VORSICHT!


- Durch unsachgemäße Handhabung oder Transportweise kann das Gerät herunterfallen usw., was zu Sachschäden und/oder Verletzungen führen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Tisch oder eine erhöhte Fläche.
- Gestatten Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern.
- Seien Sie daher vorsichtig, wenn Babys oder Kinder in der Nähe sind.



Aufstellung


Sie können das System vertikal oder horizontal aufstellen.

Vertikale Aufstellung



Horizontale Aufstellung

(Die Seite mit dem Gummifuß muss nach unten zeigen.)



Hinweis:


- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, sollte ein Mindestabstand von 10 cm zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen eingehalten werden.
- Diese Lautsprecher sind nicht mit einer magnetischen Abschirmung ausgestattet. Sie dürfen daher nicht in der Nähe von PCs oder anderen Geräten, die für magnetische Einstreuungen empfindlich sind, aufgestellt werden.
- Wenn das Gerät horizontal aufgestellt ist, kann die Wireless-Charging-Funktion nicht genutzt werden.
- Wiedergabe mit hohem Lautstärkepegel über längere Zeiträume hinweg kann zu einer Beschädigung und einer Verkürzung der Lebensdauer den Lautsprechern führen.
- Verringern Sie die Lautstärke bei folgenden Bedingungen, um Schäden vorzubeugen:
 - Bei Wiedergabe von verzerrtem Klang.
 - Bei der Einstellung des Klangcharakters.

Stromquellen

Das Gerät kann über die Stromversorgungsquelle eingeschaltet werden. Wenn keine Stromversorgungsquelle verfügbar ist, können Sie die externe Powerbank verwenden.

Anschluss an die Netzsteckdose

Verbinden Sie das Netzkabel.

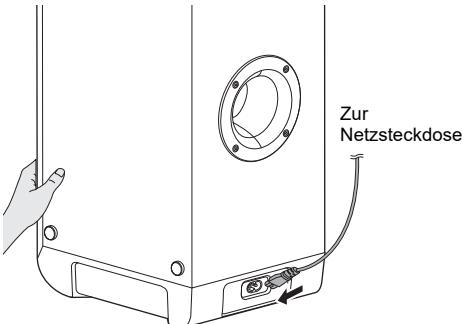

Stromsparmodus

Das System verbraucht eine geringe Menge an Strom, selbst wenn es sich im Standby-Modus befindet. Bei Nichtverwendung empfehlen wir, das System von der Stromversorgung zu trennen.

Einige Einstellungen werden gelöscht, wenn das System von der Stromversorgung getrennt wird. Diese müssen erneut vorgenommen werden.


Hinweis:

- Verwenden Sie keine anderen Netzkabeln, außer den mitgelieferten.
- Halten Sie das Gerät fest, wenn Sie das Netzkabel anschließen oder entfernen, damit das Gerät nicht herunterfällt.

Nutzung einer externer Powerbank

Schließen Sie die externe Powerbank (nicht mitgeliefert) an den Mikro-USB-Port auf der Rückseite des Audiogeräts an.

Halten Sie das Gerät fest, wenn Sie die Powerbank anschließen oder entfernen.

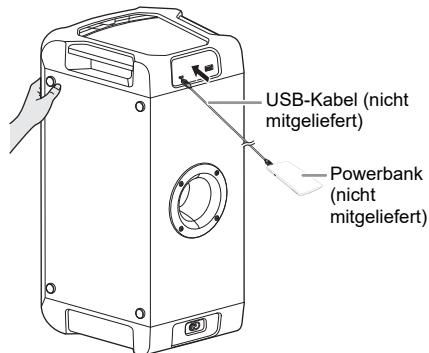


Lassen Sie die Powerbank nicht am USB-Kabel hängen. Dadurch könnten das USB-Kabel oder der USB-Steckverbinder beschädigt werden.



Hinweis:

- Wenn das Audiogerät an die Netzsteckdose und die externe Powerbank angeschlossen ist, erfolgt die Stromversorgung über die Netzsteckdose.
- Wenn die Stromversorgung getrennt wird, schaltet das Audiogerät auf Powerbank-Modus um und umgekehrt.
- Wenn Sie eine Powerbank zur Stromversorgung nutzen, ist Wireless Charging nicht möglich.
- Bei Verwendung der Powerbank als Stromquelle ist die Lautstärke vergleichsweise leiser.
- Die Powerbank kann nicht geladen werden, während es am Audiogerät angeschlossen ist.
- Nutzen Sie kein Ladegerät, das nicht den Anforderungen der Sicherheitsnormen entspricht.
- Nutzen Sie keine Powerbank mit einer Ausgangsleistung unter 2 A / 5 V.
- Nutzen Sie kein beschädigtes Powerbank. Dadurch können Brände, Stromschläge oder Geräteschäden verursacht werden.

Liste der Bedienelemente

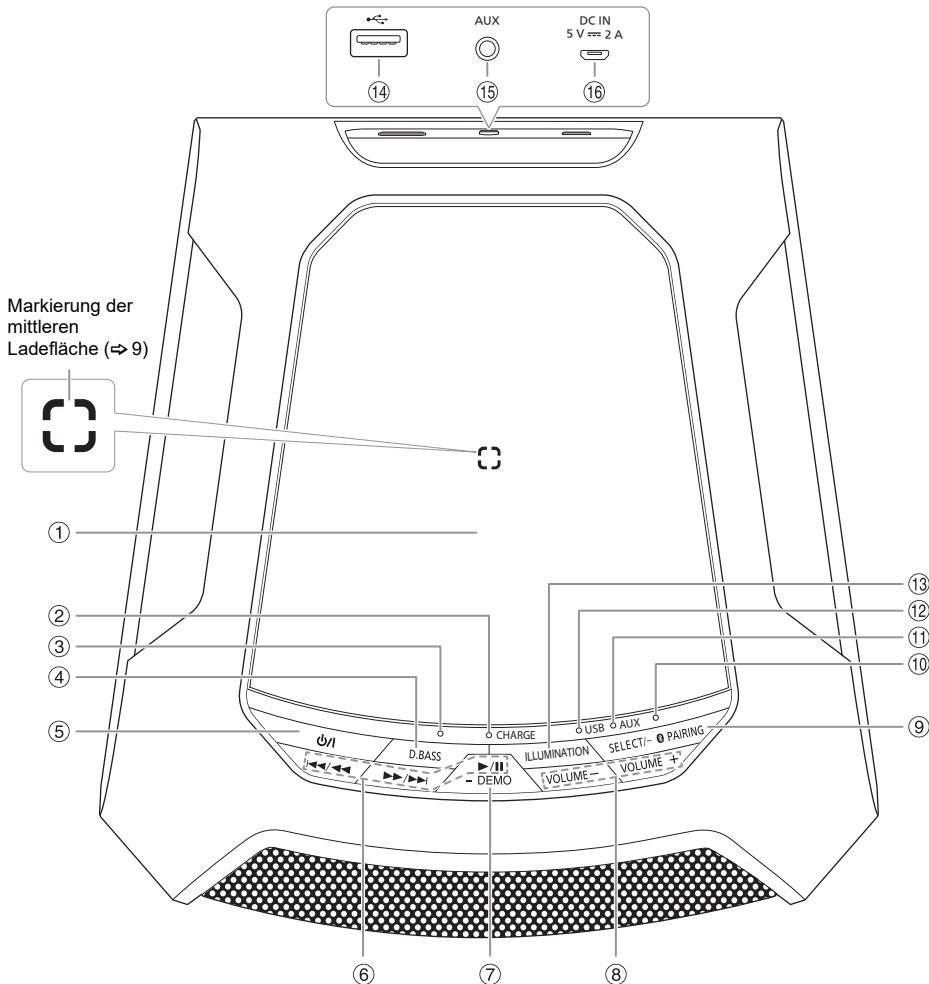

- ① Ladefläche (⇒ 9)
- ② CHARGE-Anzeige
- ③ D.BASS-Anzeige
- ④ Erhöhen das Bass-Sounds (⇒ 8)
- ⑤ **Bereitschafts-/Ein-Schalter [⊕/]**
Mit diesem Schalter wird das Gerät aus dem Bereitschaftsmodus heraus eingeschaltet. Auch im Bereitschaftsmodus nimmt das Gerät eine geringe Menge Strom auf.
- ⑥ Einfache Wiedergabesteuerung (⇒ 8)
- ⑦ **Wählen Sie DEMO Play**
Drücken und halten Sie [▶/II] länger als 2 Sekunden, dann wird die eingespeicherte Demo-Melodie abgespielt.
- ⑧ Stellen Sie den Lautstärkepegel ein
Die D.BASS-Anzeige blinkt zweimal, wenn die maximale oder minimale Lautstärke eingestellt wird.
- ⑨ **Audioquelle auswählen**
Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Quelle auszuwählen:
→ USB → AUX → BLUETOOTH
- Um die Bluetooth®-Kopplung zu starten, halten Sie die Taste gedrückt, bis die Bluetooth®-Anzeige blinkt.
- ⑩ Bluetooth®-Anzeige
- ⑪ AUX-Anzeige
- ⑫ USB-Anzeige
- ⑬ Wählen Sie die Beleuchtungseffekte (⇒ 8)
- ⑭ USB-Port (↔) (⇒ 7)
- ⑮ AUX IN-Anschluss (⇒ 10)
- ⑯ Micro-USB-Port (⇒ 5)

Vorbereiten des Speichermediums

USB

Sie können auf einem USB-Gerät gespeicherte MP3-Titel wiedergeben.

Vorbereitung

Bevor Sie ein USB-Gerät an das System anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie eine Sicherheitskopie Ihrer Daten angelegt haben.

1 Verringern Sie die Lautstärke und schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an.

Halten Sie das Gerät fest, wenn Sie das USB-Gerät anschließen oder entfernen.

2 Drücken Sie [SELECT/- PAIRING] wiederholt, bis die USB-Anzeige aufleuchtet.

Die USB-Anzeige blinkt, während das System das USB-Gerät liest.

Die Anzeige leuchtet auf, wenn das USB-Gerät angeschlossen w.

Hinweis:

- Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel. USB-Geräte, die über ein Kabel angeschlossen sind, werden von diesem System nicht erkannt.
- Der USB-Port kann nicht zum Aufladen von Geräten verwendet werden.
- Es gibt bei diesem System keine Garantie, dass die Verbindung mit allen USB-Geräten aufgebaut werden kann.
- Dieses System unterstützt USB 2.0 bei voller Geschwindigkeit.
- Dieses System kann USB-Geräte von bis zu 32 GB unterstützen.
- Nur das FAT 12/16/32-Dateisystem wird unterstützt.
- Dateien werden als Titel behandelt, während Ordner als Alben angesehen werden.
- Die Titel müssen die Erweiterung „.mp3“ oder „.MP3“ besitzen.
- Die Titel werden nicht unbedingt in der Reihenfolge der Aufnahme abgespielt.
- Je nach Sektorgröße ist es möglich, dass einige Dateien nicht funktionieren.
- Dieses System hat Zugriffsmöglichkeiten auf bis zu:
 - 800 Alben (einschließlich Hauptordner)
 - 8000 Titel
 - 999 Titel in einem Album

Bluetooth®

Mit Bluetooth® können Sie die Verbindung und Wiedergabe mit einem Audiogerät drahtlos durchführen.

Vorbereitung

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion des Geräts ein und platzieren Sie das Gerät in der Nähe des Systems.
- Für weitere Details lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts.

Koppeln eines Geräts

1 Halten Sie [SELECT/- PAIRING] gedrückt, bis die Bluetooth®-Anzeige blinkt.

2 Wählen Sie „SC-TMAX5“ aus dem Bluetooth®-Menü des Geräts.

Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie „0000“ oder „1234“ ein.

Nachdem das Pairing erfolgt ist, wird das Gerät einen automatischen Verbindungsauftakt mit dem System herstellen.

Eventuell wird die MAC-Adresse (Beispiel: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) angezeigt, bevor „SC-TMAX5“ angezeigt wird.

Sobald das Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist, hört die Bluetooth®-Anzeige auf zu blinken und leuchtet kontinuierlich auf.

Hinweis:

- Das Pairing kann mit bis zu 8 Geräten mit diesem System ausgeführt werden. Wenn ein 9. Gerät gekoppelt wird, wird das erste gekoppelte Gerät aus der Liste entfernt.
- Abhängig von der Suchfunktionalität des Bluetooth®-Geräts und der Umgebung, wenn der Produktnamen nicht im Bluetooth®-Menü des Geräts angezeigt wird, schalten Sie die Bluetooth®-Funktion des Geräts während des Kopplungsprozesses aus und wieder ein.

■ Verbinden eines gekoppelten Geräts

1 Drücken Sie [SELECT/- PAIRING] wiederholt, bis die Bluetooth®-Anzeige blinkt.

2 Wählen Sie „SC-TMAX5“ aus dem Bluetooth®-Menü des Geräts.

Die Bluetooth®-Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet kontinuierlich.

3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Gerät.

Hinweis:

- Damit das Gerät verbunden wird, muss ein Pairing durchgeführt werden.
- Wenn Bluetooth® als Quelle ausgewählt ist, versucht dieses System automatisch, eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät herzustellen. (Während dieses Vorgangs blinkt die Bluetooth®-Anzeige.)

■ Multi Connect

Dieses System unterstützt Multi Connect und kann so mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig verbunden werden.

So wechseln Sie zwischen angeschlossenen Geräten

Wenn auf einem der angeschlossenen Geräte eine Wiedergabe läuft, können Sie die Steuerung problemlos auf ein anderes angeschlossenes Gerät übertragen, indem Sie einfach eine Wiedergabe auf diesem Gerät starten. Die vorherige Wiedergabe wird automatisch angehalten.

Hinweis:

Diese Funktion kann für einige Apps oder Geräte nicht verfügbar sein (je nach technischen Daten der App oder des Gerätes).

■ Trennen der Verbindung mit dem Gerät

Trennen Sie die Verbindung mit dem Bluetooth®-Gerät über das Bluetooth®-Menü des Geräts.

Hinweis:

- Die Verbindung zum Gerät wird unterbrochen, wenn:
- Wählen Sie eine andere Quelle.
 - Platzieren Sie das Gerät außerhalb der maximalen Reichweite.
 - Wählen Sie aus dem Bluetooth®-Menü des Geräts.
 - Das System oder das Gerät abgeschaltet wird.

Wiedergabe von Speichermedien

Sie können MP3-Titel von einem USB-Gerät und die Inhalte eines Bluetooth®-Geräts wiedergeben.

Wiedergabe	Drücken Sie [▶/II].
Pause	Drücken Sie [- DEMO]. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Überspringen	Drücken Sie [◀◀/◀◀] oder [▶▶/▶▶].
Suchen	Halten Sie [◀◀/◀◀] oder [▶▶/▶▶] gedrückt.

Hinweis:

- Je nach Bluetooth®-Gerät ist es möglich, dass einige Funktionen wirkungslos sind.
- Sie können dieses Gerät mit der „Panasonic MAX Juke“-App steuern (⇒ rechts).

Verwenden der „Panasonic MAX Juke“-App

Sie können die kostenlose App „Panasonic MAX Juke“ von Google Play™ oder vom App Store® herunterladen und installieren, um zusätzliche Funktionen zu erhalten, wie beispielsweise Jukebox-Anfragen, Fernbedienung, Sound-Regelung, DJ-Beleuchtung und Einstellungen des Hauptgeräts.

Einzelheiten zur App finden Sie auf der Website unten.

<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/>

(Diese Seite ist nur auf Englisch.)

[Android]: Google Play™



[iOS]: App Store®



Klangeffekte

Der D.Bass-Effekt ist standardmäßig eingeschaltet.

Drücken Sie [D.BASS], um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Die D.BASS-Anzeige leuchtet auf, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

Hinweis:

Sie können die D.BASS-Einstellung mit der „Panasonic MAX Juke“-App ändern (⇒ rechts).

Beleuchtung

Sie können den Beleuchtungseffekt am System ändern.

Drücken Sie [ILLUMINATION] wiederholt, um den gewünschten Effekt auszuwählen.

Hinweis:

Mit der „Panasonic MAX Juke“-App können Sie weitere Beleuchtungsmuster auswählen (⇒ rechts).

Fernbedienung

Sie können das Gerät mit der App steuern.

- Bereitschaft-Ein/Aus-Schalter
- Audioquelle
- Wiedergabefunktion
- Lautstärkeregler
- Stumm

Sound-Regelung

Sie können die Soundfunktionen des Systems mit der App ändern.

- Manuelle EQ (Manual EQ)
- Voreingestellter EQ (Preset EQ)
- D.Bass

DJ-Beleuchtung

Sie können den Beleuchtungseffekt des Systems mit der App ändern.

- Beleuchtung ein/aus
- Benutzerdefinierte Farbe
- Einstellung des Musters

Geräteeinstellungen

Sie können die Systemeinstellungen über die App konfigurieren und die Systemversion anzeigen.

- Automatische Abschaltung
- Bluetooth®-Standby
- AUX-Eingangspegel
- Systemversion

Wireless Charging

Sie können ein Qi-kompatibles Smartphone aufladen, indem Sie es auf die Ladefläche legen.




Das Qi und das Qi-Logo sind Marken des Wireless Power Consortium.

Vorbereitung

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Für weitere Details lesen Sie die Bedienungsanleitung des Smartphones.

1 Legen Sie das Smartphone mit Wireless Charging-Funktion auf die Markierung

Bewegen Sie das Qi-kompatible Smartphone vor und zurück, nach links und rechts, bis die Anzeige CHARGE aufleuchtet.

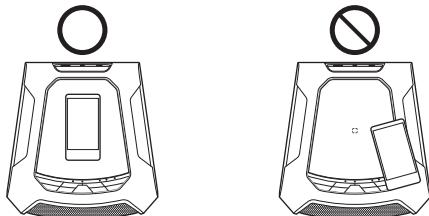

2 Entfernen Sie das Smartphone von der Ladefläche, wenn es vollständig aufgeladen ist.

CHARGE-Anzeige	Status
Aus	<ul style="list-style-type: none">• Das Aufladen ist abgeschlossen.• Das Smartphone wird von diesem Gerät nicht erkannt.
Leuchtet auf	Ein Smartphone wird aufgeladen.
Blinkt schnell (in 0,25-sekündigen Intervallen)	Es ist ein Fehler beim Aufladen oder eine Funktionsstörung aufgetreten.
Blinkt langsam (in 1-sekündigen Intervallen)	Die Temperatur des Qi-kompatiblen Smartphones ist zu hoch oder zu niedrig.

Hinweis:


- Der Ladevorgang startet nicht, wenn Sie das Smartphone auf das Ladefeld legen, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- Laden Sie nur ein Smartphone pro Sitzung auf.
- Der Ladevorgang stoppt, wenn Sie das Smartphone während des Ladevorgangs bewegen.
- Der Ladevorgang startet möglicherweise nicht, wenn der Akkustand des Smartphones zu niedrig ist.
- Wenn Sie das Smartphone aufladen, sollten Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen, da der Ton verzerrt sein könnte.
- Entfernen Sie die Hülle Ihres Smartphones, bevor Sie es auf die Ladefläche legen.
- Schalten Sie vor dem Aufladen des Smartphones den Vibrationsmodus aus, um zu verhindern, dass das Smartphone herunterfällt. Der Ladevorgang stoppt möglicherweise, wenn die Vibrationsintensität stark ist.
- Legen Sie das Smartphone in die Mitte der Ladefläche, um Herabfallen zu vermeiden. Laute Musikwiedergabe kann zu Vibrationen des Geräts führen.
- Laden Sie kein Smartphone auf, das größer als die Ladefläche ist.
- Das Smartphone und die Oberseite der Ladefläche können nach längerm Aufladen warm werden.
- Laden Sie das Smartphone möglichst nicht außerhalb des Betriebstemperaturbereichs aufzuladen, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie das Produkt an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur von 10°C - 35°C und einer Umgebungsfeuchtigkeit von 35% - 80%. Wenn bei einer Untersuchung festgestellt wird, dass das Produkt aufgrund des Einsatzes in einer Umgebung mit extremer Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert hat, ist diese Fehlfunktion nicht von der Garantie abgedeckt und das Produkt wird nicht repariert.
- Wenn der Fehler auftritt, entfernen Sie das Smartphone und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie es erneut aufladen.
- Wenn Sie eine Powerbank zur Stromversorgung nutzen, ist Wireless Charging nicht möglich.
- Wenn die Ladefläche staubig ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.
- Die Ladefläche ist ein vibrationsdämpfendes, weiches Feld. Die Oberfläche sinkt leicht ein, wenn Sie darauf drücken.

Externes Musikgerät

Sie können Musik von einem externen Musikgerät abspielen.

Vorbereitung

- Schalten Sie (falls vorhanden) die Entzerrerfunktion des externen Musikgeräts aus, um eine Klangverzerrung zu vermeiden.
- Bevor Sie das externe Musikgerät anschließen oder abziehen, drehen Sie die Lautstärke des Geräts und des externen Musikgeräts herunter.

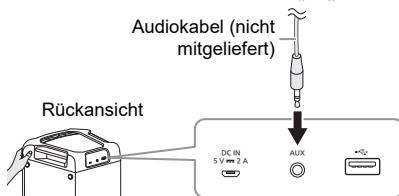

1 Schließen Sie das externe Musikgerät an.

Halten Sie den Lautsprecher fest, wenn Sie das Gerät anschließen oder entfernen.

Steckerausführung: Ø 3,5 mm Stereostecker (nicht mitgeliefert)

2 Drücken Sie [SELECT/- PAIRING] wiederholt, bis die AUX-Anzeige aufleuchtet.

3 Spielen Sie das externe Musikgerät ab.

Zur Einstellung des Eingangspiegels

Halten Sie die Tasten [D.BASS] und [ILLUMINATION] mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um den Eingangspiegel einzustellen.

Hoch: Die AUX-Anzeige blinkt 2 Mal.

Normal (Standard): Die AUX-Anzeige blinkt 5 Mal

Hinweis:

- Weitere Informationen zum Betrieb des externen Musikgeräts finden Sie im dazugehörigen Benutzerhandbuch.
- Zusatzgeräte und Kabel sind separat erhältlich.
- Sie können dieses Gerät mit der „Panasonic MAX Juke“-App steuern (⇒ 8).

Andere

Automatische Abschaltung

Die Funktion schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn kein Klang ertönt und sie ca. 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

Halten Sie [D.BASS] und [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Ein (Standard): Die D.BASS-Anzeige blinkt 2 Mal.

Aus: Die D.BASS-Anzeige blinkt 5 Mal

Hinweis:

- Wenn diese Funktion das Gerät während eines laufenden Ladevorgangs in den Bereitschaftsmodus schaltet, wird der Ladevorgang fortgesetzt, bis das Smartphone vollständig aufgeladen ist.
- Sie können die Einstellungen mit der App „Panasonic MAX Juke“ ändern (⇒ 8).

Bluetooth®-Standby

Diese Funktion schaltet automatisch das System ein, wenn Sie eine Bluetooth®-Verbindung von einem gekoppelten Gerät herstellen.

1 Drücken Sie [SELECT/- PAIRING] wiederholt, um den Bluetooth®-Modus auszuwählen.

2 Halten Sie [SELECT/- PAIRING] und [ILLUMINATION] mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Ein: Die Bluetooth®-Anzeige blinkt 2 Mal.

Aus: Die Bluetooth®-Anzeige blinkt 5 Mal.

Hinweis:

- Bei einigen Geräten dauert es möglicherweise länger, bis sie reagieren. Wenn Sie mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden sind, bevor Sie das System ausschalten, warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie eine erneute Verbindung zu diesem System von Ihrem Bluetooth®-Gerät aus herstellen.
- Sie können die Einstellungen mit der App „Panasonic MAX Juke“ ändern (⇒ 8).

Demo Play

Das Gerät wird die eingespeicherte Demo-Melodie eine Minute lang abspielen.

Halten Sie [$\blacktriangleright/\text{II}$ - DEMO] für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Die Demo-Melodie wird abgespielt.

Um diese Funktion zu löschen, Taste erneut drücken.

Software-Update

Gelegentlich kann Panasonic aktualisierte Software für dieses Gerät herausgeben, mit der möglicherweise neue Funktionen hinzugefügt oder vorhandene Funktionen verbessert werden. Diese Updates stehen kostenlos zur Verfügung. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Diese Seite ist nur auf Englisch.)

Referenzen

Bluetooth®-Informationen

Panasonic übernimmt keine Haftung für Daten und/oder Informationen, die während einer drahtlosen Übertragung kompromittiert werden.

Frequenzband

- Dieses System nutzt das 2,4 GHz Frequenzband.

Zertifizierung

- Dieses System hält die Frequenzbeschränkungen ein und verfügt über eine Zertifizierung gemäß der Frequenznutzungsplanverordnung. Deshalb ist eine Funkzulassung nicht notwendig.
- Die folgenden Handlungen sind in einigen Ländern strafbar:
 - Das Zerlegen oder Ändern des Geräts.
 - Spezifikationsanzeigen werden entfernt.

Nutzungsbeschränkungen

- Drahtlose Übertragung und/oder Verwendung von mit Bluetooth® ausgerüsteten Geräten ist nicht garantiert.
- Alle Geräte müssen den Normen der Bluetooth SIG, Inc. entsprechen.
- Je nach Spezifikationen und Einstellungen eines Gerätes, kann die Verbindung nicht hergestellt werden oder einige Funktionen können unterschiedlich sein.
- Dieses System unterstützt Bluetooth® Sicherheitsfunktionen. Je nach Betriebskonfiguration und/oder Einstellungen ist diese Sicherheit möglicherweise nicht ausreichend. Die drahtlose Übertragung von Daten in dieses System sollte mit Vorsicht erfolgen.
- Dieses System kann keine Daten auf ein Bluetooth®-Gerät übertragen.

Verwendungsbereich

- Verwenden Sie dieses Gerät in einem maximalen Bereich von 10 m.
- Die Reichweite kann sich aufgrund der Umgebung, Hindernissen oder Interferenzen verringern.

Interferenzen von anderen Geräten

- Dieses System funktioniert evtl. nicht richtig, und Probleme wie Rauschen und Tonsprünge können durch Funkstörungen entstehen, wenn sich das Gerät zu nahe an anderen Bluetooth®-Geräten oder Geräten, die das 2,4 GHz-Band verwenden, befindet.
- Dieses System funktioniert evtl. nicht ordnungsgemäß, wenn Funkwellen von einer in der Nähe befindlichen Sendestation o. Ä. zu stark sind.

Verwendungszweck

- Dieses System ist nur für den normalen, allgemeinen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie dieses System nicht in der Nähe von Geräten oder in einer Umgebung, die empfindlich auf Radiofrequenzen reagiert (Beispiel: Flughäfen, Krankenhäuser, Laboratorien usw.).

Lizenzen

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Android und Google Play sind Warenzeichen von Google LLC.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern registriert ist.

Fehlersuchanleitung

Führen Sie die folgenden Kontrollen durch, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Falls Sie Fragen zu den Prüfpunkten haben oder sich eine Störung anhand der angegebenen Abhilfemaßnahmen nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf.

Allgemeine Störungen

Das Gerät funktioniert nicht.

- Die Sicherheitsvorrichtung wurde aktiviert. Führen Sie Folgendes durch:
 1. Drücken Sie [ψ/!] am Gerät, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten. Wenn das Gerät nicht in den Bereitschaftsmodus schaltet, trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an.
 2. Drücken Sie [ψ/!] erneut, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Verzerrter bzw. kein Ton.

- Die Systemlautstärke einstellen.
- Schalten Sie das System aus, stellen Sie die Ursache fest und beheben Sie sie. Schalten Sie das System dann wieder ein. Ursache können eine Überlastung der Lautsprecher durch übermäßige Lautstärke oder Strom und der Gebrauch des Systems in heißer Umgebung sein.

Während der Wiedergabe ist ein Brummtton zu hören.

- Das System befindet sich in der Nähe von Netzkabeln oder Leuchtstofflampen. Halten Sie andere Geräte und Kabel von den Kabeln dieses Systems fern.

Der Lautstärkepegel wird verringert.

- Wegen der kontinuierlichen Nutzung bei hoher Lautstärke wurde die Schutzschaltung aktiviert. Dadurch soll das System geschützt werden und die Tonqualität erhalten bleiben.

Wireless Charging

Kann nicht aufgeladen werden (CHARGE-Anzeige leuchtet nicht auf).

- Das Gerät verwendet ein externes Ladegerät als Stromquelle. Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Der Ladevorgang des Qi-kompatiblen Smartphones ist abgeschlossen oder fast abgeschlossen. Der Ladevorgang ist bereits abgeschlossen. Sie können das Smartphone entfernen und verwenden.
- Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie [ψ/!], um das Gerät einzuschalten und das Smartphone auf die Ladefläche zu legen.
- Das Smartphone ist nicht Qi-kompatibel. Legen Sie nur ein Qi-kompatibles Smartphone auf.
- Das Smartphone wird nicht richtig erkannt. Schieben Sie das Smartphone vor und zurück und nach links und rechts, bis es sich an einer Stelle befindet, an der die CHARGE-Anzeige aufleuchtet.
- Zwischen der Ladefläche und dem Smartphone befindet sich ein Fremdkörper. Entfernen Sie den Fremdkörper.
- Das Smartphone ist nicht in der korrekten Richtung positioniert. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Smartphones nach und positionieren Sie es in die richtige Richtung.

Kann nicht aufgeladen werden (Anzeige CHARGE blinkt schnell).

- Zwischen der Ladefläche und dem Smartphone befindet sich ein Fremdkörper. Entfernen Sie den Fremdkörper.
- Das Smartphone wird nicht richtig erkannt. Entfernen Sie das Smartphone, warten Sie, bis die CHARGE-Anzeige erlischt, und positionieren Sie das Smartphone dann dort auf der Ladefläche, wo die CHARGE-Anzeige leuchtet.

Kann nicht aufgeladen werden (Anzeige CHARGE blinkt langsam).

- Die Temperatur des Smartphones ist zu hoch oder zu niedrig. Lassen Sie das Smartphone eine Zeit lang an einem Ort mit einer Temperatur von 10°C - 35°C liegen und laden Sie es dann auf.

Die Ladezeit ist länger (verglichen mit der Ladezeit anderer Smartphones bei Verwendung dieses Geräts).

- Je nach Software-Version des Smartphones kann das Aufladen länger dauern.
- Die Temperatur am Ladeort ist zu hoch oder zu niedrig. Laden Sie das Smartphone an einem Ort mit Raumtemperatur auf. Die Ladezeit kann jedoch je nach Typ des Qi-kompatiblen Smartphones länger dauern, selbst wenn die Temperatur innerhalb des Betriebstemperaturbereichs liegt.
- Das Smartphone wird während des Ladevorgangs verwendet. Wenn das Smartphone während des Ladevorgangs verwendet wird, kann sich die Ladezeit verlängern.
- Das Smartphone wurde von der Stelle bewegt, an der die Anzeige CHARGE aufleuchtet. Entfernen Sie es, warten Sie etwa 15 Sekunden und positionieren Sie es dann dort auf der Ladefläche, wo die CHARGE-Anzeige leuchtet.

Der Ladevorgang stoppt, bevor er abgeschlossen ist.

- Das Smartphone wurde während des Ladevorgangs bewegt. Entfernen Sie es, warten Sie etwa 15 Sekunden und positionieren Sie es dann dort auf der Ladefläche, wo die CHARGE-Anzeige leuchtet.

Der Ladevorgang endet nicht (die CHARGE-Anzeige leuchtet auf, wobei der Akku des Smartphones 100% beträgt).

- Dies ist eine Spezifikation. Sie ist normal. Beachten Sie den nachstehenden Hinweis.

Der Ladevorgang des Smartphones ist bereits abgeschlossen (Anzeige CHARGE leuchtet nicht), aber der Akku des Smartphones ist zu 99% oder weniger aufgeladen.

- Das Smartphone wird nicht vollständig aufgeladen, wenn es eingeschaltet ist (eingeschaltet, Display eingeschaltet, Anwendung gestartet usw.).

Hinweis:

Bei einigen Qi-kompatiblen Smartphones kann es vorkommen, dass das Produkt einen vollständig aufgeladenen Zustand nicht erkennen kann (weil das entsprechende Signal nicht übertragen wird). In diesem Fall ist die Anzeige CHARGE ständig eingeschaltet, dies ist normal. Informationen über die Auswirkungen eines kontinuierlichen Ladevorgangs in diesem Zustand auf das Smartphone erhalten Sie vom Hersteller des Smartphones.

■ USB

Das USB-Gerät bzw. dessen Inhalt wird nicht erkannt.

- Das Format oder der Inhalt des USB-Geräts ist mit dem System nicht kompatibel.
- USB-Geräte mit einer Speicherkapazität von mehr als 32 GB funktionieren unter Umständen manchmal nicht.

Langsamer Betrieb des USB-Geräts.

- Große Dateien oder USB-Geräte mit einer hohen Speicherkapazität werden langsamer gelesen.

■ Bluetooth®

Das Pairing kann nicht durchgeführt werden.

- Überprüfen Sie den Zustand des Bluetooth®-Geräts.
- Das Gerät befindet sich außerhalb der 10 m Kommunikationsreichweite. Platzieren Sie das Gerät näher zum System.

Das Gerät kann nicht verbunden werden.

- Das Pairing des Geräts ist fehlgeschlagen. Führen Sie das Pairing nochmals durch (⇒ 7).
- Das Pairing des Geräts ersetzt wurde. Führen Sie das Pairing nochmals durch (⇒ 7).
- Dieses System könnte mit einem anderen Gerät verbunden sein. Trennen Sie das andere Gerät, und versuchen Sie erneut, das Gerät anzuschließen.
- Das System hat möglicherweise ein Problem. Schalten Sie das System aus und anschließend wieder ein.

Das Gerät ist verbunden, aber die Audiomeldung ist über das System nicht hörbar.

- Bei einigen eingebauten Bluetooth®-Geräten, muss die Audioausgabe zu „SC-TMAX5“ manuell eingestellt werden. Für weitere Details lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts.

Die Wiedergabe oder der Ton während Multi Connect funktioniert nicht.

- Starten Sie die App des Geräts neu.
- Die Steuerung des Geräts wurde nicht erfolgreich umgeschaltet. Trennen Sie die Verbindungen mit den verbundenen Geräten und versuchen Sie es erneut.

Die Tonausgabe des Geräts ist unterbrochen.

- Das Gerät befindet sich außerhalb der 10 m Kommunikationsreichweite. Platzieren Sie das Gerät näher zum System.
- Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen dem System und dem Gerät.
- Andere Geräte, die das 2,4 GHz-Frequenzband verwenden (WLAN-Router, Mikrowellen, schnurlose Telefone usw.), stören. Stellen Sie das Gerät näher am System und weiter entfernt von den anderen Geräten auf.

Systemspeicher zurücksetzen

Setzen Sie den Speicher in folgenden Fällen zurück:

- Das Gerät reagiert beim Drücken der Knöpfe nicht.
- Sie möchten den gesamten Speicherinhalt löschen und zurücksetzen.

Halten Sie [►/I] und [VOLUME +] mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Alle Anzeigen blinken, bis das System neu gestartet wird.

LED-Anzeigen

Anhand der Anzeigen erkennen Sie den Zustand dieses Systems. Die unten dargestellten Anzeigenmuster sehen Sie unter normalen Betriebsbedingungen. Sie weisen nicht auf ein Problem hin.

Anzeigen	Beschreibung
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeige blinkt 5 Mal. <ul style="list-style-type: none"> Wenn die automatische Abschaltung ausgeschaltet ist (⇒ 10). Die Anzeige blinkt 2 Mal. <ul style="list-style-type: none"> Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist. Wenn die automatische Abschaltung eingeschaltet ist (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeige leuchtet auf. <ul style="list-style-type: none"> Gerät wird geladen (⇒ 9). Die Anzeige blinkt. <ul style="list-style-type: none"> Fehler erkannt (⇒ 12).
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeige blinkt. <ul style="list-style-type: none"> Sie schließen ein USB-Gerät an und das System liest die Dateien (⇒ 7). Die Anzeige blinkt langsam. <ul style="list-style-type: none"> Das USB-Gerät ist nicht angeschlossen. Das Format oder der Inhalt des USB-Geräts ist mit dem System nicht kompatibel (⇒ 7). Die Anzeige blinkt schnell. <ul style="list-style-type: none"> Das USB-Gerät bekommt zu viel Strom. USB-Gerät trennen. Überprüfen Sie die Verbindung, sie kann durch ein defektes USB-Kabel verursacht werden. Die Anzeige leuchtet auf. <ul style="list-style-type: none"> Das USB-Gerät ist angeschlossen (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeige blinkt 2 Mal. <ul style="list-style-type: none"> Wenn der Eingangsspegel auf hoch eingestellt ist (⇒ 10). Die Anzeige blinkt 5 Mal. <ul style="list-style-type: none"> Wenn der Eingangsspegel auf normal eingestellt ist (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeige blinkt schnell. <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät zum Pairing bereit ist (⇒ 7). Die Anzeige blinkt langsam. <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät auf die Verbindung wartet (⇒ 7). Die Anzeige leuchtet auf. <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeigen blinken, bis das System neu gestartet wird. <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät zurückgesetzt wird (⇒ 13).
D.BASS CHARGE USB AUX ⚡ oder D.BASS CHARGE USB AUX ⚡ oder D.BASS CHARGE USB AUX ⚡	Die Anzeigen blinken, bevor das System ausgeschaltet wird (in Intervallen von einer Sekunde). <ul style="list-style-type: none"> Wenn die automatische Abschaltung auf ein eingestellt ist (⇒ 10).

Technische Daten

Allgemeine Daten

Stromversorgung	220 V bis 240 V Wechselstrom, 50 Hz
Leistungsaufnahme	50 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (ca.)	
Wenn Bluetooth®-Bereitschaft auf aus gesetzt ist	0,4 W
Wenn Bluetooth®-Bereitschaft auf ein gesetzt ist	0,5 W

Abmessungen (B x H x T)

250 mm x 475 mm x 265 mm

Masse	7,0 kg
Betriebstemperaturbereich	0°C bis +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich	35% bis 80% rel. Feuchte (ohne Kondensatbildung)

Verstärkerteil

RMS Ausgangsleistung

Hochtonkanal (beide Kanäle angesteuert)	
15 W pro Kanal (an 8 Ω), 1 kHz, 30% THD	
Tieftonkanal (beide Kanäle angesteuert)	
60 W pro Kanal (an 4 Ω), 100 Hz, 30% THD	

RMS-Gesamtleistung 150 W

Anschlussteil

USB-Port

USB-Standard	USB 2.0 volle Geschwindigkeit
Speichermedium Formatunterstützung	MP3 (*.mp3)
Unterstützte Audioformate	MP3
Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Audio-Wortlänge	16 Bit
Kanalanzahl	2 Kanäle
Dateisystem des USB-Geräts	FAT12, FAT16, FAT32

AUX

Empfindlichkeit	100 mV, 4,7 kΩ
Audio-Eingang	Stereo, 3,5 mm-Buchse

Gleichstrom IN

Anschlusstyp	USB Micro-B, 5 V, 2 A
--------------	-----------------------

Bluetooth®-Teil

Version	Bluetooth®-Version 4.2
Klasse	Klasse 1
Unterstützte Profile	AVRCP, A2DP, SPP
Frequenzband	2,4 GHz-Band FH-SS
Reichweite	10 m Sichtlinie
Unterstützte Codecs	SBC
Betriebsfrequenz	2402 MHz bis 2480 MHz
Max. Leistung (e.i.r.p.)	10 dBm

Lautsprecherbox

Lautsprechereinheit(en)

Hochtöner	5 cm Konustyp x 2
Tieftöner	16 cm Konustyp x 1

Wireless Charging-Teil

Schnittstelle

Konform mit dem Wireless Power Consortium (WPC)	
Ladetemperaturbereich	+10°C bis +35°C
Maximale Leistung	10 W

Hinweis:

- Änderungen der technischen Daten sind jederzeit vorbehalten.
- Die angegebenen Masse- und Abmessungsdaten sind ungefähre Werte.
- Der Gesamtklirrfaktor wurde mit einem Digitalspekrometer gemessen.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Authorized Representative in Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020



TQBJ2222
L0520CH0